

# Catálogo Técnico














| Detalle                                          | refer encia |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Listado de perfiles.....                         | 5           |
| Perfiles.....                                    | 8           |
| Listado de accesorios.....                       | 19          |
| Ventana y puerta corrediza de 2 hojas.....       | 21          |
| Mosquitero.....                                  | 31          |
| Paño fijo.....                                   | 36          |
| Ventana de abrir oscilobatiente de 1 hoja .....  | 38          |
| Ventana de abrir oscilobatiente de 2 hojas ..... | 39          |
| Ventana desplazable.....                         | 44          |
| Puerta de rebatir de 1 hoja.....                 | 48          |
| Puerta de rebatir de 2 hojas.....                | 49          |
| Perfiles de acople.....                          | 55          |
| Aplicación de vidrios y burletes.....            | 61          |
| Recomendaciones para el taqueado de vidrios..... | 62          |
| Mecanizados.....                                 | 63          |
| Dimensiones de fabricación.....                  | 81          |

Prohibida la modificación, publicación o venta, total o parcial de estos documentos, sin la previa autorización por parte de Aluar División Elaborados. Aluar División Elaborados en ningún caso será responsable por los deficientes trabajos ejecutados por terceros en aberturas armadas con nuestros perfiles. Será de exclusiva responsabilidad del carpintero, instalador, proyectista y/o contratista la previa y correcta verificación estructural de acuerdo a la zona de colocación, exposición y presión de viento, y la verificación del balance térmico teniendo en cuenta el tipo de vidrio a utilizar, la temperatura exterior, interior, la humedad relativa, tipo de calefacción, etc.


Este catálogo fue realizado en abril de 2018.

| Perfil N° | Forma                                                                               | Peso kg/m | Descripción                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| 6206      |    | 0.186     | Tapa premarco borde curvo para colocar con clip     |
| 6046      |    | 0.259     | Contravidrio recto de 19 mm                         |
| 6048      |    | 0.197     | Contravidrio curvo de 19 mm                         |
| 6049      |    | 0.232     | Contravidrio recto de 12 mm                         |
| 6050      |    | 0.192     | Contravidrio curvo de 12 mm                         |
| 6079      |   | 0.994     | Premarco 108 mm                                     |
| 7553      |  | 0.664     | Complemento zócalo puerta de rebatir                |
| 7554      |  | 0.491     | Umbral de marco puerta de rebatir                   |
| 7711      |  | 0.243     | Tapa premarco borde curvo para colocar con tornillo |
| 8062      |  | 0.167     | Tapa premarco borde recto para colocar con clip     |
| 8063      |  | 0.230     | Tapa premarco borde recto para colocar con tornillo |
| 8064      |  | 0.446     | Premarco 52 mm / Para marcos de 60 mm               |
| 8143      |  | 0.904     | Travesaño mosquitero                                |


| Perfil N°   | Forma                                                                               | Peso kg/m | Descripción                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 8144        |    | 1.445     | Hoja mosquitero                                                                       |
| 8265        |    | 0.535     | Premarco 70 mm                                                                        |
| 8266        |    | 0.487     | Guía mosquitero                                                                       |
| 8418        |    | 0.227     | Contravidrio recto de 19 mm para corte 45° y colocación con T96                       |
| 8425        |    | 0.338     | Suplemento parante central hoja corrediza                                             |
| Conjunto N° | Forma                                                                               | Peso kg/m | Descripción                                                                           |
| RPT-007     |  | 1.397     | Encuentro central de 2 hojas ventana de abrir / puerta de rebatir (ext 7614+int 7615) |
| RPT-012     |  | 1.502     | Acople 60 mm (ext 7700+int 7701)                                                      |
| RPT-013     |  | 2.258     | Acople reforzado (ext 7702+int 7701)                                                  |
| RPT-017     |  | 1.367     | Marco paño fijo / ventana de abrir / puerta de rebatir (ext 8407+int 8408)            |
| RPT-018     |  | 1.435     | Hoja ventana de abrir (ext 8409+int 7544)                                             |
| RPT-019     |  | 1.986     | Hoja puerta de rebatir (ext 8410+int 7550)                                            |
| RPT-020     |  | 3.364     | Travesaño puerta de rebatir (ext 8411+int 7552)                                       |



| Conjunto N°      | Forma                                                                               | Peso kg/m | Descripción                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| RPT-021          |    | 1.658     | Travesaño paño fijo (ext 8412+int 7617)                                                      |
| RPT-022          |    | 1.135     | Marco ventana desplazable (ext 8413+int 8414)                                                |
| RPT-023          |    | 1.661     | Hoja ventana desplazable (ext 8415+int 7548)                                                 |
| RPT-024          |    | 1.850     | Marco paño fijo, ventana batiente y puerta de rebatir 114 mm ALTEZZA RPT (ext 8416+int 8408) |
| RPT-025          |    | 1.618     | Marco ventana desplazable 114 mm ALTEZZA RPT (ext 8417+int 8426)                             |
| RPT-026          |  | 1.954     | Marco corrediza (ext 8423+int 8424)                                                          |
| RPT-027          |  | 1.574     | Hoja corrediza (8421+8421)                                                                   |
| RPT-028          |  | 2.532     | Parante central reforzado hoja corrediza (8421+8422)                                         |
| RPT-029          |  | 1.913     | Acople 90° para marcos de 60 mm (ext 8428+int 8427)                                          |
| Perfil PVC       | Forma                                                                               |           | Descripción                                                                                  |
| BA1034031        |  |           | Perfil "U" de PVC para colocar entre guías de marco corrediza                                |
| Perfil Poliamida | Forma                                                                               |           | Descripción                                                                                  |
| BA1021117        |  |           | Perfil de poliamida complemento de cruce central de hojas corredizas                         |

RPT-026  
1.954 kg/m

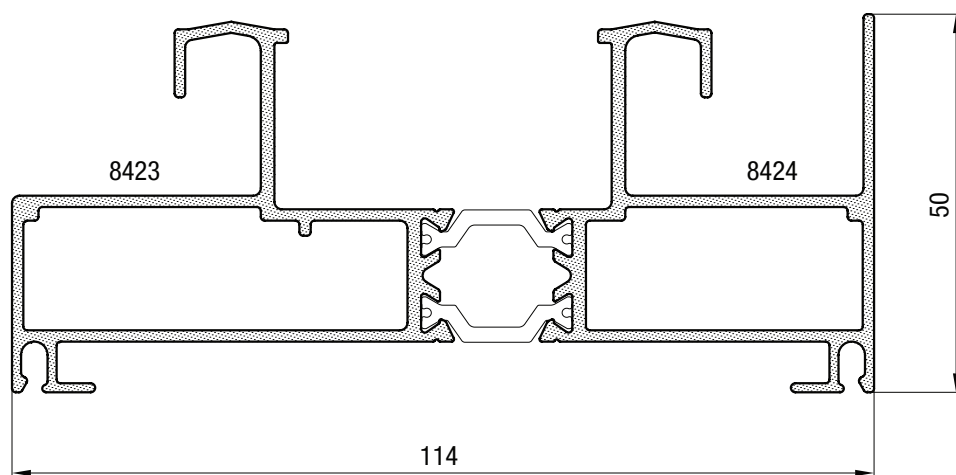


BA1034031 (PVC )

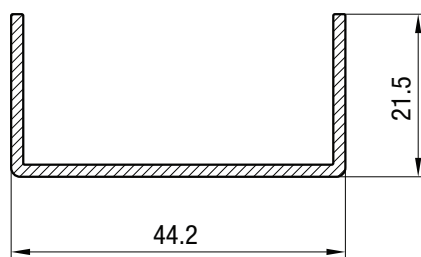




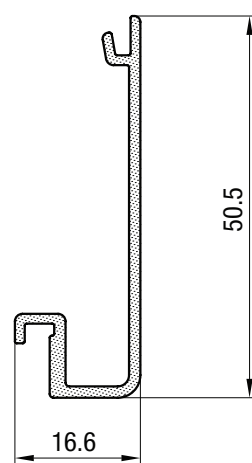
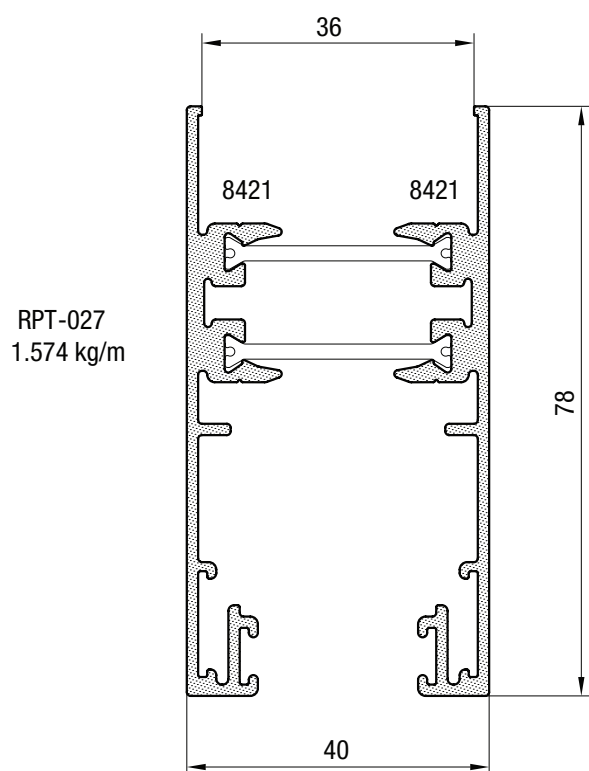






8425  
0.338 kg/m


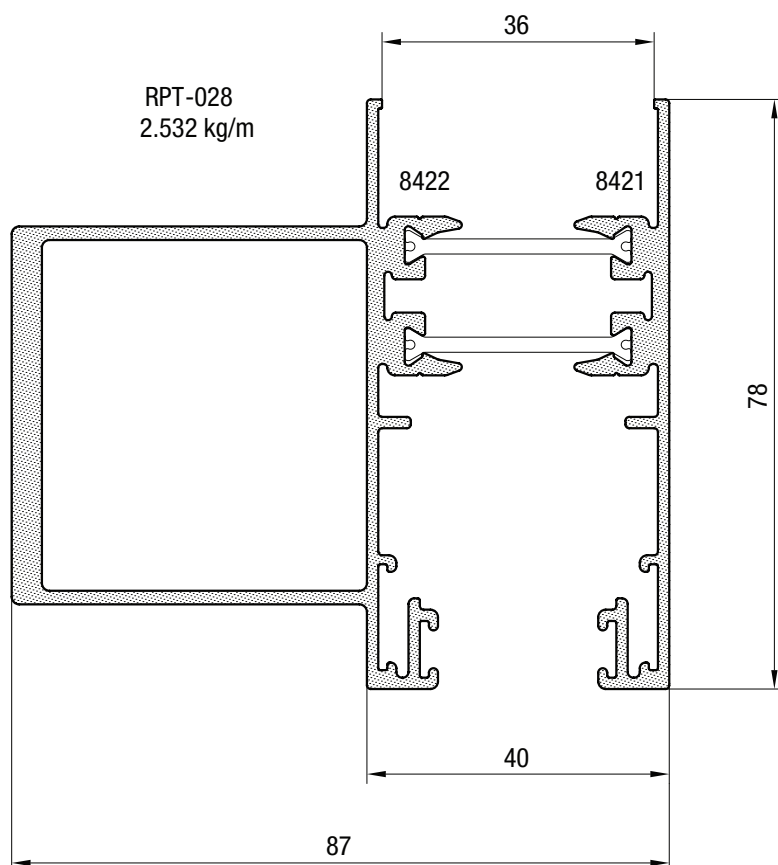



BA1021117 (Poliamida )

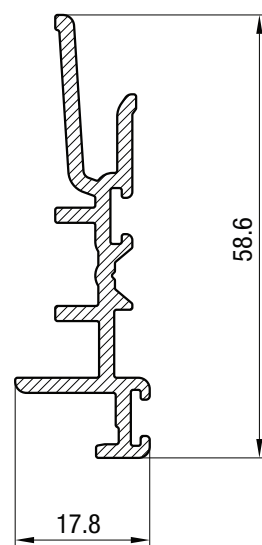

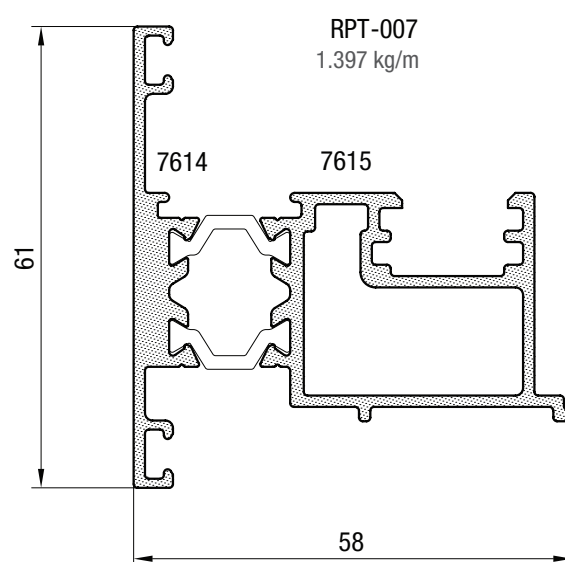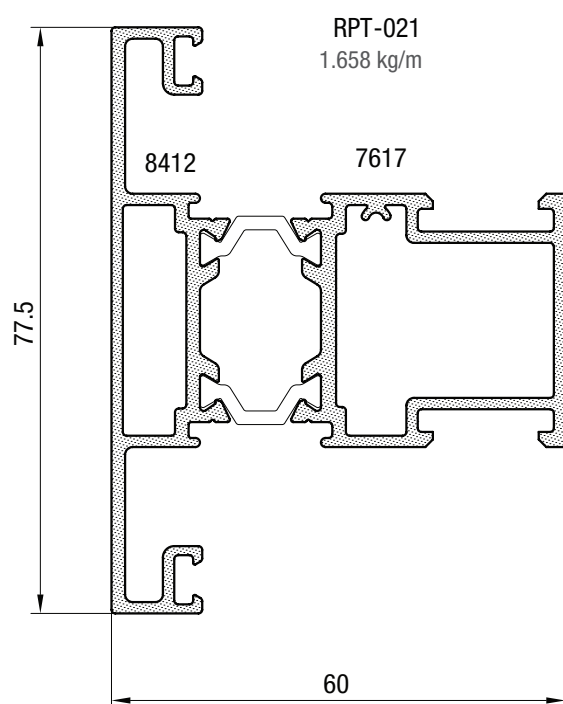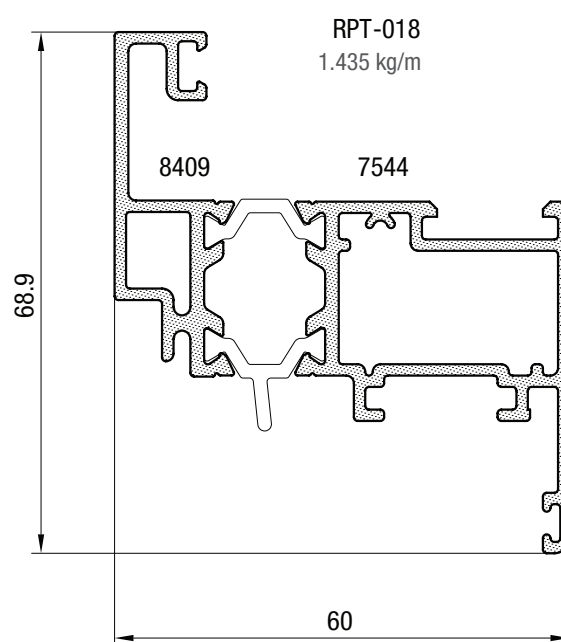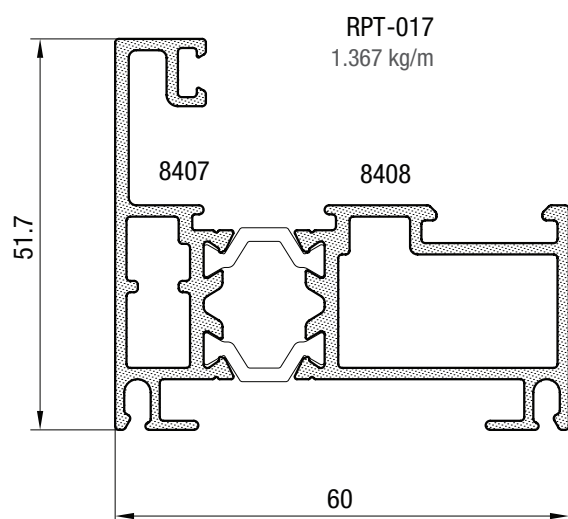


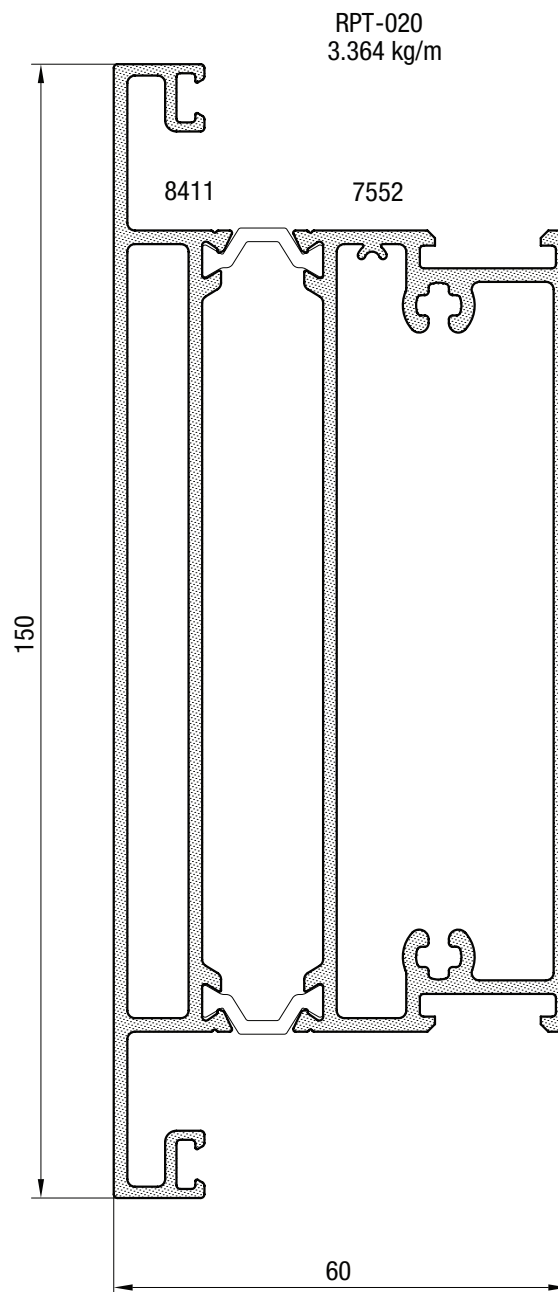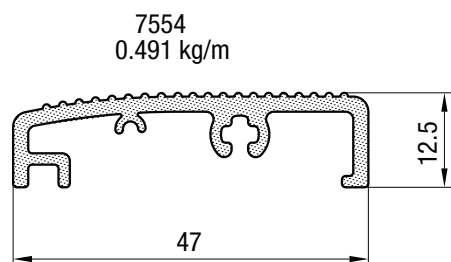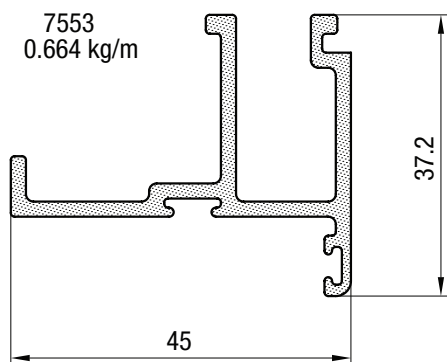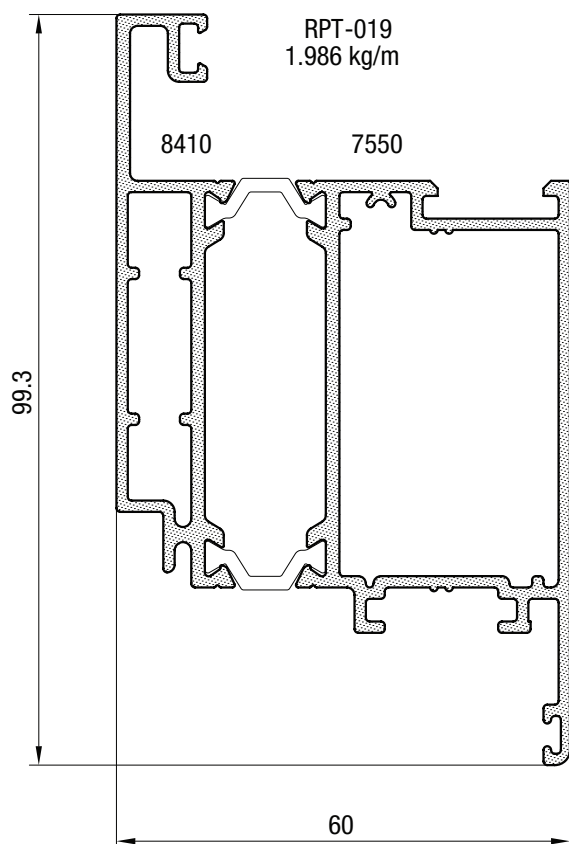

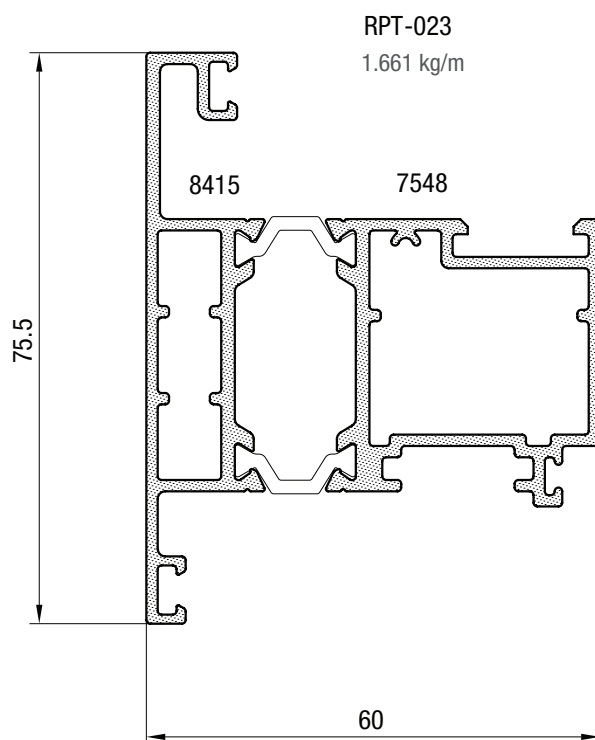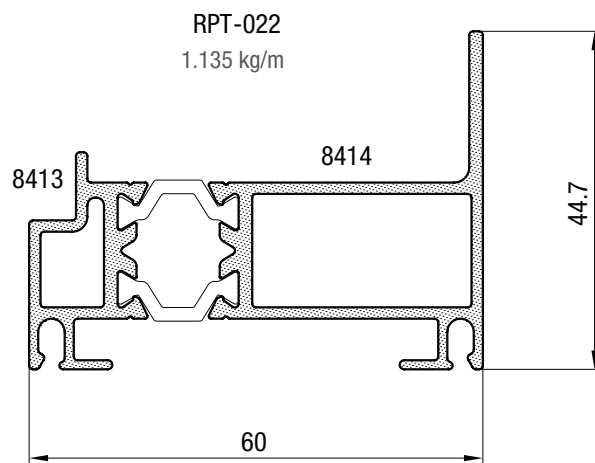





6046  
0.259 Kg/m




6049  
0.232 Kg/m







8418  
0.227 Kg/m




6048  
0.197 Kg/m




6050  
0.192 Kg/m

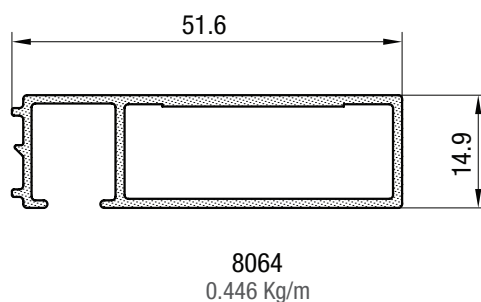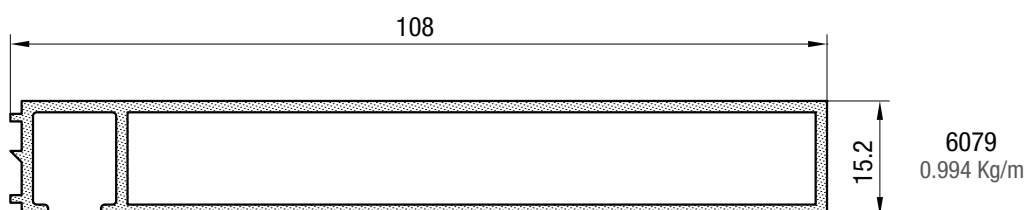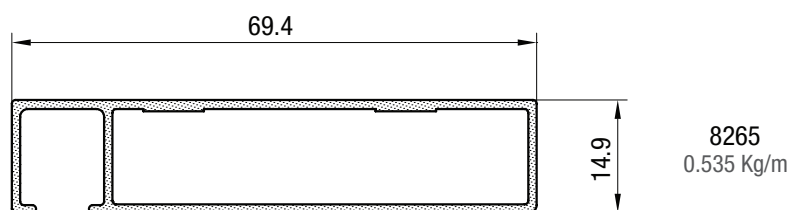


7711  
0.243 Kg/m




8063  
0.230 Kg/m




6206  
0.186 kg/m




8062  
0.167 kg/m

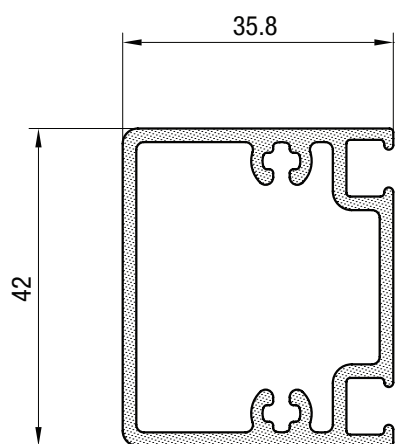

8143  
0.904 Kg/m

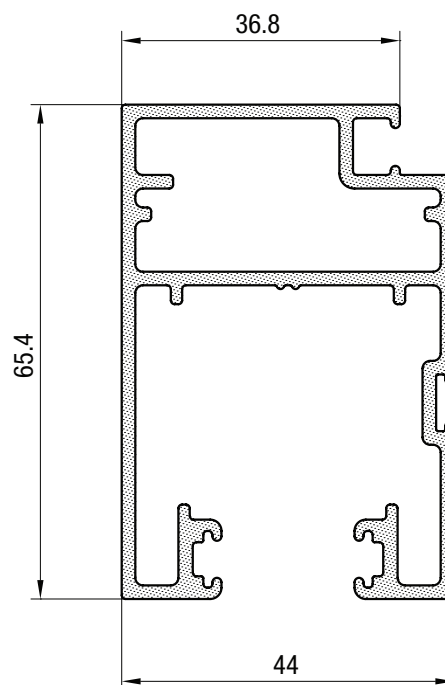


8144  
1.445 Kg/m

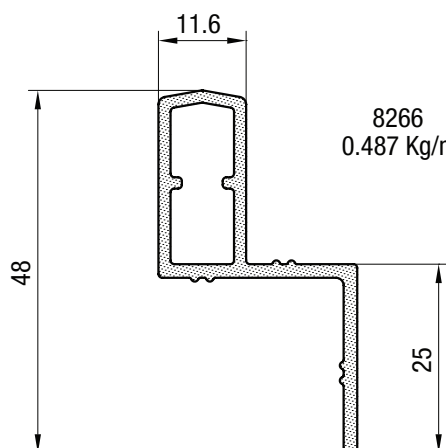


8266  
0.487 Kg/m


**RPT-013**  
2.258 kg/m


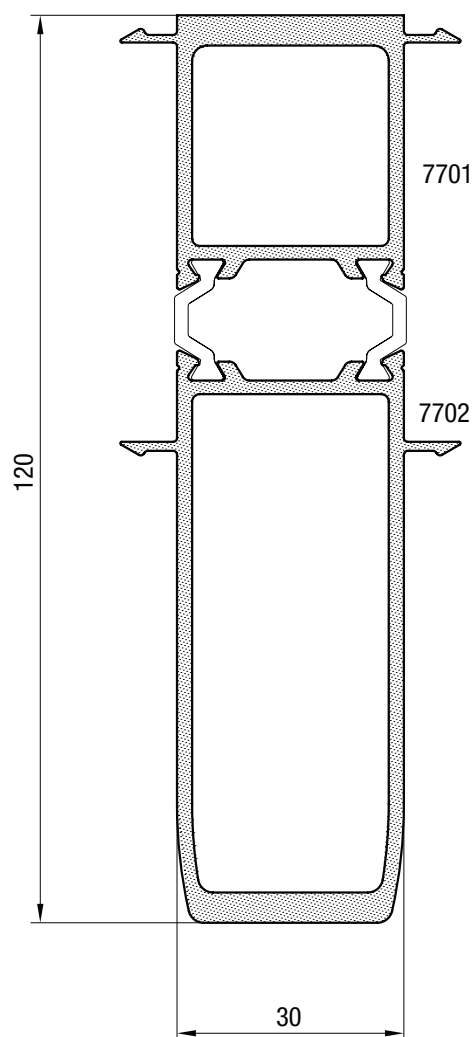


**RPT-012**  
1.502 kg/m

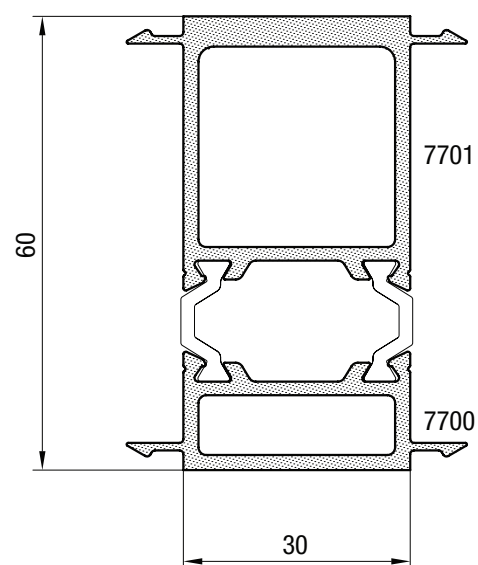

RPT-029  
1.913 kg/m

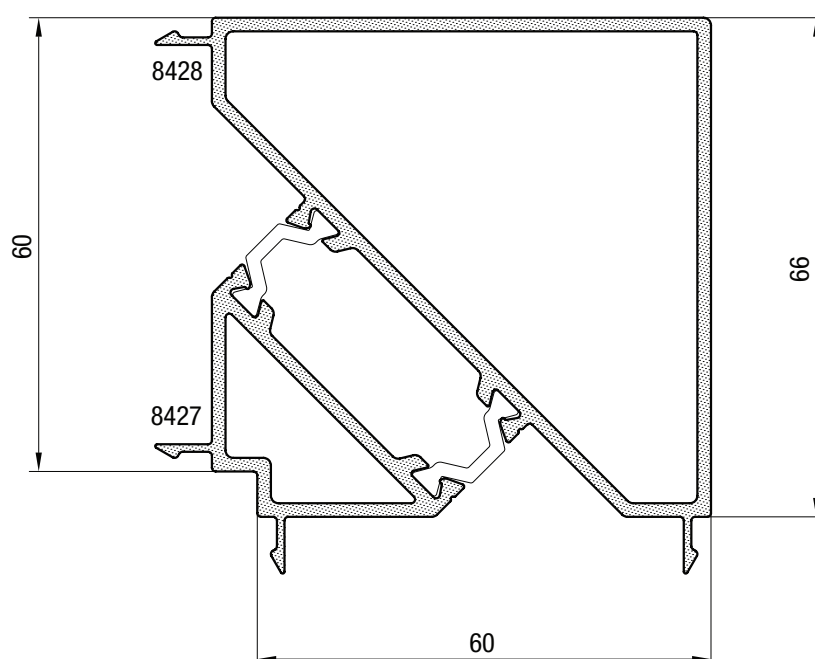

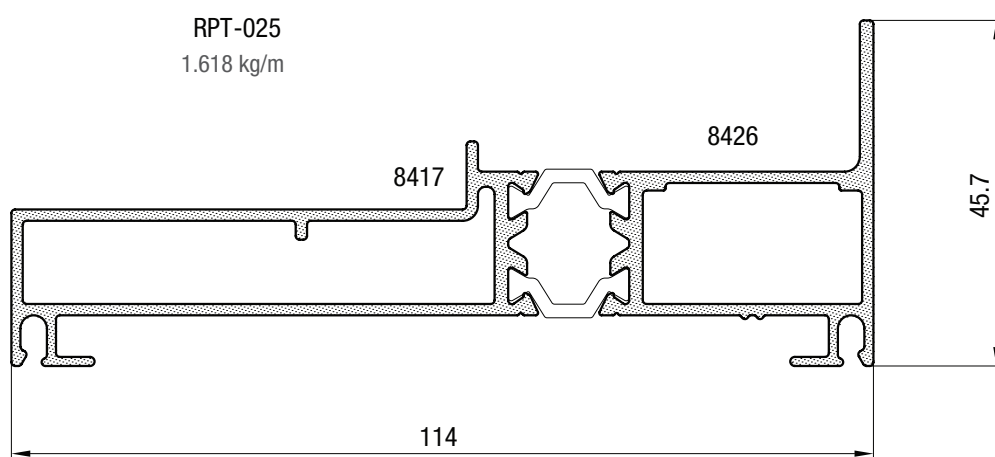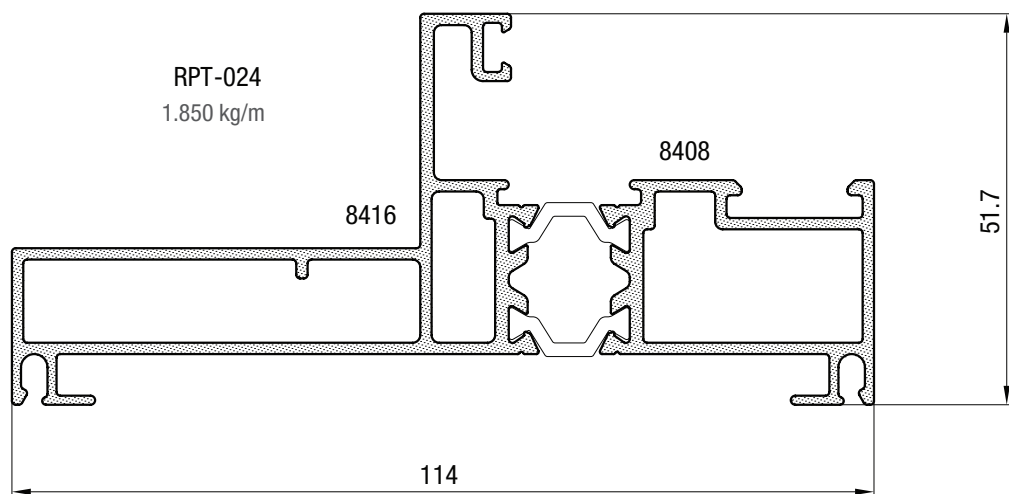

| Código  | Descripción                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B9      | Burlete tela mosquitero                                                                          |
| B29     | Burlete cuña espesor 2 mm                                                                        |
| B30     | Burlete cuña espesor 3 mm                                                                        |
| B31     | Burlete cuña espesor 4 mm                                                                        |
| B57     | Burlete tapa premarco                                                                            |
| B68     | Burlete exterior para vidrio (batientes)                                                         |
| B80     | Burlete exterior doble contacto                                                                  |
| B81     | Burlete junta abierta                                                                            |
| B85     | Burlete hermeticidad contacto interno                                                            |
| C3      | Felpa de polipropileno base 7x7 mm con fin-seal                                                  |
| C14     | Felpa de polipropileno base 7x6 mm con fin-seal                                                  |
| C15     | Felpa de polipropileno base 7x8 mm con fin-seal                                                  |
| E62     | Escuadra de alineamiento hoja corrediza                                                          |
| E66     | Escuadra de alineamiento tapa premarco                                                           |
| E69     | Escuadra de armado hoja mosquitero y marcos 114 mm Altezza-Monticelli art. 0445B (pulsante 8 mm) |
| E78     | Escuadra de armado de premarco 8064                                                              |
| E79     | Escuadra de armado premarco 6079                                                                 |
| E83     | Escuadra de armado marco corrediza-Monticelli art. 0421 (pulsante 8 mm)                          |
| E84     | Soporte travesaño paño fijo                                                                      |
| E97     | Escuadra de armado hoja corrediza-Monticelli art. 0427 (pulsante 10 mm)                          |
| E99     | Escuadra de armado guía mosquitero y de alineación marcos y hojas batientes                      |
| E101    | Escuadra de armado marcos y hojas batientes-Monticelli art. 0409                                 |
| E102    | Escuadra de armado hoja puerta de rebatir-Monticelli art. 0376                                   |
| E103    | Escuadra suplementaria hoja puerta de rebatir                                                    |
| E109    | Escuadra de armado premarco 8265                                                                 |
| H36/A   | Bisagra a fricción Securistyle "Senator" 250 o Cotswold HD10                                     |
| H36/B   | Bisagra a fricción Securistyle "Senator" 400 o Cotswold HD16                                     |
| H36/C   | Bisagra a fricción Securistyle "Senator" 550 o Cotswold HD22                                     |
| H36/D   | Bisagra a fricción Securistyle "President" 730A o Cotswold "Validus"                             |
| H36/E   | Limitador de apertura para ventana desplazable Securistyle o Cotswold                            |
| H42     | Pasador puerta de rebatir de 2 hojas-Giesse-Tanit-Monpat                                         |
| H43     | Traba varillas para terminal o pasador -Giesse-Tanit-Monpat                                      |
| H44     | Soporte hoja ventana de abrir-Giesse-Tanit-Monpat                                                |
| H45     | Mecanismo básico para oscilobatiente-Giesse-Tanit-Monpat                                         |
| H45/F   | Falleba para ventana oscilobatiente-Giesse-Tanit-Monpat                                          |
| H47     | Falleba ventana de abrir con bloques de conexión-Giesse-Tanit-Monpat                             |
| H48     | Falleba ventana de abrir con bloques de conexión-Giesse-Tanit-Monpat                             |
| H49     | Pasador ventana de abrir de 2 hojas-Giesse-Tanit-Monpat                                          |
| H50/H93 | Manija doble balancín para puerta de rebatir-Giesse-Tanit-Monpat                                 |
| H51     | Cerradura puerta de rebatir-Kallay                                                               |

| Código  | Descripción                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| H61     | Bisagra de 2 alas para hoja escalonada-Giesse-Tanit-Monpat           |
| H62     | Bisagra de 3 alas para hoja escalonada-Giesse-Tanit-Monpat           |
| H79     | Terminal de varillas-Giesse-Tanit-Monpat                             |
| H83     | Pasador para segunda hoja ventana oscilobatiente-Giesse-Tanit-Monpat |
| H86     | Conjunto cierre multipunto para ventana desplazable                  |
| H91/H92 | Aldaba para ventana desplazable -Giesse-Tanit-Monpat                 |
| H135    | Cierre lateral con kit de enganche marco y hoja a 45°                |
| H136    | Cierre lateral multipunto con kit de enganche marco y hoja a 45°     |
| R46     | Rueda regulable simple 90 kg. Giesse-Monpat-Fapim                    |
| R46.6   | Rueda regulable simple 90 kg. Tanit                                  |
| R47     | Rueda regulable doble 180 kg. Giesse-Monpat-Fapim (150 kg)           |
| R47.6   | Rueda regulable doble 180 kg. Tanit                                  |
| S9      | Grampa de amure                                                      |
| T1      | Tornillo Parker cabeza fijadora N°10x1 1/2"                          |
| T20     | Tornillo Parker cabeza fijadora N°12x1 1/2"                          |
| T88     | Taco regulador para fijación de marco-Giesse-Tanit-Monpat            |
| T95     | Tapa tornillo diámetro 11 mm (para T1)                               |
| T96     | Clip para contravidrios curvos-Giesse-Tanit-Monpat                   |
| T100    | Tapa tornillo diámetro 13 mm (para T20)                              |
| T114    | Tapa tornillo para T1 (agujero Ø10)                                  |
| T130    | Boca desagüe entre guías caja de agua                                |
| T131    | Tapa desagote frontal caja de agua                                   |
| T136    | Tapon encuentro central ventana de abrir / puerta de rebatir         |
| T156    | Tope guía parante central                                            |
| T160    | Tapón cruce central de hojas                                         |
| T166    | Tapón parante reforzado                                              |
| T167    | Clip tapa premarco marcos 60 mm                                      |
| T168    | Guiador de hoja corrediza                                            |
| T169    | Tope de hoja corrediza                                               |
| T170    | Tapón hermeticidad caja de agua                                      |


Los burletes a utilizar en la colocación de los vidrios se deben verificar de acuerdo al espesor y tipo de vidrio.

De acuerdo a la zona de exposición se debe considerar el sellado exterior de los vidrios.

Las medidas de felpas a aplicar en ventanas y puertas corredizas se deben verificar de acuerdo al tipo de exposición de la abertura y a la presión de viento de la zona de colocación.



Para la utilización de contravidrios con el accesorio T96 se recomienda su colocación cada 150 mm.

La recomendación para la cantidad de fijaciones mínimas a colocar son 2 por lado, que deben estar como máximo a 500 mm entre sí y a no más de 250 mm de las esquinas del marco. Para marcos de menos de 500 mm de lado, es aceptable colocar solo una fijación por lado.

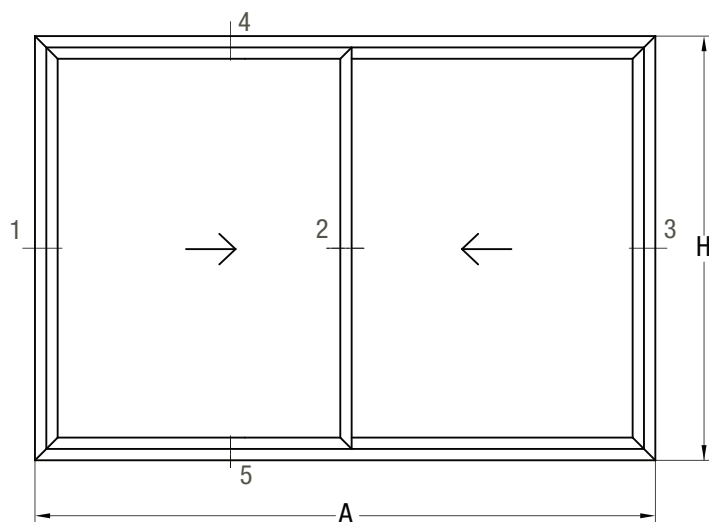

SECCION 1-2-3

SECCION 4-5

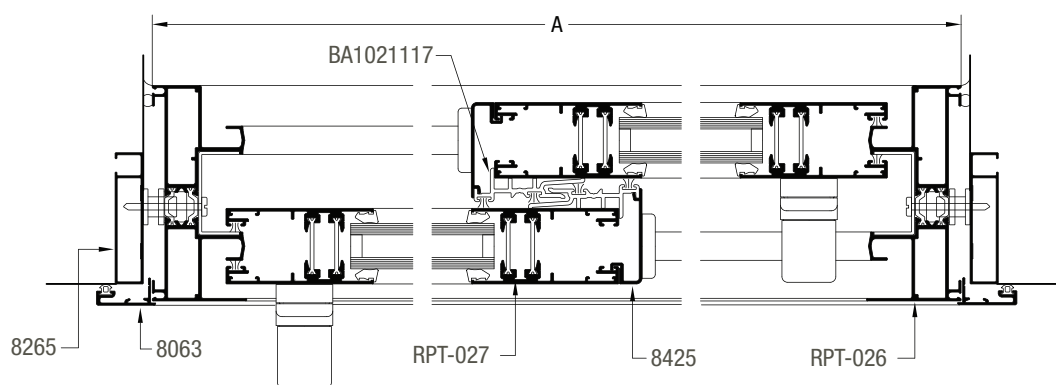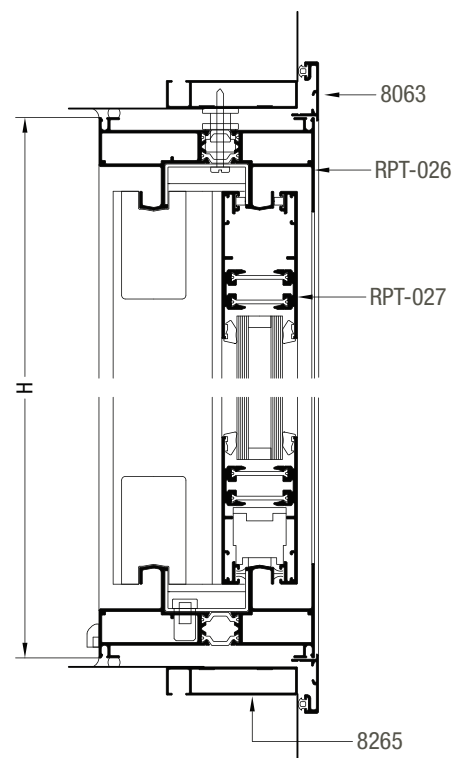


## Dimensión de corte de perfiles


A ancho total del marco H altura total del marco

| cantidad de piezas | perfil    | descripción                        | medida mm | corte |
|--------------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------|
| 2                  | 8265      | Jambas premarco                    | H+40      | 45-45 |
| 2                  | 8265      | Umbral y dintel premarco           | A+40      | 45-45 |
| 2                  | 8063      | Jamba tapa premarco                | H+58      | 45-45 |
| 2                  | 8063      | Umbral y dintel tapa premarco      | A+58      | 45-45 |
| 2                  | RPT-026   | Jamba de marco                     | H         | 45-45 |
| 2                  | RPT-026   | Umbral y dintel marco              | A         | 45-45 |
| 4                  | RPT-027   | Parante lateral y central de hoja  | H-78      | 45-45 |
| 4                  | RPT-027   | Zócalo y cabezal de hoja           | (A/2)-6   | 45-45 |
| 2                  | 8425      | Suplemento parante central de hoja | H-78      | 90-90 |
| 2                  | BA1021117 | Poliamida suplemento cruce central | H-78      | 90-90 |


SECCION 1

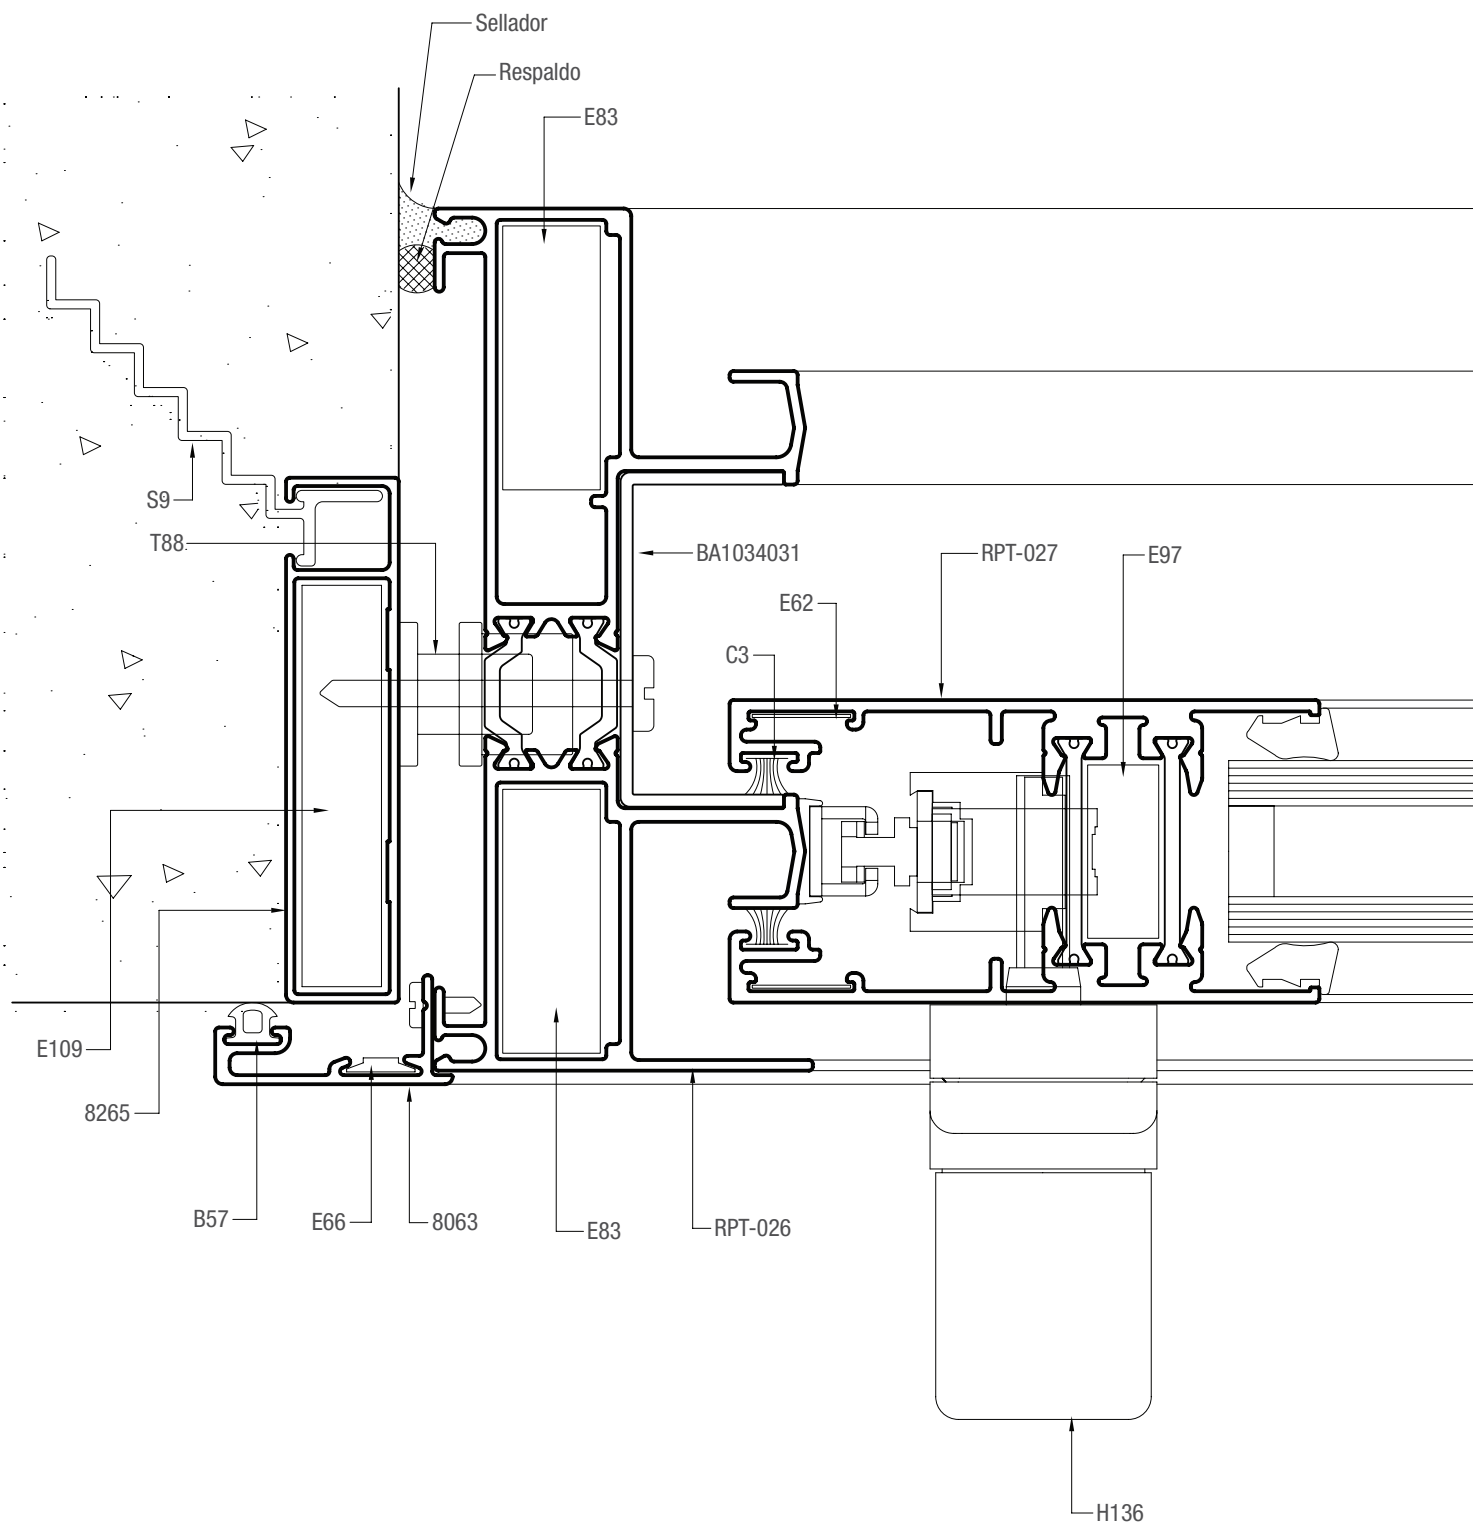


SECCION 2

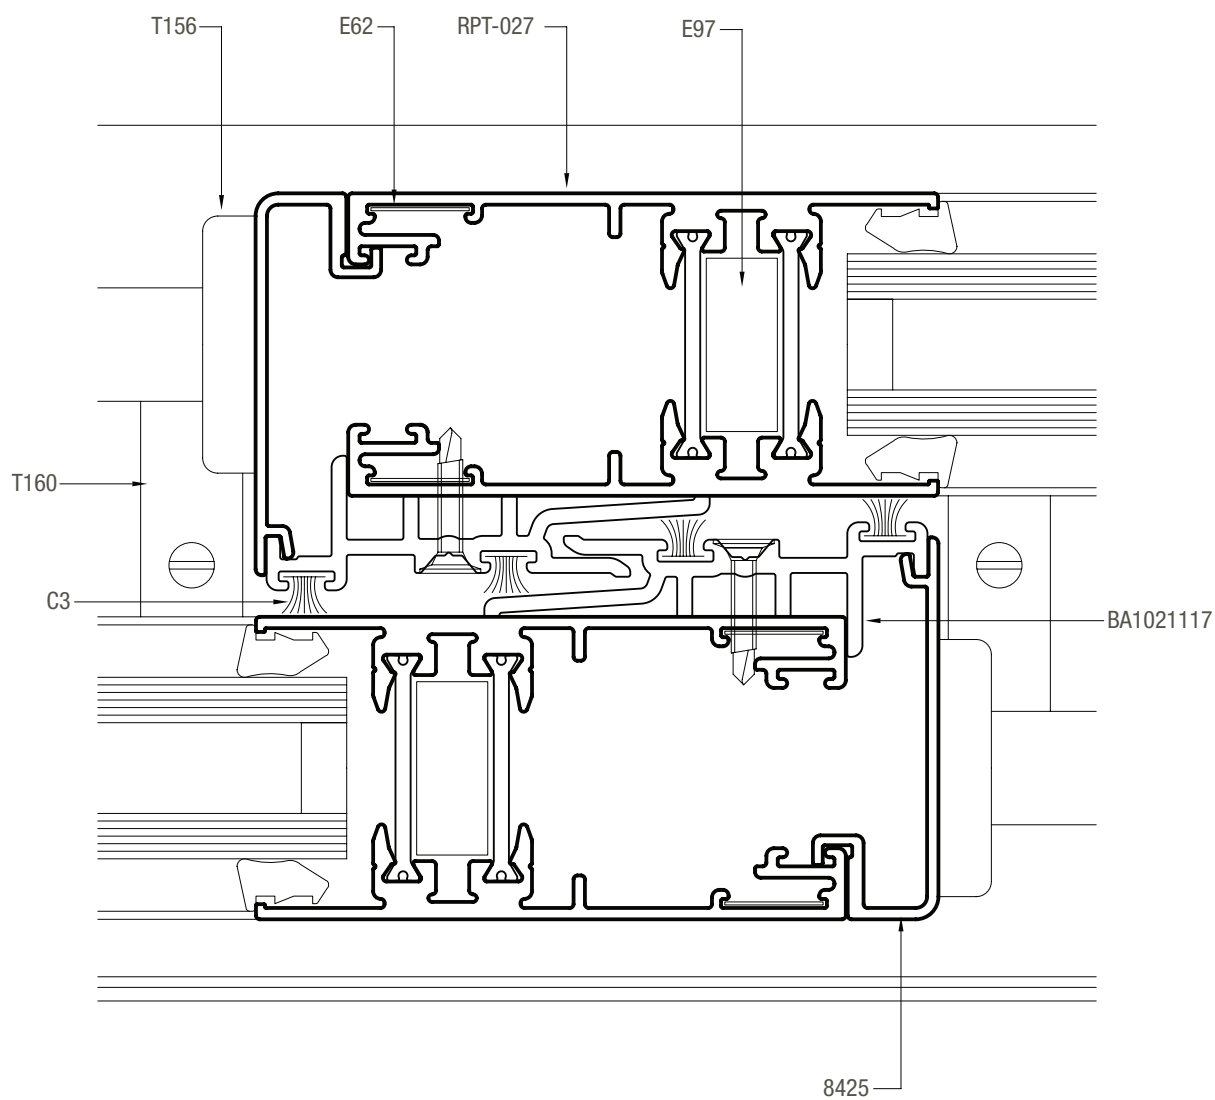


SECCION 3

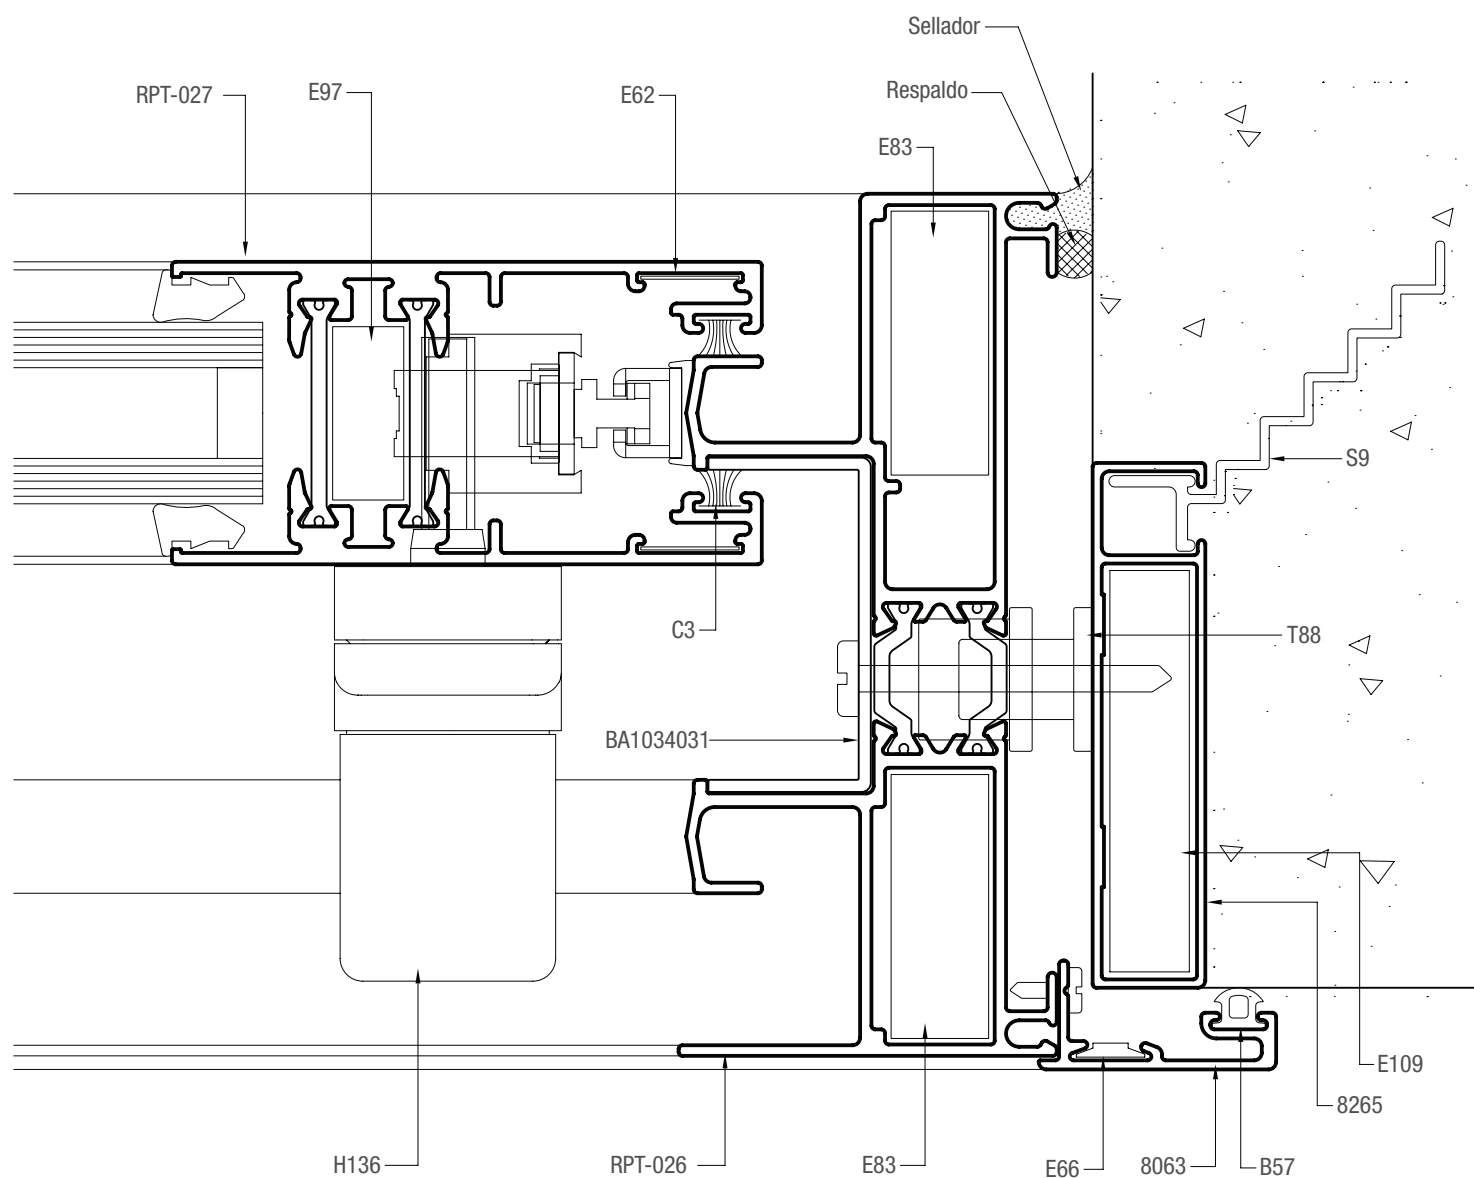


SECCION 4

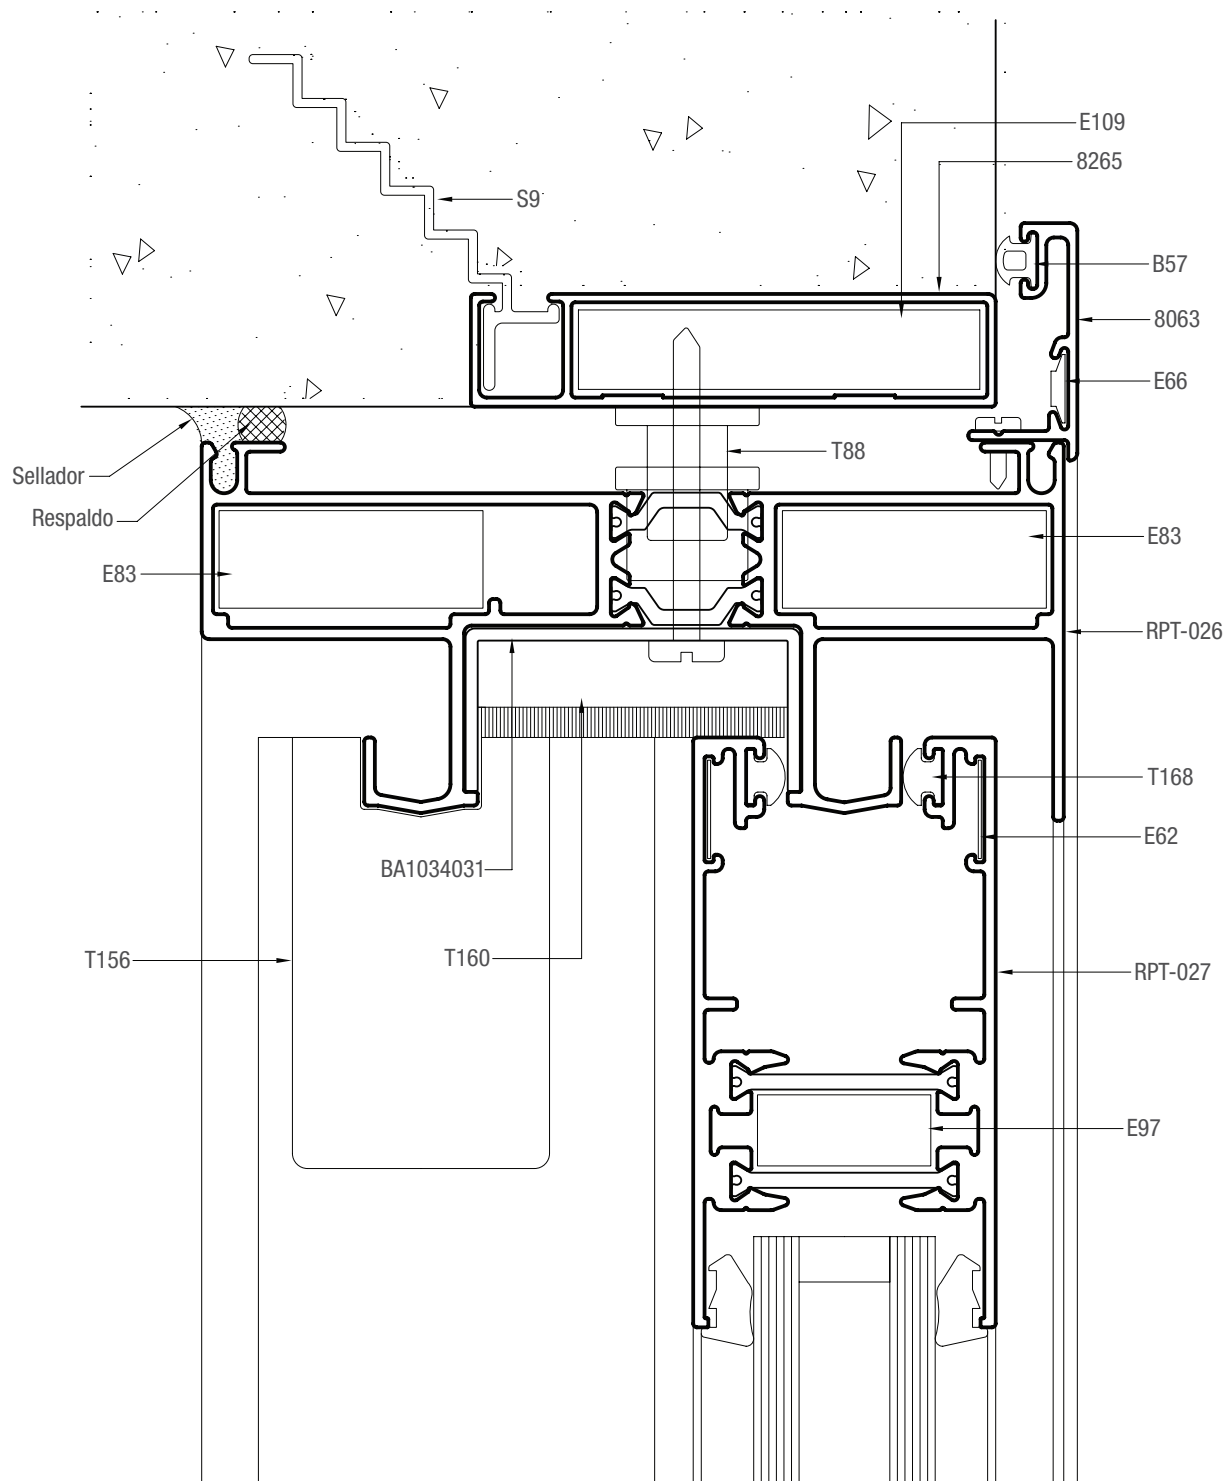


SECCION 5

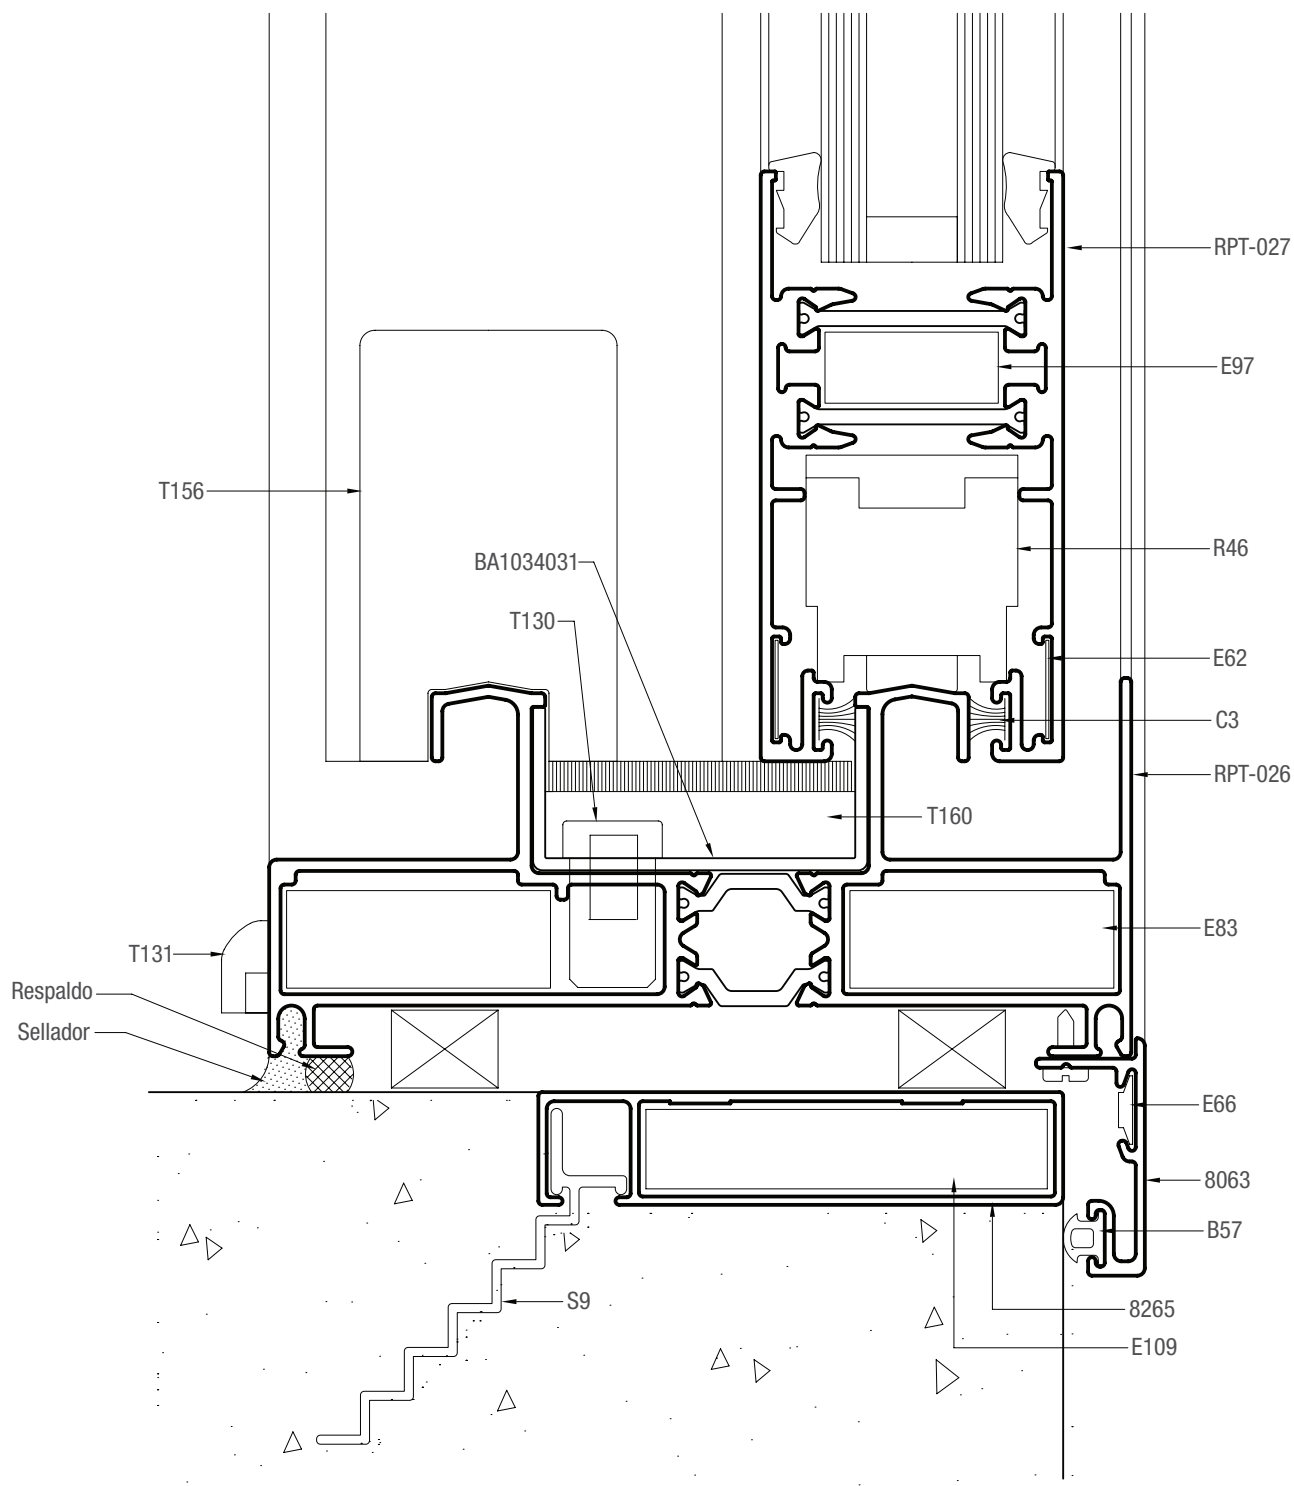


# A40 RPT / ventana y puerta corrediza de 2 hojas

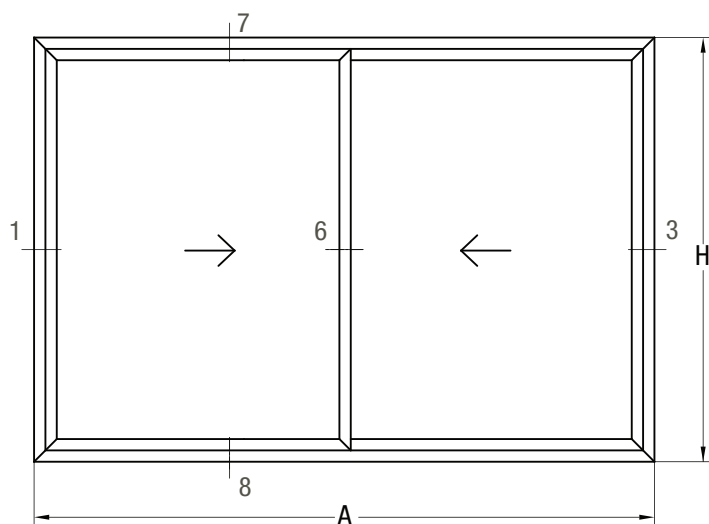

SECCION 7-8

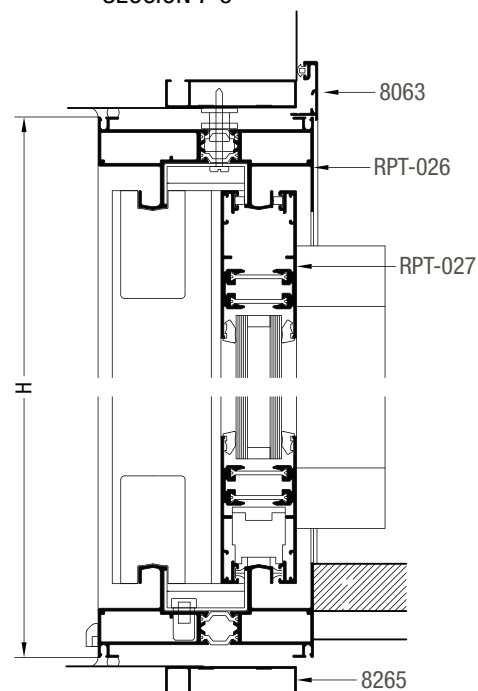

SECCION 1-6-3

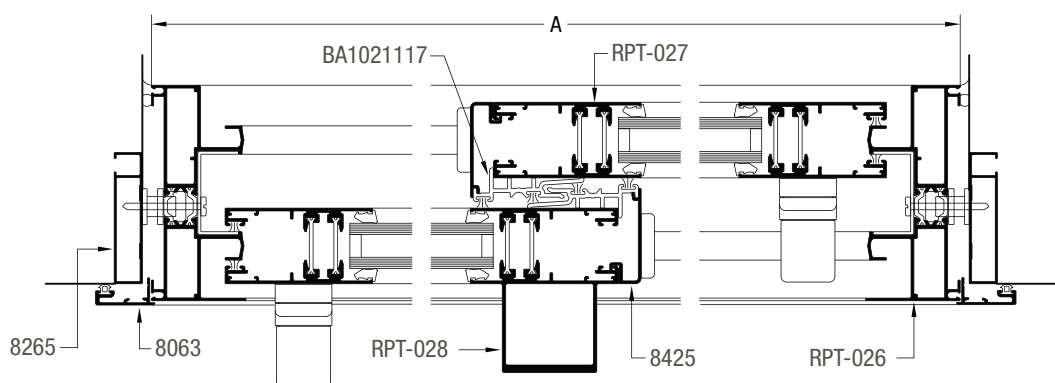


## Dimensión de corte de perfiles


A ancho total del marco H altura total del marco  
(\*) Replantear según nivel de piso terminado


| cantidad de piezas | perfil    | descripción                        | medida mm | corte |
|--------------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------|
| 2                  | 8265      | Jambas premarco                    | H+40      | 45-45 |
| 2                  | 8265      | Umbral y dintel premarco           | A+40      | 45-45 |
| 2                  | 8063      | Jamba tapa premarco                | (*)       | 45-90 |
| 1                  | 8063      | Dintel tapa premarco               | A+58      | 45-45 |
| 2                  | RPT-026   | Jamba de marco                     | H         | 45-45 |
| 2                  | RPT-026   | Umbral y dintel marco              | A         | 45-45 |
| 2                  | RPT-027   | Parante lateral de hoja            | H-78      | 45-45 |
| 1                  | RPT-027   | Parante central de hoja            | H-78      | 45-45 |
| 1                  | RPT-028   | Parante central reforzado de hoja  | H-78      | 45-45 |
| 4                  | RPT-027   | Zócalo y cabezal de hoja           | (A/2)-6   | 45-45 |
| 2                  | 8425      | Suplemento parante central de hoja | H-78      | 90-90 |
| 2                  | BA1021117 | Poliamida suplemento cruce central | H-78      | 90-90 |

SECCION 6

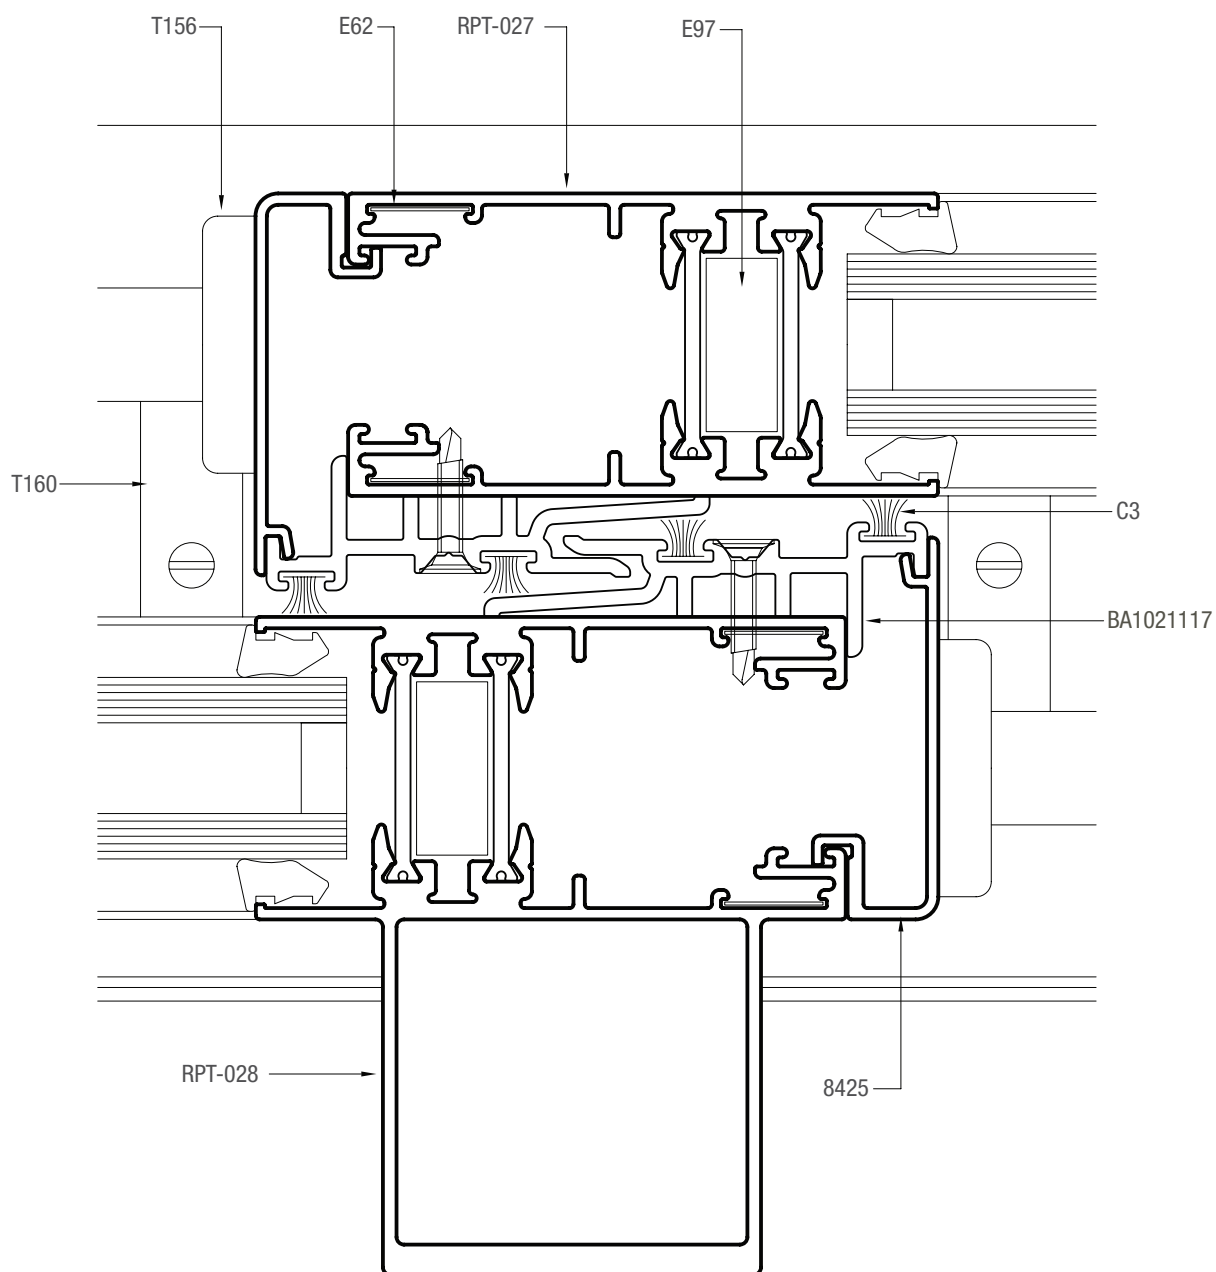


SECCION 7

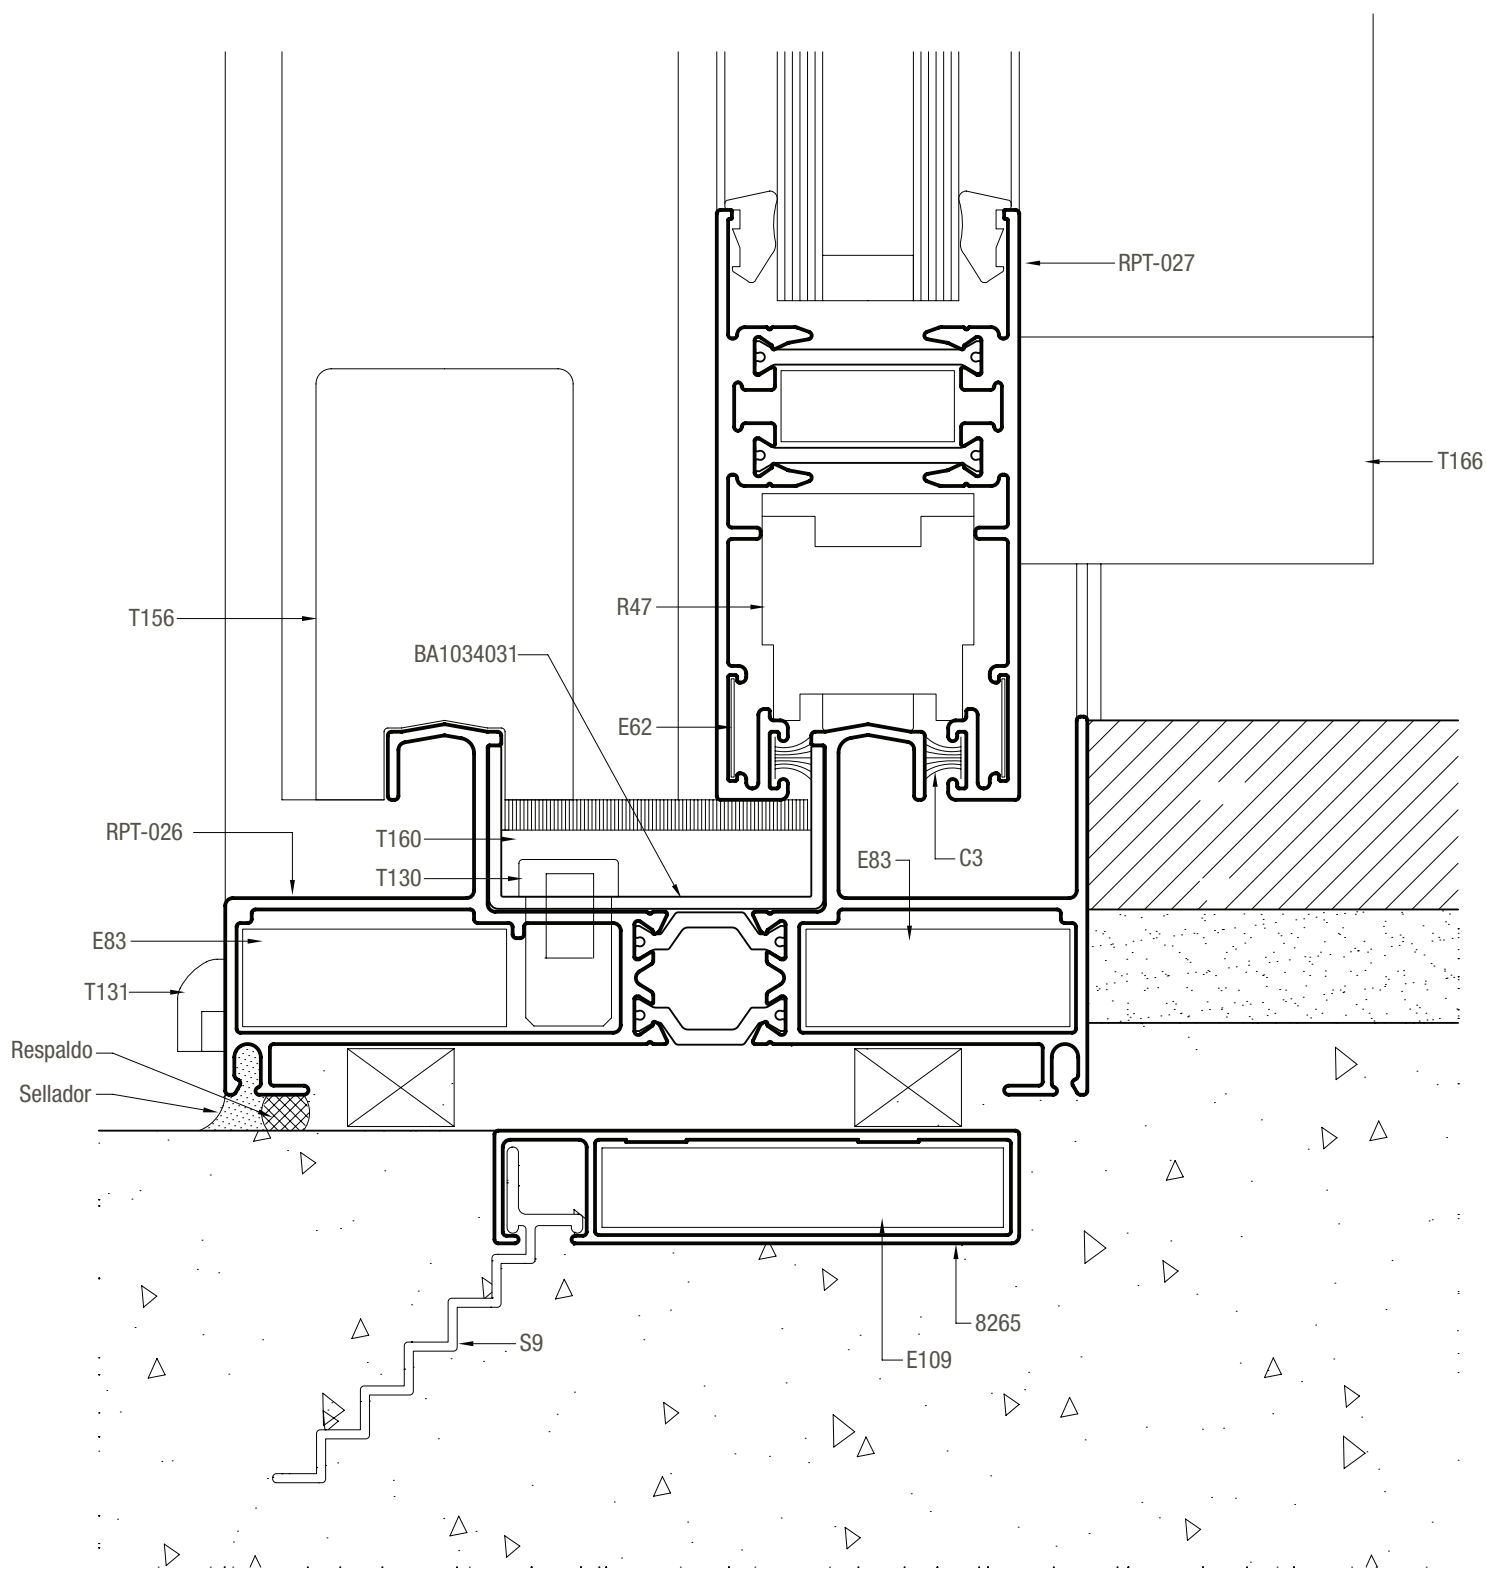

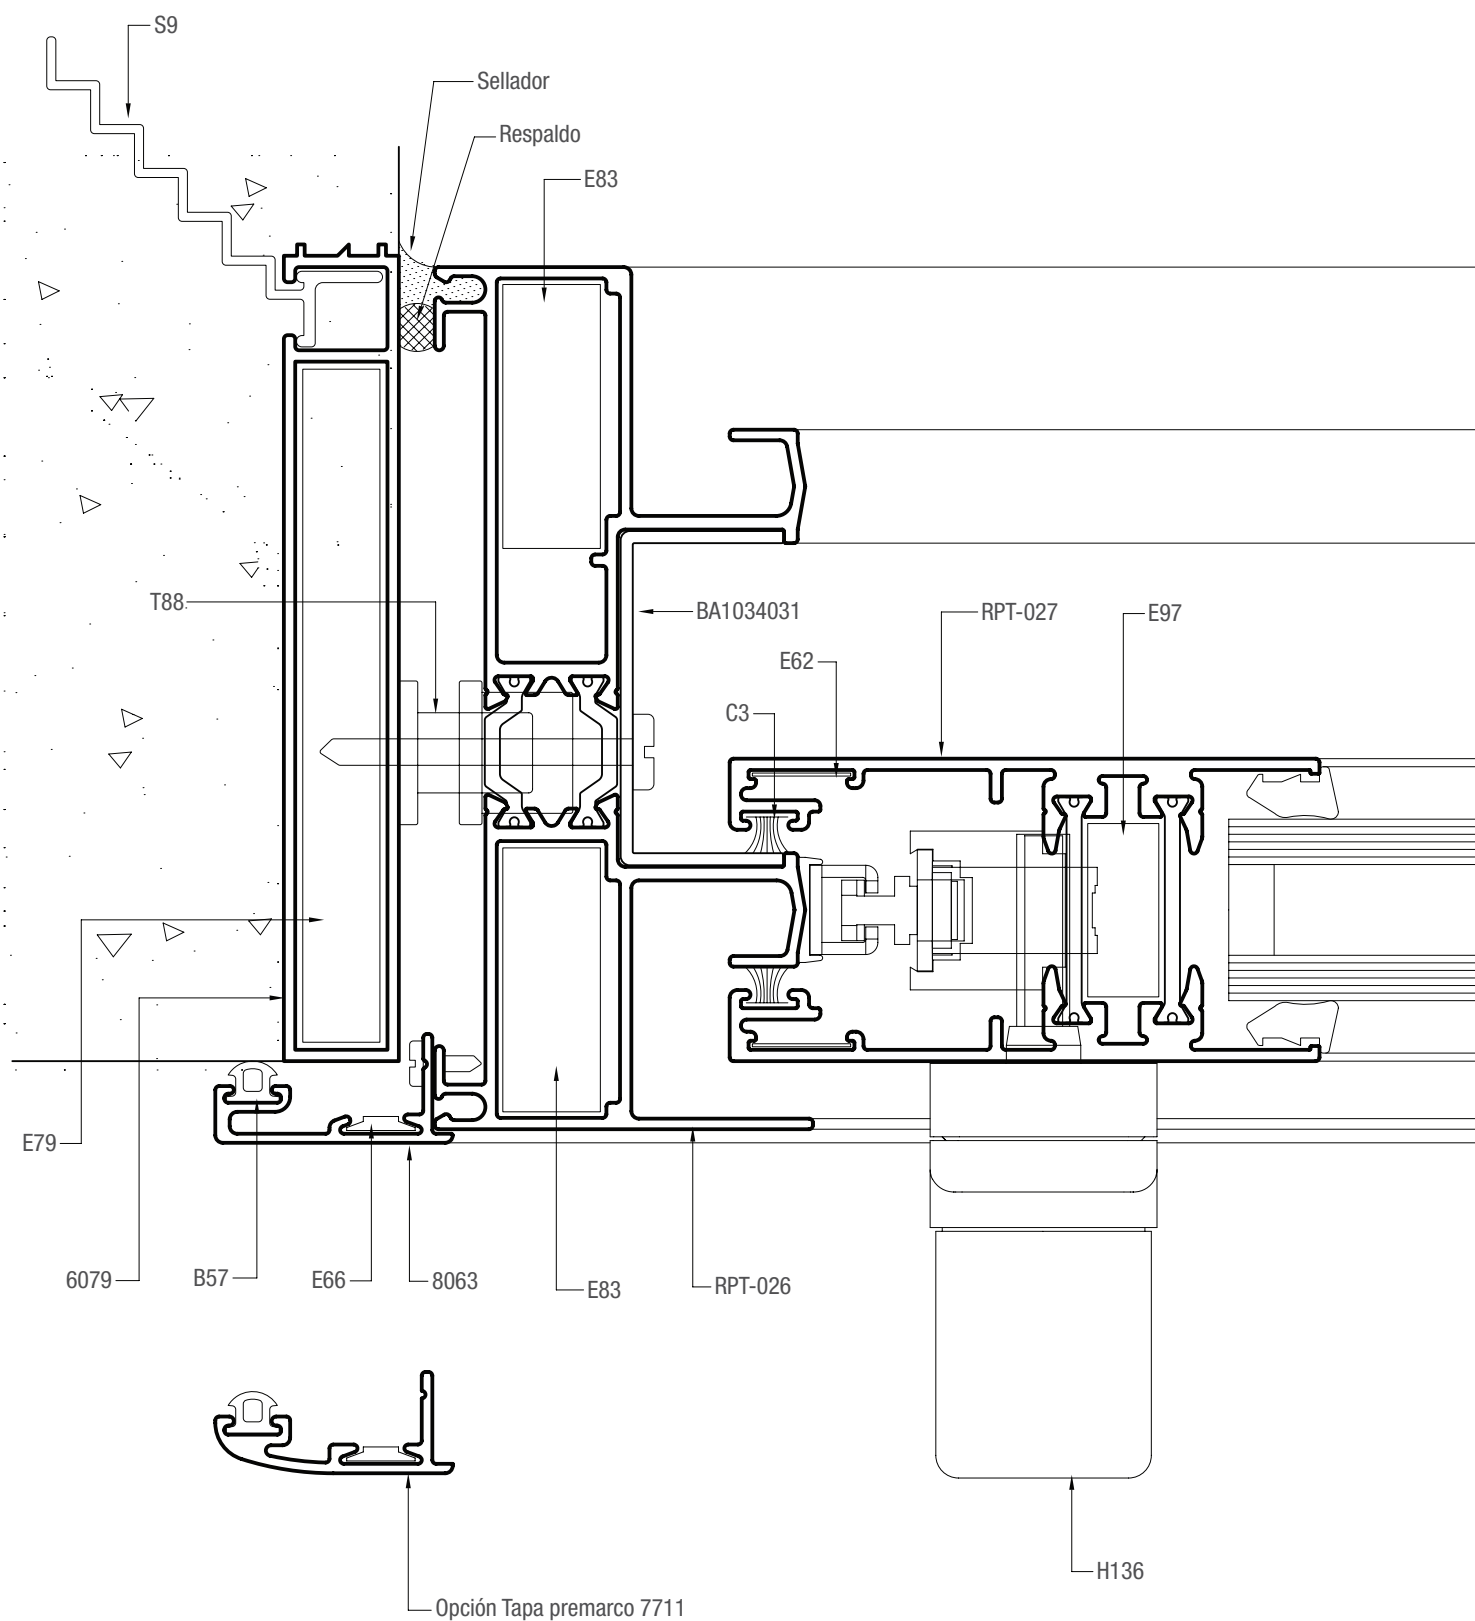

## MOSQUITERO EN VENTANA Y PUERTA CORREDIZA DE 2 HOJAS

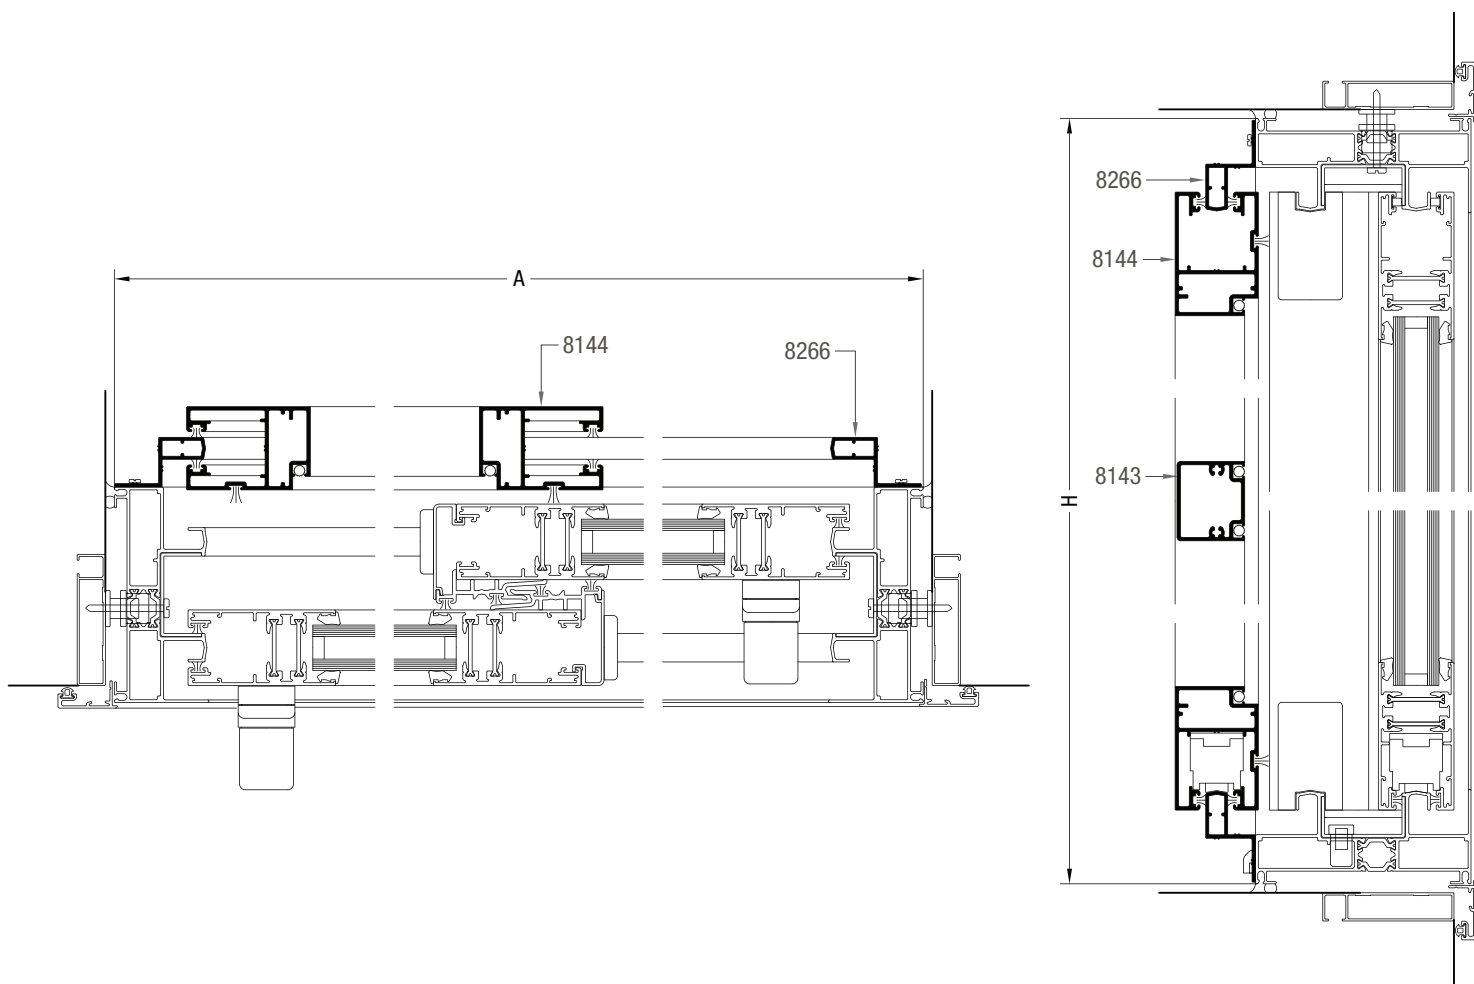


## Dimensión de corte de perfiles


A ancho total del marco H altura total del marco

| cantidad de piezas | perfil | descripción                      | medida mm | corte |
|--------------------|--------|----------------------------------|-----------|-------|
| 2                  | 8266   | Jambas guías mosquitero          | H         | 45-45 |
| 2                  | 8266   | Umbral y dintel guía mosquitero  | A         | 45-45 |
| 2                  | 8144   | Jambas hoja mosquitero           | H-78      | 45-45 |
| 2                  | 8144   | Zócalo y cabezal hoja mosquitero | (A/2)+6   | 45-45 |
| 1                  | 8143   | Travesaño hoja mosquitero        | (A/2)-124 | 90-90 |


MOSQUITERO EN VENTANA Y PUERTA CORREDIZA DE 2 HOJAS

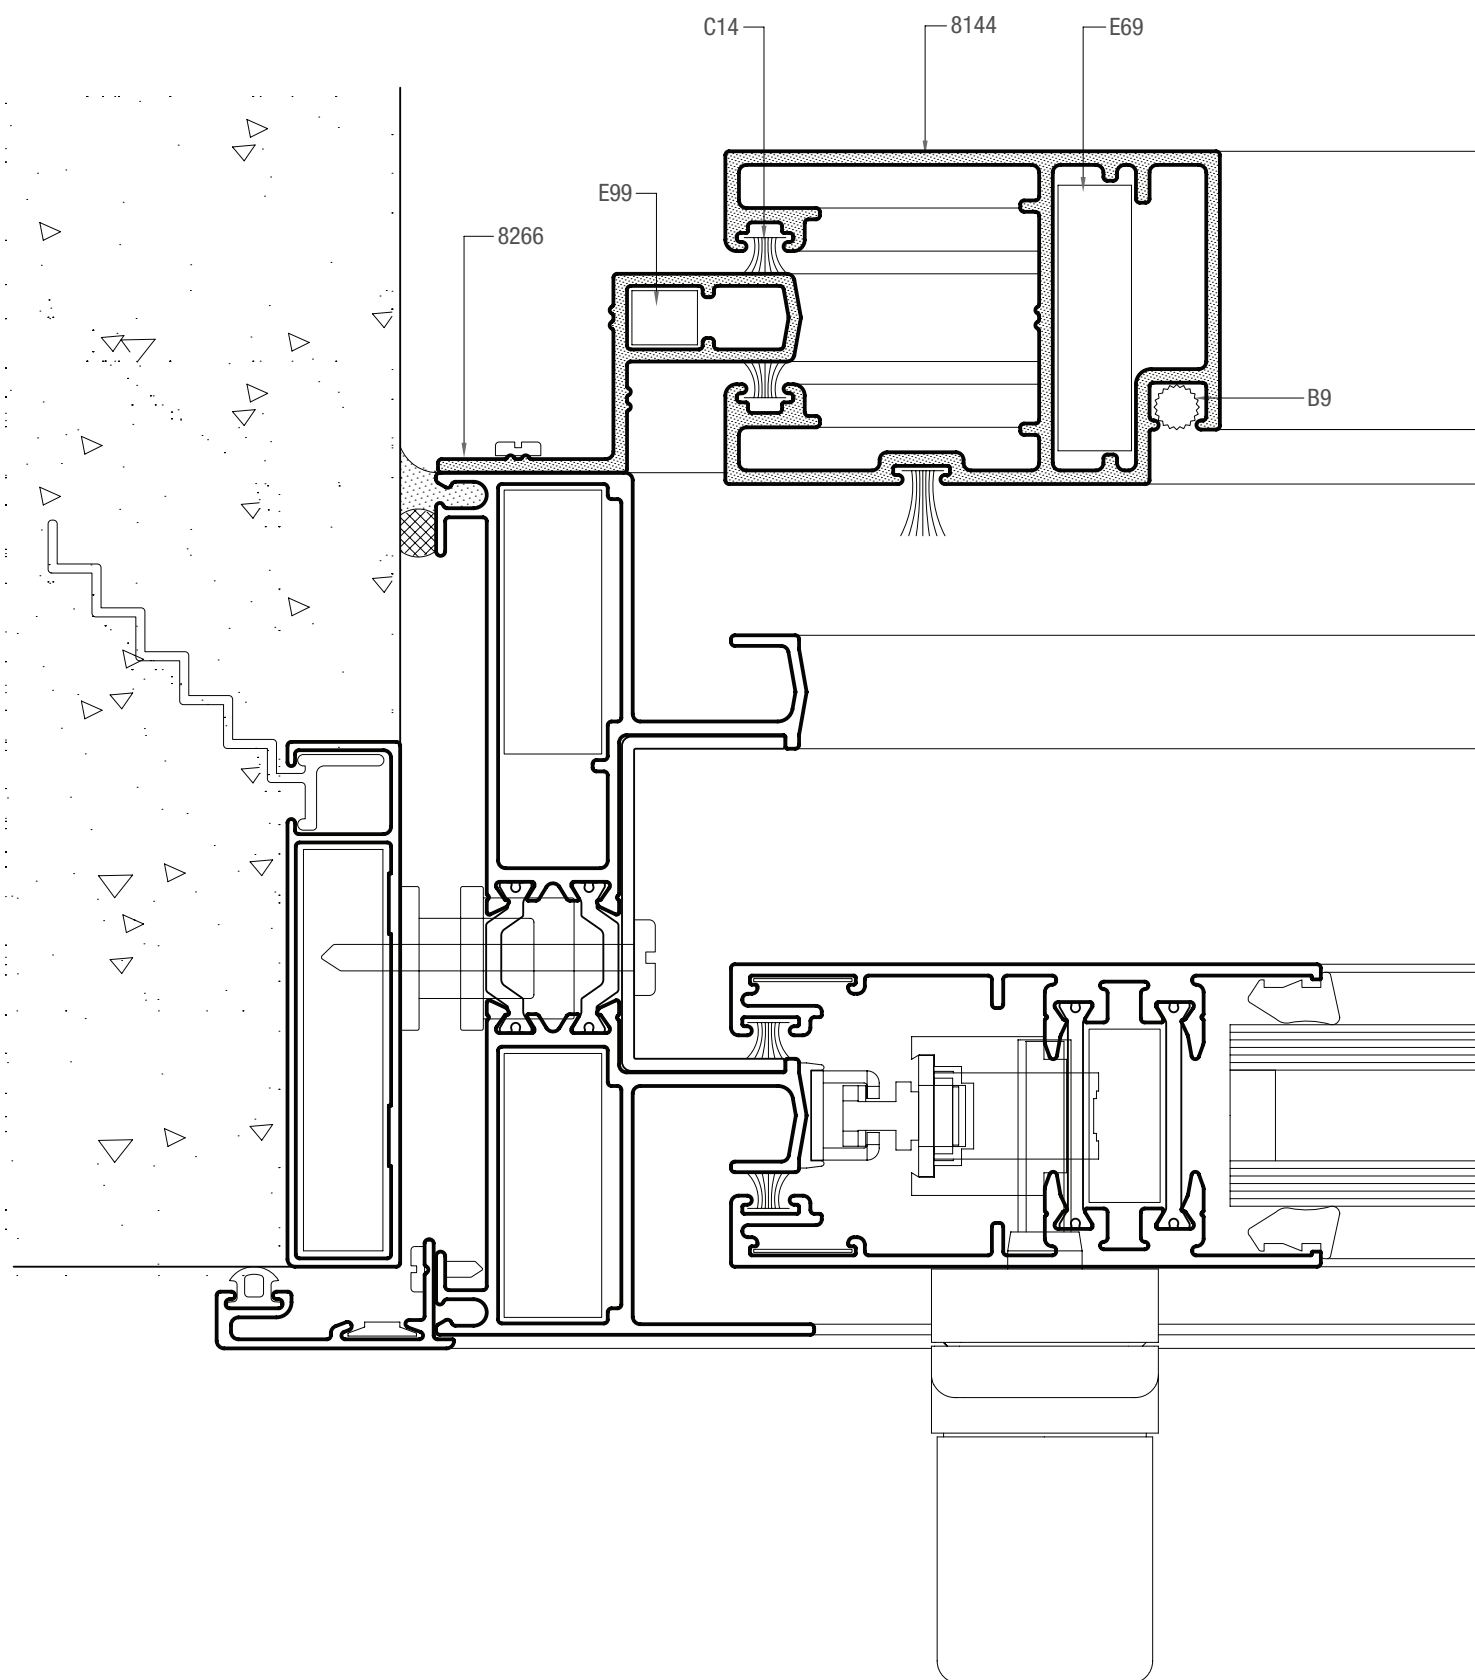


MOSQUITERO EN VENTANA Y PUERTA CORREDIZA DE 2 HOJAS

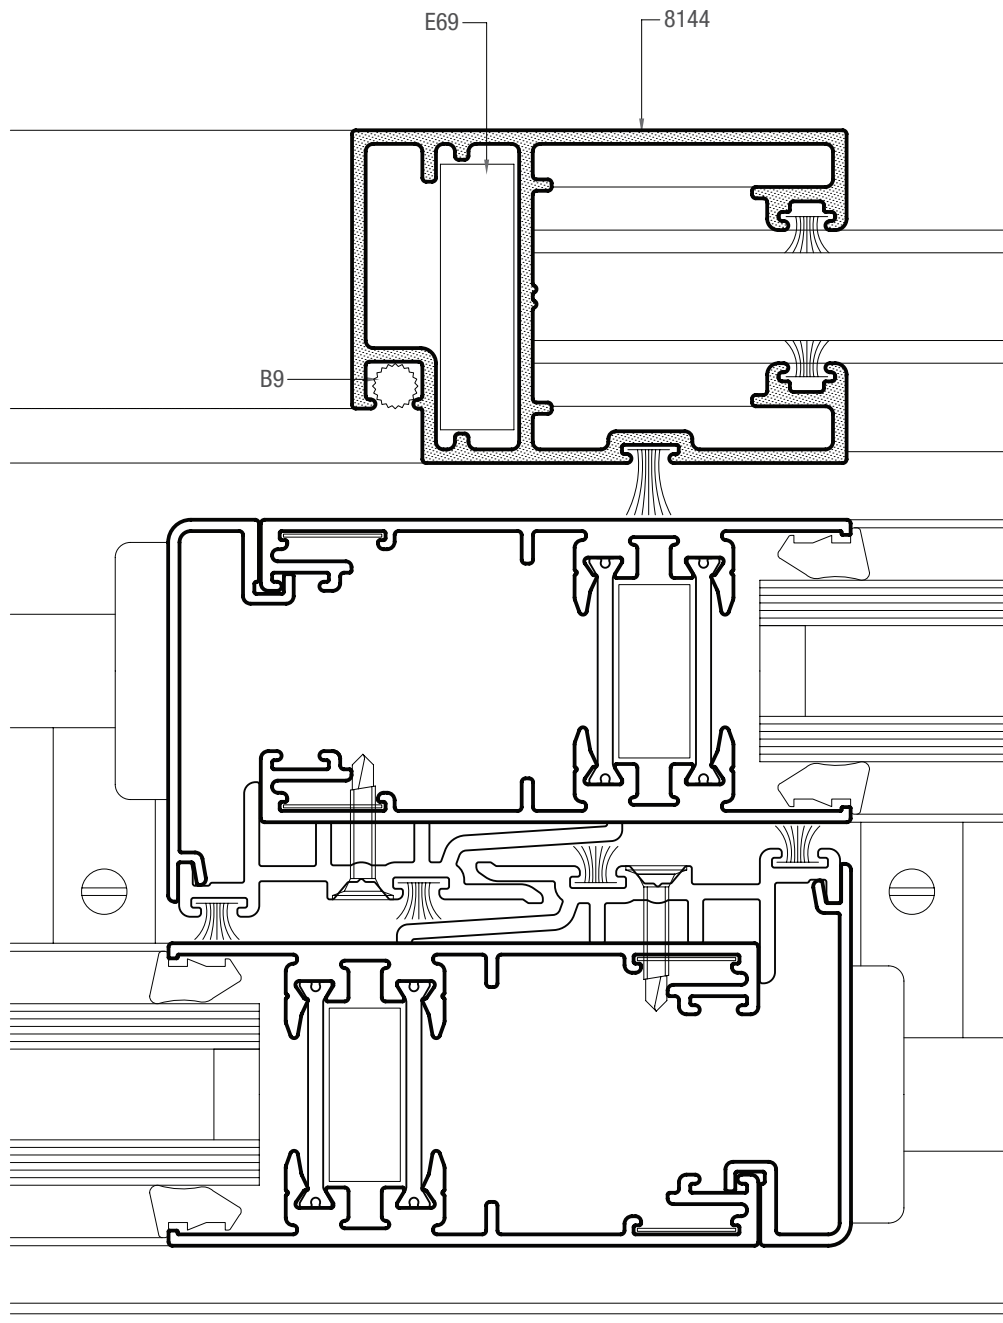


MOSQUITERO EN VENTANA Y PUERTA CORREDIZA DE 2 HOJAS

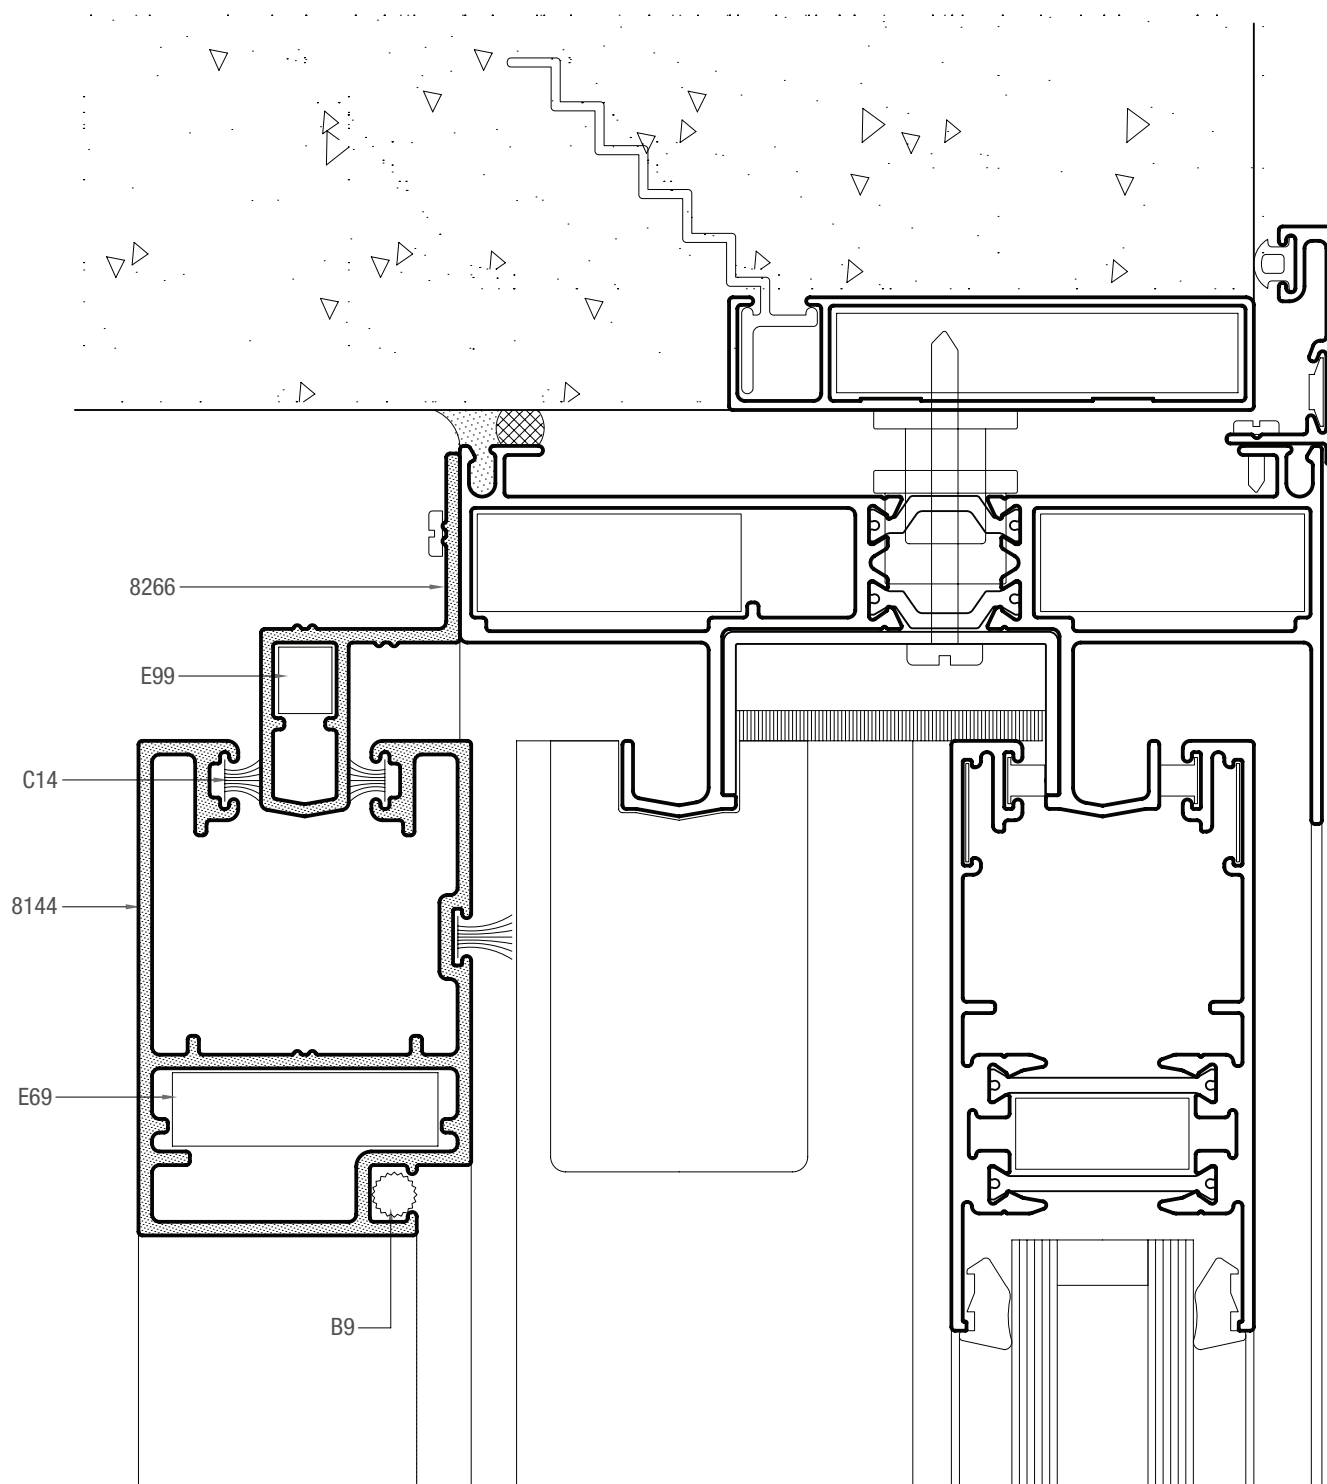


MOSQUITERO EN VENTANA Y PUERTA CORREDIZA DE 2 HOJAS

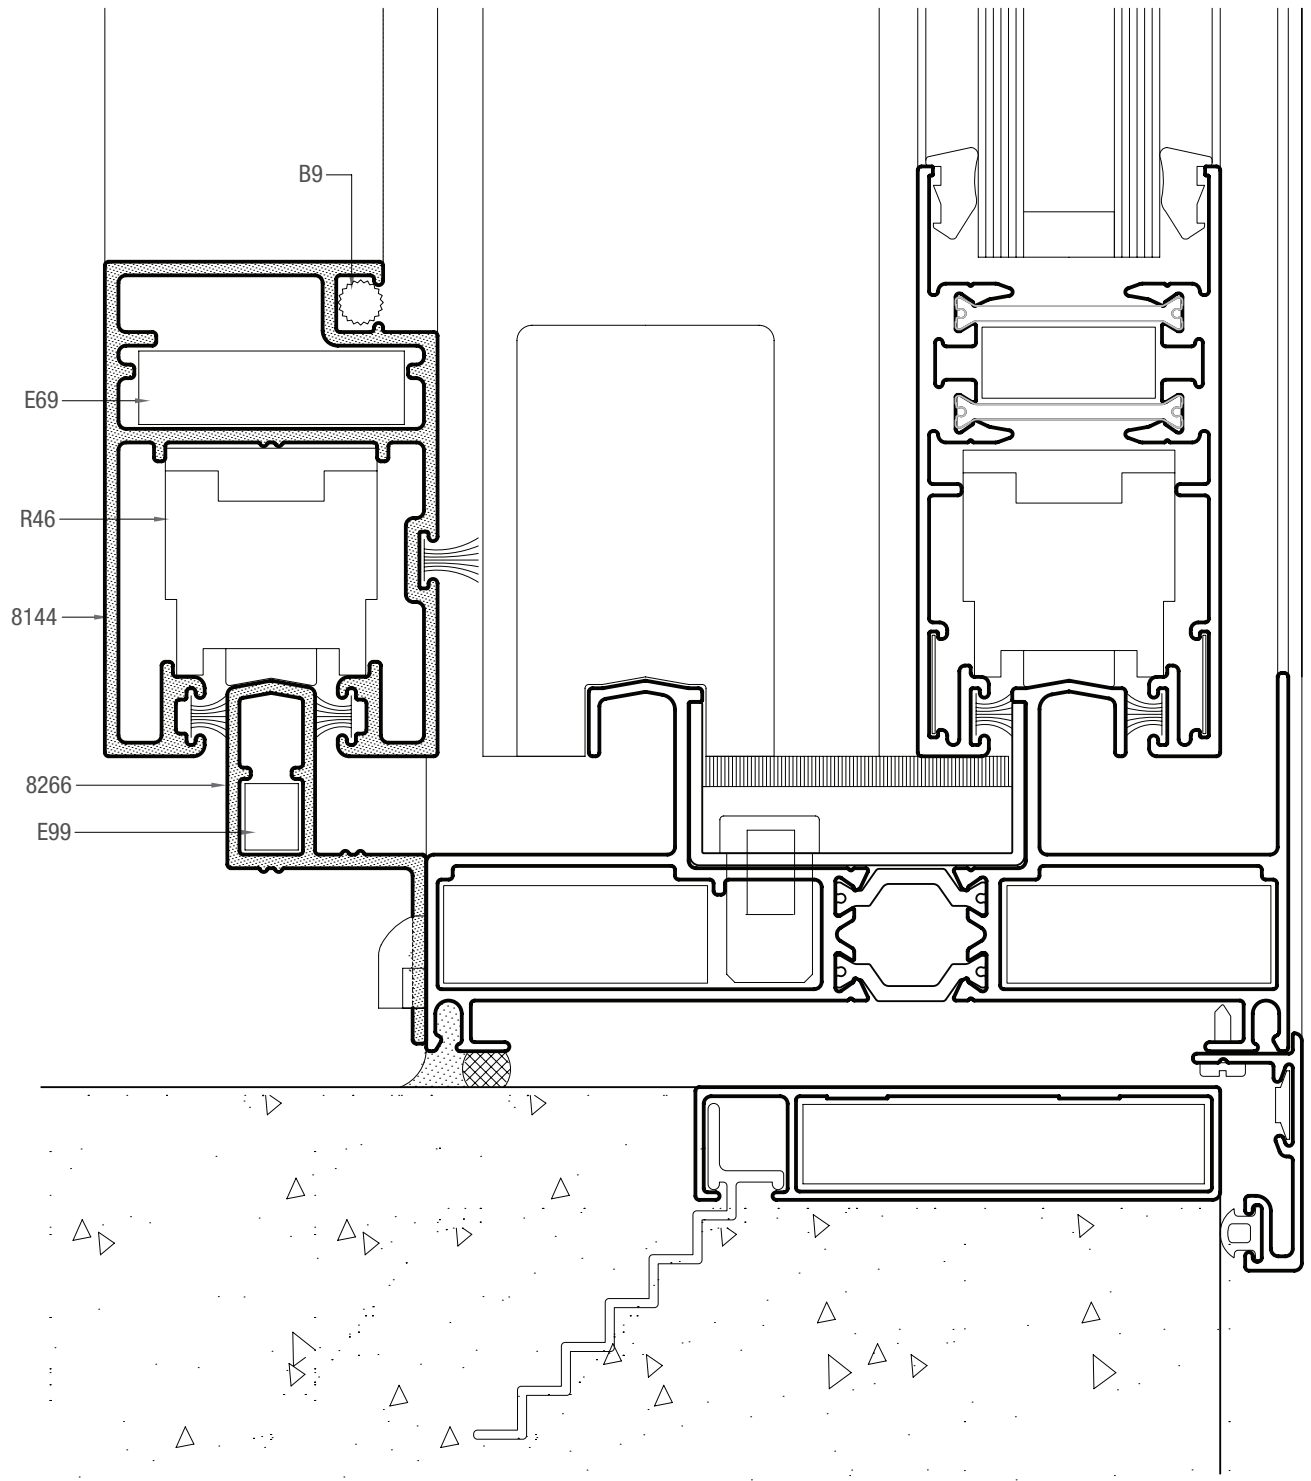

SECCION 3-4-5

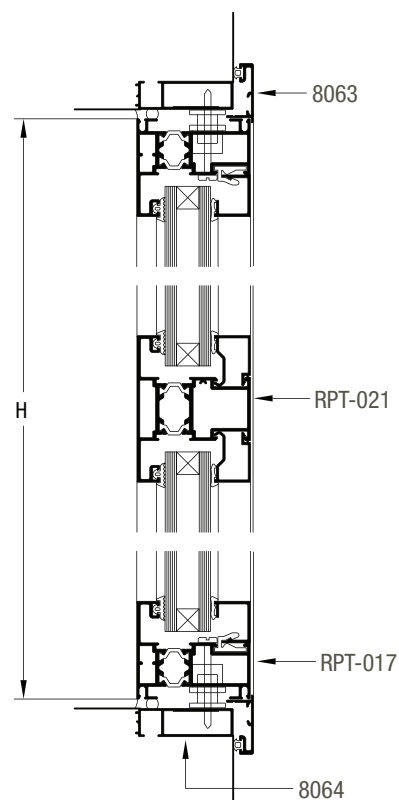

SECCION 1-2


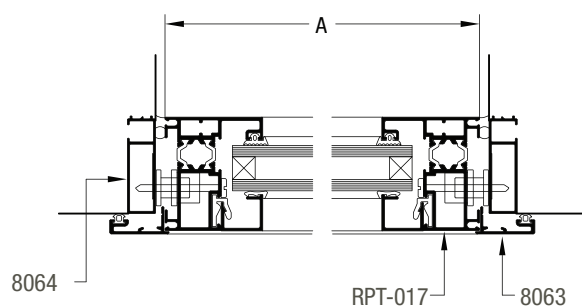


## Dimensión de corte de perfiles


 A ancho total del marco H altura total del marco  
 (\*) Replantear en la abertura armada.

| cantidad de piezas | perfil  | descripción                    | medida mm | corte |
|--------------------|---------|--------------------------------|-----------|-------|
| 2                  | 8064    | Jambas premarco                | H+40      | 45-45 |
| 2                  | 8064    | Umbral y dintel premarco       | A+40      | 45-45 |
| 2                  | 8063    | Jambas tapa premarco           | H+58      | 45-45 |
| 2                  | 8063    | Umbral y dintel tapa premarco  | A+58      | 45-45 |
| 2                  | RPT-017 | Jambas marco                   | H         | 45-45 |
| 2                  | RPT-017 | Umbral y dintel marco          | A         | 45-45 |
| 1                  | RPT-021 | Travesaño horizontal           | A-60      | 90-90 |
|                    | 6046    | Contravidrio recto             | (*)       | 90-90 |
|                    | 6048    | Contravidrio curvo             | (*)       | 45-45 |
|                    | 8418    | Contravidrio recto corte a 45° | (*)       | 45-45 |



SECCION 4-5

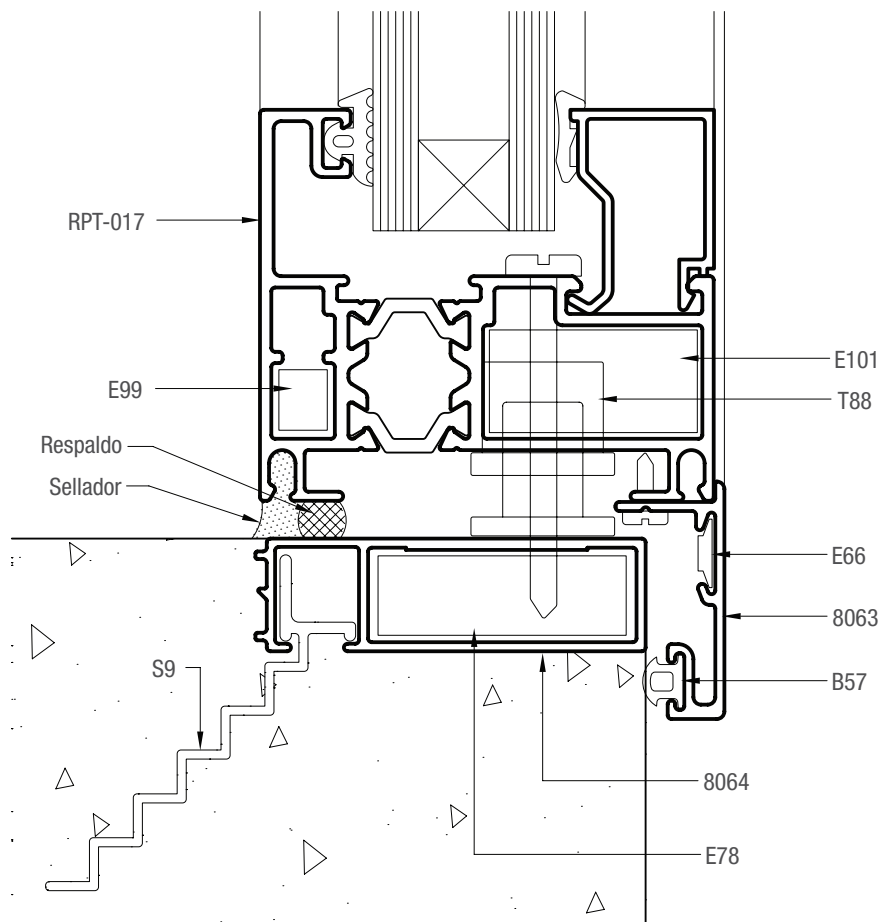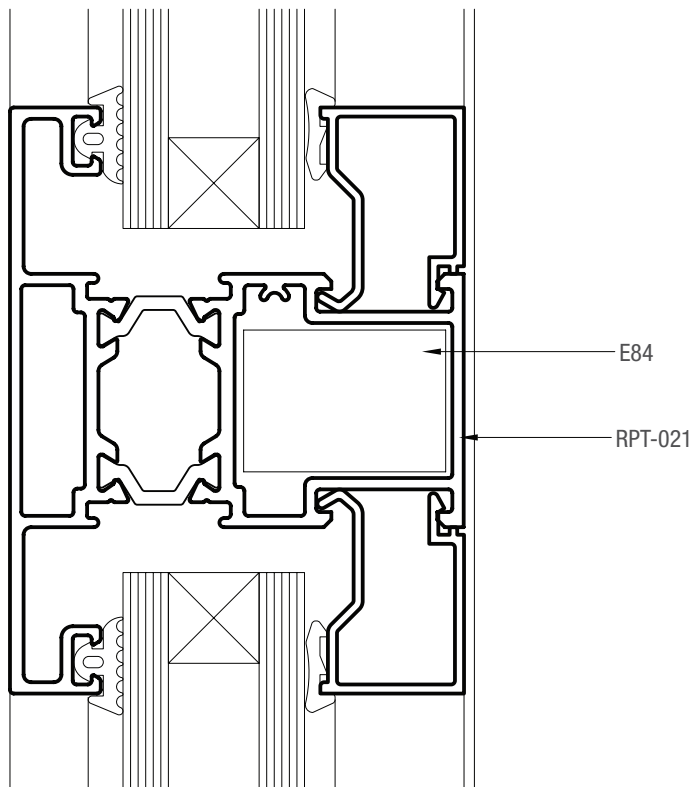

## SECCION 3-4

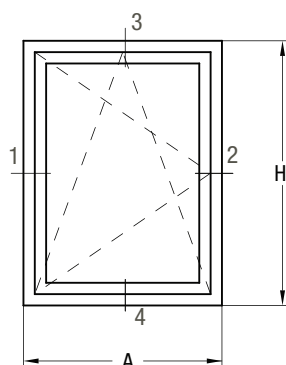

## SECCION 1-2

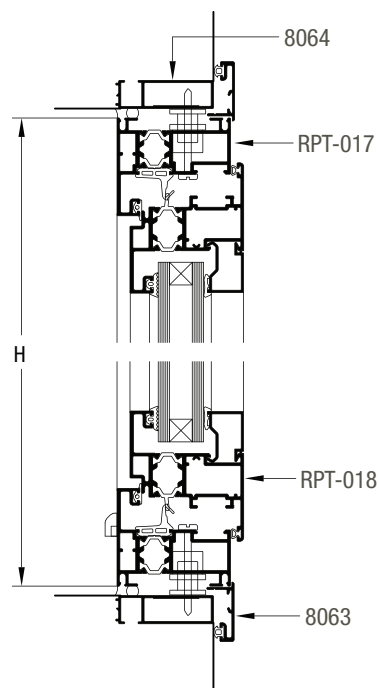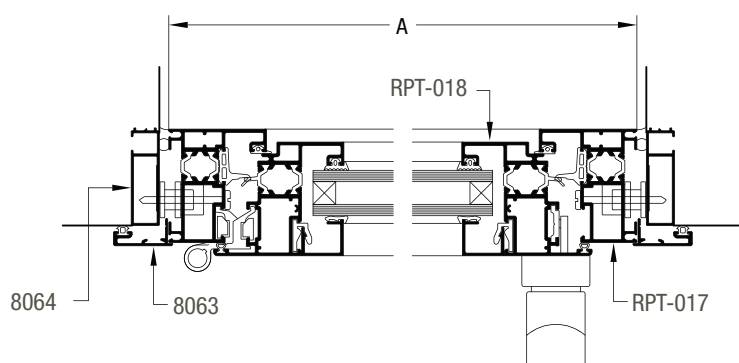


## Dimensión de corte de perfiles



A ancho total del marco H altura total del marco  
(\*) Replantear en la abertura armada.

| cantidad de piezas | perfil  | descripción                    | medida mm | corte |
|--------------------|---------|--------------------------------|-----------|-------|
| 2                  | 8064    | Jambas premarco                | H+40      | 45-45 |
| 2                  | 8064    | Umbral y dintel premarco       | A+40      | 45-45 |
| 2                  | 8063    | Jambas tapa premarco           | H+58      | 45-45 |
| 2                  | 8063    | Umbral y dintel tapa premarco  | A+58      | 45-4  |
| 2                  | RPT-017 | Jambas marco                   | H         | 45-45 |
| 2                  | RPT-017 | Umbral y dintel marco          | A         | 45-45 |
| 2                  | RPT-018 | Jambas de hoja                 | H-47      | 45-45 |
| 2                  | RPT-018 | Zócalo y cabezal de hoja       | A-47      | 45-45 |
|                    | 6046    | Contravidrio recto             | (*)       | 90-90 |
|                    | 6048    | Contravidrio curvo             | (*)       | 45-45 |
|                    | 8418    | Contravidrio recto corte a 45° | (*)       | 45-45 |

SECCION 3-4

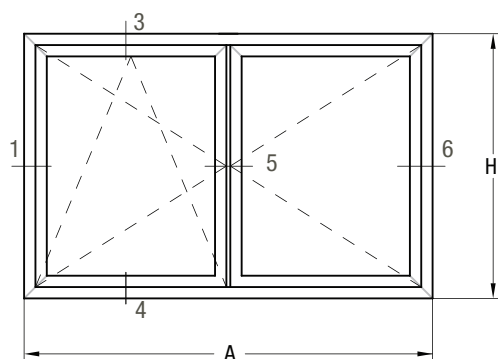

SECCION 1-5-6

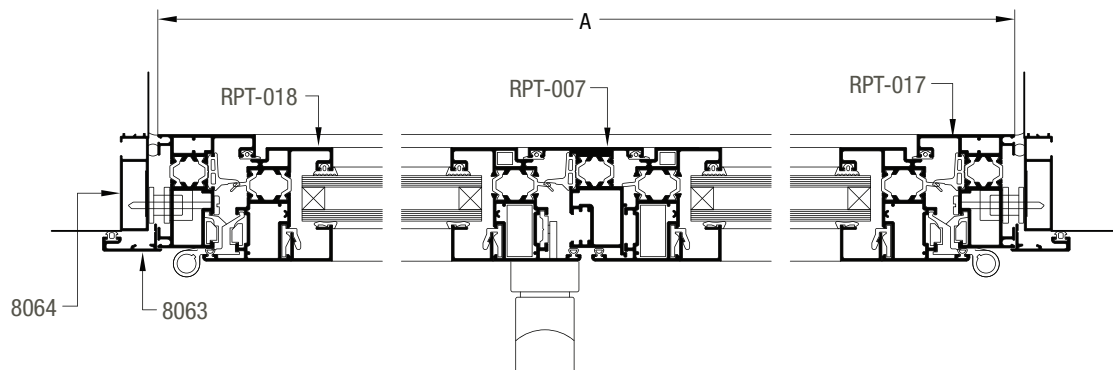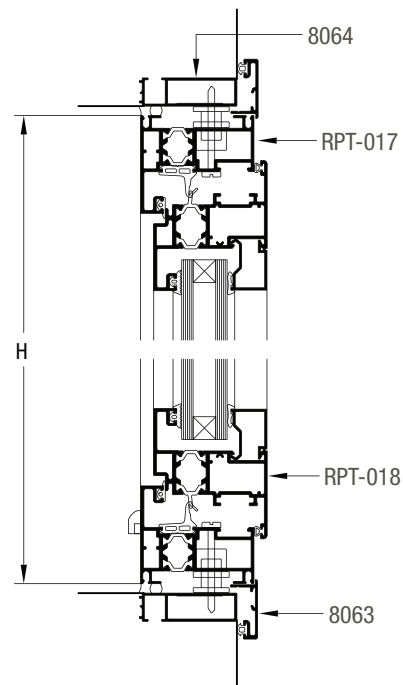


## Dimensión de corte de perfiles


A ancho total del marco H altura total del marco  
(\*) Replantear en la abertura armada.

| cantidad de piezas | perfil  | descripción                    | medida mm | corte |
|--------------------|---------|--------------------------------|-----------|-------|
| 2                  | 8064    | Jambas premarco                | H+40      | 45-45 |
| 2                  | 8064    | Umbral y dintel premarco       | A+40      | 45-45 |
| 2                  | 8063    | Jambas tapa premarco           | H+58      | 45-45 |
| 2                  | 8063    | Umbral y dintel tapa premarco  | A+58      | 45-45 |
| 2                  | RPT-017 | Jambas marco                   | H         | 45-45 |
| 2                  | RPT-017 | Umbral y dintel marco          | A         | 45-45 |
| 4                  | RPT-018 | Jambas de hoja                 | H-47      | 45-45 |
| 4                  | RPT-018 | Zócalo y cabezal de hoja       | (A/2)-26  | 45-45 |
| 1                  | RPT-007 | Encuentro central de 2 hojas   | H-114     | 90-90 |
|                    | 6046    | Contravidrio recto             | (*)       | 90-90 |
|                    | 6048    | Contravidrio curvo             | (*)       | 45-45 |
|                    | 8418    | Contravidrio recto corte a 45° | (*)       | 45-45 |


SECCION 1

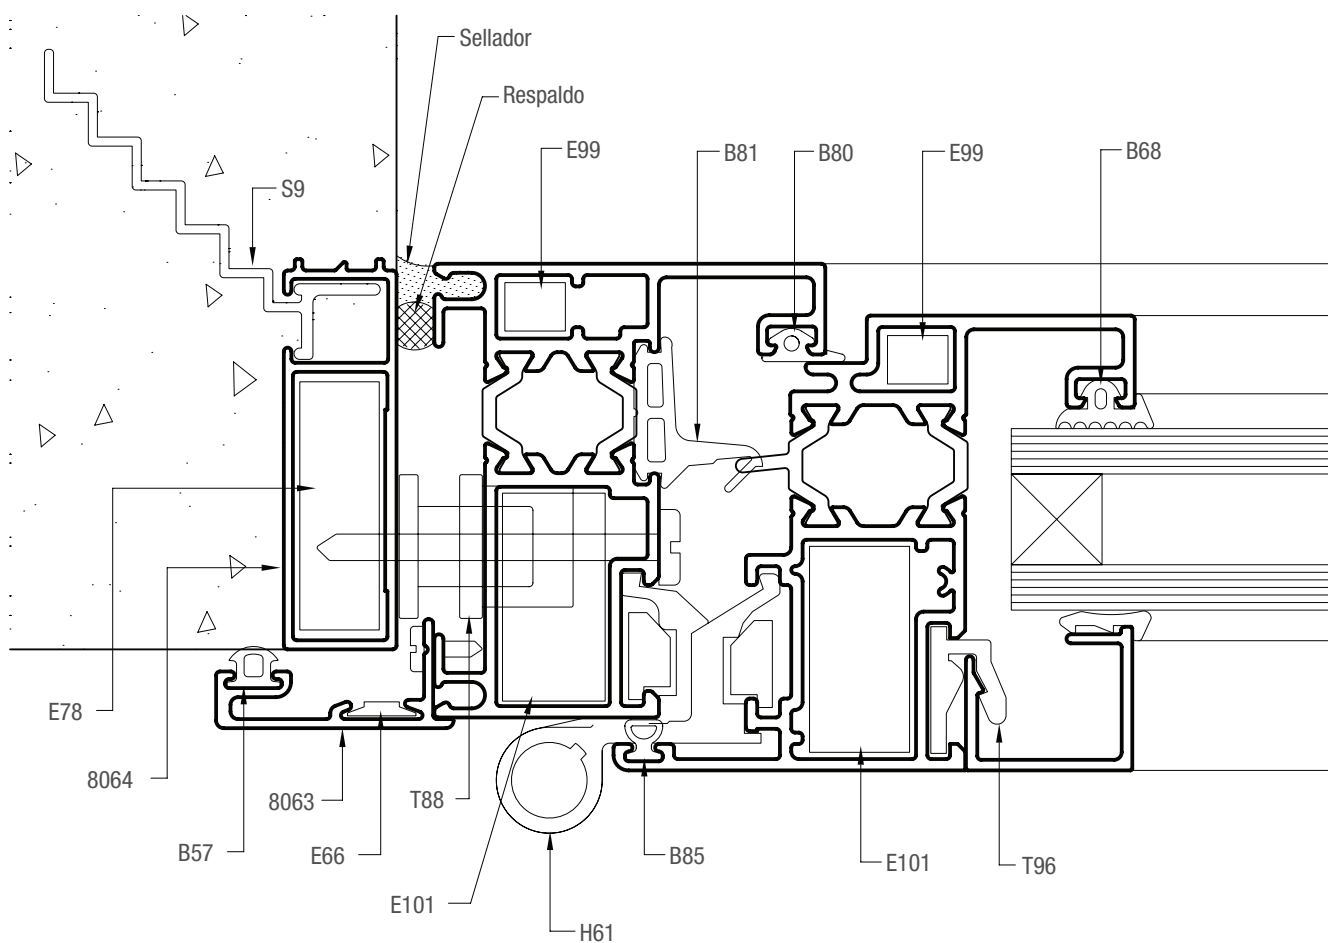


SECCION 2

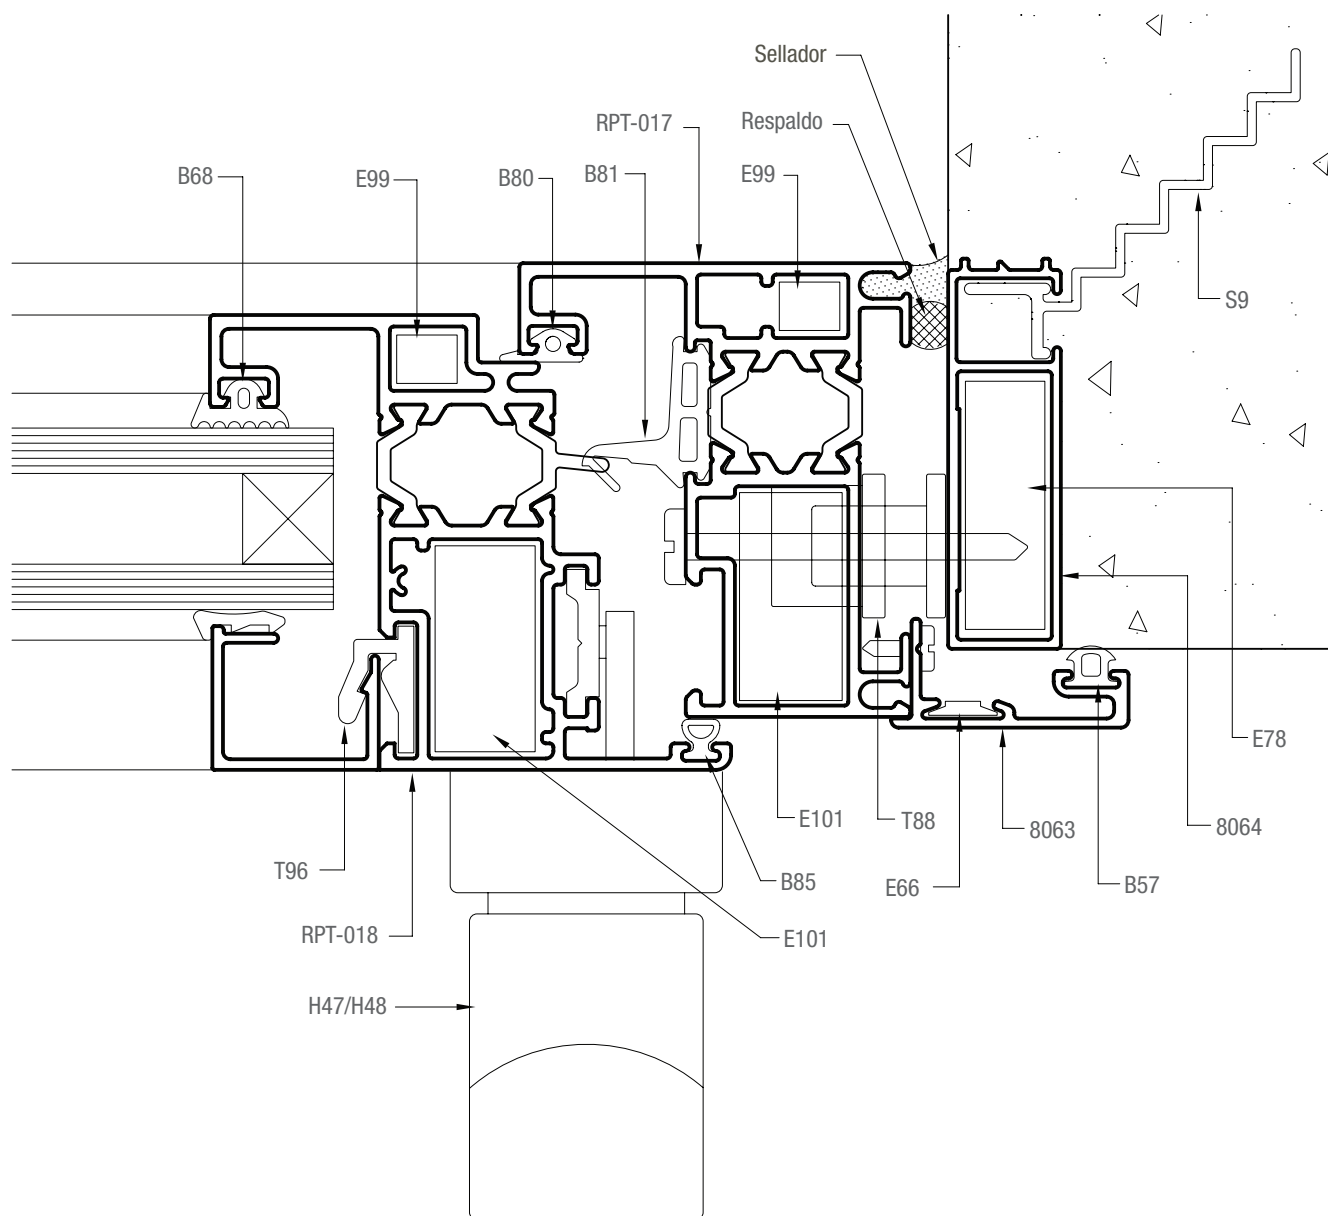


SECCION 4

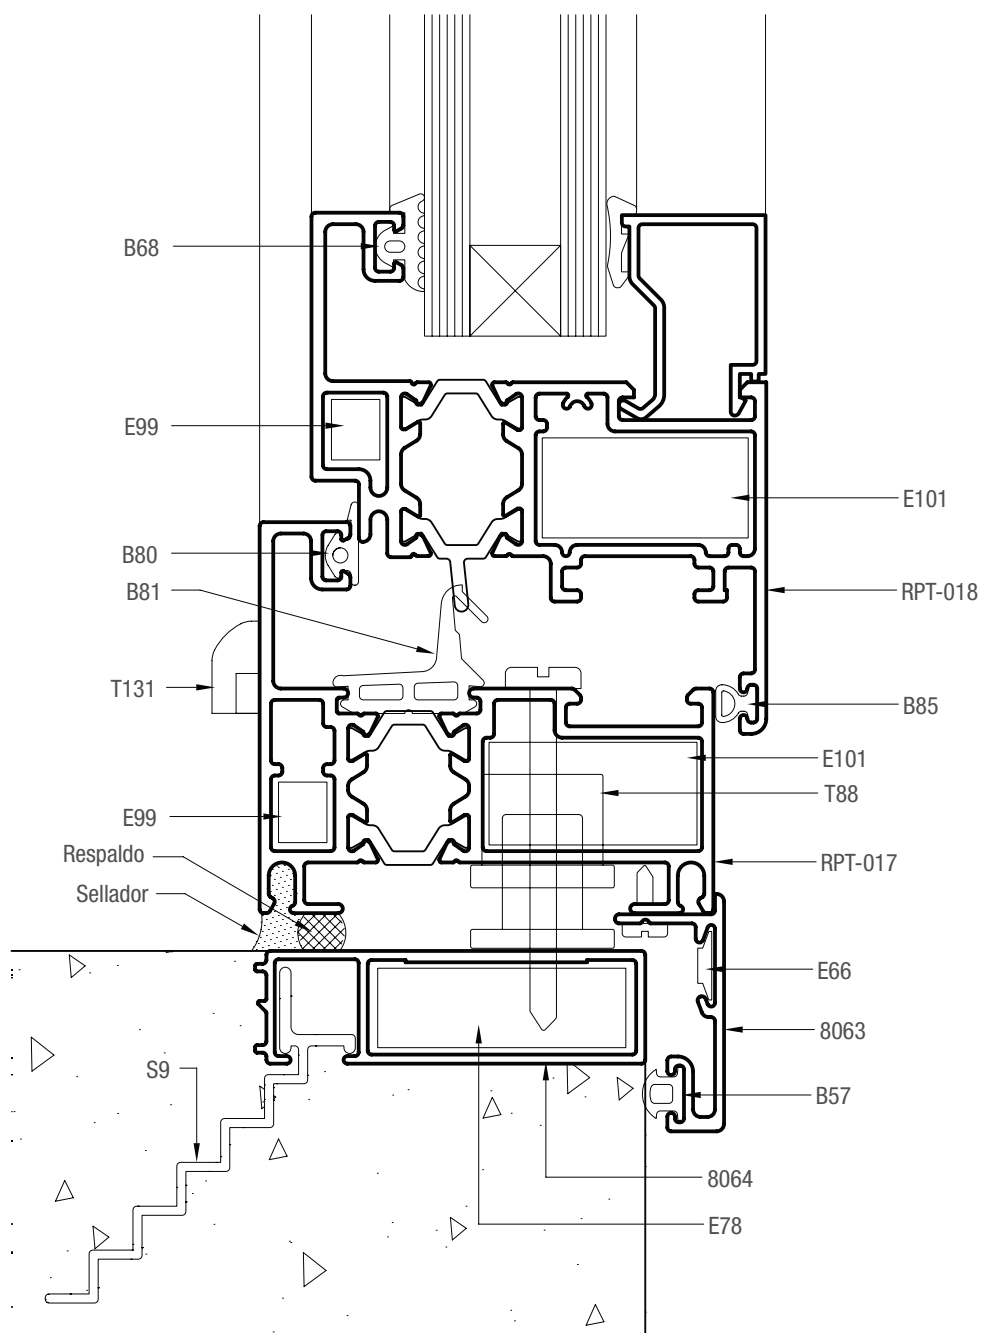


SECCION 5

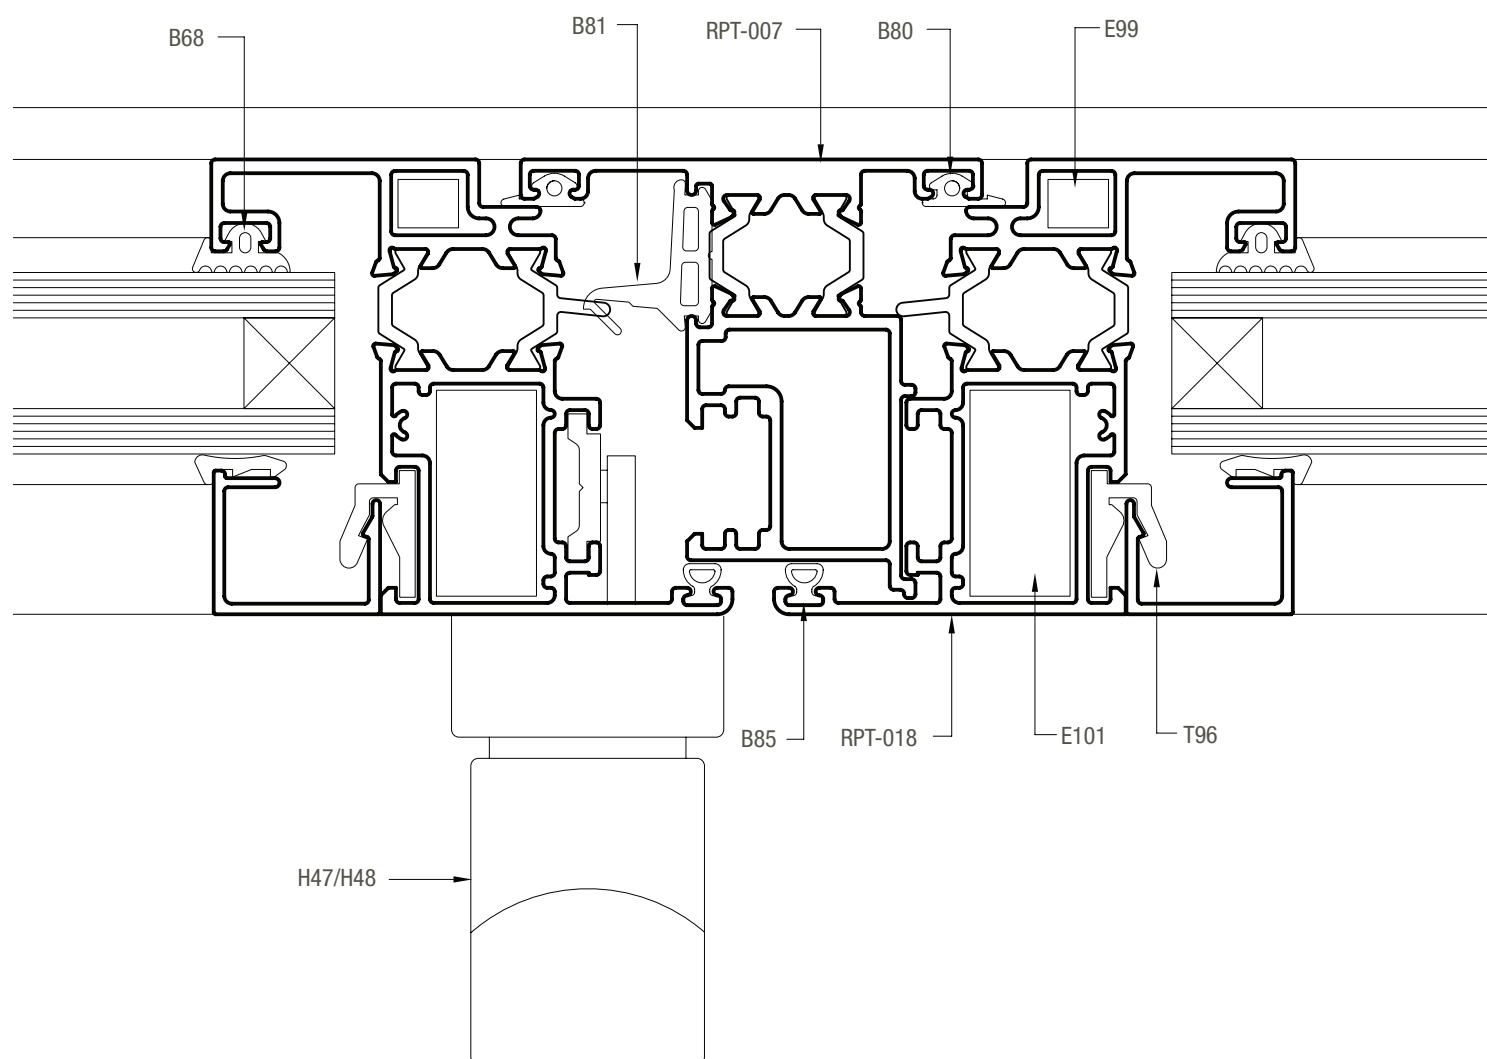


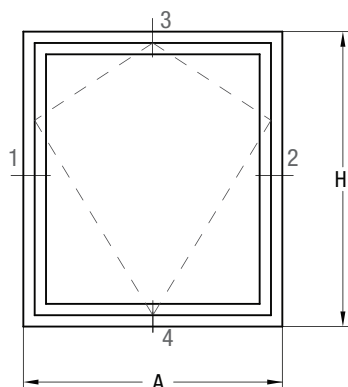

SECCION 1-2

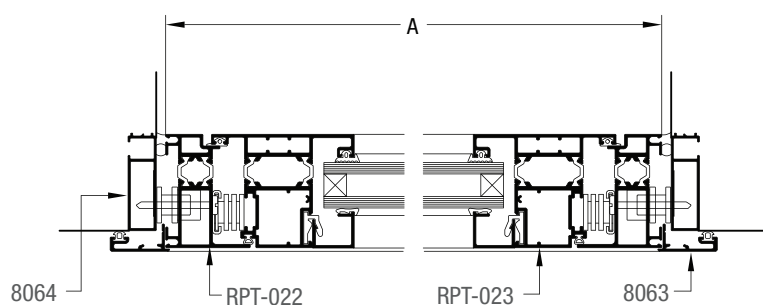

SECCION 3-4

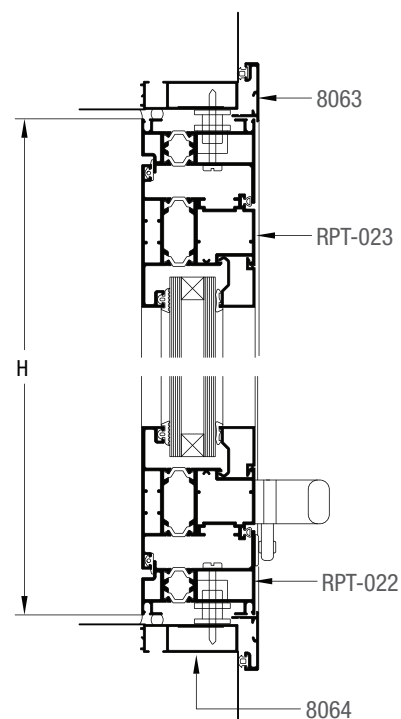


### Dimensión de corte de perfiles


A ancho total del marco H altura total del marco  
(\*) Replantear en la abertura armada.

| cantidad de piezas | perfil  | descripción                    | medida mm | corte |
|--------------------|---------|--------------------------------|-----------|-------|
| 2                  | 8064    | Jambas premarco                | H+40      | 45-45 |
| 2                  | 8064    | Umbral y dintel premarco       | A+40      | 45-45 |
| 2                  | 8063    | Jambas tapa premarco           | H+58      | 45-45 |
| 2                  | 8063    | Umbral y dintel tapa premarco  | A+58      | 45-45 |
| 2                  | RPT-022 | Jambas marco                   | H         | 45-45 |
| 2                  | RPT-022 | Umbral y dintel marco          | A         | 45-45 |
| 2                  | RPT-023 | Jambas de hoja                 | H-48      | 45-45 |
| 2                  | RPT-023 | Zócalo y cabezal de hoja       | A-48      | 45-45 |
|                    | 6046    | Contravidrio recto             | (*)       | 90-90 |
|                    | 6048    | Contravidrio curvo             | (*)       | 45-45 |
|                    | 8418    | Contravidrio recto corte a 45° | (*)       | 45-45 |


SECCION 1

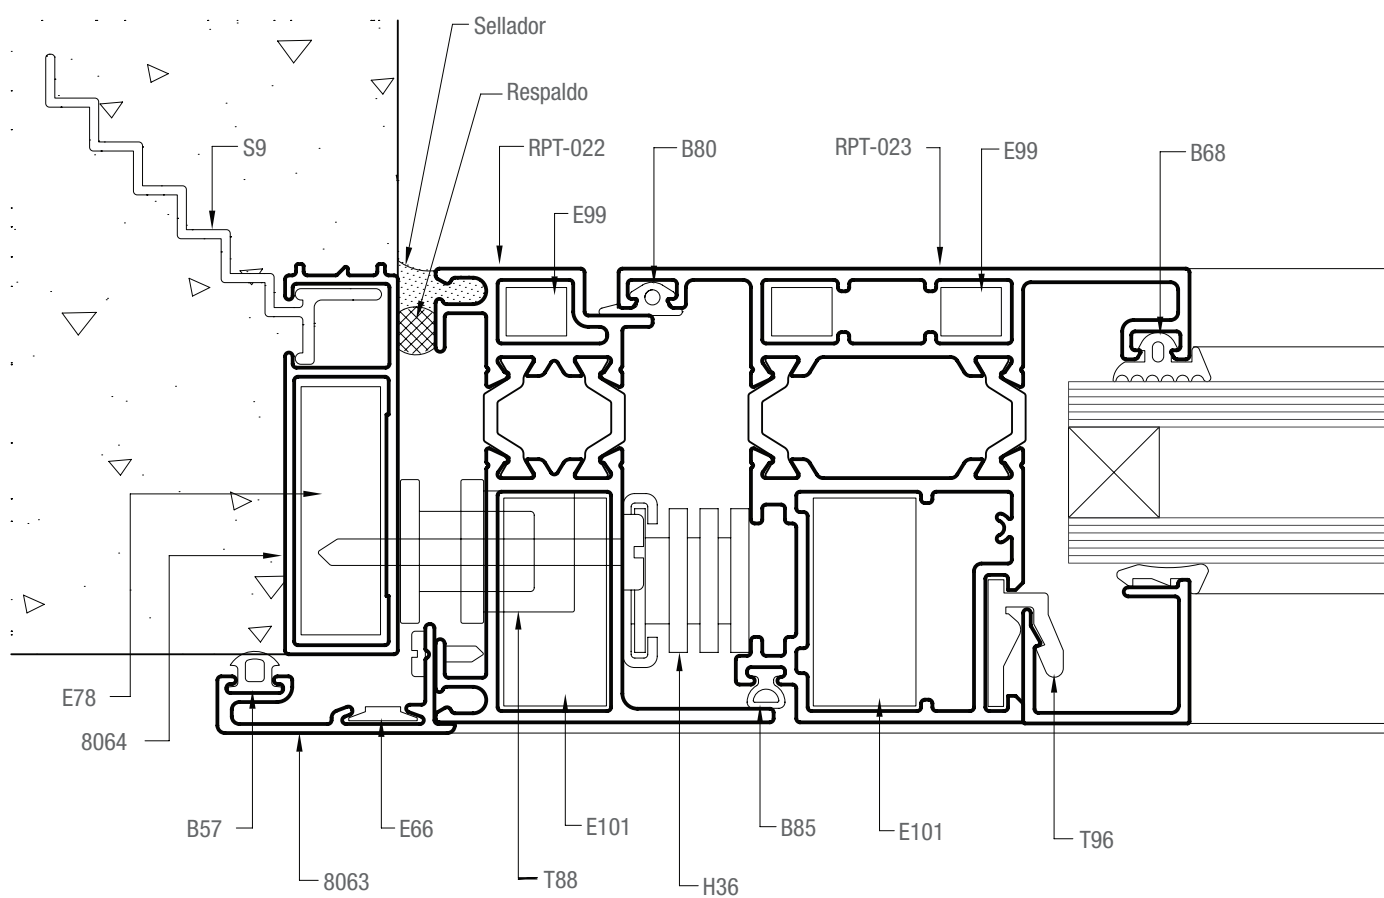


SECCION 3

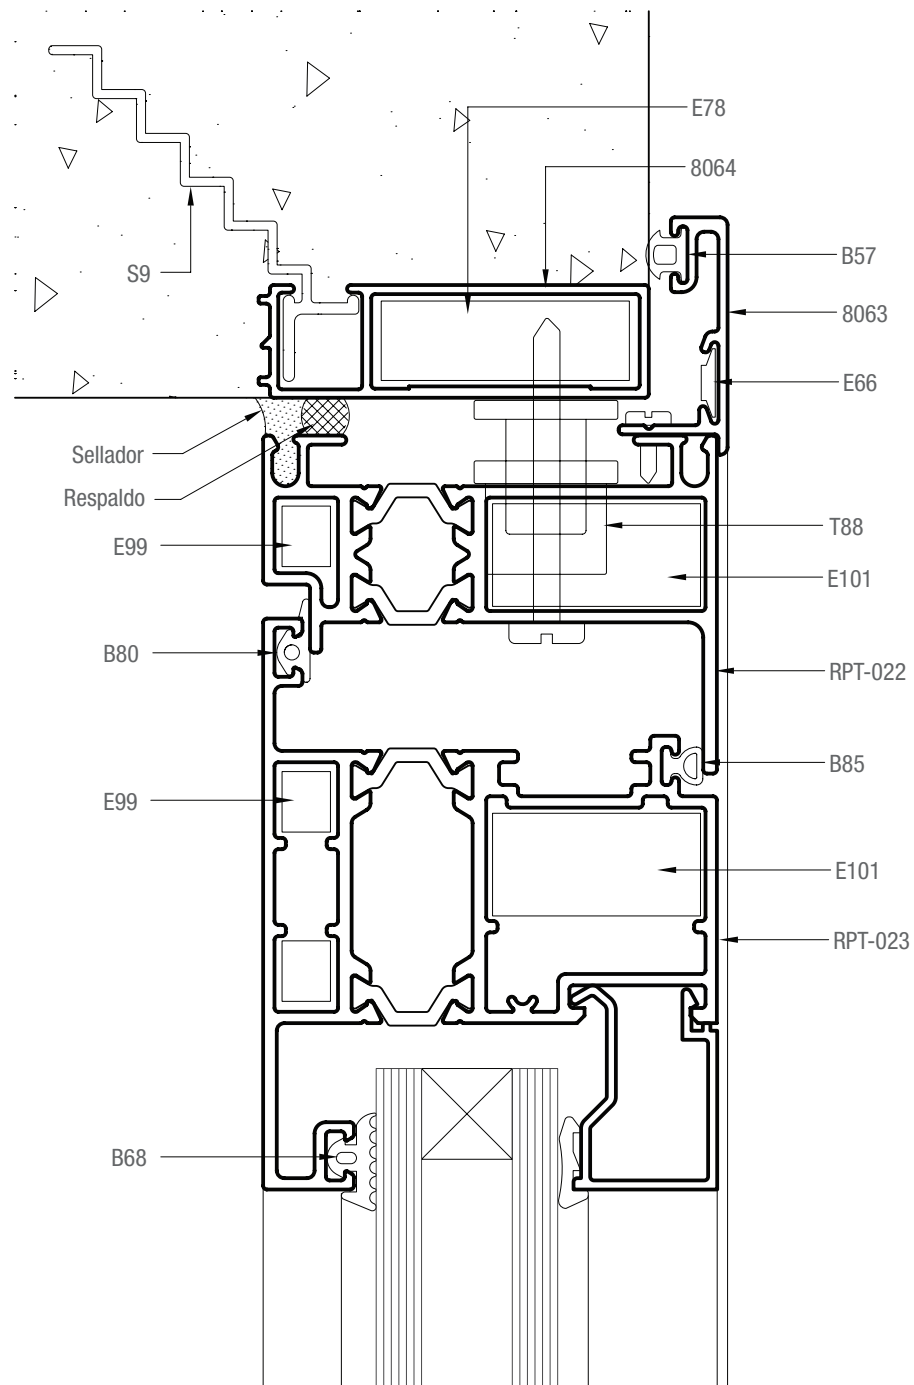


SECCION 4

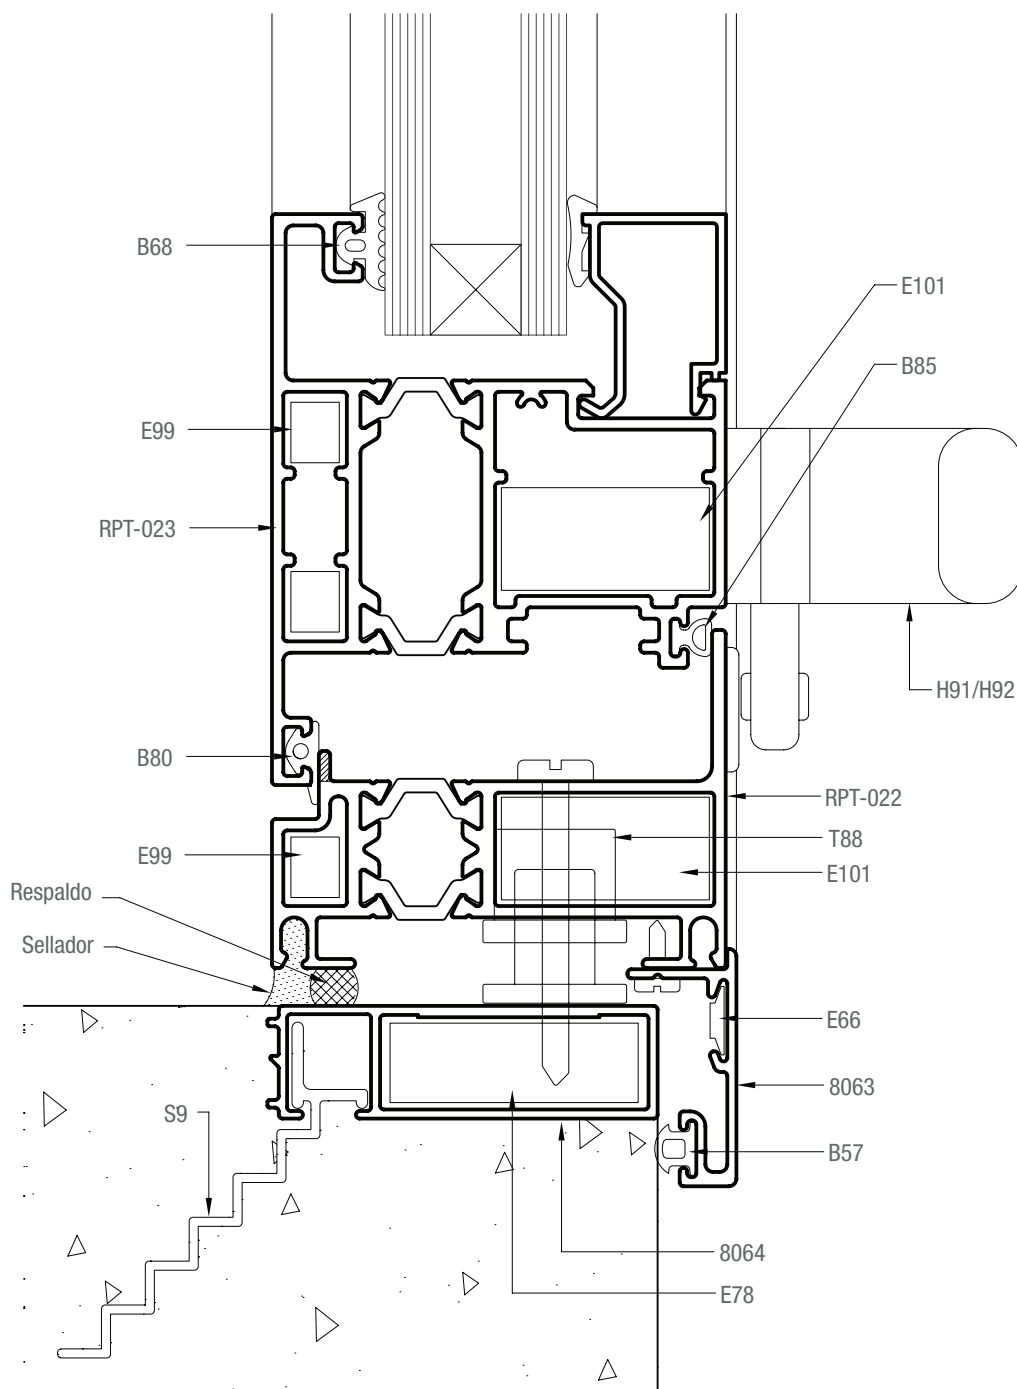


# A40 RPT / puerta de rebatir de 1 hoja

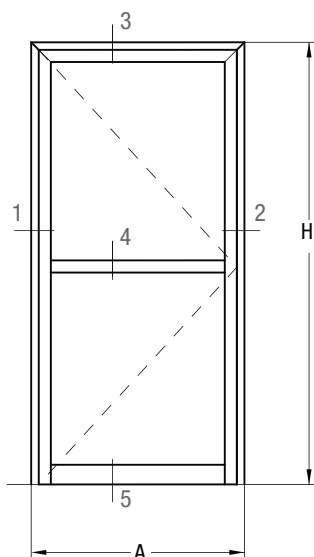

SECCION 1-2

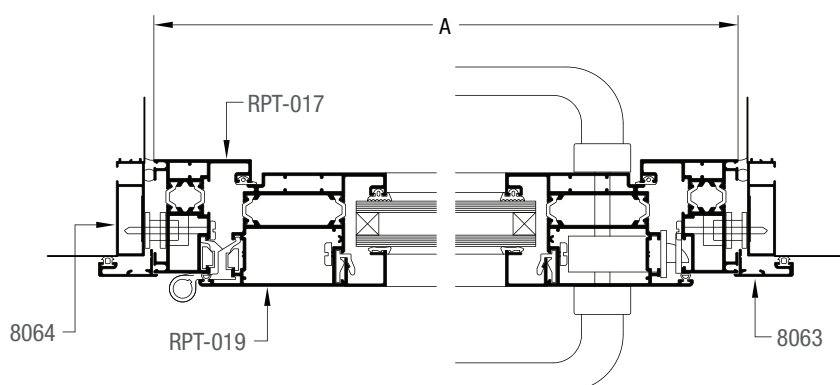

SECCION 3-4-5

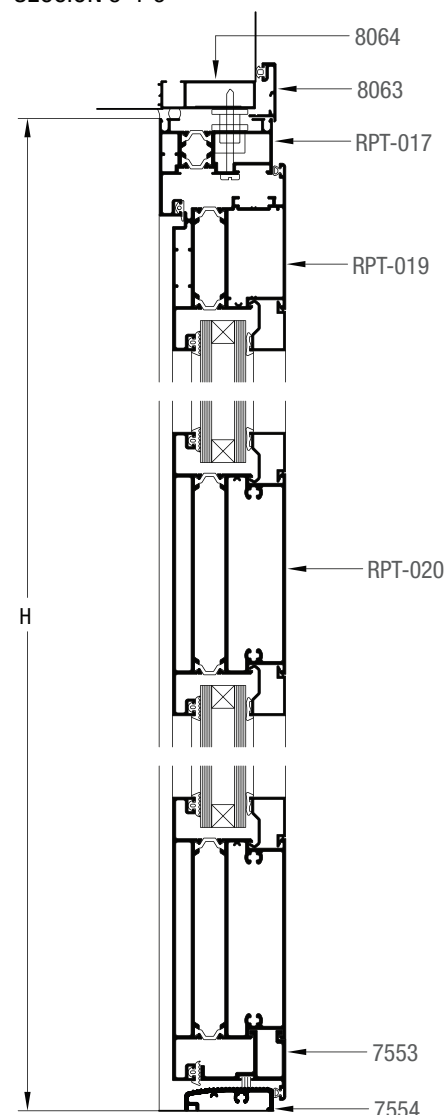


## Dimensión de corte de perfiles

A ancho total del marco H altura total del marco  
(\*) Replantear en la abertura armada.

| cantidad de piezas | perfil  | descripción                    | medida mm | corte |
|--------------------|---------|--------------------------------|-----------|-------|
| 2                  | 8064    | Jambas premarco                | H+20      | 45-90 |
| 1                  | 8064    | Dintel premarco                | A+40      | 45-45 |
| 2                  | 8063    | Jambas tapa premarco           | H+29      | 45-90 |
| 1                  | 8063    | Dintel tapa premarco           | A+58      | 45-45 |
| 2                  | RPT-017 | Jambas marco                   | H         | 45-90 |
| 1                  | RPT-017 | Umbral y dintel marco          | A         | 45-45 |
| 1                  | 7554    | Umbral marco                   | A-60      | 45-45 |
| 2                  | RPT-019 | Jambas de hoja                 | H-40      | 45-90 |
| 1                  | RPT-019 | Cabezal de hoja                | A-47      | 45-45 |
| 1                  | RPT-020 | Travesaño de hoja              | A-202     | 90-90 |
| 1                  | RPT-020 | Zócalo de hoja                 | A-202     | 90-90 |
| 1                  | 7553    | Complemento zócalo de hoja     | A-47      | 90-90 |
|                    | 6046    | Contravidrio recto             | (*)       | 90-90 |
|                    | 6048    | Contravidrio curvo             | (*)       | 45-45 |
|                    | 8418    | Contravidrio recto corte a 45° | (*)       | 45-45 |

## A40 RPT / puerta de rebatir de 2 hojas

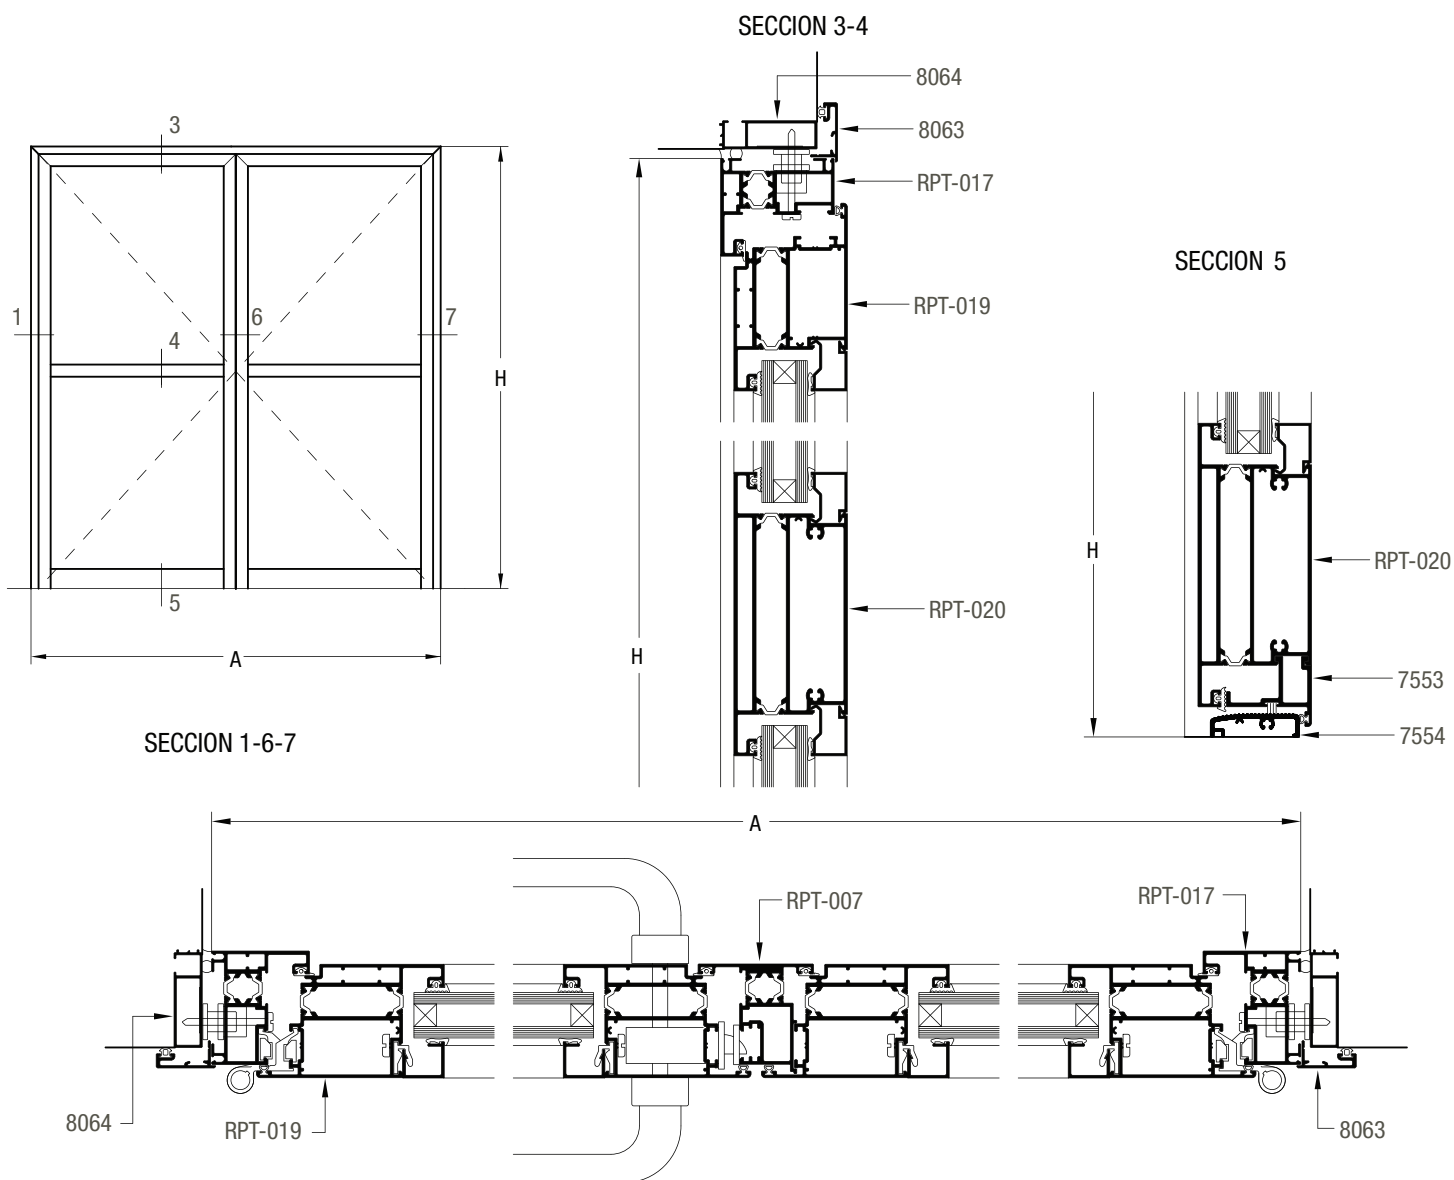


### Dimensión de corte de perfiles


A ancho total del marco H altura total del marco  
(\*) Replantear en la abertura armada.

| cantidad de piezas | perfil  | descripción                    | medida mm | corte |
|--------------------|---------|--------------------------------|-----------|-------|
| 2                  | 8064    | Jambas premarco                | H+20      | 45-90 |
| 1                  | 8064    | Dintel premarco                | A+40      | 45-45 |
| 2                  | 8063    | Jambas tapa premarco           | H+29      | 45-90 |
| 1                  | 8063    | Dintel tapa premarco           | A+58      | 45-45 |
| 2                  | RPT-017 | Jambas marco                   | H         | 45-90 |
| 1                  | RPT-017 | Dintel marco                   | A         | 45-45 |
| 1                  | 7554    | Umbral marco                   | A-60      | 45-45 |
| 4                  | RPT-019 | Jambas de hoja                 | H-40      | 45-90 |
| 2                  | RPT-019 | Cabezal de hoja                | (A/2)-26  | 45-45 |
| 2                  | RPT-020 | Travesaño de hoja              | (A/2)-181 | 90-90 |
| 2                  | RPT-020 | Zócalo de hoja                 | (A/2)-181 | 90-90 |
| 1                  | 7553    | Complemento zócalo de hoja     | (A/2)-26  | 90-90 |
| 1                  | RPT-007 | Encuentro central de 2 hojas   | H-73      | 90-90 |
|                    | 6046    | Contravidrio recto             | (*)       | 90-90 |
|                    | 6048    | Contravidrio curvo             | (*)       | 45-45 |
|                    | 8418    | Contravidrio recto corte a 45° | (*)       | 45-45 |


Diseño Industrial Registrado.

SECCION 1

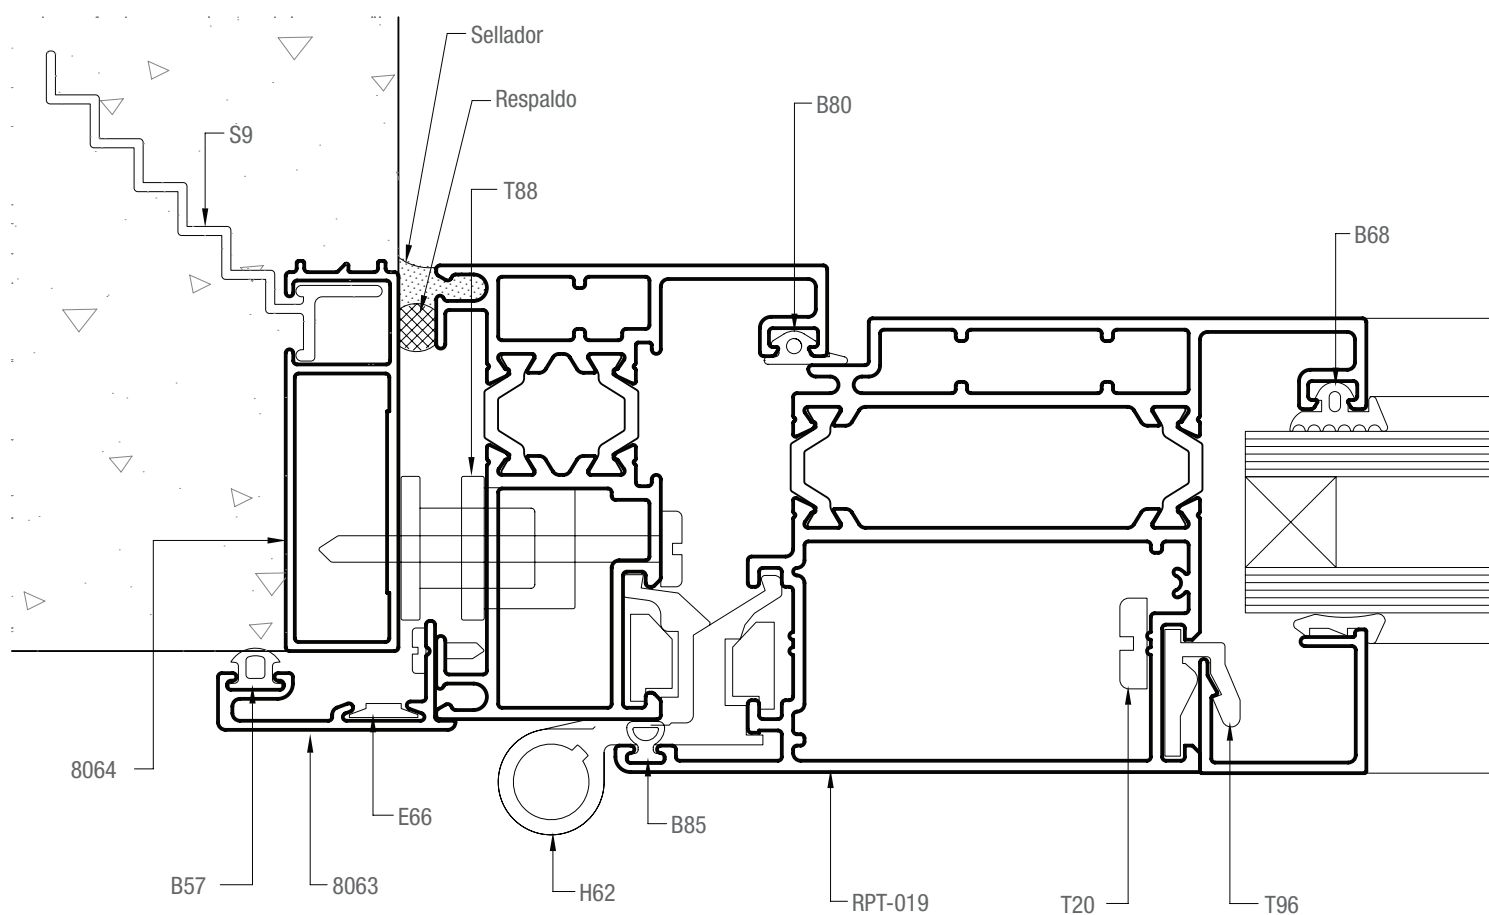


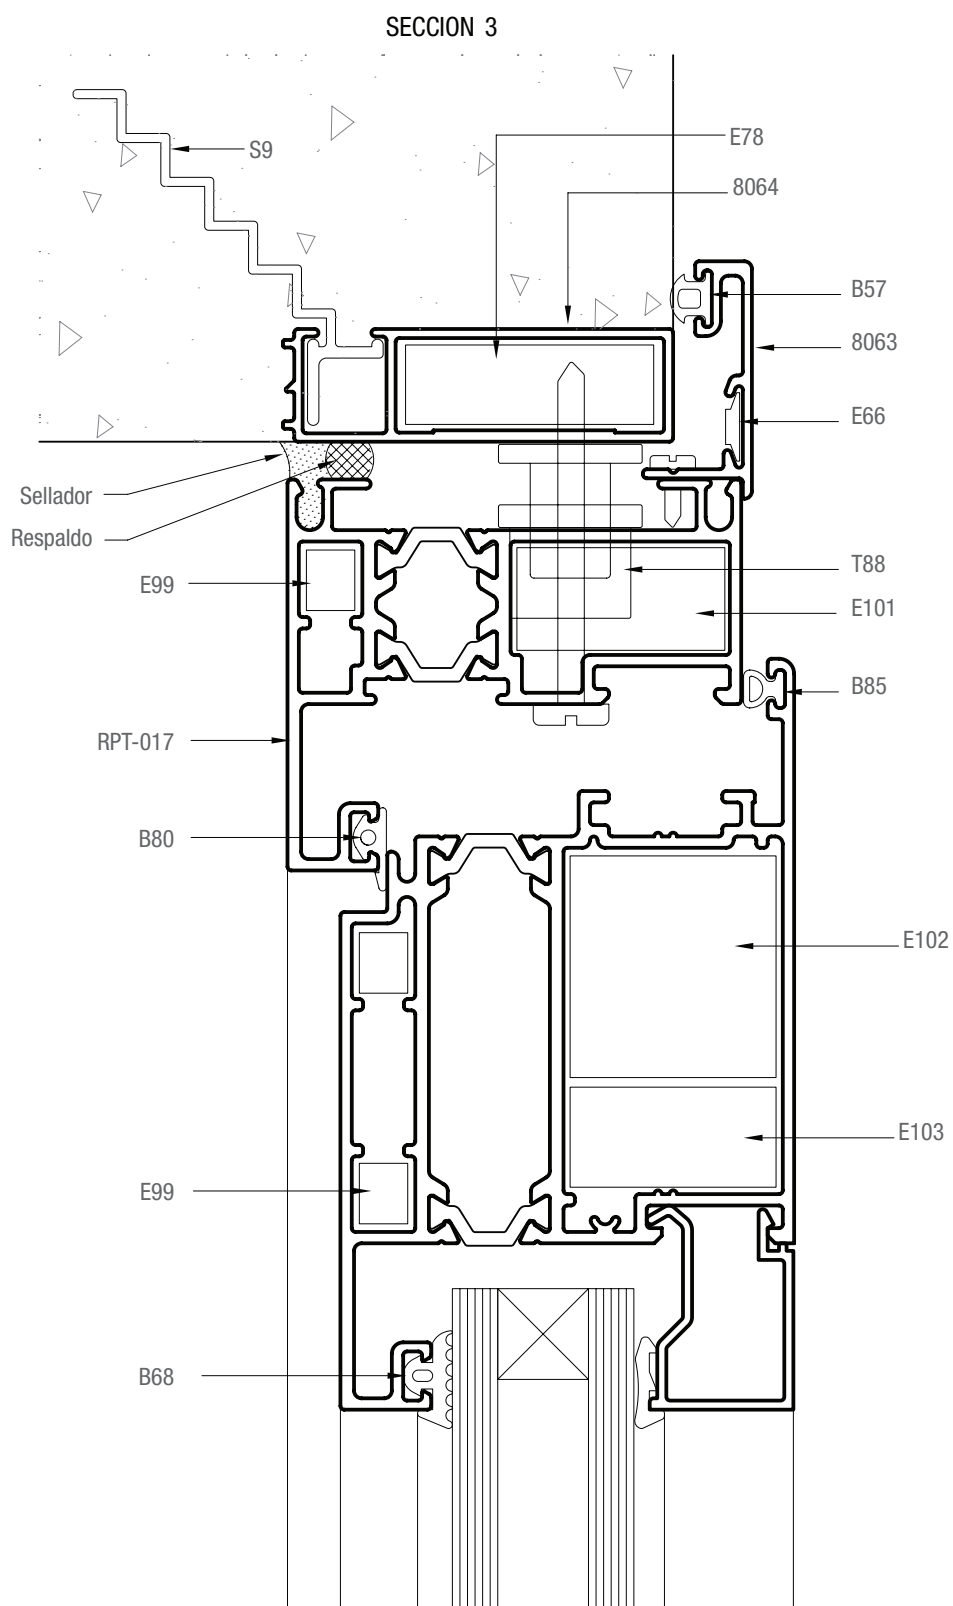


SECCION 4

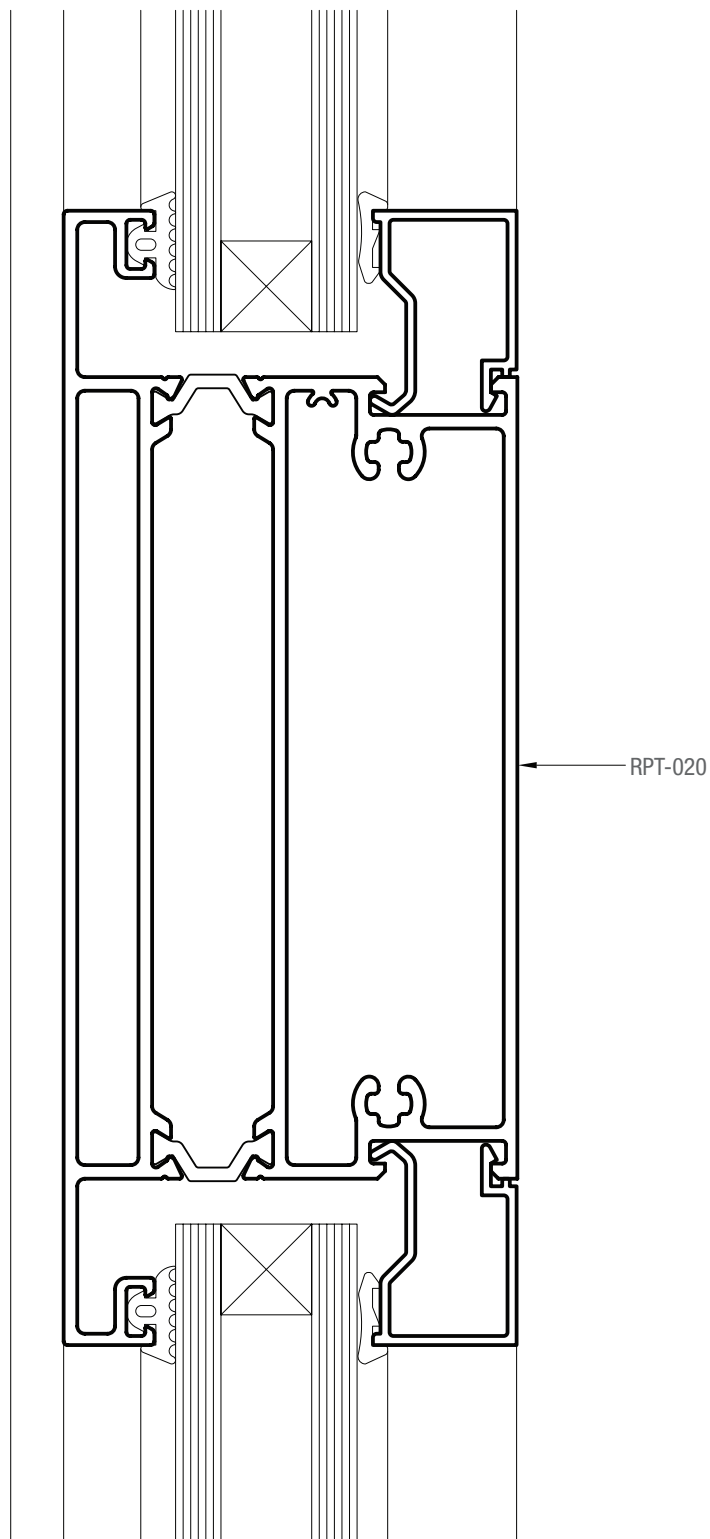



SECCION 5

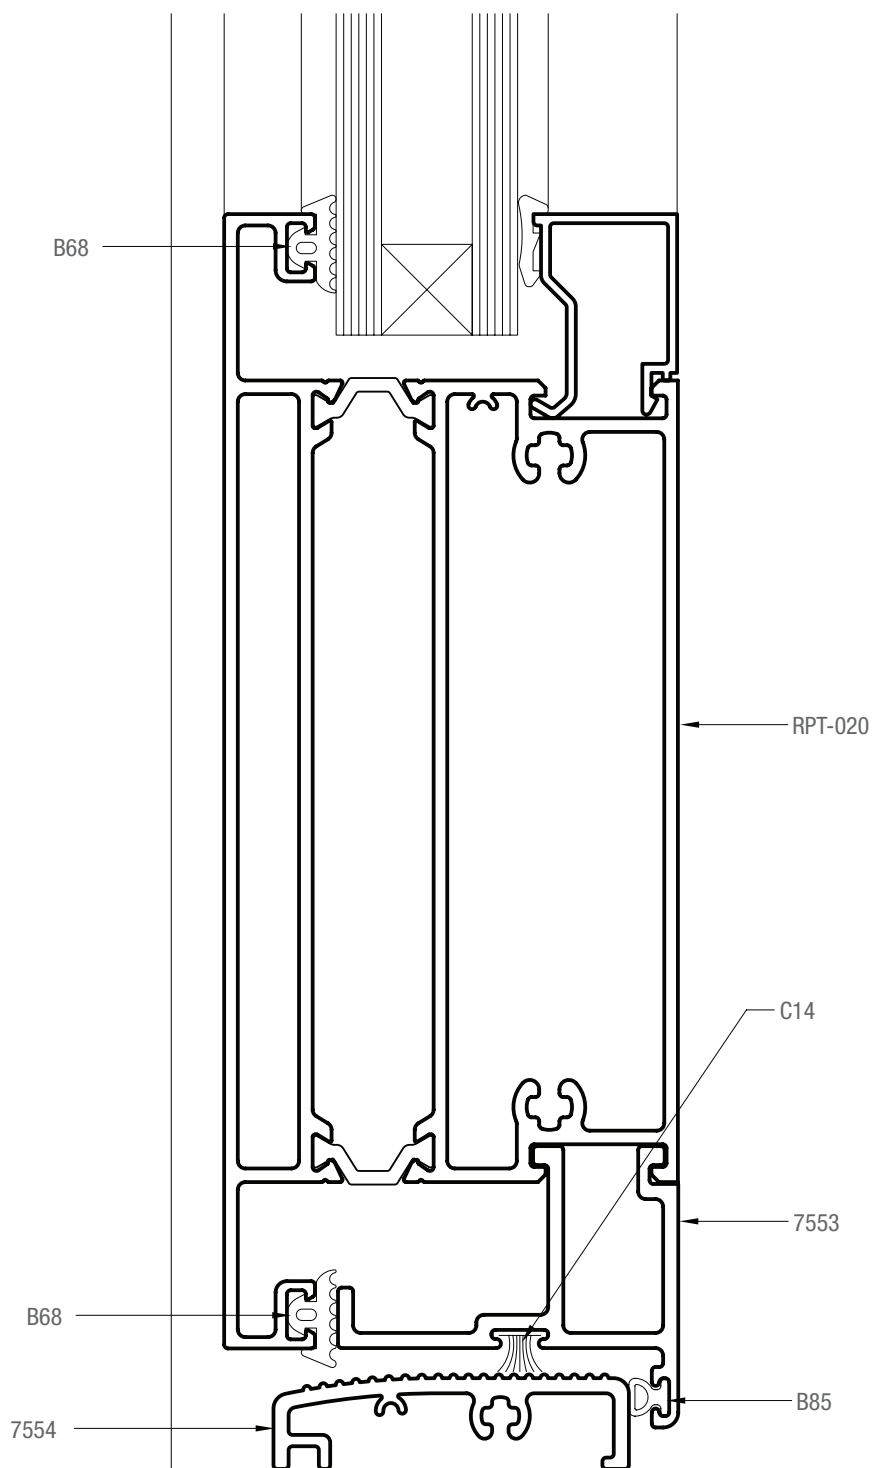



SECCION 6

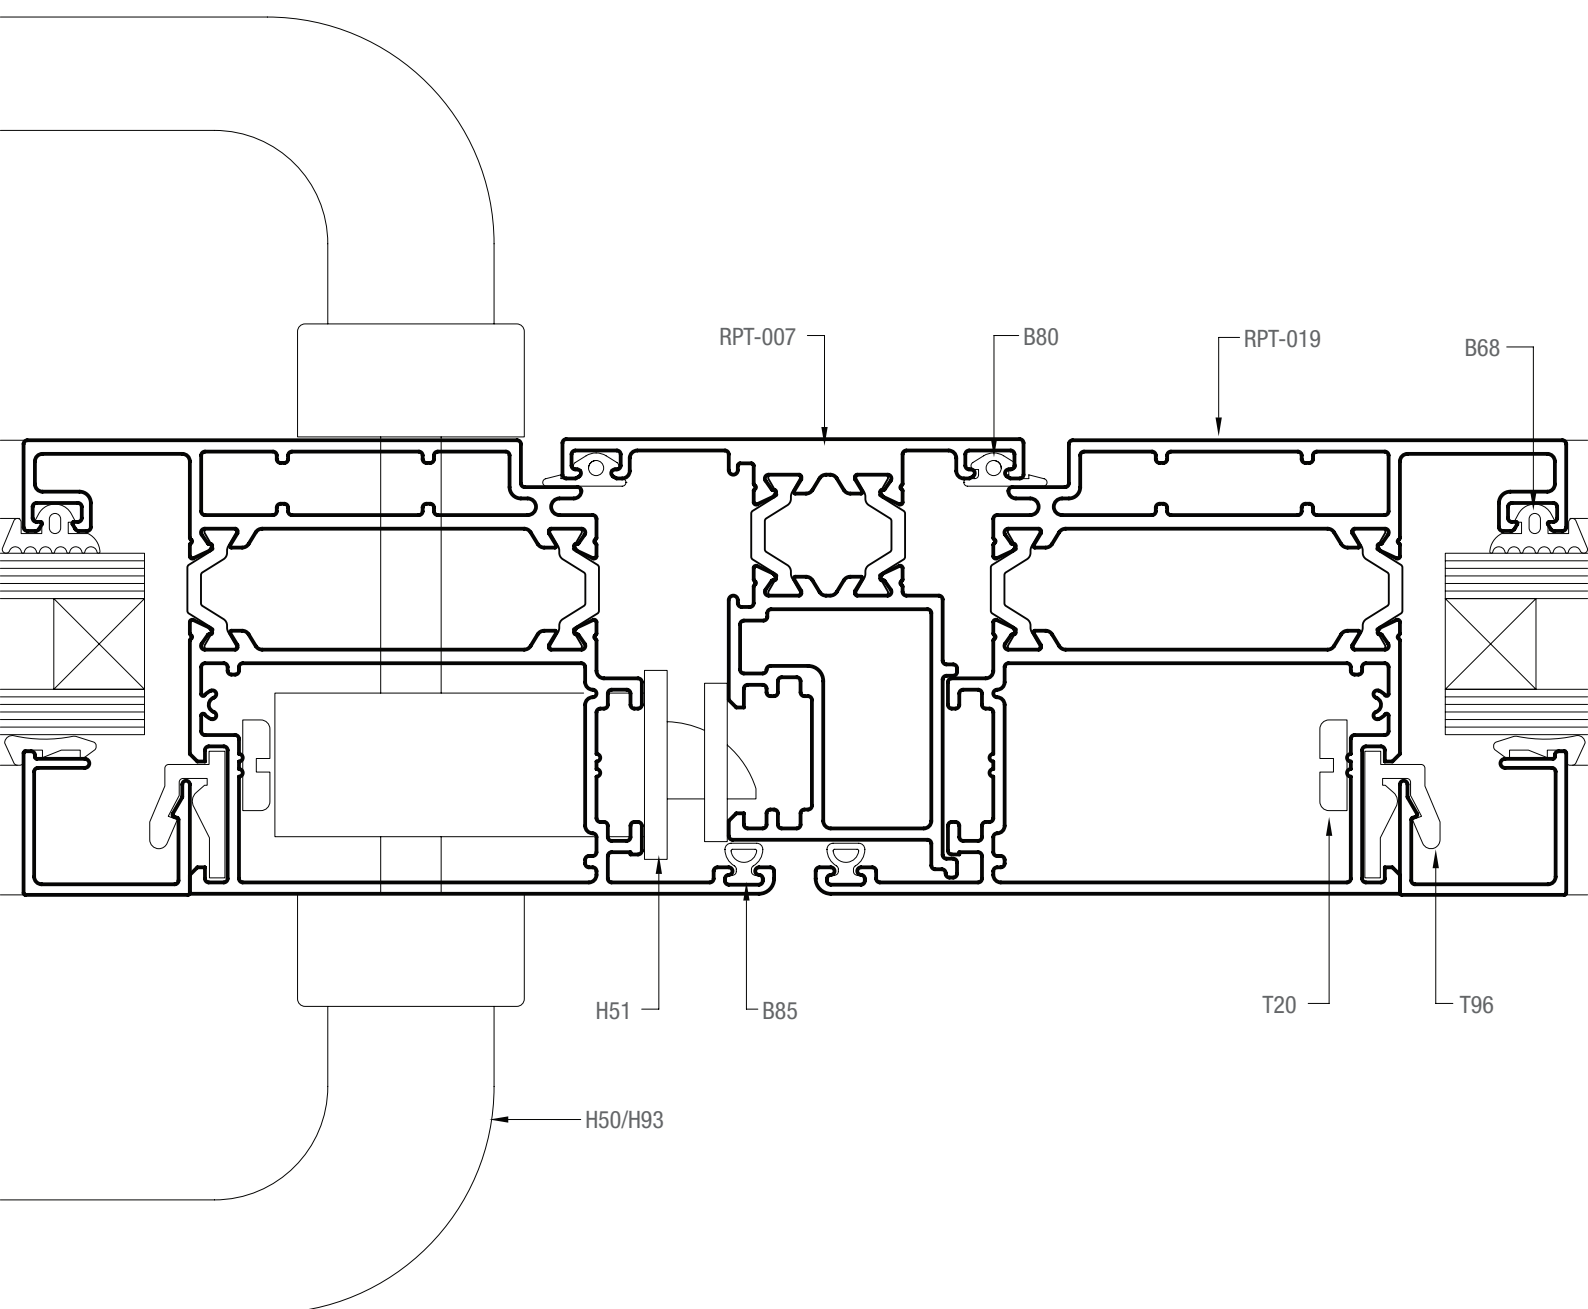


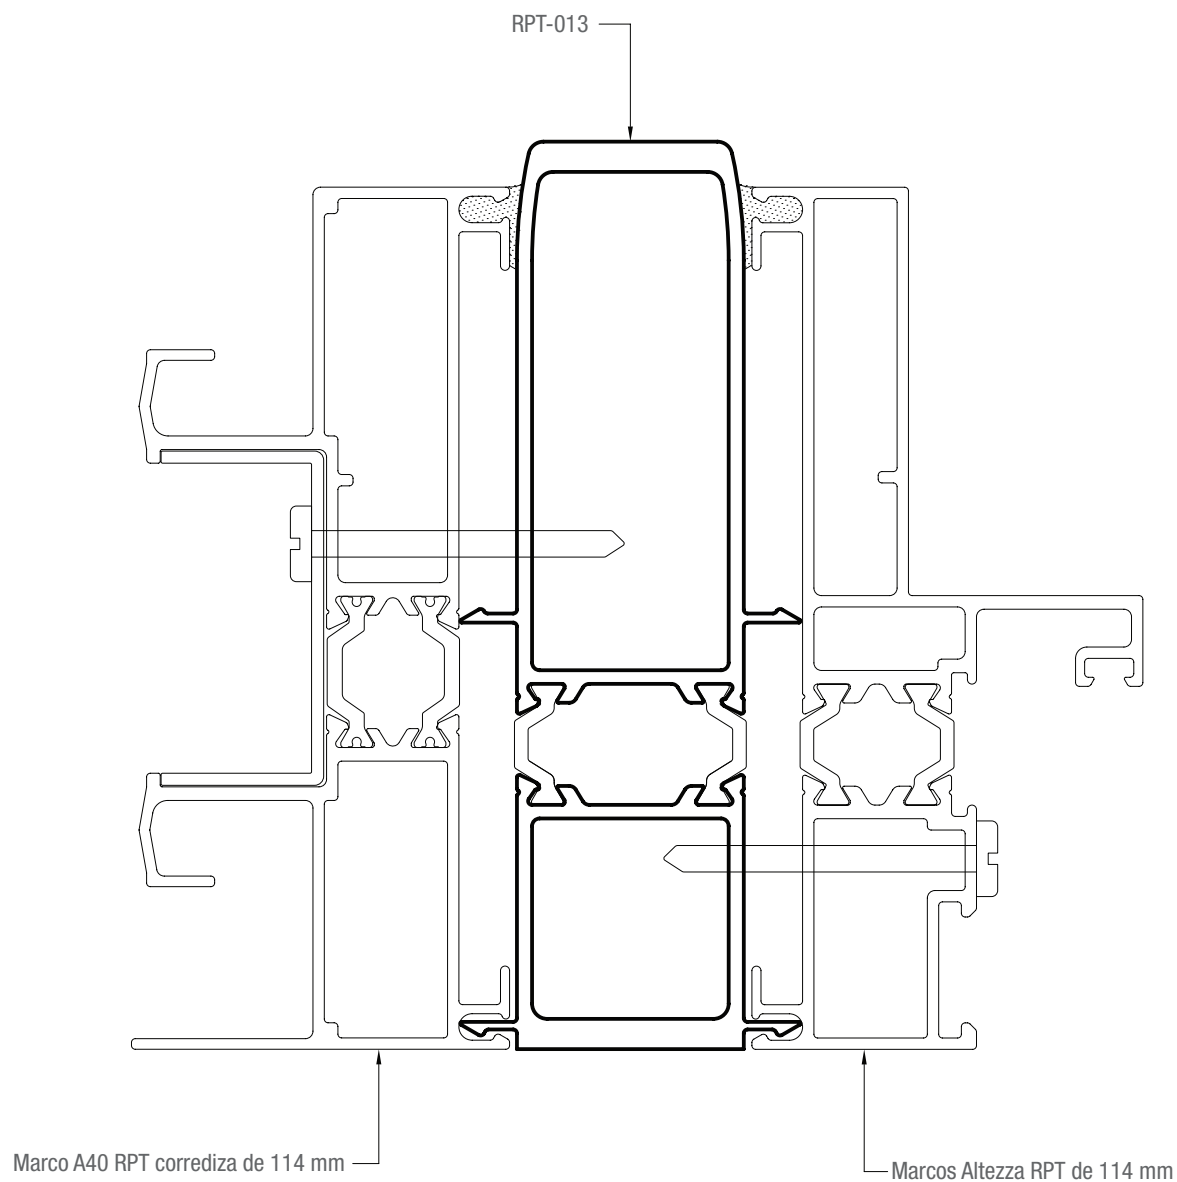


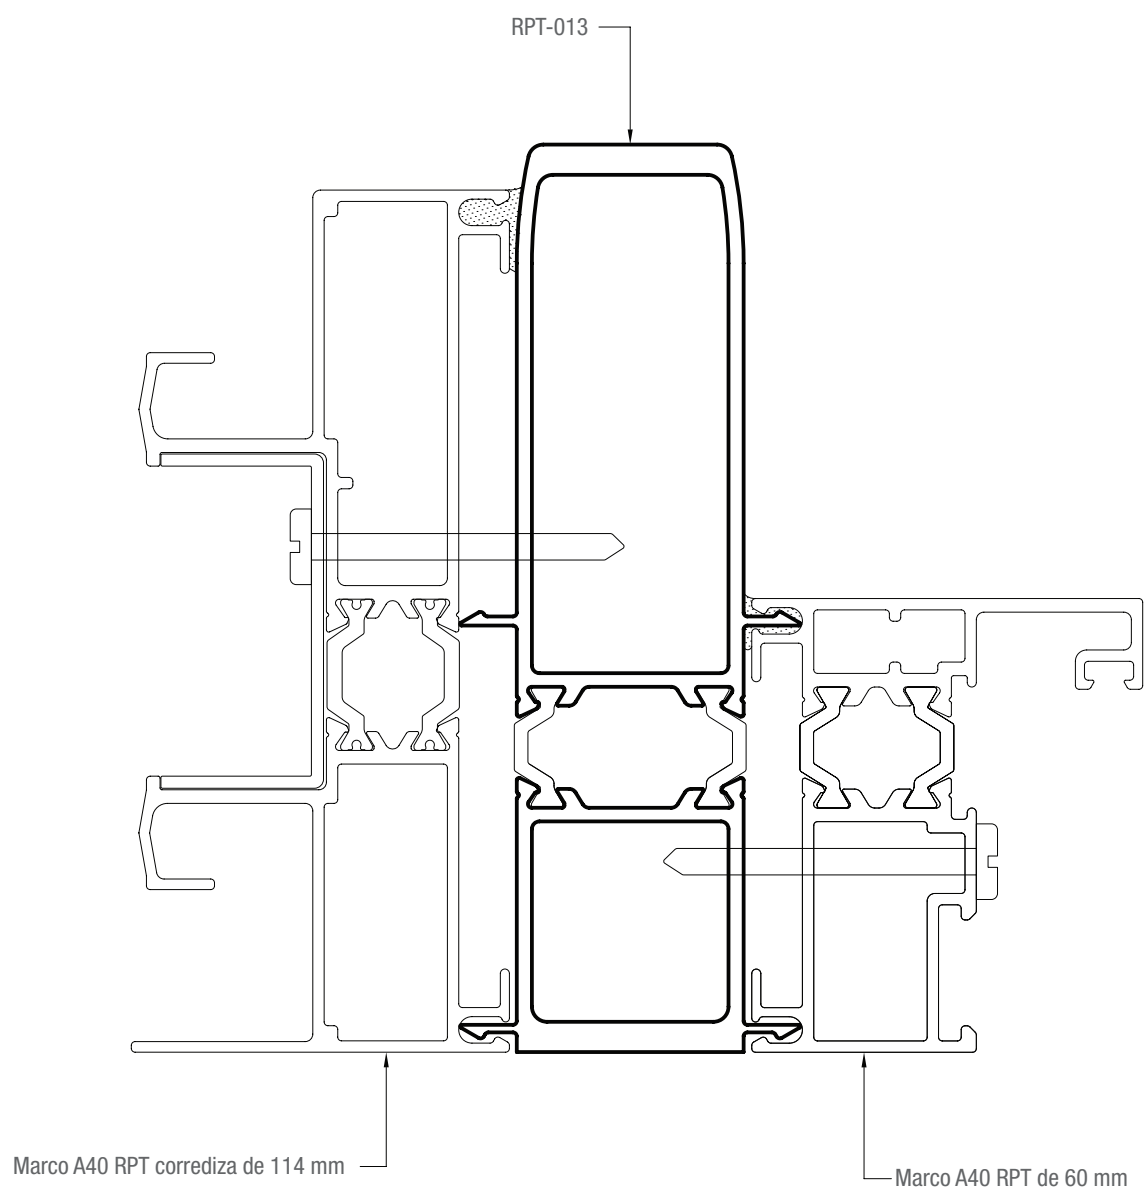


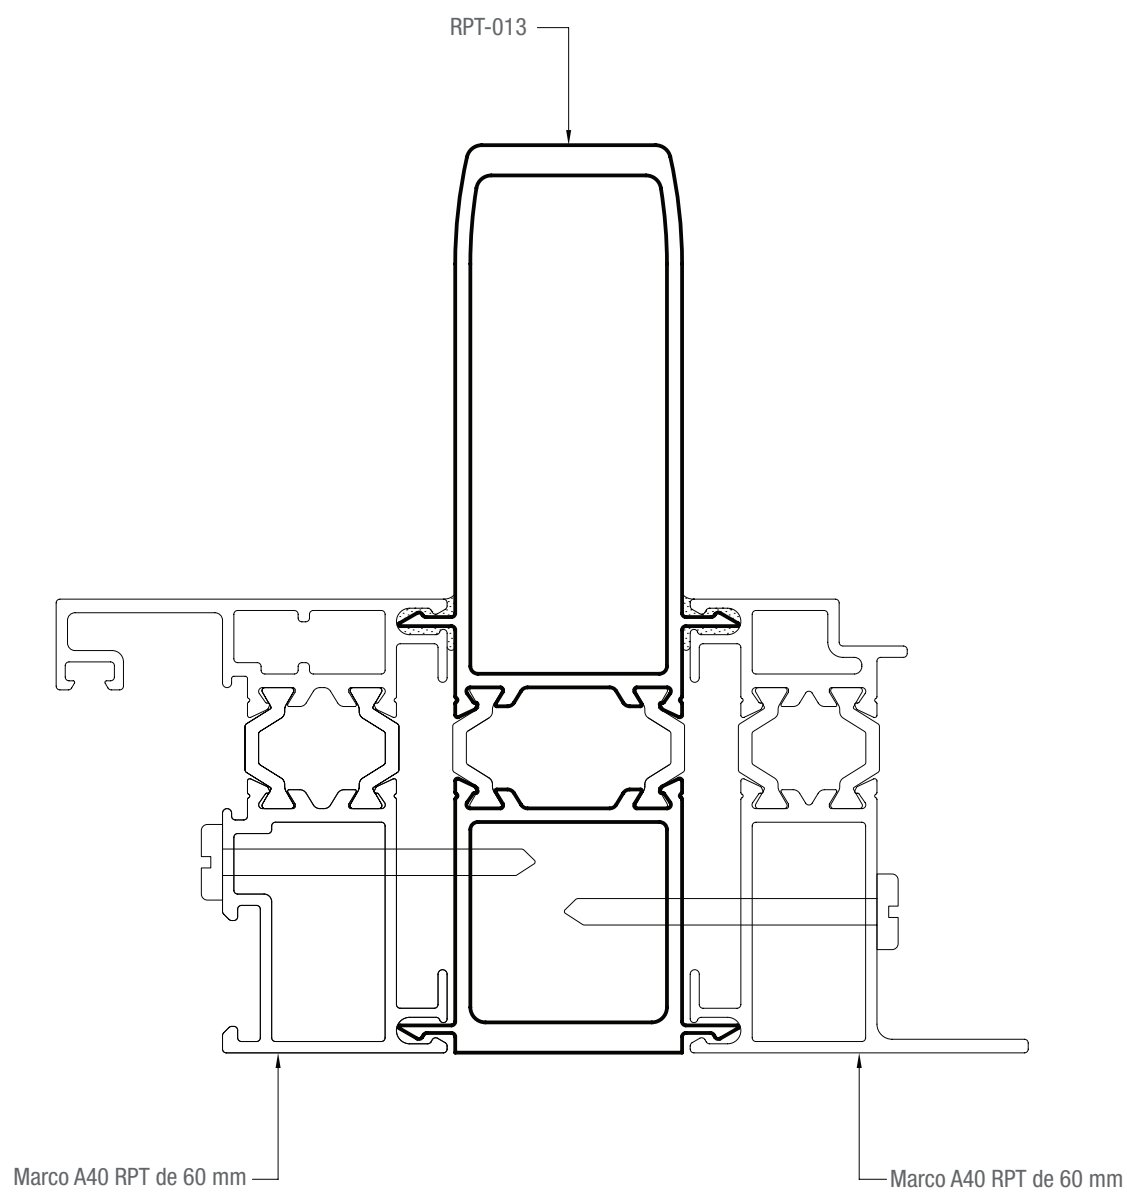

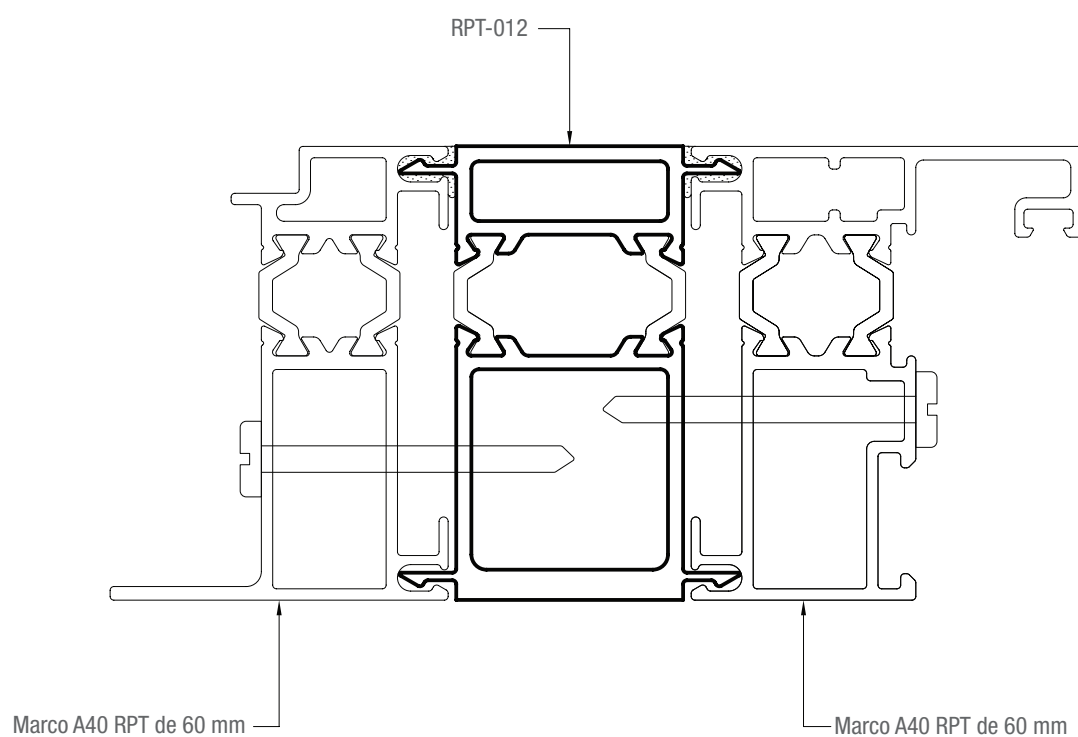

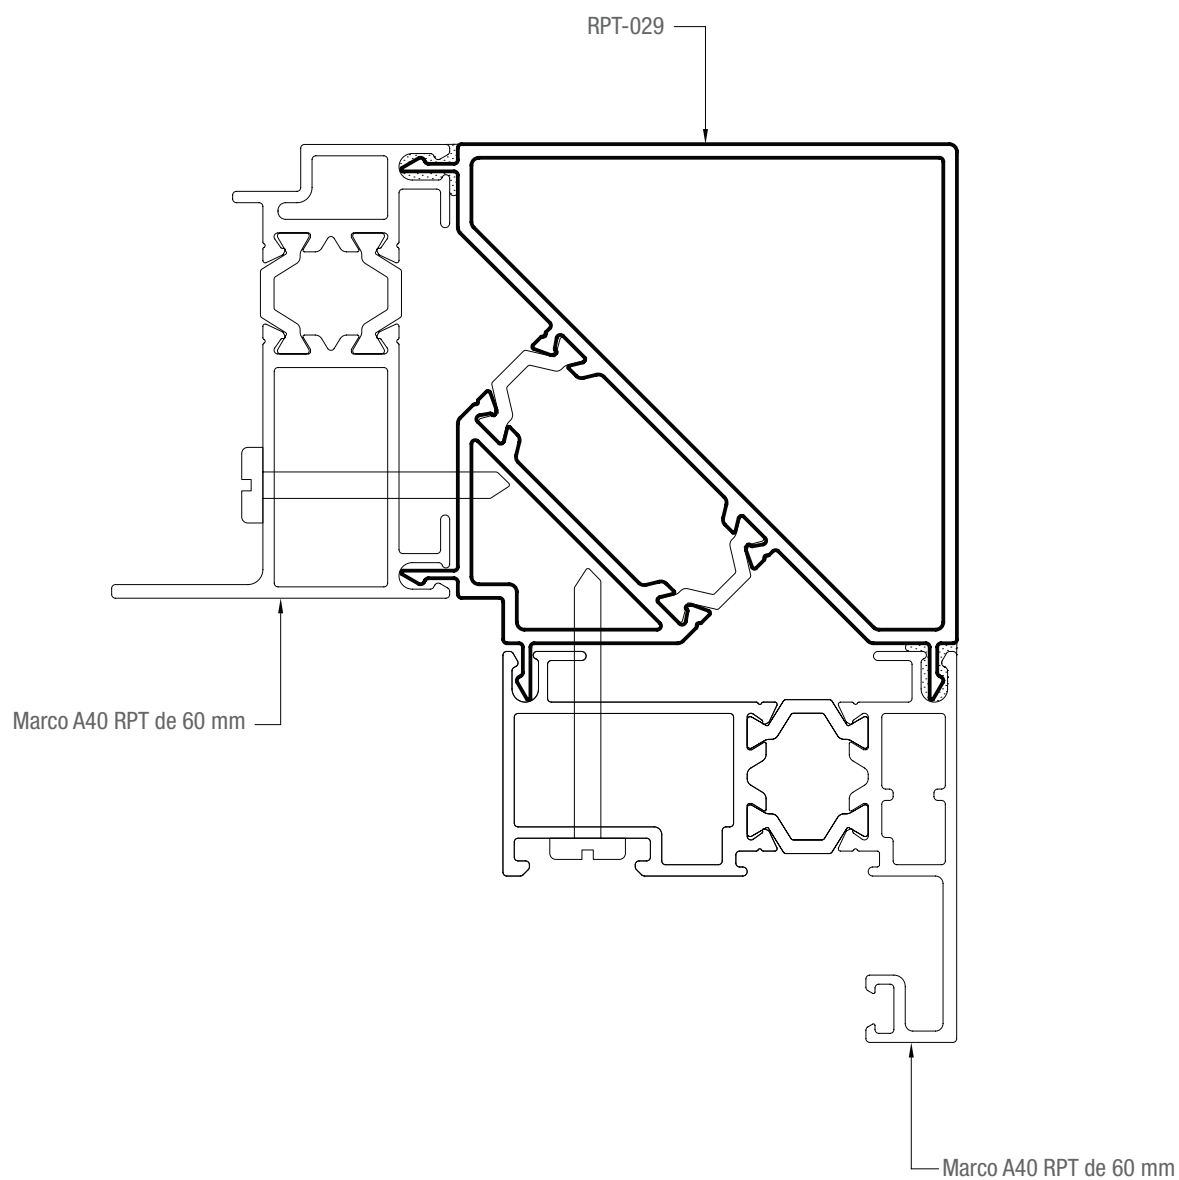

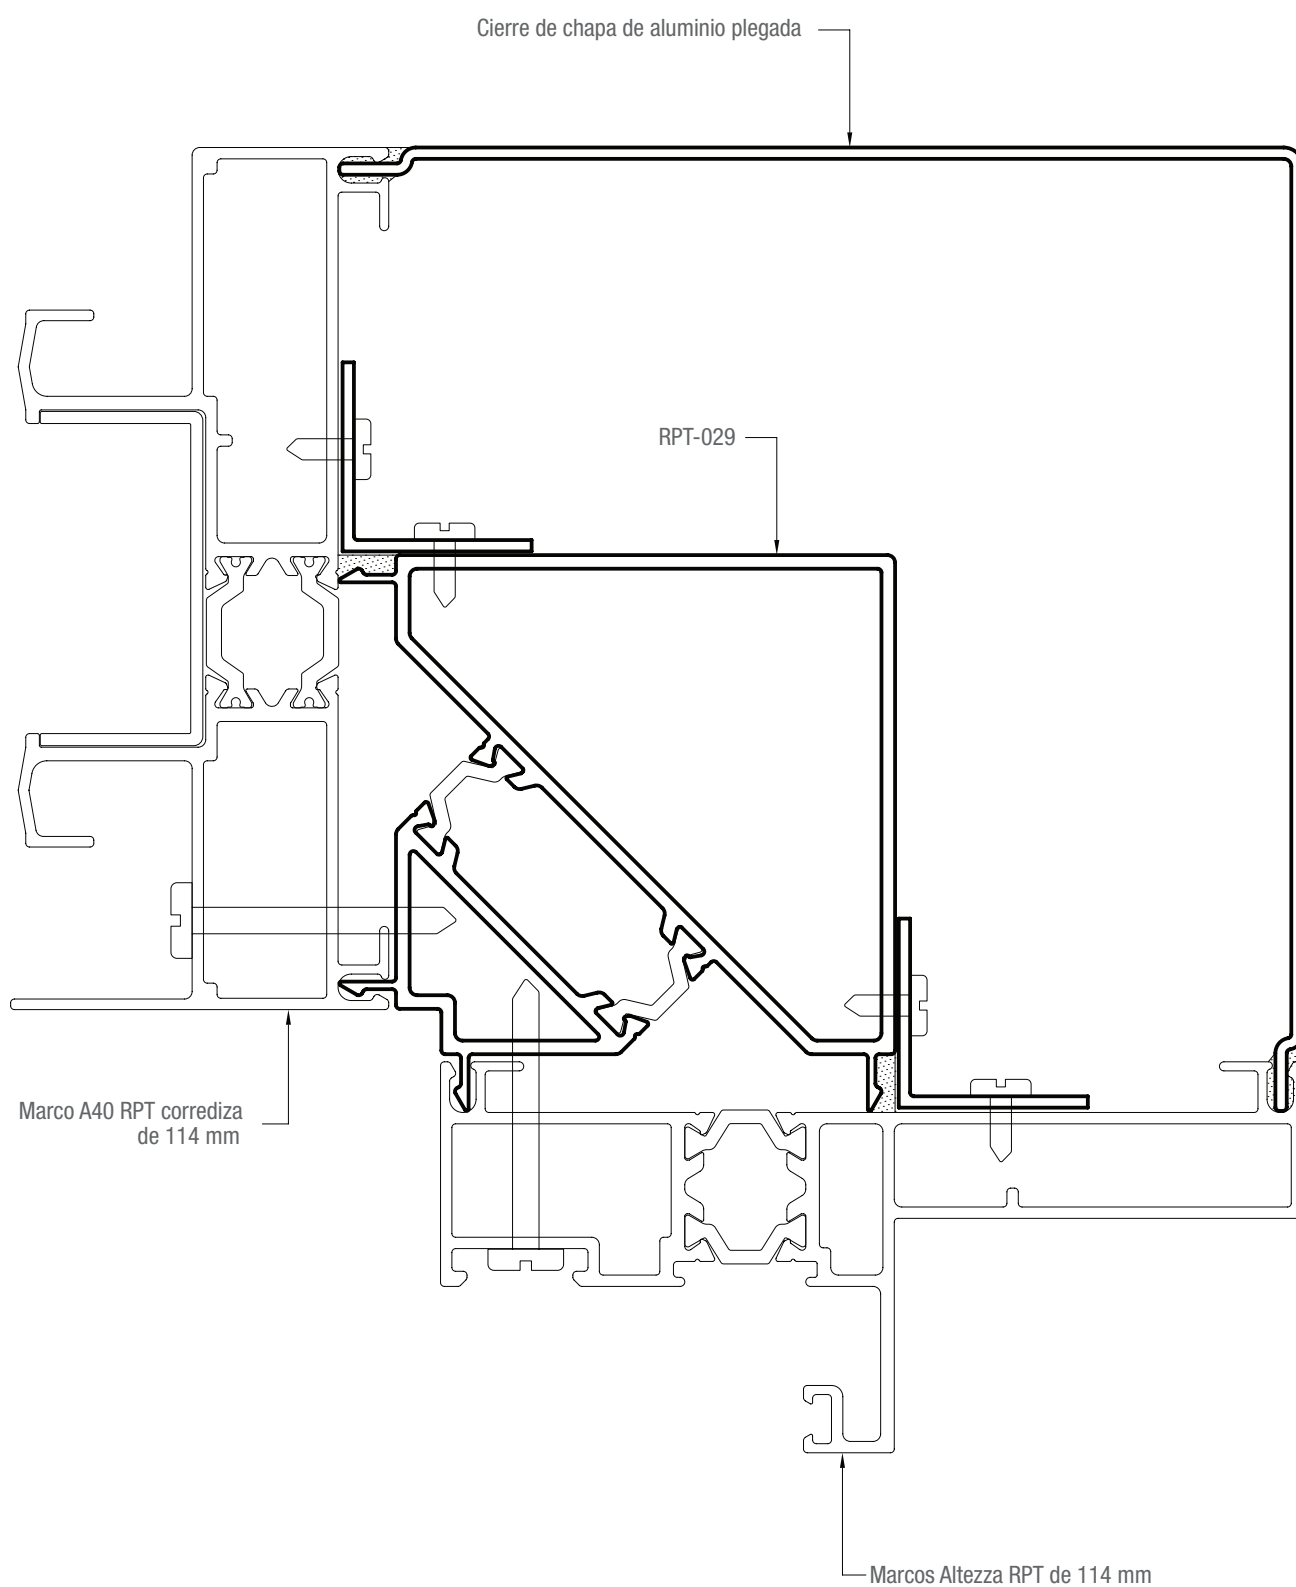

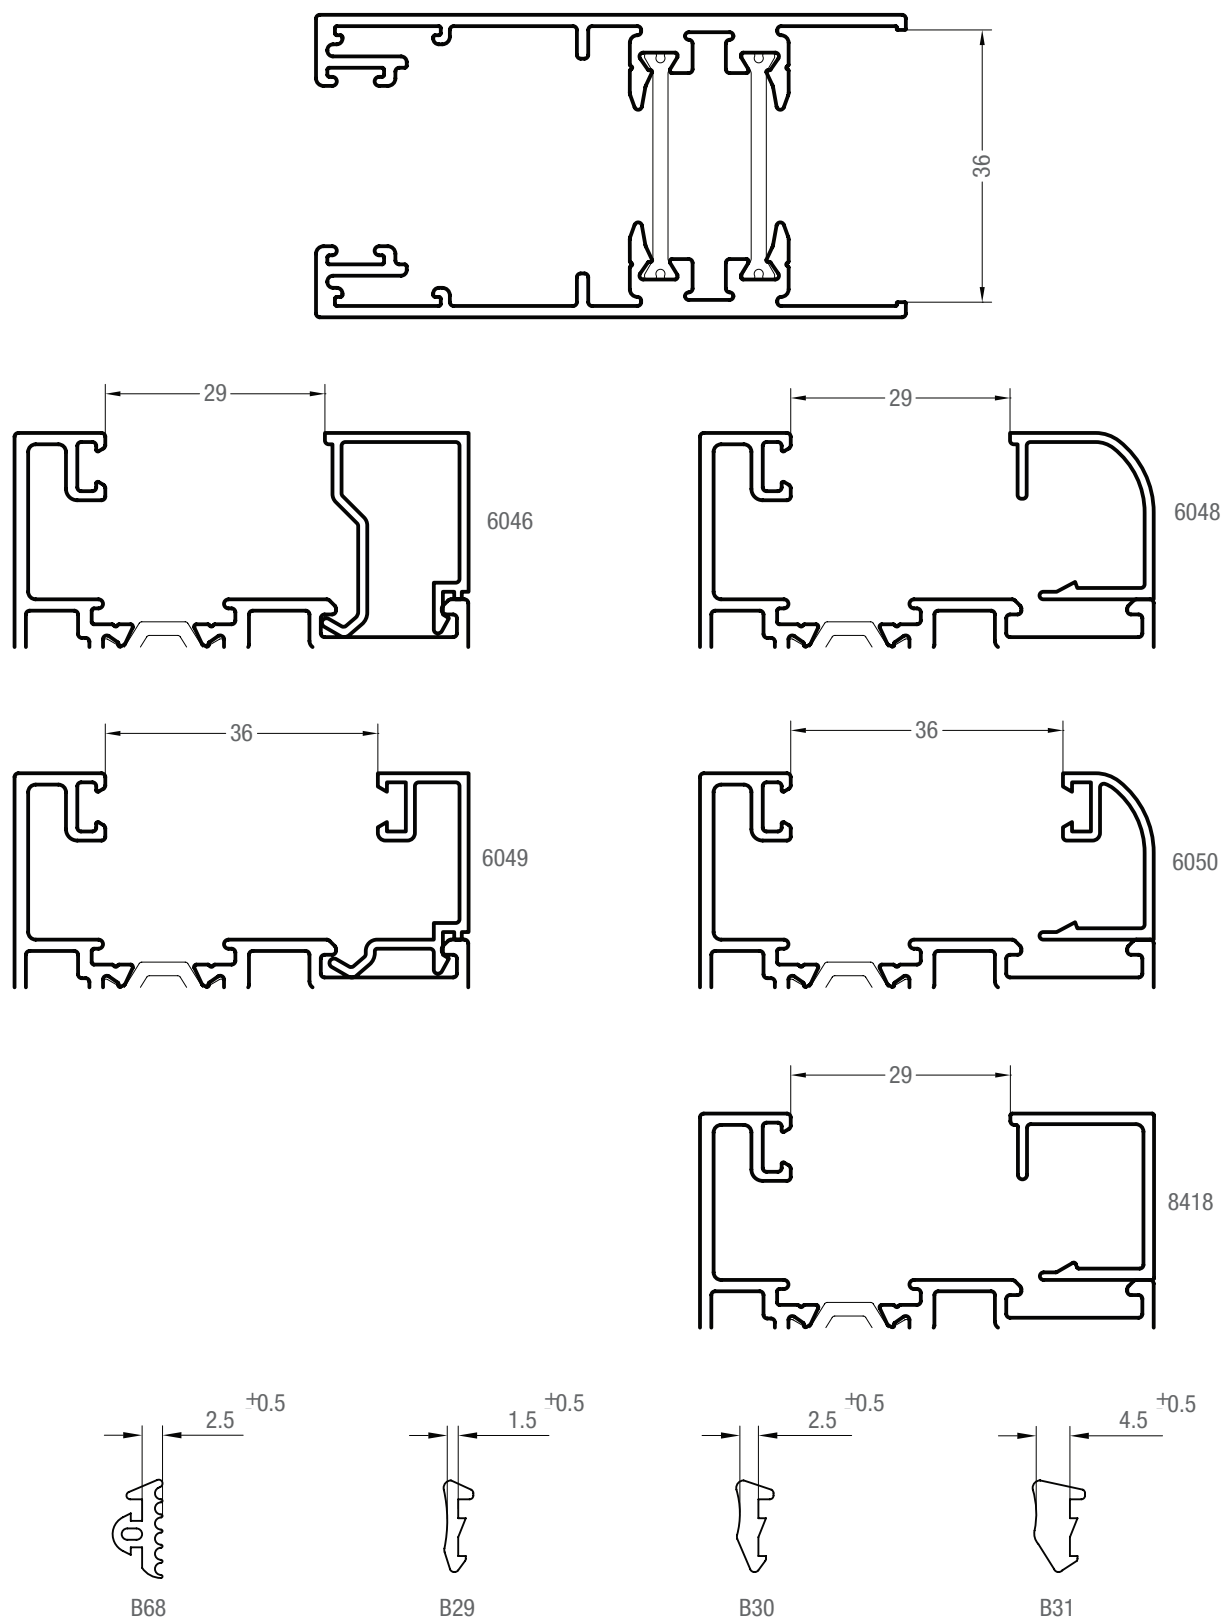


Las medidas indicadas son nominales y pueden sufrir modificaciones de acuerdo a las tolerancias de fabricación de perfiles, accesorios y burletes.

Para la utilización de contravidrios con el accesorio T96, se recomienda su colocación cada 150 mm.


Los burletes a utilizar en la colocación de los vidrios se deben verificar de acuerdo al espesor y tipo de vidrio.

De acuerdo a la zona de exposición se debe considerar el sellado exterior del vidrio.


Hoja corrediza




Puerta de rebatir

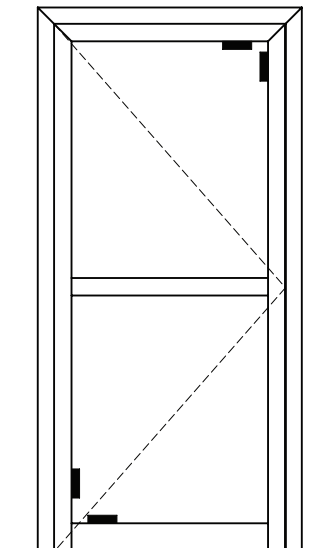


Ventana desplazable




Paño fijo




Ventana oscilobatiente



Ventana de abrir




ESQUEMA DESAGÜES GUÍA UMBRAL

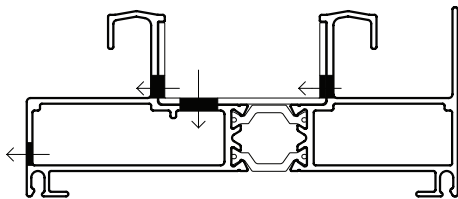


RPT-026

LADO EXTERIOR

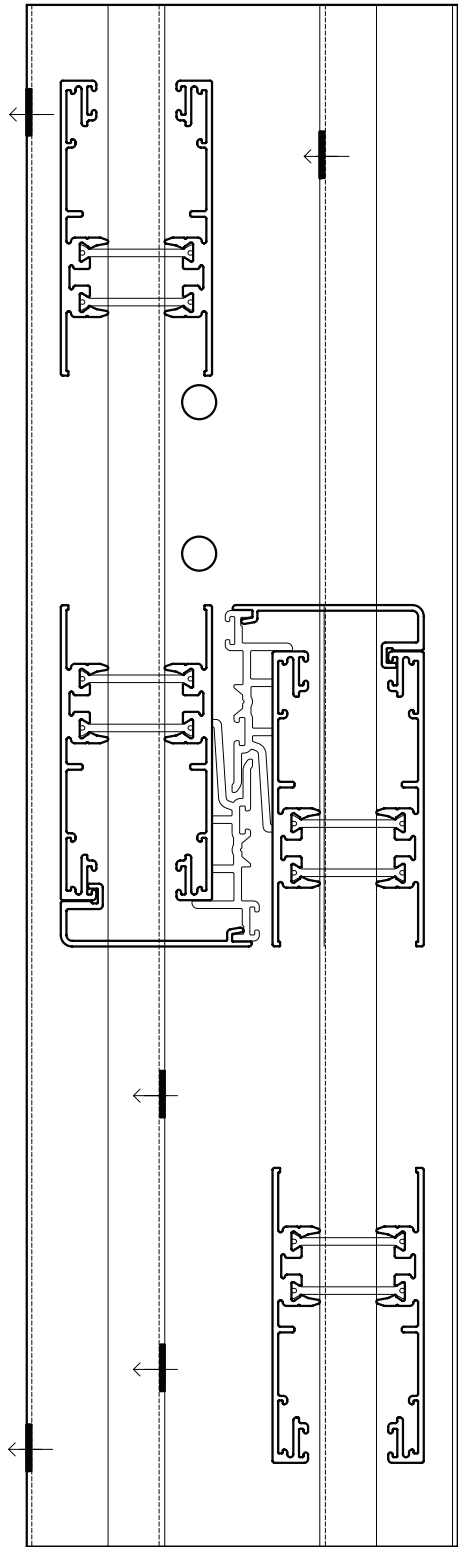



LADO INTERIOR

MECANIZADO ESCUADRA DE ARMADO MARCO CORREDIZA


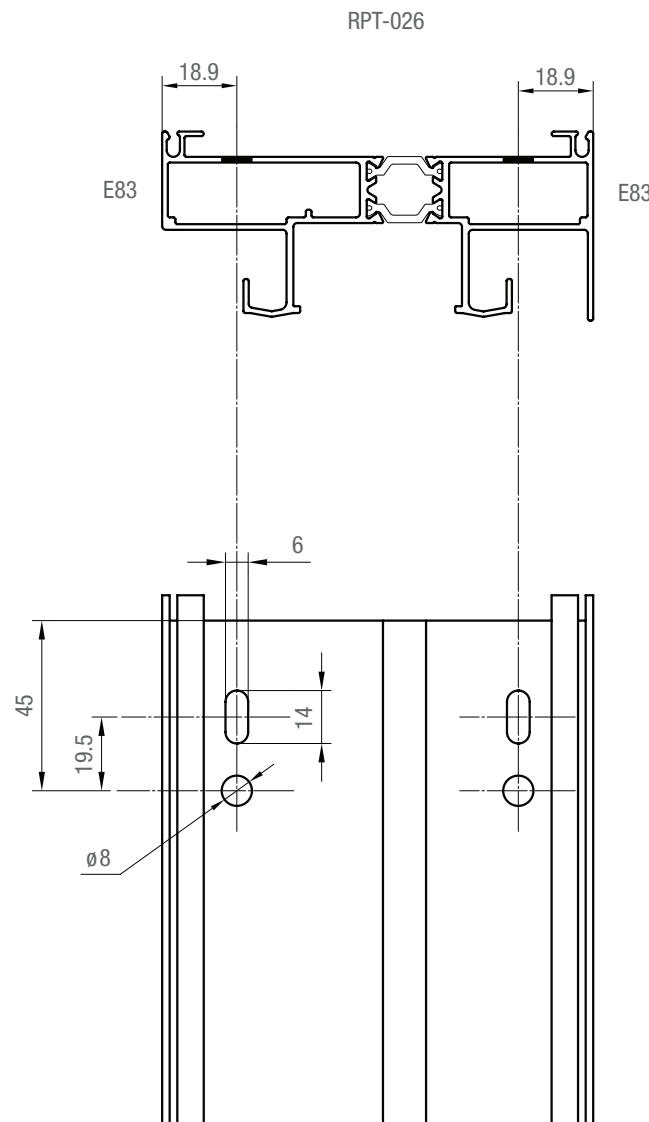


MECANIZADO ESCUADRA DE ARMADO HOJA CORREDIZA


RPT-027

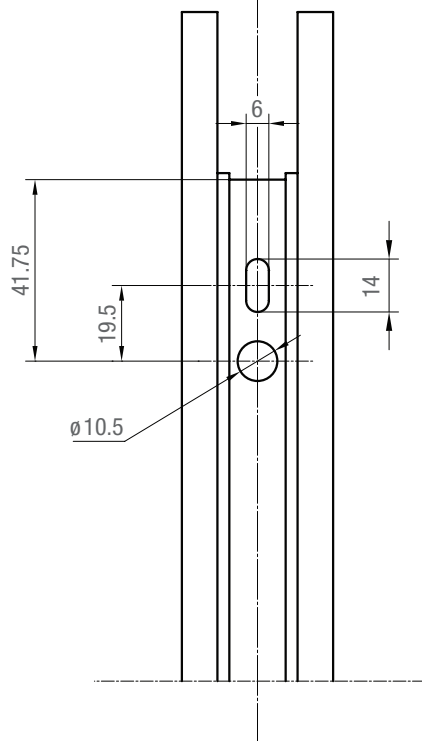


RPT-028

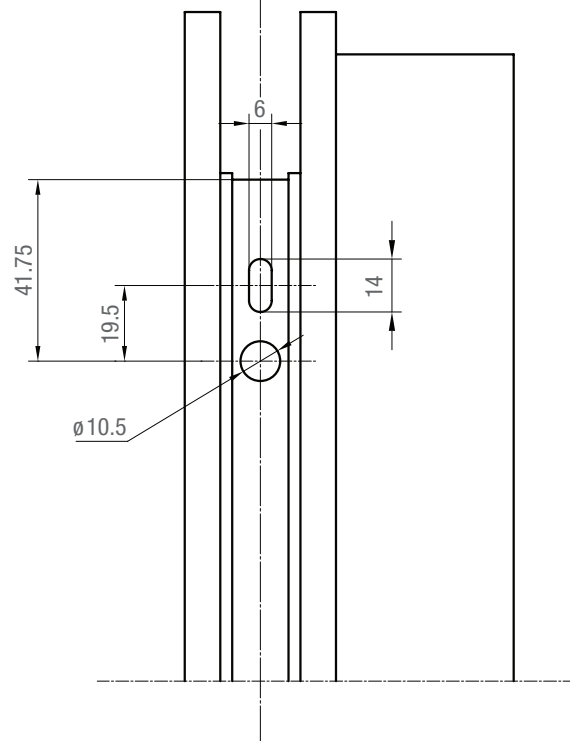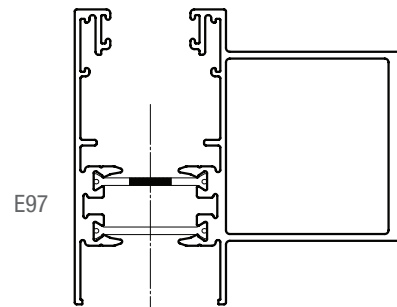

MECANIZADO ESCUADRA DE ARMADO HOJA MOSQUITERO

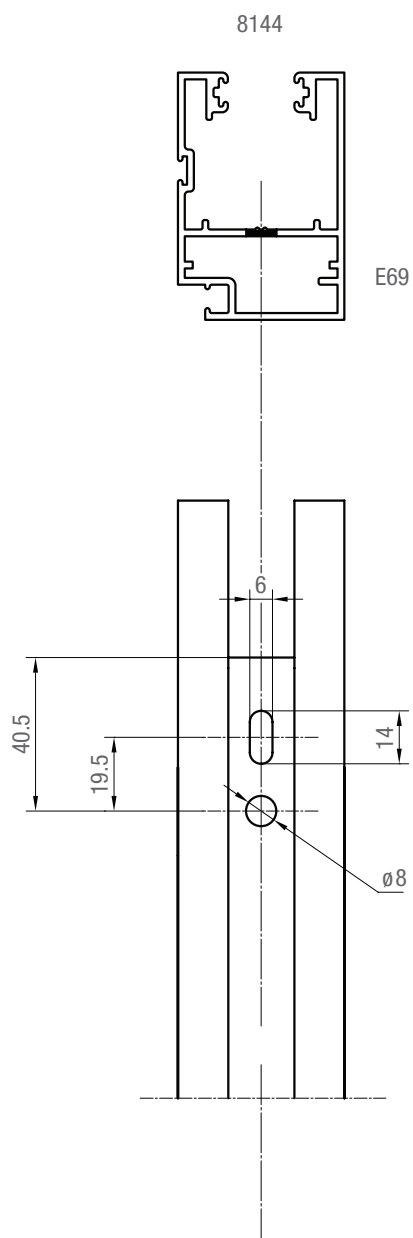


MECANIZADO SUPLEMENTO P ARANTE CENTRAL HOJA CORREDIZA



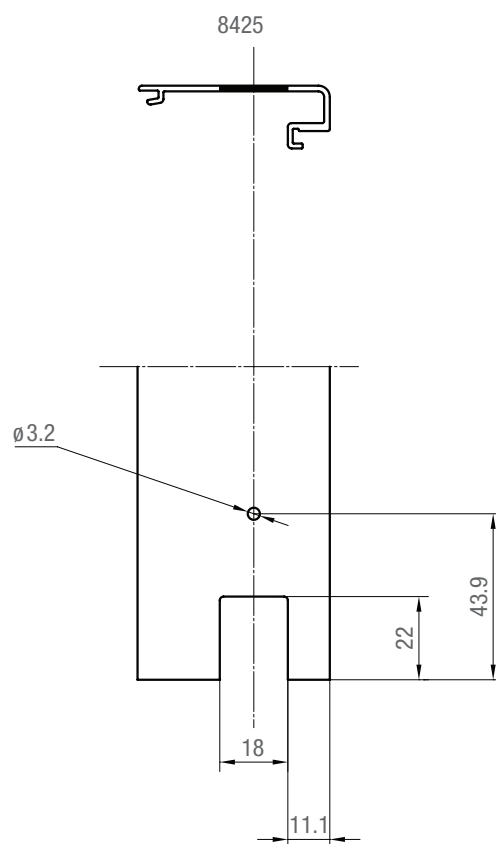


MECANIZADO DRENAJES UMBRAL CORREDIZA

RPT-026


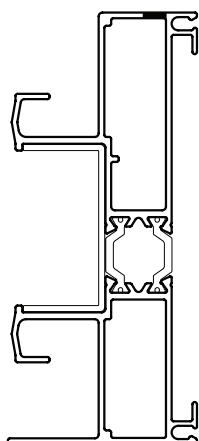


RPT-026

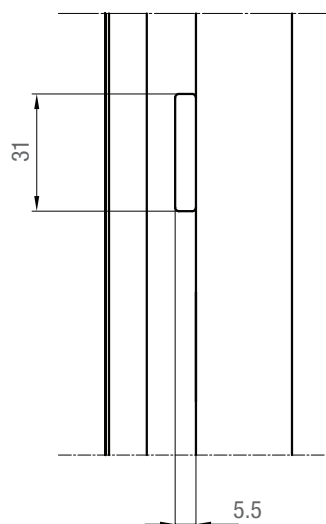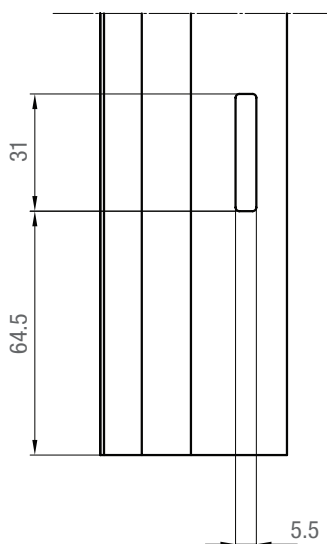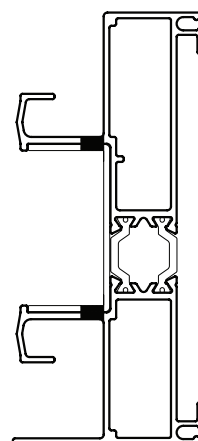




MECANIZADO P ARANTE CENTRAL REFORZADO  
OPCIÓN FRESADO DEL REFUERZO PARA COLOCACIÓN DE TAPÓN T166

RPT-028

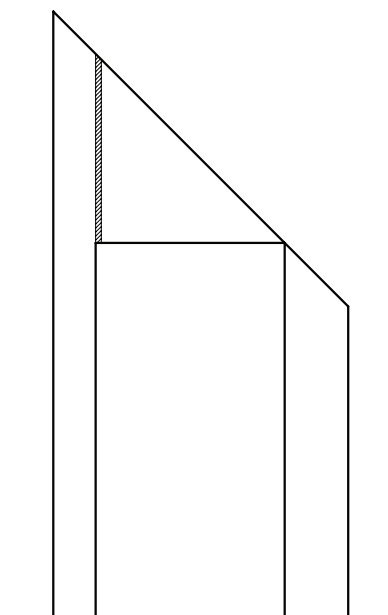


MECANIZADO P ARANTE CENTRAL REFORZADO  
OPCIÓN FRESADO DEL REFUERZO SIN TAPÓN


RPT-028

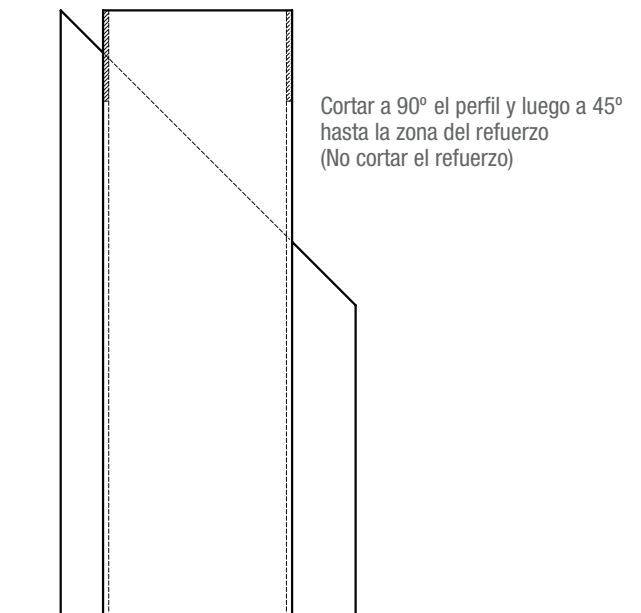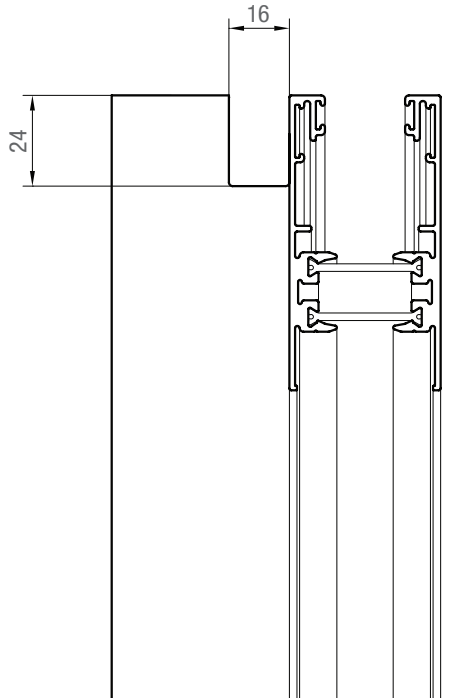


MECANIZADO ESCUADRA DE ARMADO MARCOS Y HOJAS BA TIENTES

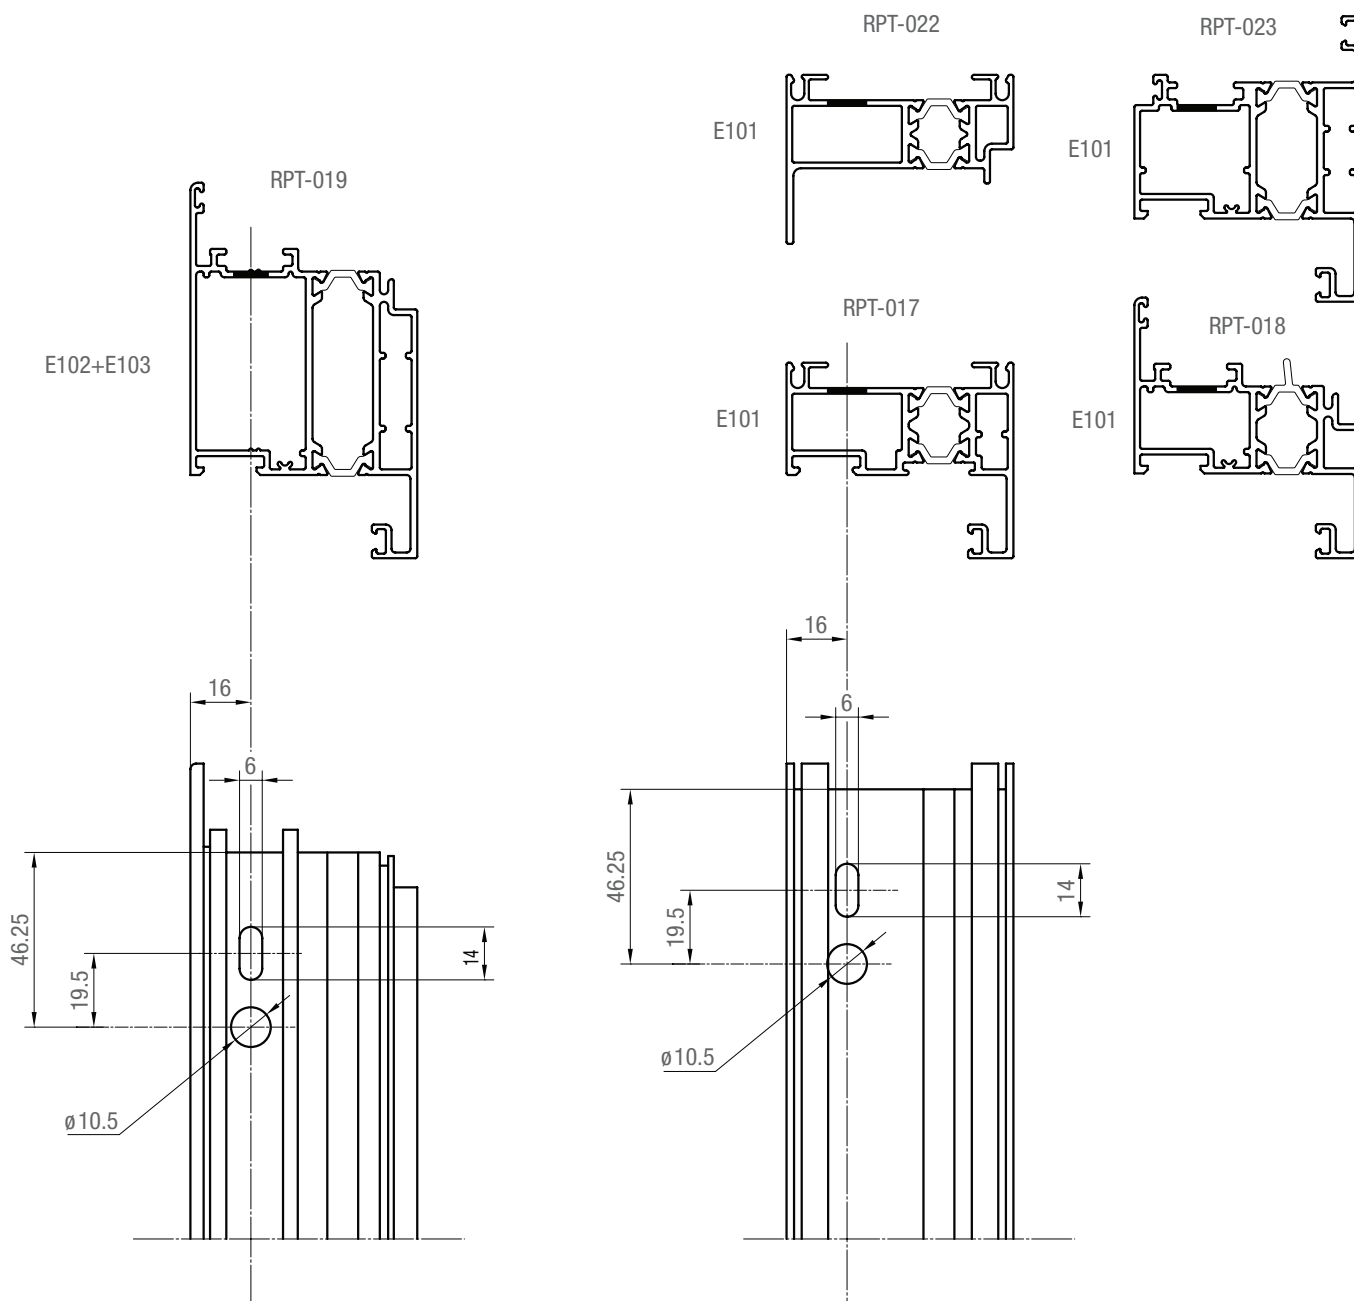


MECANIZADO ESCUADRA DE ARMADO MARCOS BA TIENTES DE 114 MM (AL TEZZA RPT)

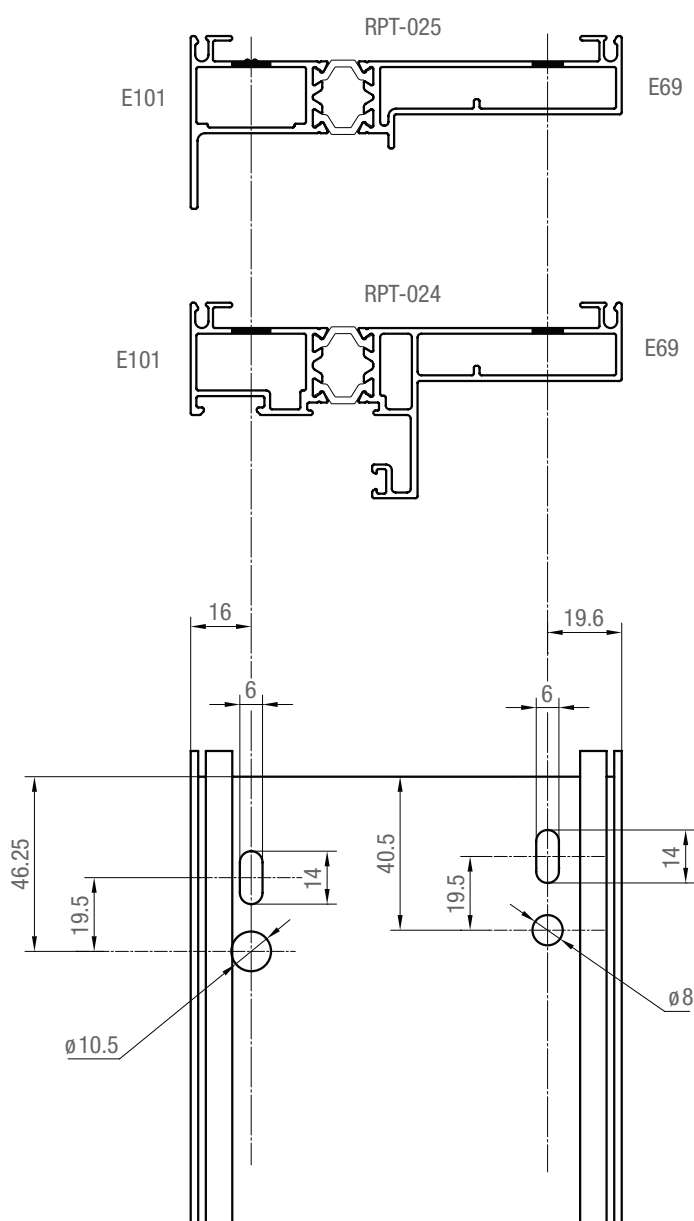



MECANIZADO DRENAJE MARCOS BA TIENTES




RPT-017

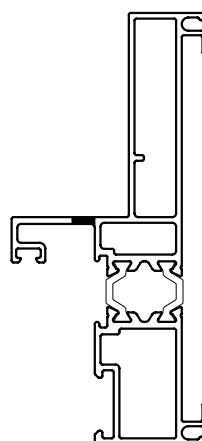


RPT-024  
(ALTEZZA RPT)

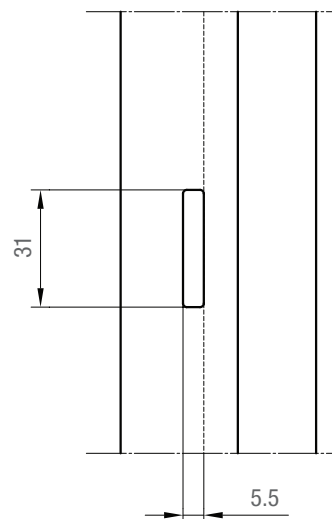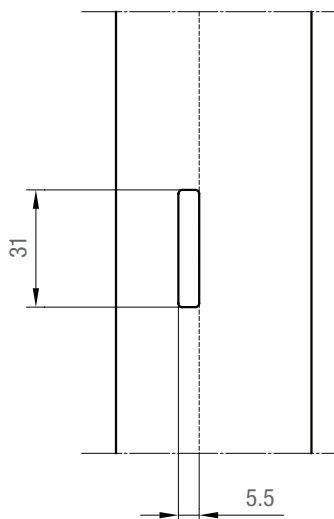


MECANIZADO COLOCACIÓN FALLEBA HOJA BA TIENTE




RPT-018

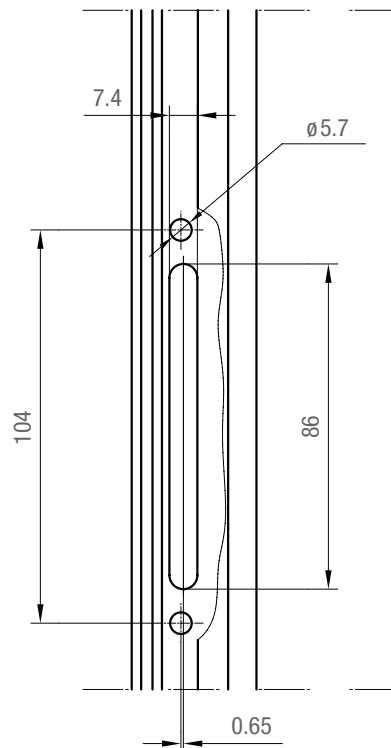

MECANIZADO DESPUNTE C AMARA EUROPEA HOJA BA TIENTE





RPT-018  
RPT-019

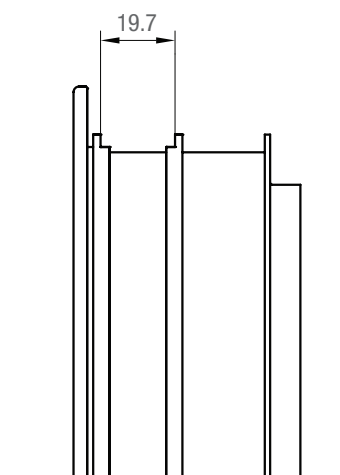


MECANIZADO TRAVESAÑO P AÑO FIJO


RPT-021

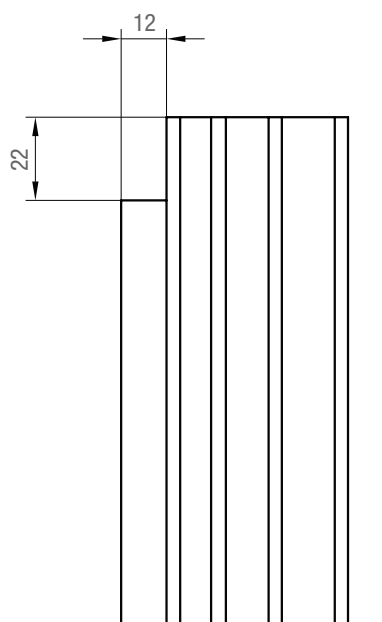


MECANIZADO TRAVESAÑO Y ZÓCALO DE HOJA PUERTA DE REBATIR

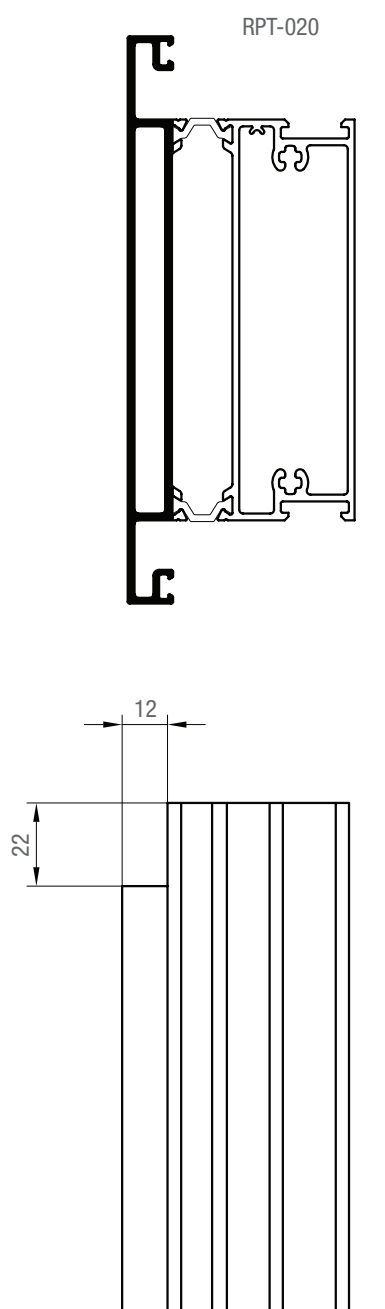


MECANIZADO JAMBA PUERTA DE REBATIR PARA COLOCACIÓN DE TRAVESAÑO Y ZÓCALO

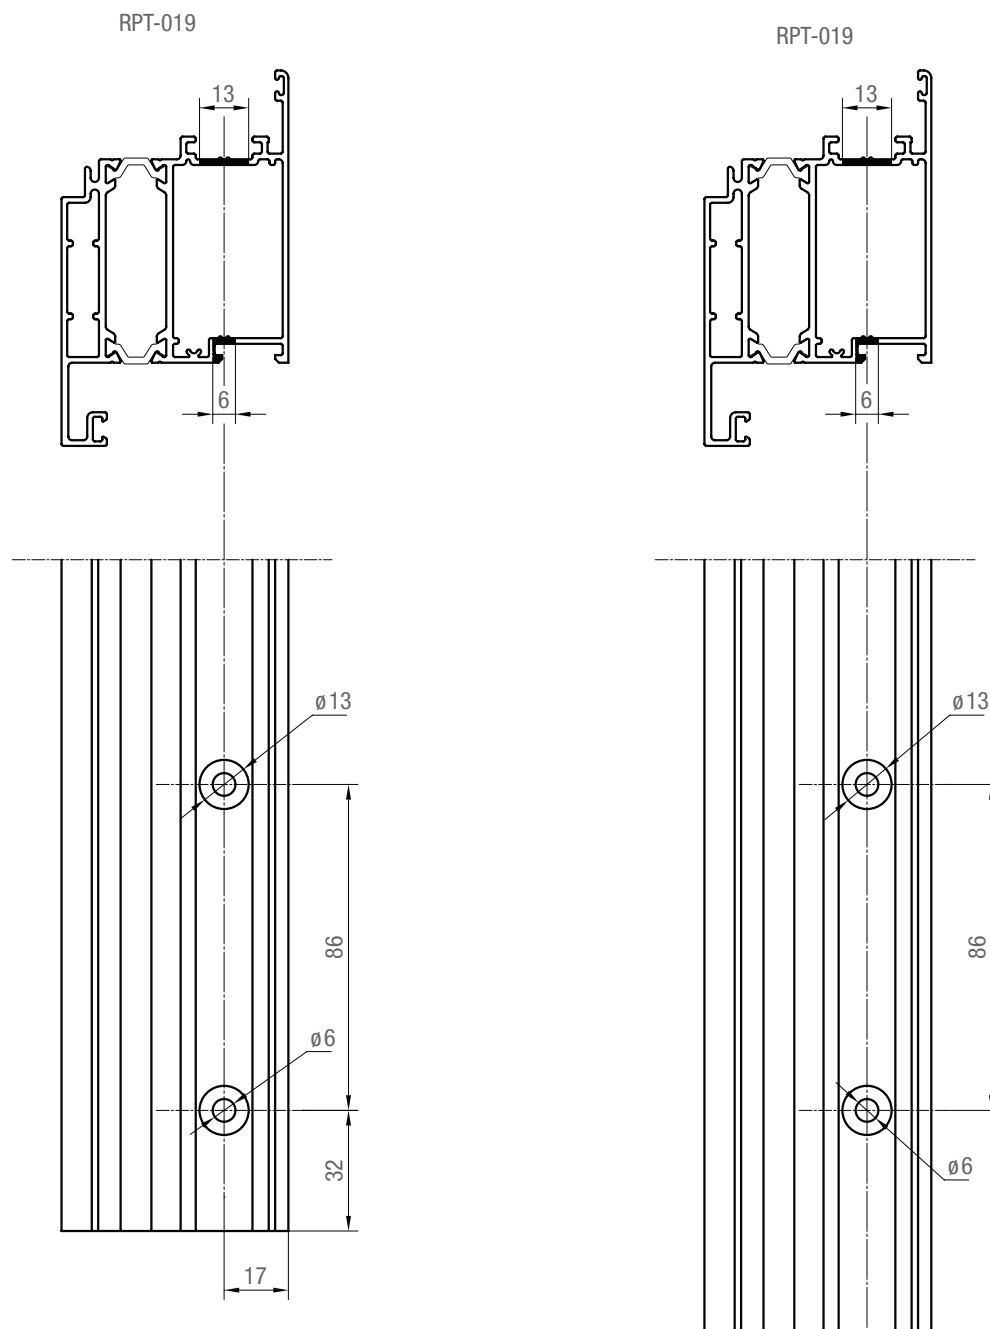

MECANIZADO COMPLEMENTO ZÓCULO DE HOJA PUERTA DE REBATIR


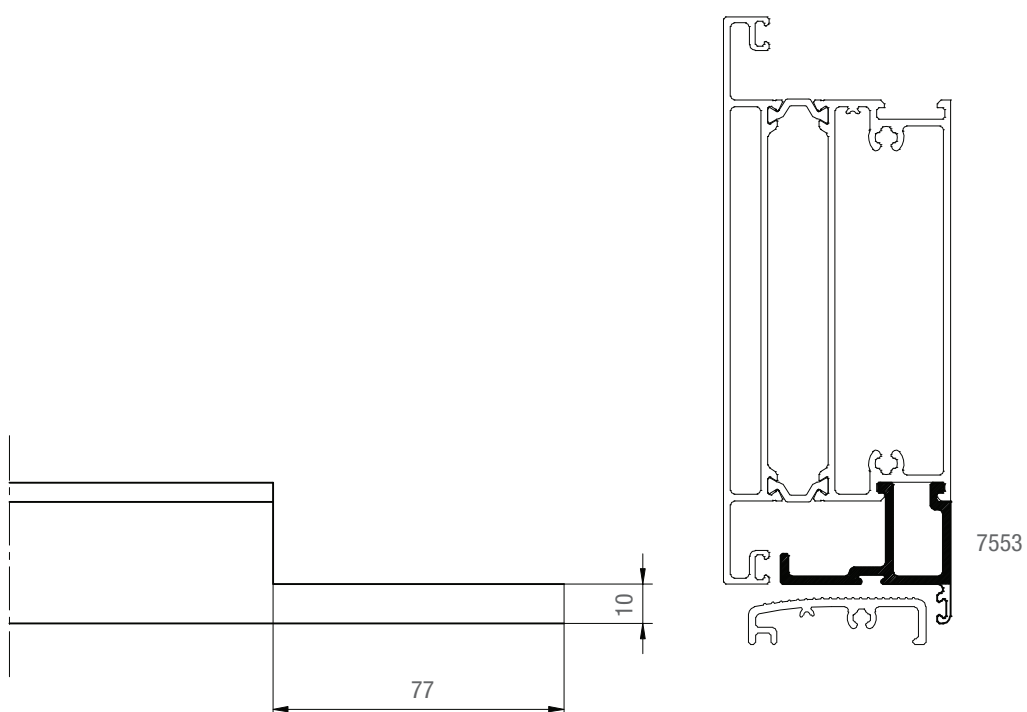


MECANIZADO JAMBA DE MARCO PARA COLOCACIÓN DE UMBRAL PUERTA DE REBATIR


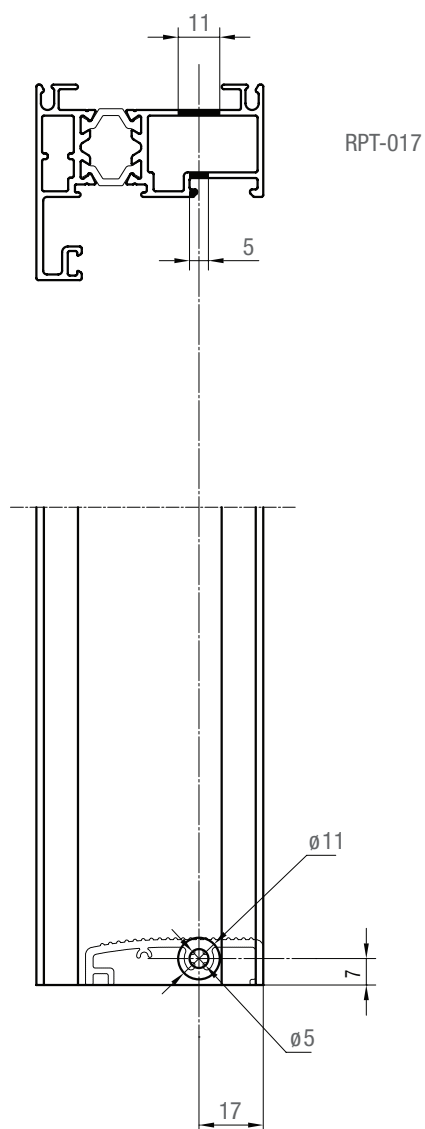


## A40 RPT / dimensiones de fabricación



Parantes RPT-027 + RPT-027

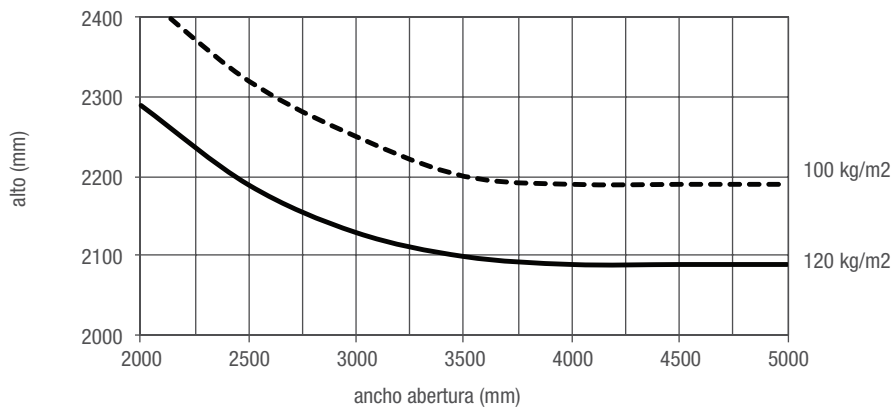

Parantes RPT-027 + RPT-028

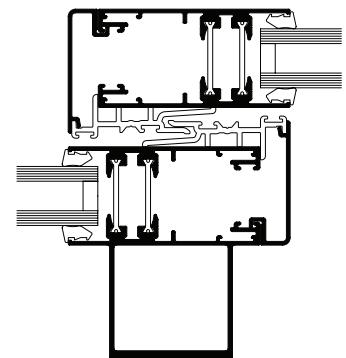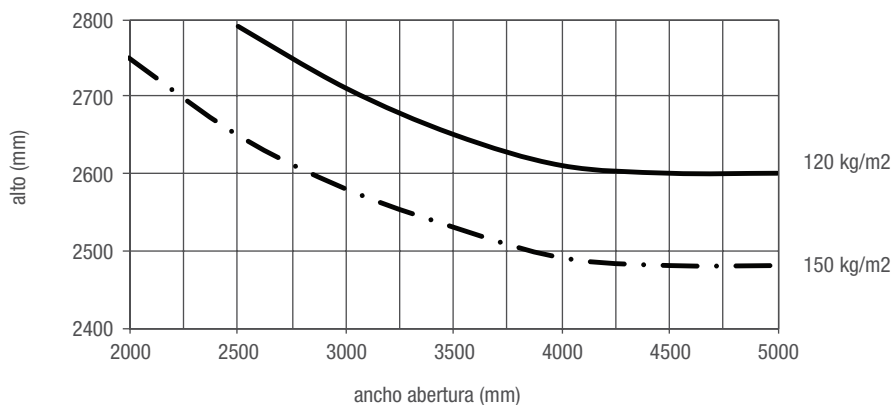


Parantes RPT-028 + RPT-028

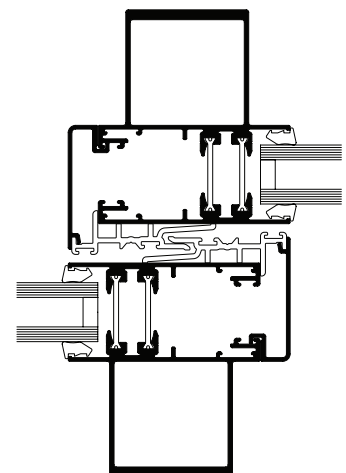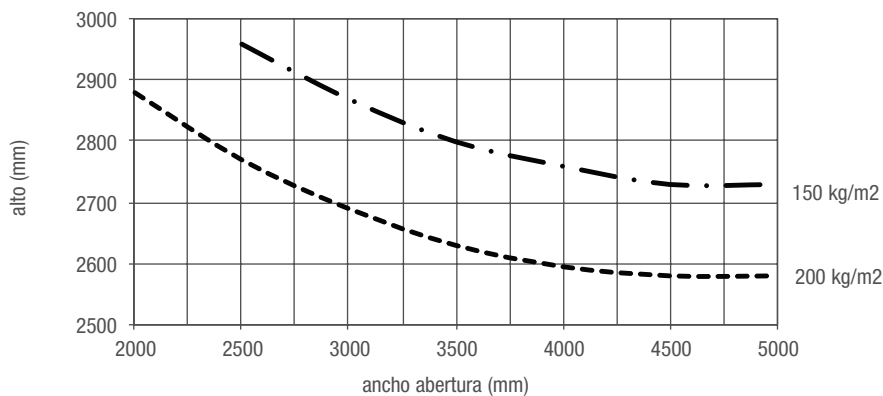

Peso máximo de las hojas:  
Con ruedas simples R46: 90 kg.  
Con ruedas dobles R47: 180 kg.


Las curvas son indicativas y muestran diferentes combinaciones de ancho, alto y presión de viento, de acuerdo a los parantes centrales que se utilicen

## Ventana de Abrir / Oscilobatiente

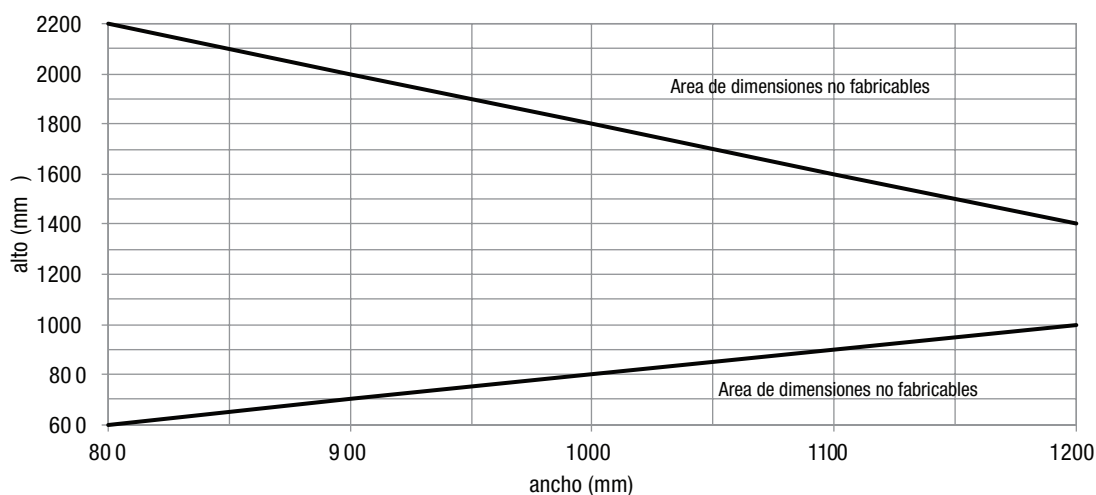

Para alto max: 1600 mm hasta 1000 utilizar 2 bisagras H61 (75 kg). Más de 1000 mm, utilizar 2 bisagras H62 (75 kg)  
 Para alto max: 2200 mm hasta 1000 utilizar 3 bisagras H61 (85 kg). Más de 1000 mm, utilizar 3 bisagras H62 (85 kg)  
 Para la utilización del mecanismo oscilobatiente se recomienda consultar con el fabricante del mismo los tamaños y pesos de hojas admisibles.

## Puerta de Rebatir

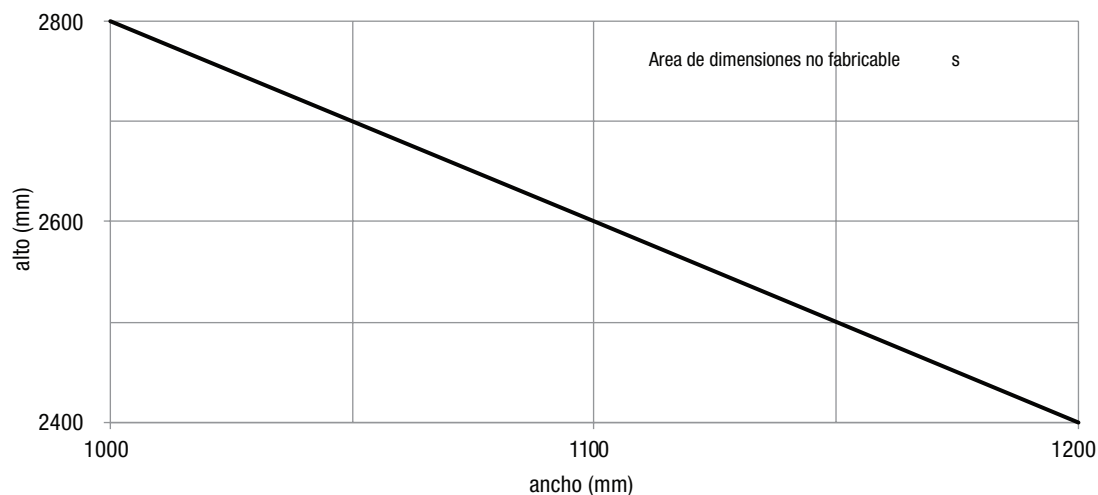

Hasta ancho 1000 mm utilizar 3 bisagras H61 (85 kg)  
 Para ancho más de 1000 mm utilizar 3 bisagras H62 (85 kg)

### Ventana desplazable

Con tijera de acero inoxidable Securistyle Senator 250 o Cotswold HD 10:

Alto máximo: 750 mm.

Ancho máximo: 1900 mm.

Peso máximo: 50 kg.

Apertura máxima: 80°

En más de 1200 mm. de ancho debe usarse limitador de apertura

Con tijera de acero inoxidable Securistyle Senator 400 o Cotswold HD 16:

Alto máximo: 1100 mm.

Ancho máximo: 1800 mm.

Peso máximo: 60 kg.

Apertura máxima: 90°

En más de 1200 mm. de ancho debe usarse limitador de apertura

Con tijera de acero inoxidable Securistyle Senator 550 o Cotswold HD 22:

Alto máximo: 1300 mm.

Ancho máximo: 1600 mm.

Peso máximo: 70 kg.

Apertura máxima: 90°

En más de 1200 mm. de ancho debe usarse limitador de apertura

Con tijera de acero inoxidable Securistyle President 730A o Cotswold modelo Validus:

Alto máximo: 2000 mm.

Ancho máximo: 2200 mm.

Peso máximo: 100 kg.

Apertura máxima: 15°

### Recomendaciones generales

La recomendación para la cantidad de fijaciones mínimas a colocar son 2 por lado, que deben estar como máximo a 500 mm entre sí y a no más de 250 mm de las esquinas del marco. Para marcos de menos de 500 mm de lado, es aceptable colocar solo una fijación por lado.

Los burletes a utilizar en la colocación de los vidrios se deben verificar de acuerdo al espesor y tipo de vidrio.

De acuerdo a la zona de exposición se debe considerar el sellado exterior de los vidrios.

Las medidas de felpas a aplicar en ventanas y puertas corredizas se deben verificar de acuerdo al tipo de exposición de la abertura y a la presión de viento de la zona de colocación.

Para la utilización de contravidrios con el accesorio T96 se recomienda su colocación cada 150 mm.

Se recomienda al carpintero, instalador, proyectista y/o contratista la previa y correcta verificación estructural de acuerdo a la zona de colocación, exposición y presión de viento y la verificación del balance térmico teniendo en cuenta el tipo de vidrio a utilizar, la temperatura exterior, interior, humedad relativa, tipo de calefacción, etc.

Todas las dimensiones de los perfiles, como los pesos, se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.

**RDO**Red de Distribuidores  
Oficiales**RC©**Red de Carpinteros  
Certificados**ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SAIC**

Administración: Pasteur 4600, B1644AMV, Victoria Buenos Aires  
Argentina, Tel: +54 11 4725-8000  
Sede Social: Marcelo T. de Alvear 590, piso 3°, C1058AAF C.A.B.A.  
Argentina, Tel: +54 11 4313-7593 +54 11 4311-9026/5743  
R.P.C. Nro. 2534, L° 72, F° 151, T° "A" de Est. Nac. 26/06/1970  
asistenciatecnica@aluar.com.ar - www.aluar.com.ar