



Módena2



Catálogo Técnico

Detalle	referencia
Listado de perfiles	05
Perfiles escala 1:1	10
Listado de accesorios	20
Ventana y Puerta Corrediza de 2 hojas corte a 90°	24
Ventana y Puerta Corrediza de 3 hojas corte a 90°	34
Ventana y Puerta Corrediza de 4 hojas corte a 90°	40
Ventana y Puerta Corrediza de 2 hojas corte a 45°	42
Ventana de abrir / oscilobatiente 1 y 2 hojas coplanar	46
Ventana de abrir / oscilobatiente 1 y 2 hojas escalonada	52
Paño fijo	56
Ventana Ventiluz	58
Ventana Banderola	61
Ventana Desplazable	64
Puerta de rebatir 1 hoja	67
Puerta de rebatir 2 hojas	70
Postigón de rebatir	74
Ventana Guillotina	78
Perfiles de acople	82
Uso de contravidrios	84
Recomendaciones para el taqueado de vidrios	85
Mecanizados corrediza 90 y 45	86
Mecanizados Batientes	107
Dimensiones de fabricación	114



Prohibida la modificación, publicación o venta; total o parcial de estos documentos, sin la previa autorización por parte de Aluar División Elaborados.
Aluar División Elaborados en ningún caso será responsable por los deficientes trabajos ejecutados por terceros en aberturas armadas con nuestros perfiles.
Será de exclusiva responsabilidad del instalador, proyectista y/o contratista la previa y correcta verificación estructural de acuerdo a la zona de colocación, exposición y presión de viento, y verificación del balance térmico teniendo en cuenta el tipo de vidrio a utilizar, la temperatura exterior, interior, la humedad relativa, tipo de calefacción, etc.


Este catálogo fue impreso en la ciudad de Buenos Aires en octubre de 2008.

Perfil N°	Forma	Peso kg/m	Descripción
6204		0,721	Zócalo y cabezal hoja vidrio simple vent. y pta. corrediza
6209		1,266	Zócalo alto hoja vidrio simple pta. corrediza
6217		0,294	Contravidrio recto 29 mm
6220		0,176	Contravidrio recto 5 mm
6221		0,767	Travesaño angosto paño fijo
6222		0,842	Travesaño ancho paño fijo
6224		0,794	Encuentro central vent. de abrir 2 hojas DC/Pta. rebatir
6225		0,257	Contravidrio recto 22 mm
6226		0,211	Contravidrio recto 15 mm
6228		0,186	Tope de mosquitero vent. y pta. corrediza
6230		0,213	Contravidrio curvo 29 mm
6231		0,159	Contravidrio curvo de 15 mm
6232		0,181	Contravidrio curvo 22 mm
6233		0,135	Contravidrio curvo de 8 mm
6237		0,176	Contravidrio curvo 12 mm
6238		0,189	Contravidrio recto 8 mm
6239		0,748	Travesaño hoja vidrio simple pta. corrediza
6243		0,548	Guía de cortina común


Perfil N°	Forma	Peso kg/m	Descripción
6244		0,913	Guía de cortina barrio
6245		0,629	Tapa cinta
6246		0,292	Encuentro central 4 hojas vent. y pta. corrediza
6249		0,689	Zócalo y cabezal de hoja DVH vent. y pta. corrediza
6252		1,237	Zócalo alto hoja DVH pta. corrediza
6253		0,689	Travesaño hoja DVH pta. corrediza
6254		0,302	Bisagra tapa cinta
6255		0,424	Bastidor mosquitero
6256		0,543	Travesaño mosquitero
6266		0,383	Bastidor vidrio repartido vent. de abrir y paño fijo
6267		0,383	Bastidor vidrio repartido vent. y pta. corrediza
6268		0,429	Travesaño vidrio repartido vent. y pta. corrediza
6275		0,880	Hoja postigón de rebatir
6276		1,301	Travesaño postigón de rebatir
6277		0,518	Tablilla regulable postigón de rebatir
6278		0,319	Compensador corto postigón de rebatir
6279		0,392	Compensador largo postigón de rebatir
6280		0,367	Soporte de compensador postigón de rebatir


Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
 Los pesos consignados son estimados.
 Diseño Industrial Registrado.

Perfil N°	Forma	Peso kg/m	Descripción
6281		1,760	Zócalo alto postigón de rebatir
6293		0,724	Parante central externo vent. guillotina
6294		0,724	Parante central interno vent. guillotina
6295		0,783	Zócalo y cabezal de hoja vent. guillotina
6296		1,636	Jamba de marco vent. guillotina
6297		1,002	Umbral de marco vent. guillotina
6298		1,077	Dintel de marco vent. guillotina
6299		0,119	Tapa de resortes vent. guillotina
6900		0,551	Parante lateral de hoja vent. guillotina
6901		0,710	Premarco ventana guillotina/3 guías
6903		0,462	Acople marco guillotina
6907		0,338	Suplemento parante central corrediza corte a 45°
6908		0,894	Hoja corrediza corte a 45° p/vidrio simple
6909		0,840	Hoja corrediza corte a 45° DVH
6910		1,183	Parante central reforzado corrediza corte 45°
6911		1,126	Parante central ref. DVH corrediza corte a 45°
7705		0,821	Marco curvo para PF-VA-VB-VV-PR
7706		0,909	Hoja curva ventana de abrir DC y vent. banderola


Perfil N°	Forma	Peso kg/m	Descripción
7707		0,772	Marco coplanar Vent. abrir DC, vent. banderola, Pta. rebatir y vent. ventiluz
7708		0,902	Hoja curva ventiluz
7709		0,724	Marco ventana desplazable
7710		1,083	Hoja vent. desplazable curva
7711		0,243	Tapa premarco Modena
7712		0,284	Perfil de acople
7713		1,310	Umbral y dintel de vent. y pta. corrediza
7714		0,724	Jamba de marco de vent. y pta. corrediza
7715		0,678	Parante lateral hoja vidrio simple vent. y pta. corrediza
7716		0,710	Parante central hoja vidrio simple vent. y pta. corrediza
7718		0,774	Perfil de acople a 90°
7719		0,632	Suplemento parante central corrediza corte a 45°
7720		1,277	Columna de acople reforzada
7721		1,866	Umbral y dintel de marco de 3 guías vent y pta. corrediza
7722		1,112	Jamba marco de 3 guías vent. y pta. corrediza
7723		0,643	Parante lateral de hoja DVH vent. y pta. corrediza
7724		0,675	Parante central hoja DVH vent. y pta. corrediza
7725		0,964	Parante central con tirador hoja DVH pta. corrediza

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
 Los pesos consignados son estimados.
 Diseño Industrial Registrado.


Perfil N°	Forma	Peso kg/m	Descripción
7726		1,193	Jamba y cabezal de hoja puerta de rebatir
7727		0,448	Premarco Módena
7728		0,999	Parante central con tirador hoja vidrio simple pta. corrediza
7729		1,261	Travesaño hoja pta. de rebatir
7730		1,688	Zócalo hoja puerta de rebatir
7731		1,210	Marco corrediza corte a 45°
7732		0,316	Tapajunta ancho Módena

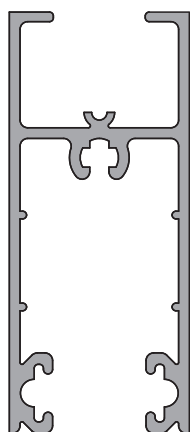


6204
0,721 kg/m




6217
0,294 kg/m

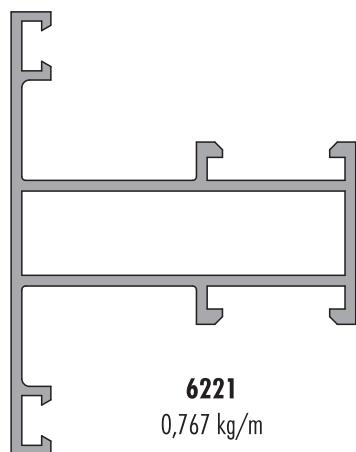


6221
0,767 kg/m

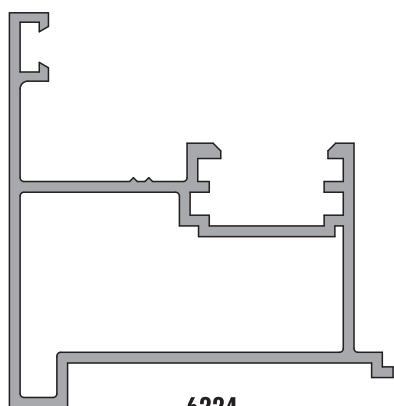


6224
0,794 kg/m

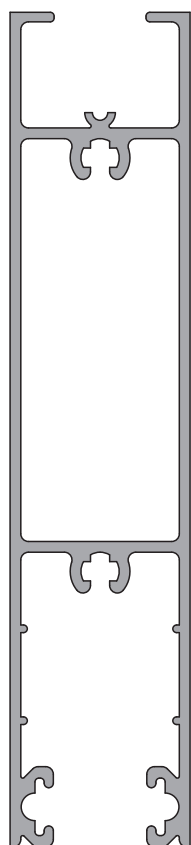


6209
1,266 kg/m




6225
0,257 kg/m




6226
0,211 kg/m




6228
0,186 kg/m

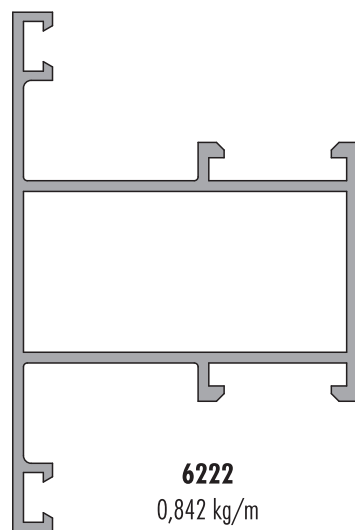


6222
0,842 kg/m



6220
0,176 kg/m



6230
0,213 kg/m



6231
0,159 kg/m




6232
0,181 kg/m


Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.
Diseño Industrial Registrado.




6233
0,135 kg/m




6237
0,176 kg/m




6238
0,189 kg/m

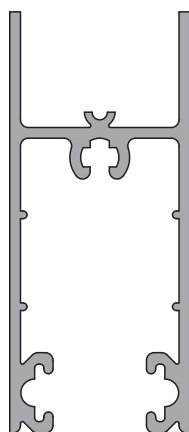


6249
0,689 kg/m

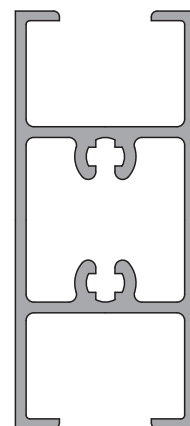


6239
0,748 kg/m

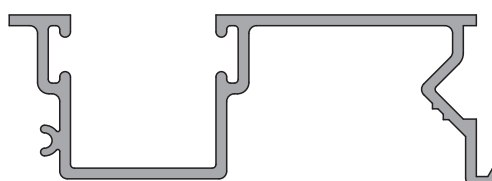


6243
0,548 kg/m




6246
0,292 kg/m

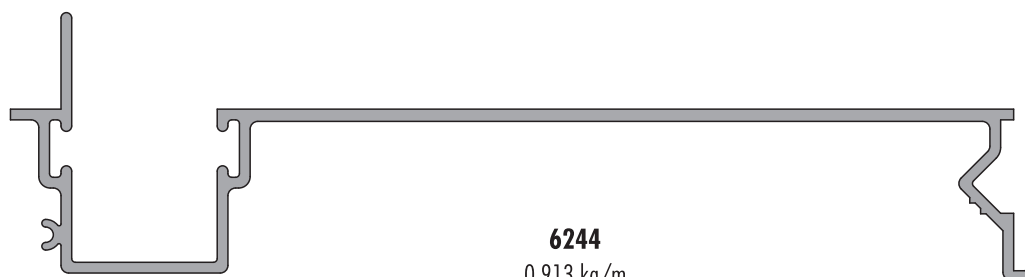


6244
0,913 kg/m

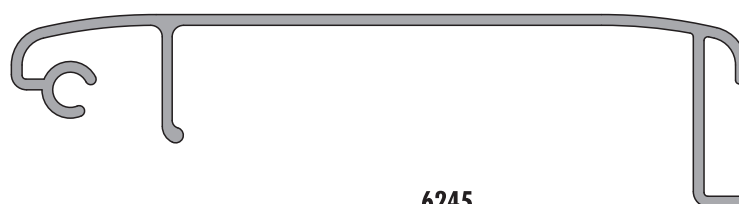


6245
0,629 kg/m

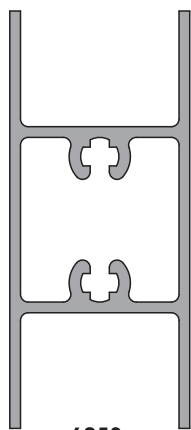


6253
0,689 kg/m




6254
0,302 kg/m




6255
0,424 kg/m




6256
0,543 kg/m

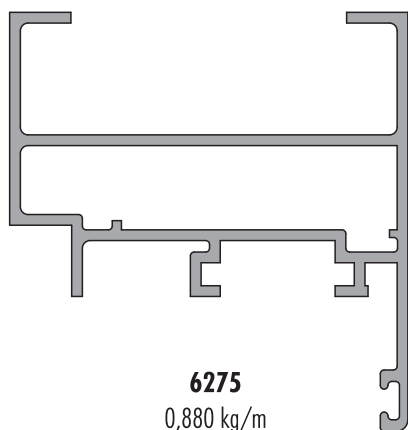


6275
0,880 kg/m

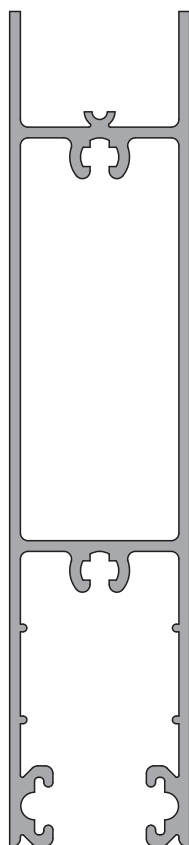


6252
1,229 kg/m




6266
0,383 kg/m



6267
0,383 kg/m




6268
0,429 kg/m

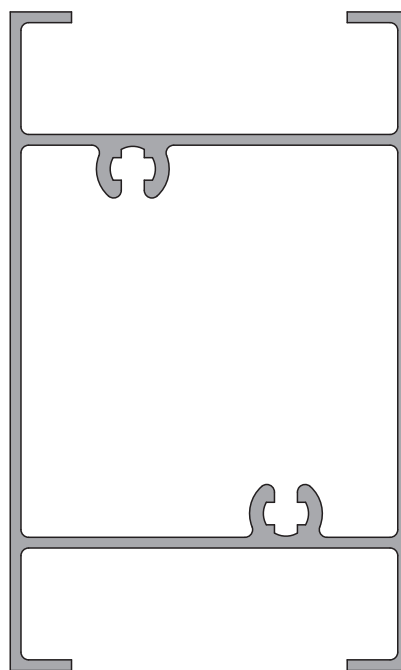


6276
1,301 kg/m

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.
Diseño Industrial Registrado.

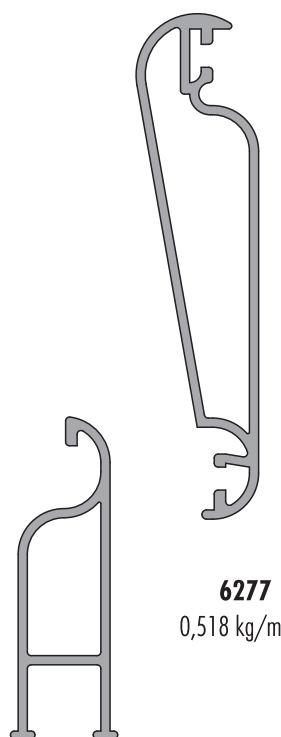


6277
0,518 kg/m


6278
0,319 kg/m




6279
0,392 kg/m




6280
0,367 kg/m




6293
0,724 kg/m




6294
0,724 kg/m

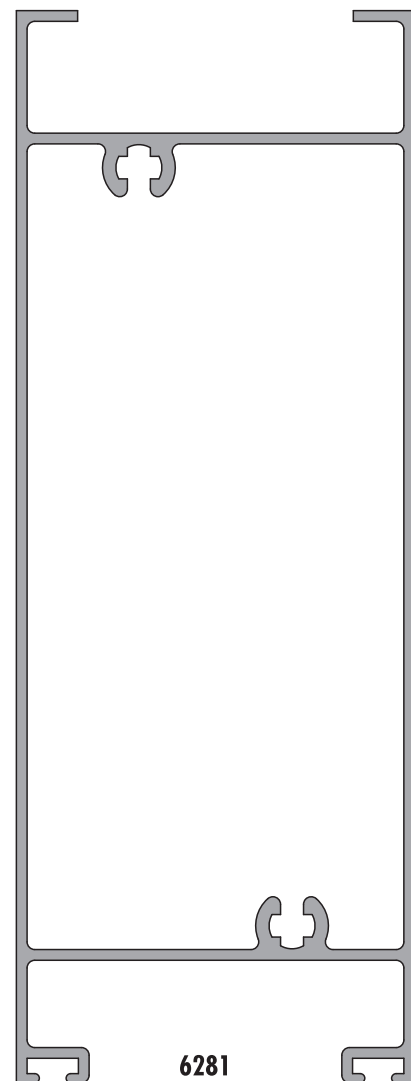

6281
1,760 kg/m

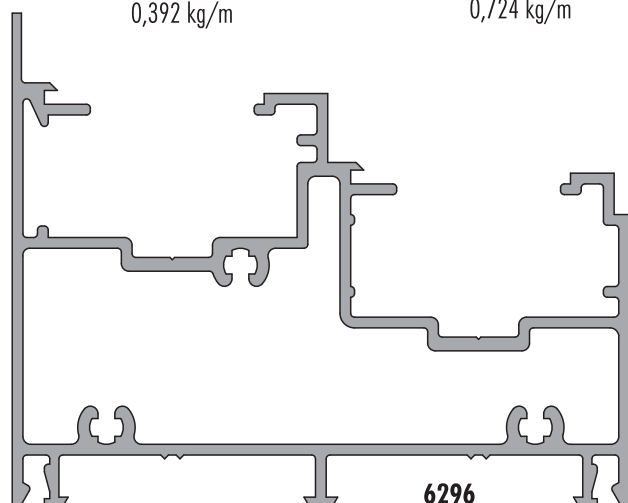


6296
1,636 kg/m

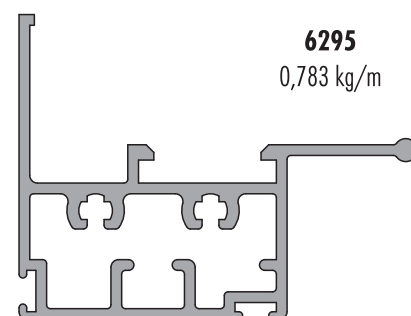

6295
0,783 kg/m


Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
 Los pesos consignados son estimados.
 Diseño Industrial Registrado.

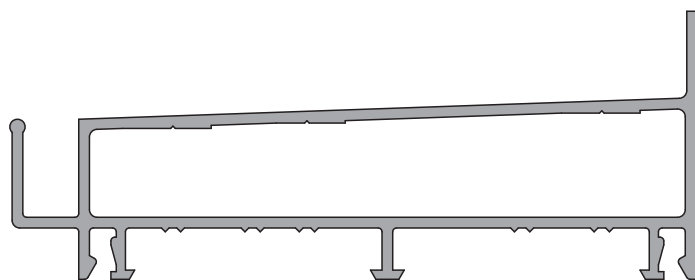


6297
1,002 kg/m




6299
0,119 kg/m

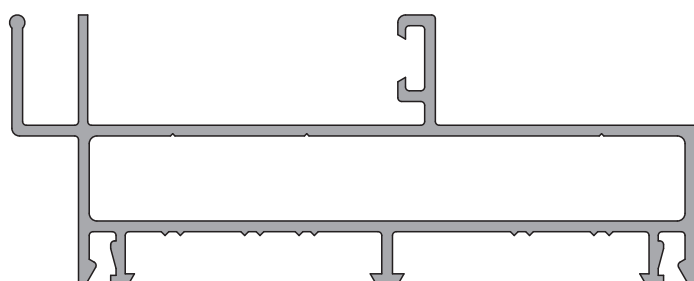


6298
1,077 kg/m




6900
0,551 kg/m



6901
0,710 kg/m




6903
0,462 kg/m

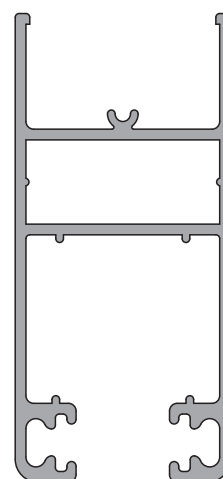


6909
0,840 kg/m


Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.
Diseño Industrial Registrado.

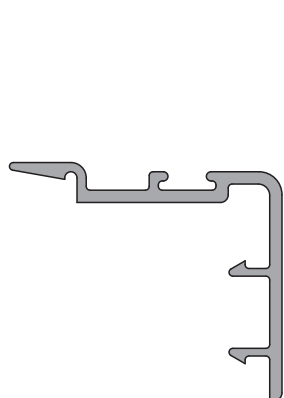


6907
0,338 kg/m

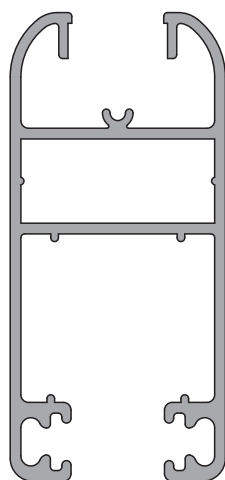


6908
0,894 kg/m

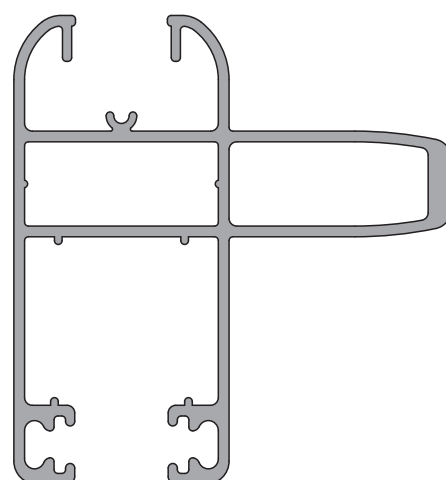


6910
1,183 kg/m

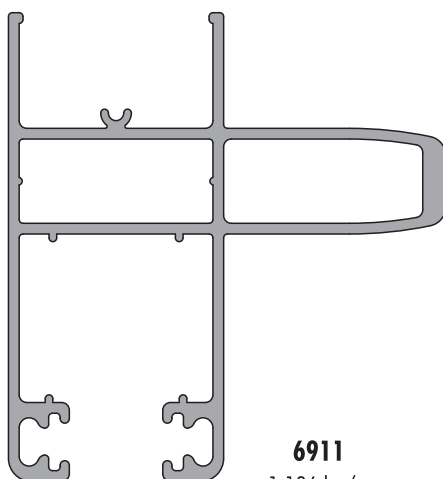


6911
1,126 kg/m

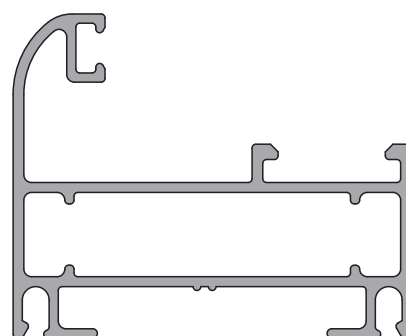

7705
0,821 kg/m

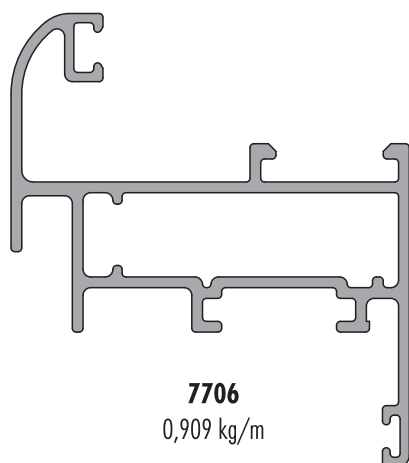


7706
0,909 kg/m

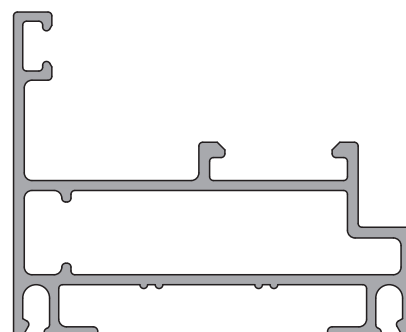


7707
0,772 kg/m

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.
Diseño Industrial Registrado.

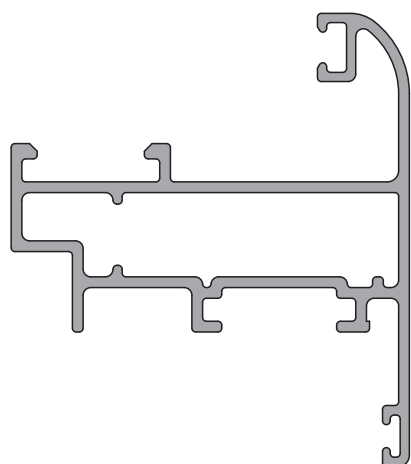


7708
0,902 kg/m

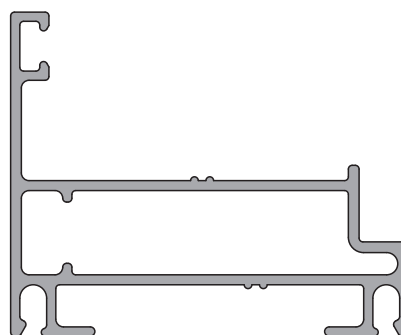


7709
0,724 kg/m




7711
0,243 kg/m




7712
0,284 kg/m

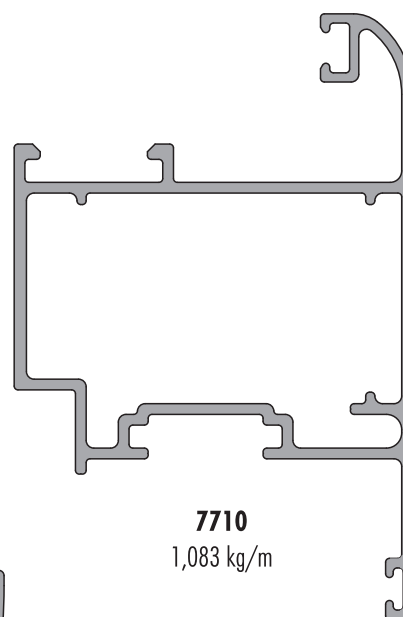

7710
1,083 kg/m

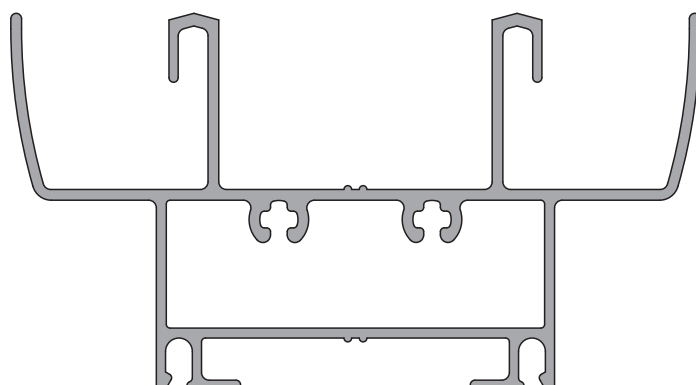


7713
1,310 kg/m

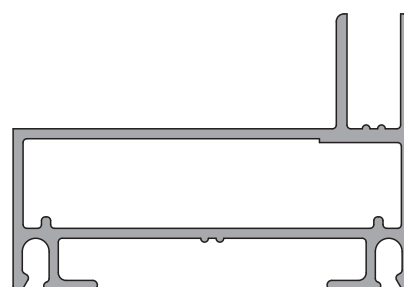


7714
0,724 kg/m


Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.
Diseño Industrial Registrado.

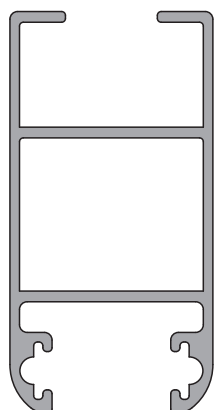


7715
0,678 kg/m

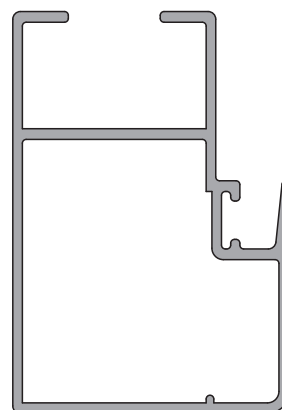


7716
0,710 kg/m

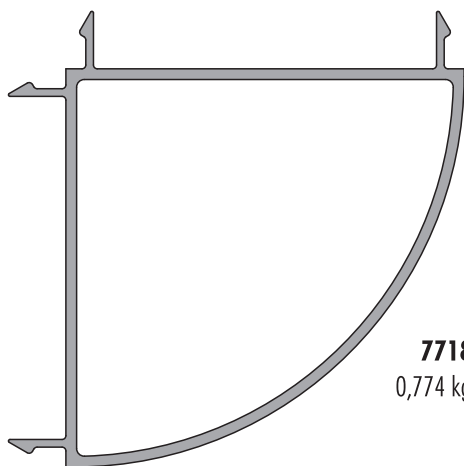


7718
0,774 kg/m

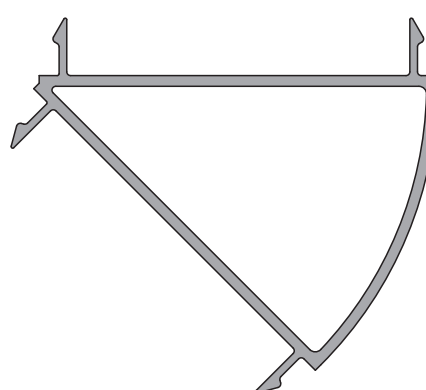


7719
0,632 kg/m

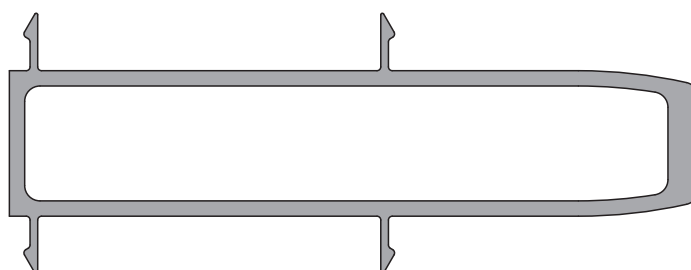


7720
1,277 kg/m

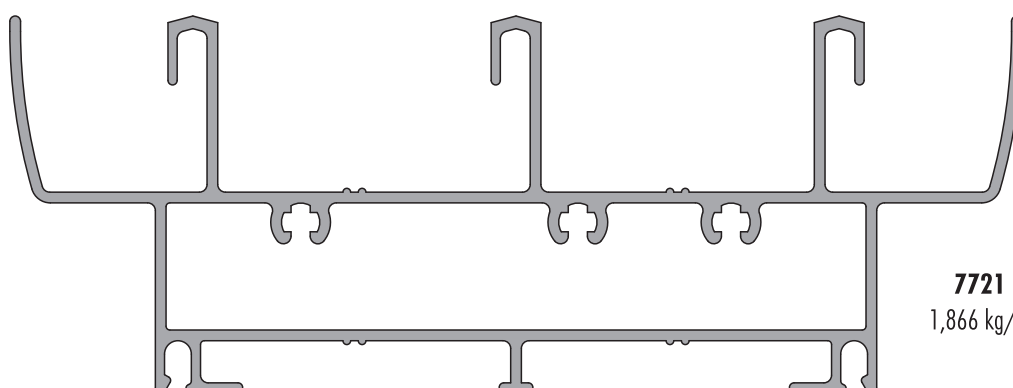


7721
1,866 kg/m

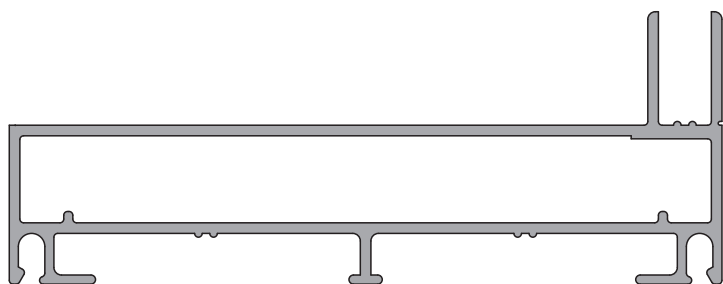


7722
1,112 kg/m

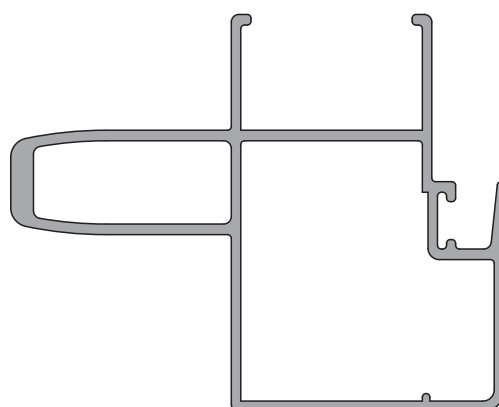


7725
0,964 kg/m

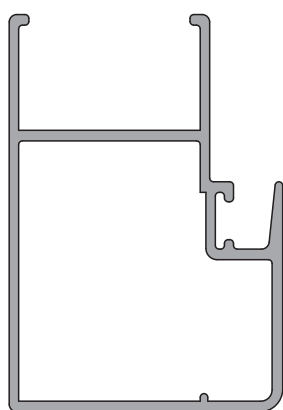


7724
0,675 kg/m

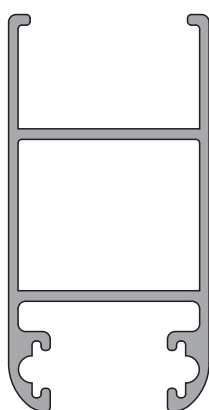

7723
0,643 kg/m

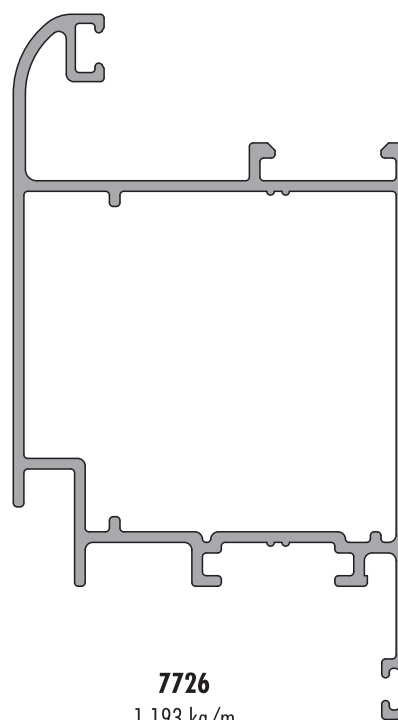

7726
1,193 kg/m

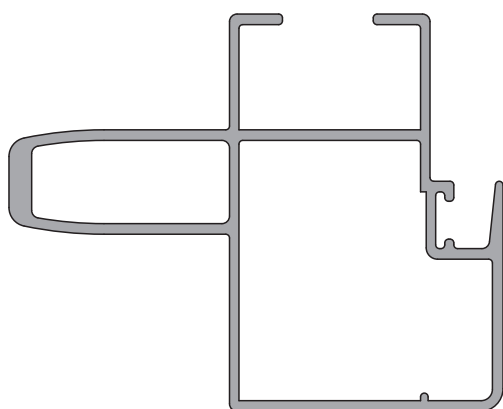


7728
0,999 kg/m




7727
0,448 kg/m


Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.
Diseño Industrial Registrado.

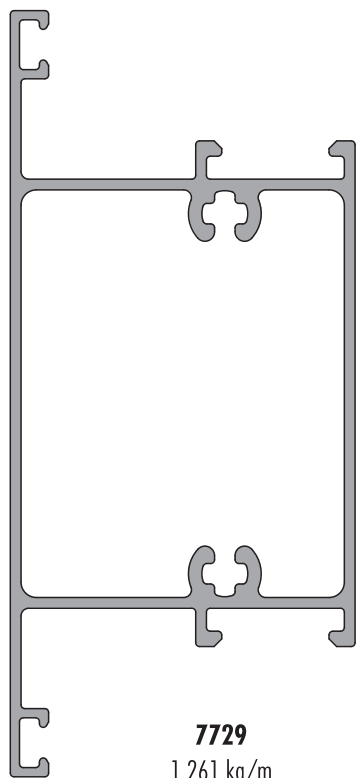


7729
1,261 kg/m

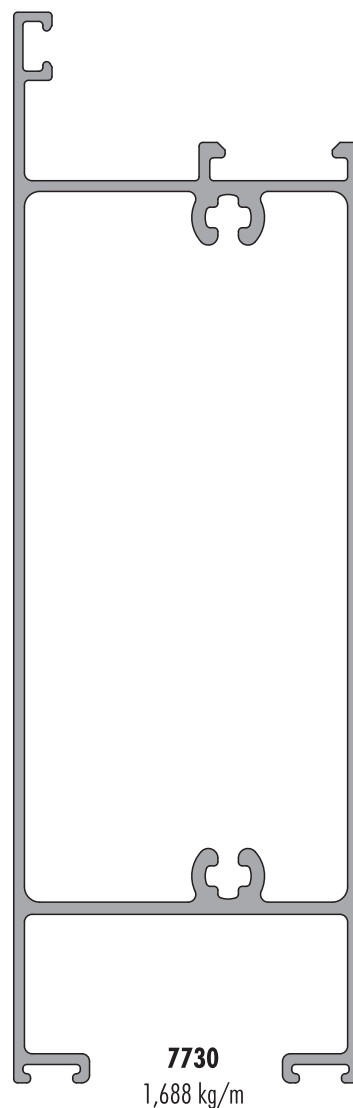

7730
1,688 kg/m

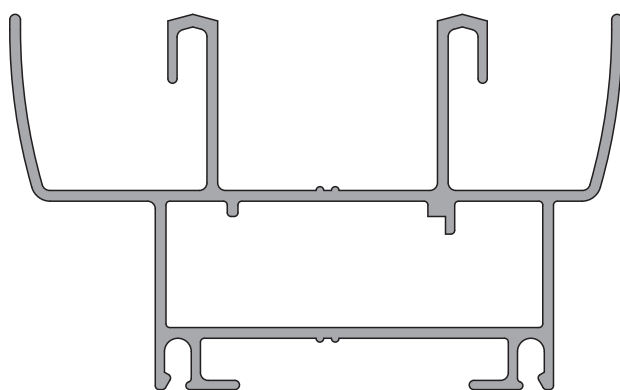

7731
1,210 kg/m



7732
0,316 kg/m


Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.
Diseño Industrial Registrado.

Código	Descripción
B9	Burlete tela mosquitero
B29	Burlete cuña 2 mm
B30	Burlete cuña 3 mm
B31	Burlete cuña 4 mm
B57	Burlete tapa premarco
B60	Burlete "U" para vidrio
B67	Burlete exterior doble contacto
B68	Burlete exterior para vidrio ventanas batientes
B69	Burlete hermeticidad marco-premarco
B70	Burlete cierre mosquitero
B73	Burlete cierre tabillas postigon regulable
B76	Burlete cierre inferior ventana guillotina
B79	Burlete interior doble contacto
BPV	Burlete cierre superior ventana guillotina
C3	Felpa base 7x7 mm con fin-seal
C4	Felpa base 5x7 mm con fin-seal
C8	Felpa base 5x4 mm con fin-seal
C14	Felpa base 7x6 mm con fin-seal
C15	Felpa base 7x8 mm con fin-seal
E62	Escuadra de acero para alineamiento tapa premarco 7732
E66	Escuadra plástica para alineamiento tapa premarco 7711
E69	Escuadra de armado marcos y hojas batientes-Monicelli Art.0445B (pulsante 8 mm)
E70	Escuadra de armado hoja puerta de rebatir y hoja desplazable-Monicelli Art.0429 (pulsante 8 mm)
E71	Escuadra travesaño paño fijo 6221
E72	Escuadra travesaño paño fijo 6222
E73	Escuadra de armado mosquitero
E77	Escuadra de armado premarco guillotina y 3 guías
E81	Escuadra de armado hoja ventana guillotina
E83	Escuadra de armado marco corrediza 45°-Monicelli Art.0421 (pulsante 8 mm)
E97	Escuadra de armado hojas corrediza 45°-Monicelli Art.0417 (pulsante 10 mm)
E98	Escuadra plastica para alineamiento hojas corrediza 45°
E100	Escuadra suplementaria puerta de rebatir
E106	Escuadra de armado premarco
H14	Cierre banderola-Giesse "Rivo" o Tanit "Grisbi"
H36/A	Bisagra a fricción Securistyle Senator 250 o Cotswold HD10
H36/B	Bisagra a fricción Securistyle Senator 400 o Cotswold HD16
H36/C	Bisagra a fricción Securistyle Senator 550 o Cotswold HD22
H36/D	Bisagra a fricción Securistyle President 730A o Cotswold Validus
H36/E	Limitado de apertura para bisagra a fricción
H42	Pasador puerta de rebatir-Giesse "Supergiap" o Tanit "Chiudo"
H43	Traba varillas cierres suplementarios (tercer cierre)
H44	Soporte hojas de abrir
H45	Mecanismo basico para ventana oscilo-batiente-Giesse "GS999" o Savio "Rivanta 4"
H45/F	Falleba para ventana oscilo-batiente-Giesse "Euro" o "Prima" o Tanit "Manon" o "Gioconda"
H47	Falleba ventana de abrir-Giesse "Prima" o Tanit "Gioconda"
H48	Falleba ventana de abrir-Giesse "Euro" o Tanit "Manon"


Código	Descripción
H49	Pasador ventana de abrir-Giesse "Giap" o Tanit "Chiudo"
H50	Manija doble balancin-Giesse "Masterplast" o Tanit "Manon"
H51	Cerradura tipo europea caja de 47 mm para puerta de rebatir
H52	Cierre banderola-Giesse "Cico" o Tanit "Recircolo"
H53	Brazo sosten banderola-Giesse "Rallenty" o Tanit "Attimis"
H54	Cierre lateral con kit de enganche para ventana corrediza hojas corte 90°-Giesse "Cento" o "Brio Mini" o Tanit "Cierre Automatico"
H55	Cierre lateral con kit de enganche para puerta corrediza hojas corte 90°-Giesse "Cento" o Tanit "Cierre dos posiciones"
H56	Cierre lateral con kit de enganche para ventana y puerta corrediza hojas a 90°-Giesse "Brio Rapid" o Tanit "Venezia"
H57	Cierre lateral con kit de enganche para ventana y puerta corrediza hojas a 90°-Giesse "Brio Plus" o Tanit "Modulo Due"
H59	Cierre lateral con kit de enganche para ventana y puerta corrediza hojas a 90°-Giesse "Brio externo" o Tanit "Modulo Due Doble"
H60	Cierre lateral con kit de enganche para ventana y puerta corrediza hojas a 90°-Giesse "Brio Key" o Tanit "Modulo Due con cerradura"
H61	Bisagra de 2 piezas para camara europea-Giesse "Flash" o Tanit "Morsa 2"
H62	Bisagra de 3 piezas para camara europea-Giesse "Bridge" o Tanit "Morsa 3"
H63	Brazo de empuje ventiluz-Giesse "Ombu" o Tanit "Sintesi"
H67	Falleba para postigon de rebatir-Giesse "Coupe" o Tanit "Fuori Bassa"
H68	Kit de movimiento para falleba postigon de rebatir
H79	Terminal para varillas
H80	Trabas para tercer cierre de fallebas
H81	Bisagra de 2 piezas para tercer hoja-Giesse "Flash" o Tanit "Morsa 2"
H82	Bisagra de 3 piezas para tercer hoja-Giesse "Bridge" o Tanit "Morsa 3"
H83	Pasador para segunda hoja oscilo-batiente
H84	Falleba con llave para ventana de abrir-Giesse "Prima Key" o Tanit "Manon"
H85	Falleba para ventana de abrir-Giesse "Stardue" o Tanit "Fuori"
H86	Conjunto cierre falleba, caja y pernos para ventana desplazable-Giesse "Nova" o Tanit "Turandot"
H87	Limitador de apertura para banderola-Giesse "Friz" o Tanit "Piovra"
H88	Limitador de apertura para ventana de abrir
H89	Tirador para hojas corredizas-Giesse "Brio" o Tanit "Modulo Due"
H90	Cierre hoja banderola parte GQ Grisbi
H91	Aldaba para ventana desplazable-Giesse "Bravo Prima" o Tanit "CP20"
H92	Aldaba para ventana desplazable-Giesse "Bravo Euro" o Tanit "CP25"
H93	Manija doble balancin-Giesse "Prima" o Tanit "Gioconda"
H105	Bisagra de 2 piezas para hoja coplanar-Giesse "Flash" o Tanit "Morsa 2"
H106	Bisagra de 3 piezas para hoja coplanar-Giesse "Bridge" o Tanit "Morsa 3"
H107	Mecanismo basico para ventana oscilo-batiente hojas coplanares-Giesse "GS999 Coplanar" o Savio "Rivanta 4 Coplanar"
H116	Barra pivot ventana guillotina
H117	Patin lateral ventana guillotina
H118	Resortes compensadores diametro 5/8" para ventana guillotina
H119	Trabas laterales de hoja ventana guillotina
H120	Cierre central ventana guillotina

Código	Descripción
H123	Cierre lateral con kit de enganche para hojas corredizas corte a 45º-Giesse "Brio" o Tanit "Modulo Due"
R39	Rueda fija simple con ruleman-Tanit "Imola FSR"
R40	Rueda regulable simple con ruleman-Giesse "Carrera 1" o Tanit "Imola ASR"
R41	Rueda fija doble con ruleman-Tanit "Imola FDR"
R42	Rueda regulable doble con ruleman-Giesse "Carrera 2" o Tanit "Imola ADR"
R43	Patin deslizador mosquitero
R48	Rueda regulable simple con ruleman-Giesse "Zip" o Tanit "Torino simple"
R49	Rueda regulable doble con ruleman-Giesse "Zip 2" o Tanit "Torino doble"
S9	Grampa de amure
T1	Tornillo Parker cabeza fijadora N°10 x 1 1/2"
T15/F	Tornillo Parker cabeza fresada N° 8 x 1 1/2"
T20	Tornillo Parker Cabeza fijadora N°12 x 1 1/2"
T21	Tornillo boton para fijacion tope de mosquitero
T88	Taco regulador "Skatto" para Marco-Premarco
T89	Tope guia parante lateral
T90	Tope guia parante central
T91	Tapon guias laterales umbral y dintel corrediza
T95	Tapa Tornillo Diametro 11 mm (para T1)
T96	Clip contravidrios curvos
T98	Tapon encuentro doble contacto central VA / PR
T99	Porta felpa jambas puerta de rebatir
T100	Tapa Tornillo Diametro 13 mm (para T20)
T104	Soporte tablillas postigon regulable
T105	Bloque comando x1 para tablilla postigon regulable
T106	Bloque libre x1 para tablilla postigon regulable
T107	Bloque comando x3 para tablilla postigon regulable
T108	Bloque libre x3 para tablilla postigon regulable
T109	Bloque con comando a leva para tablilla postigon regulable
T110	Bloque con manija margarita para tablilla postigon regulable
T111	Compensador inicial y final para tablilla postigon regulable
T126	Tapon cruce central de hojas para corrediza corte 45º
T127	Conjunto tope de hoja corrediza corte 45º
T128	Tapon parante reforzado corrediza corte 45º
T130	Boca desagüe caja de agua
T131	Tapa desagote caja de agua
T140	Tapon plano guias laterales umbral y dintel corrediza
T143	Junta de estanqueidad marco corrediza 2 guias
T144	Tapon cruce central de hojas para corrediza corte 90º 2 guias
T145	Tapon cruce central de hojas para corrediza corte 90º 3 guias
T146	Junta de estanqueidad marco corrediza 3 guias
T147	Tapon de hermeticidad caja de agua corrediza corte 45º


Los burletes a utilizar en la colocación de los vidrios se debe verificar de acuerdo al espesor y tipo de vidrio. De acuerdo a la zona de exposición se debe considerar el sellado exterior de los mismos. Las medidas de las felpas a utilizar se deben verificar de acuerdo a la exposición y presión de viento de la zona de colocación. Para la aplicación de contravidrios curvos con el accesorio T96, se recomienda su colocación cada 150 mm. Fijación de marco y premarco: mínimo 2 fijaciones por lado que deben estar como máximo 500 mm entre si y a no mas de 250 mm de las esquinas. Para marcos menores a 500 mm de lado es aceptable colocar solo una fijación por lado.

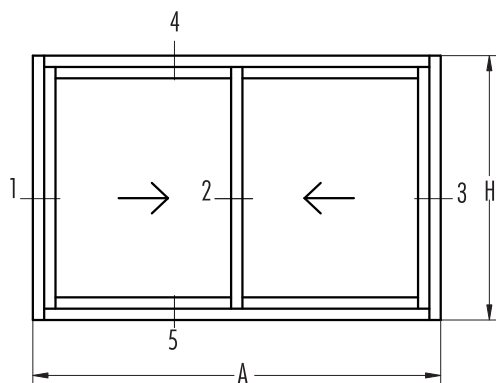

SECCION 1-2-3

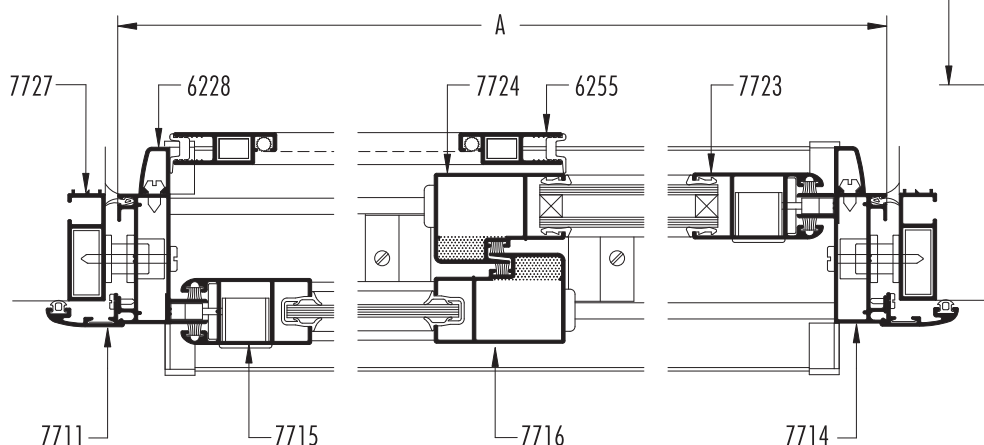




SECCION 4-5

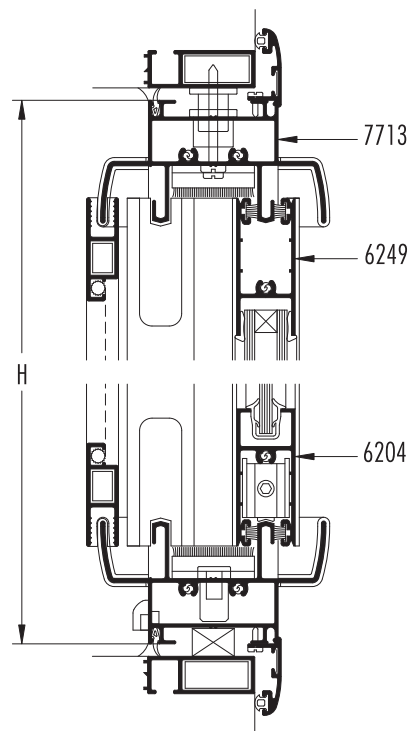

Dimensiones de corte de perfiles

A ancho total del marco H altura total del marco

cantidad de piezas VC2	perfil VS DVH	descripción	medida mm	corte
2	7727	Jambas premarco	H+40	45-45
2	7727	Umbral y dintel premarco	A+40	45-45
2	7711	Jambas tapa premarco	H+58	45-45
2	7711	Umbral y dintel tapa premarco	A+58	45-45
2	7714	Jamba de marco	H	90-90
2	7713	Umbral y dintel de marco	A-42	90-90
2	7715 7723	Parante lateral hoja	H-79	90-90
2	7716 7724	Parante central de hoja	H-79	90-90
4	6204 6249	Zócalo y cabezal de hoja	(A/2)-17	90-90
2	6255	Jambas de mosquitero	H-88	45-45
2	6255	Zócalo y cabezal de mosquitero	(A/2)+2	45-45
2	6228	Tope mosquitero	H-100	90-90

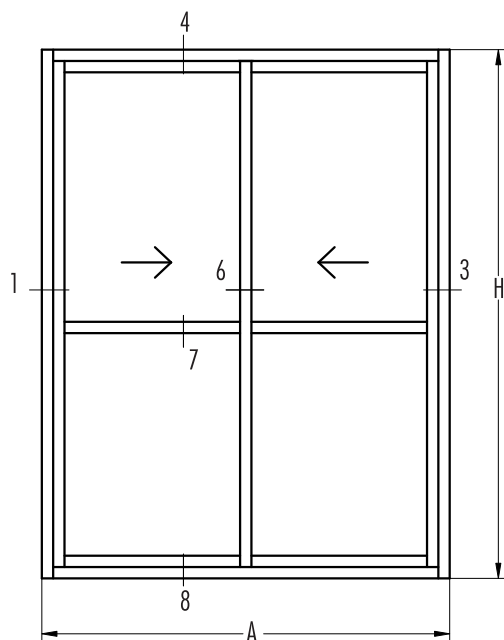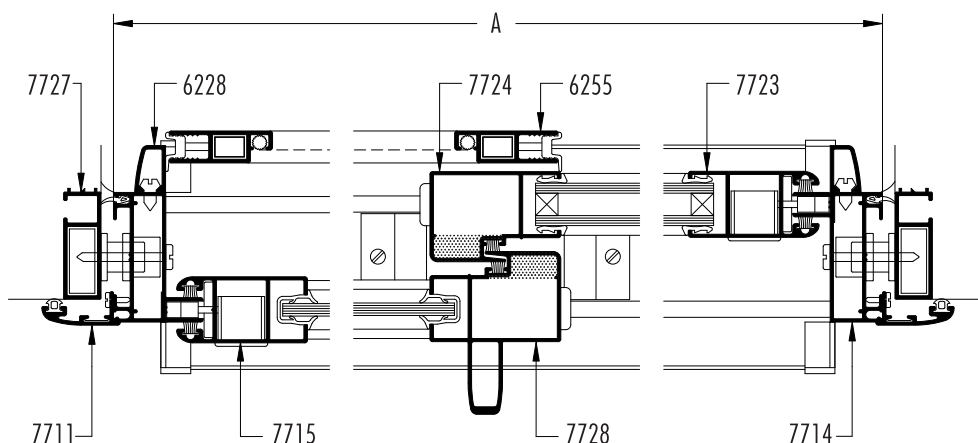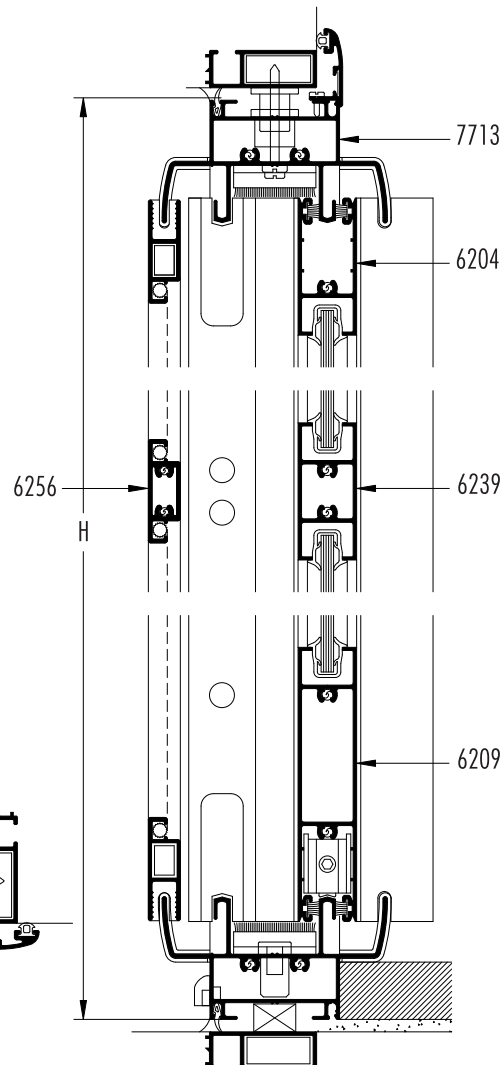
SECCION 1-6-3

SECCION 4-7-8

Dimensiones de corte de perfiles


(*) Replantear en la abertura armada.

A ancho total del marco


H altura total del marco

cantidad de piezas PC2	perfil VS	perfil DVH	descripción	medida mm	corte
2		7727	Jambas premarco	H+40	45-45
2		7727	Umbral y dintel premarco	A+40	45-45
2		7711	Jambas tapa premarco	(*)	45-90
2		7711	Dintel tapa premarco	A+58	45-45
2		7714	Jamba de marco	H	90-90
2		7713	Umbral y dintel de marco	A-42	90-90
2	7715	7723	Parante lateral hoja	H-79	90-90
2	6204	6249	Cabezal de hoja	(A/2)-17	90-90
1	7716	7724	Parante central	H-79	90-90
1	7728	7725	Parante central con tirador	H-79	90-90
2	6209	6252	Zócalo alto	(A/2)-17	90-90
2	6239	6253	Travesaño de hoja	(A/2)-74	90-90
2		6255	Zócalo y cabezal de mosquitero	(A/2)+2	45-45
2		6255	Jambas de mosquitero	H-88	45-45
1		6256	Travesaño de mosquitero	(A/2)-63	90-90
2		6228	Tope mosquitero	H-100	90-90


SECCION 4

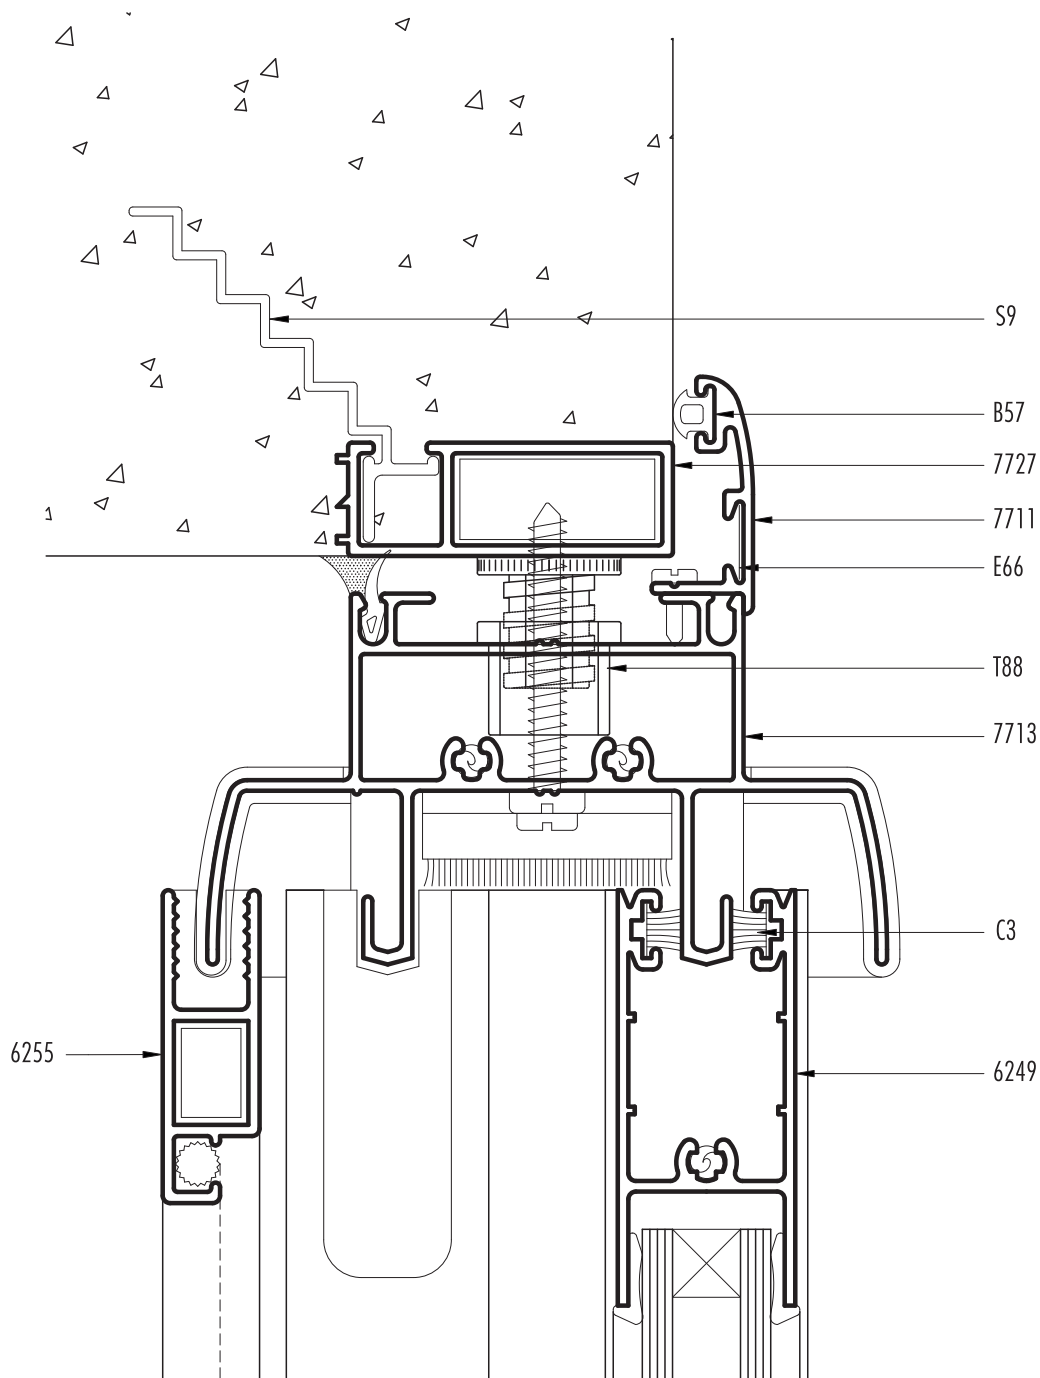


SECCION 5

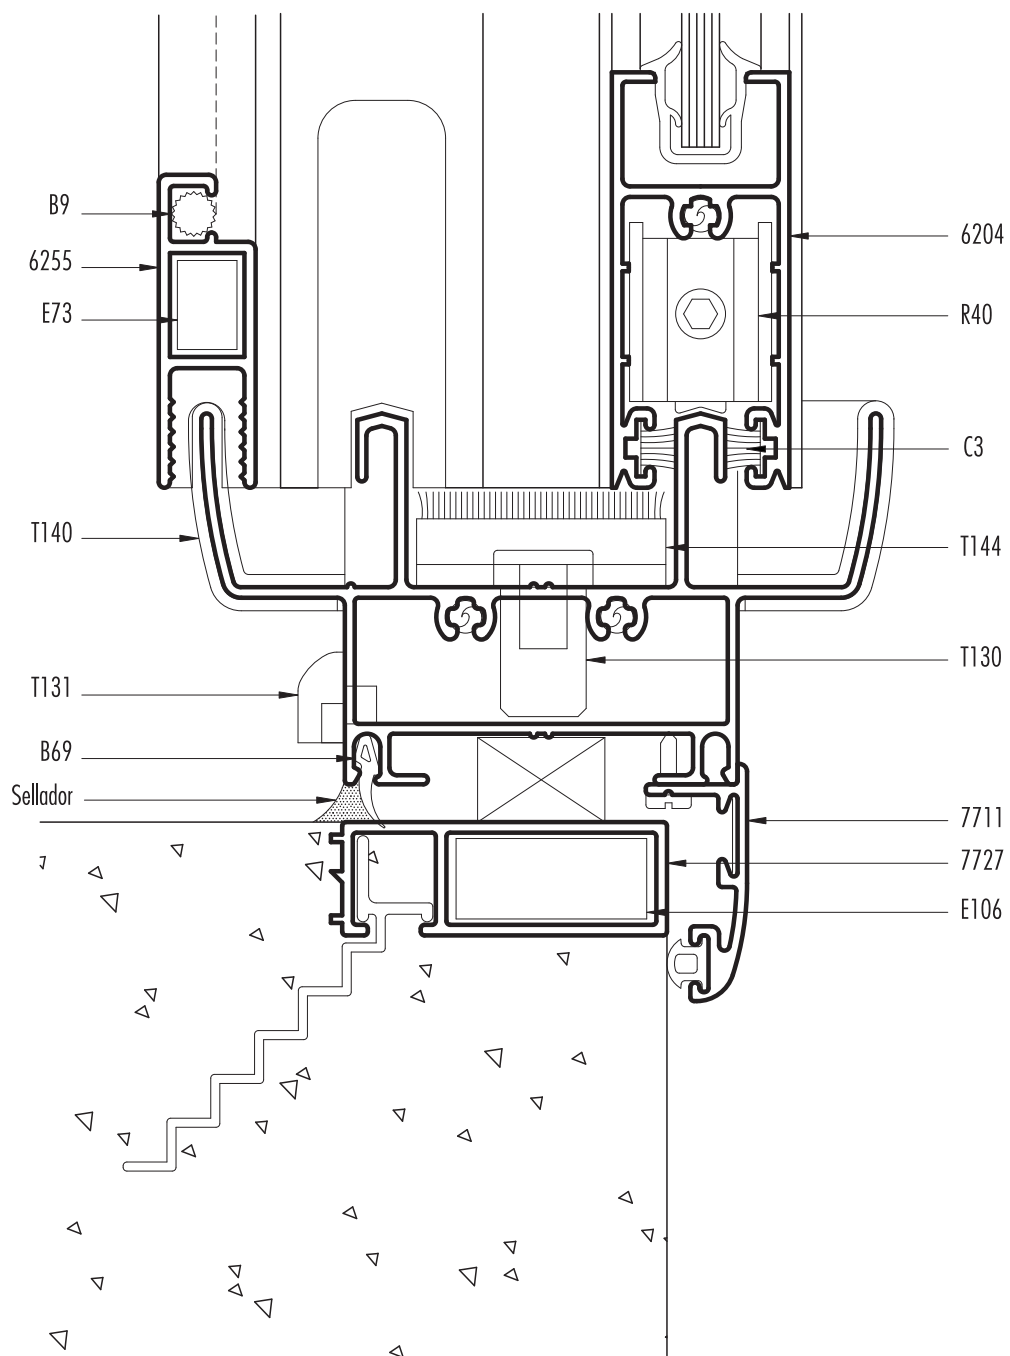



SECCION 7

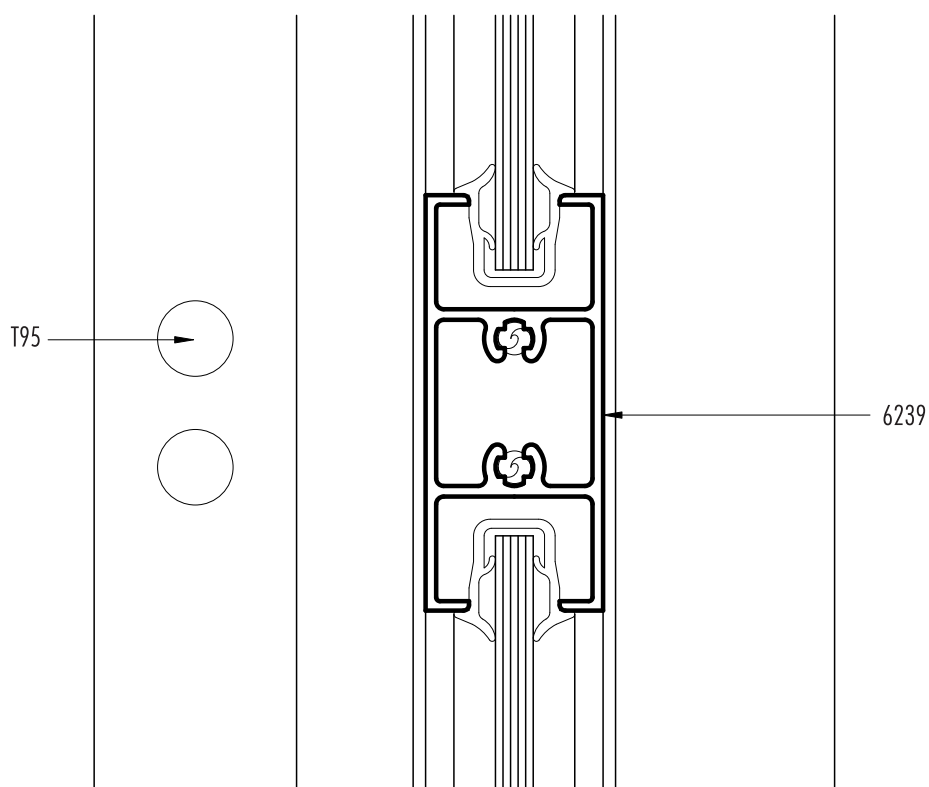


SECCION 8

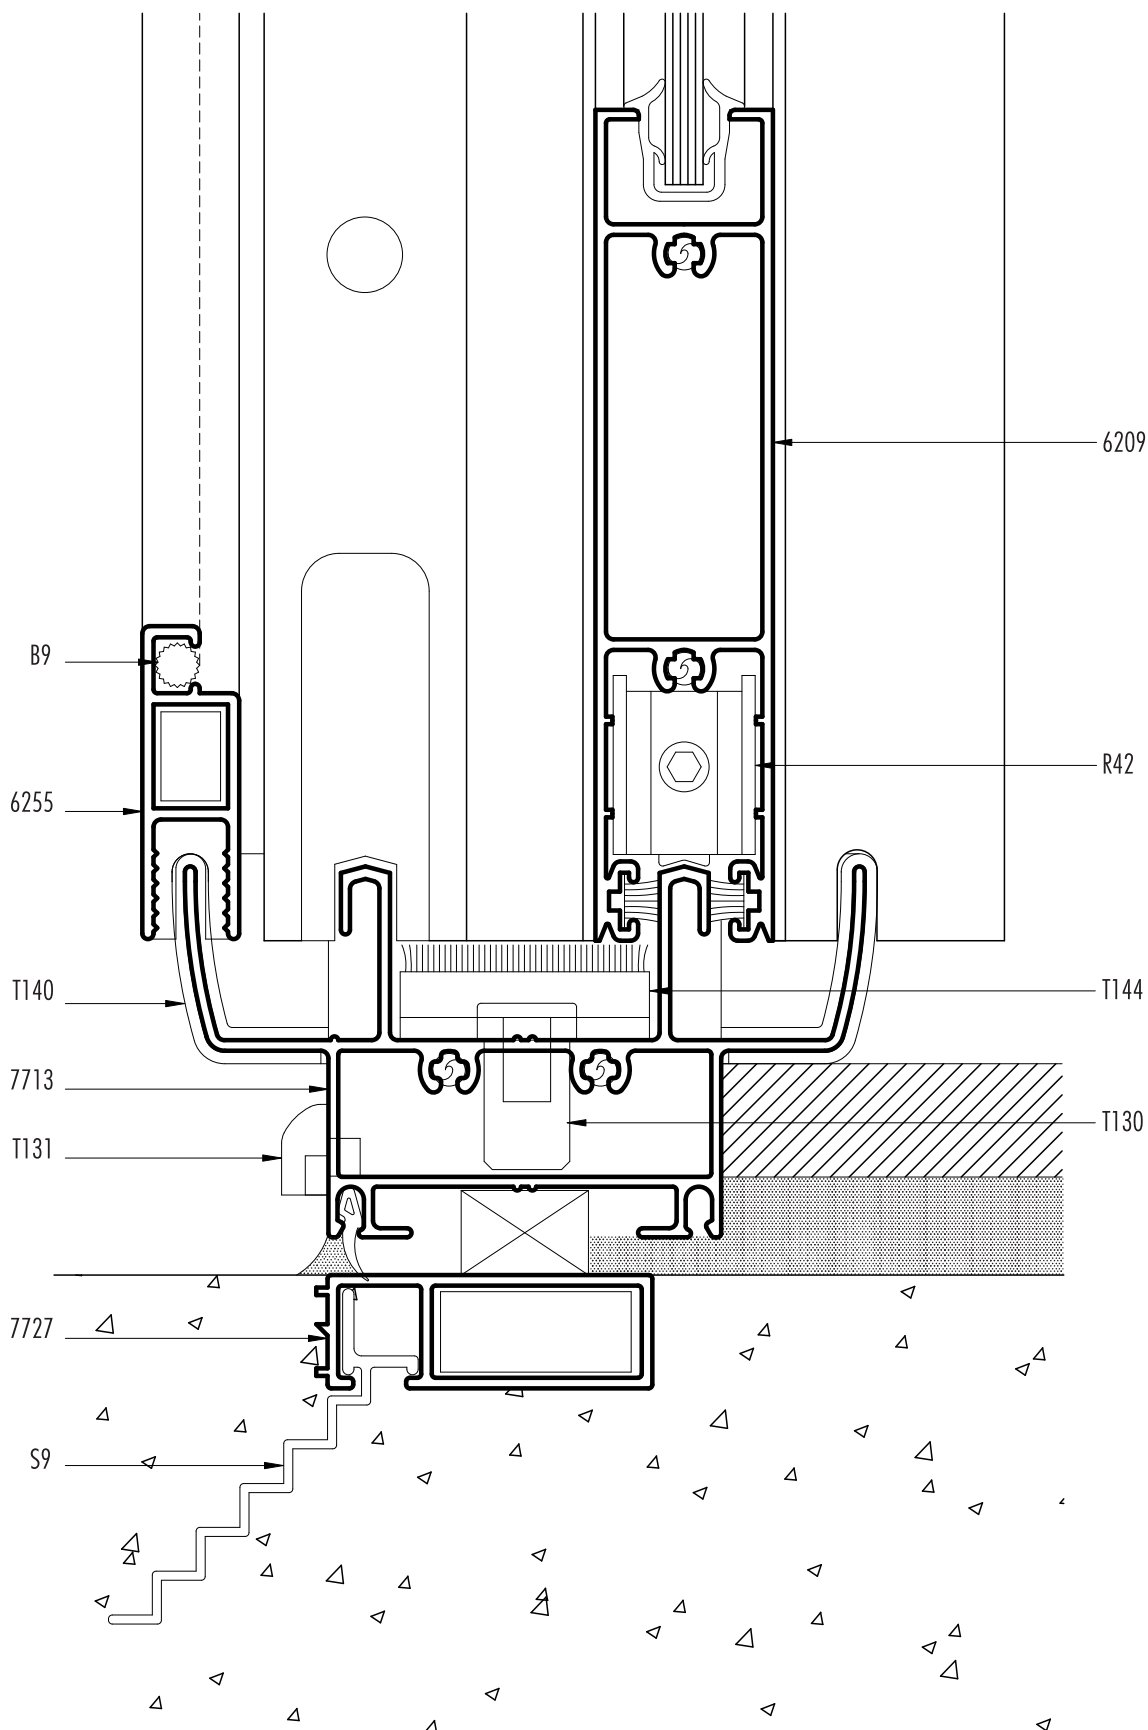


SECCION 1-2-3

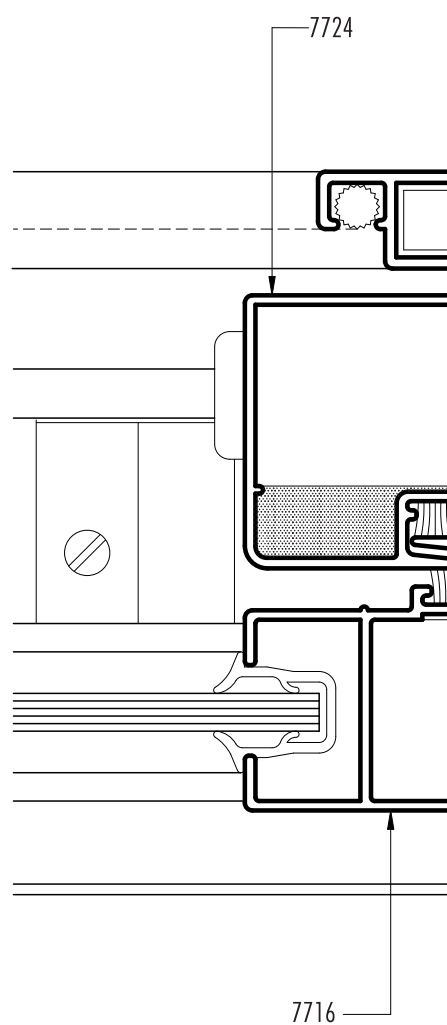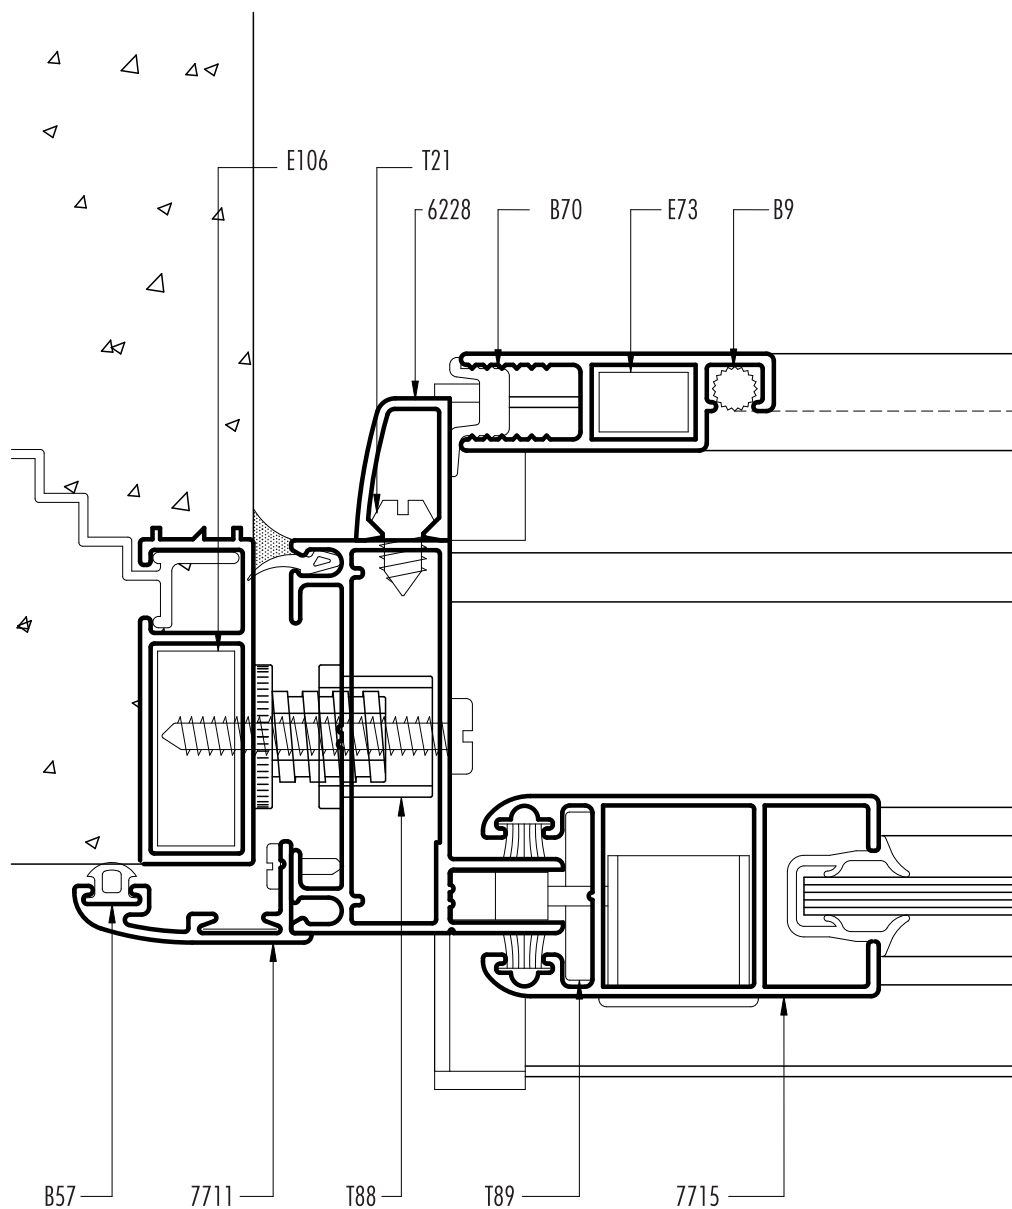


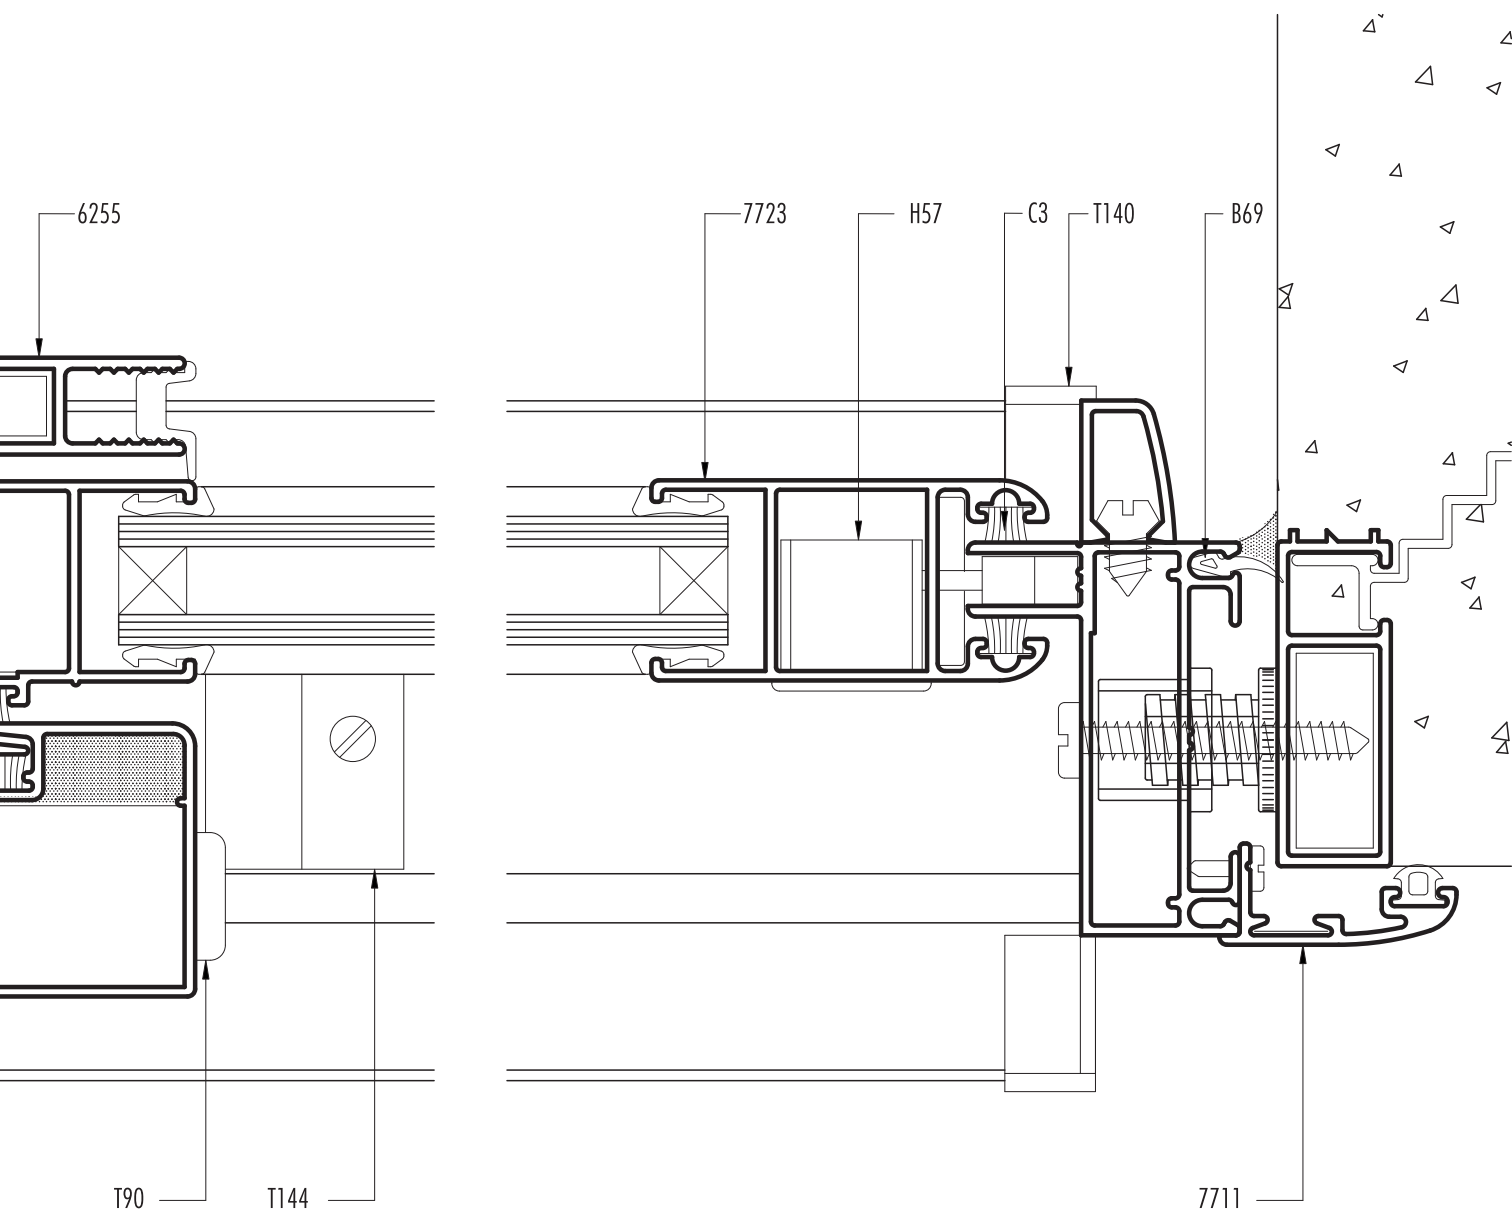


SECCION 6

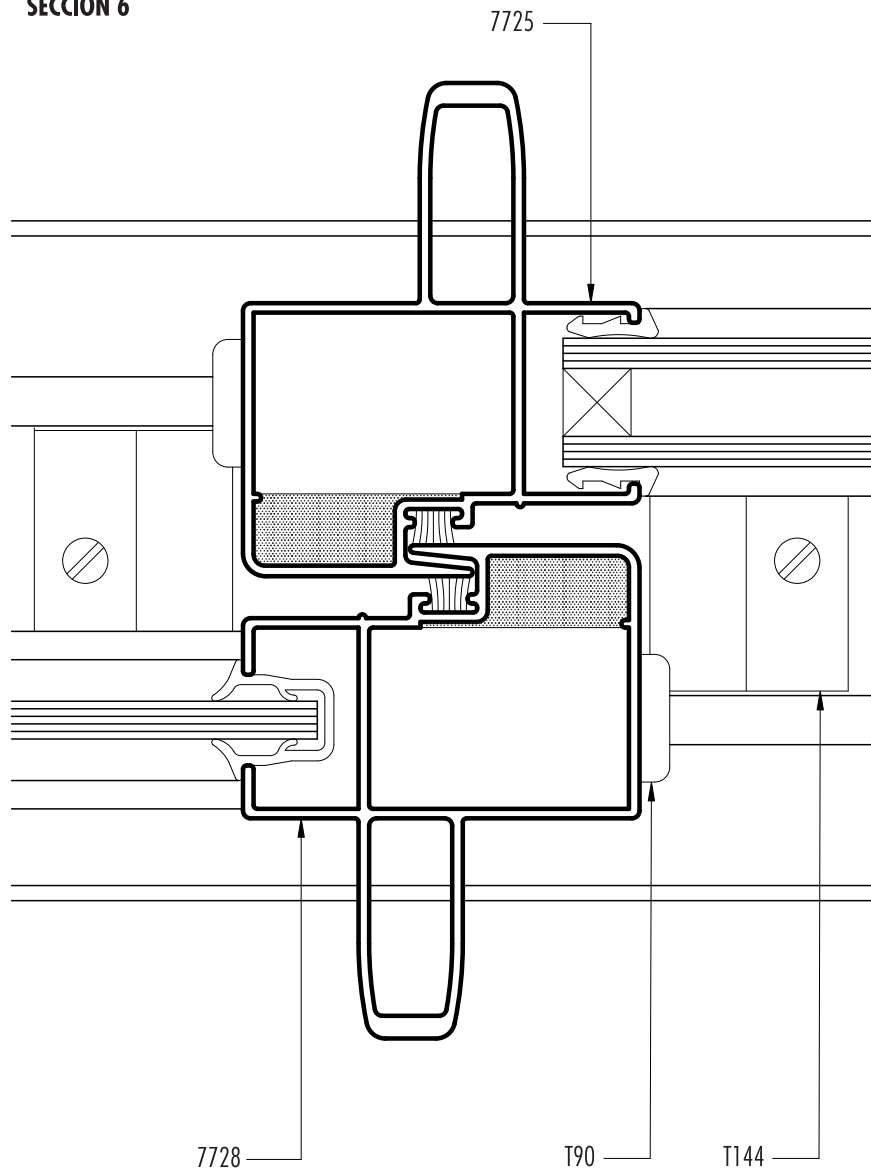


SECCION 1

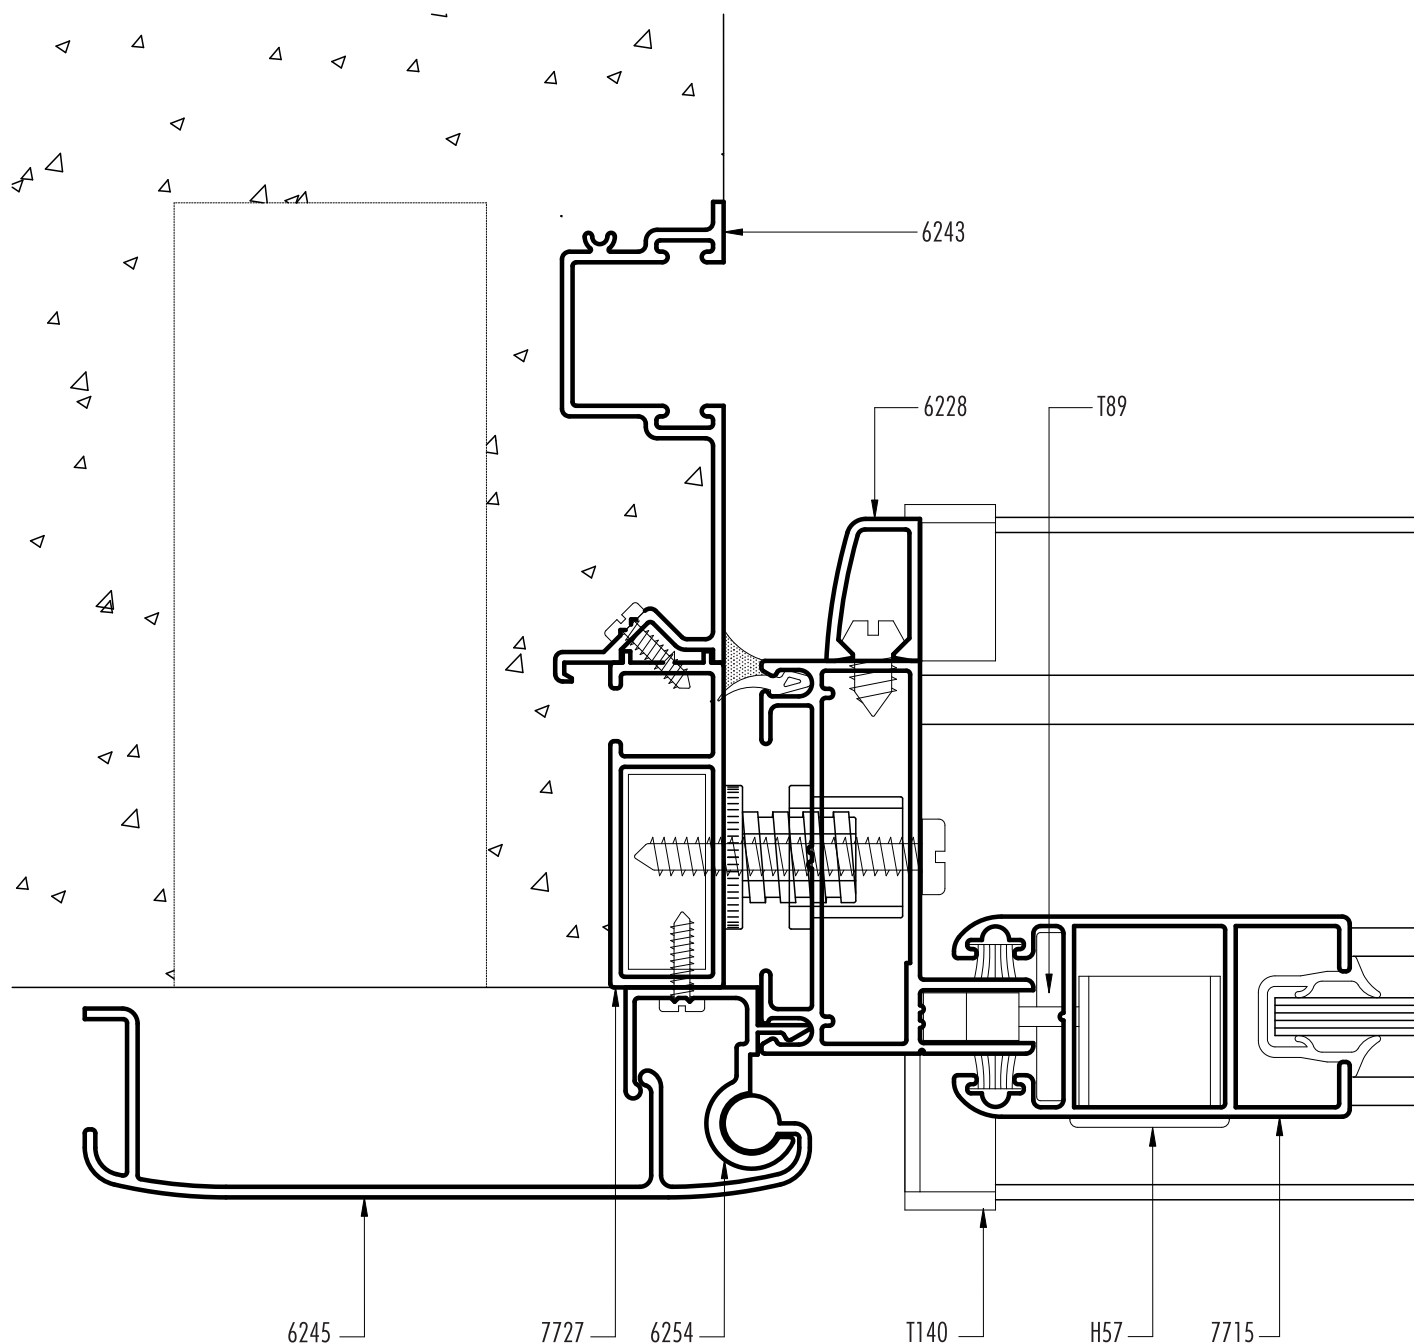


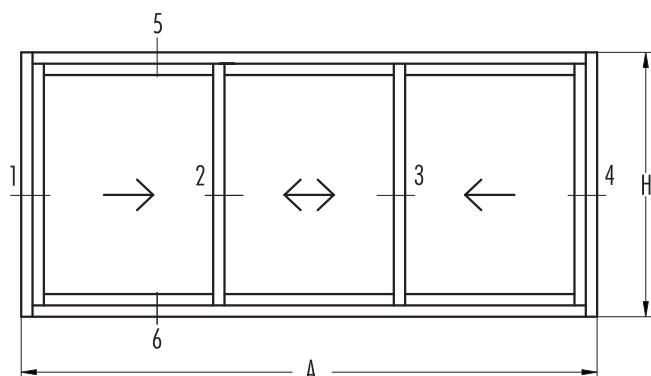

SECCION 5-6

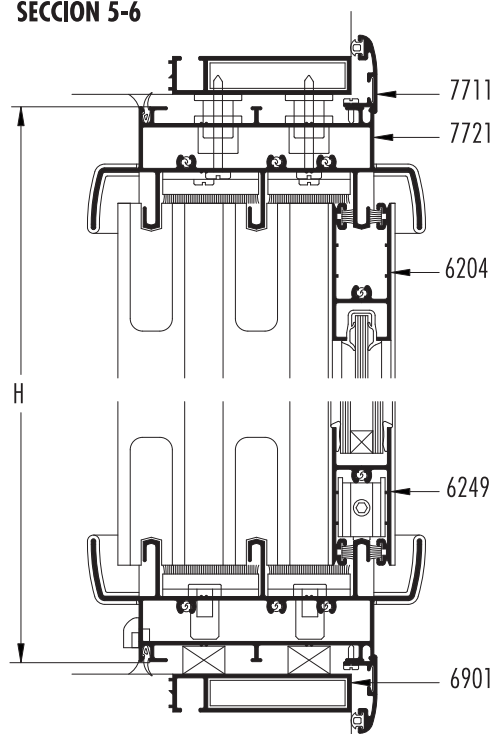

SECCION 1-2-3-4

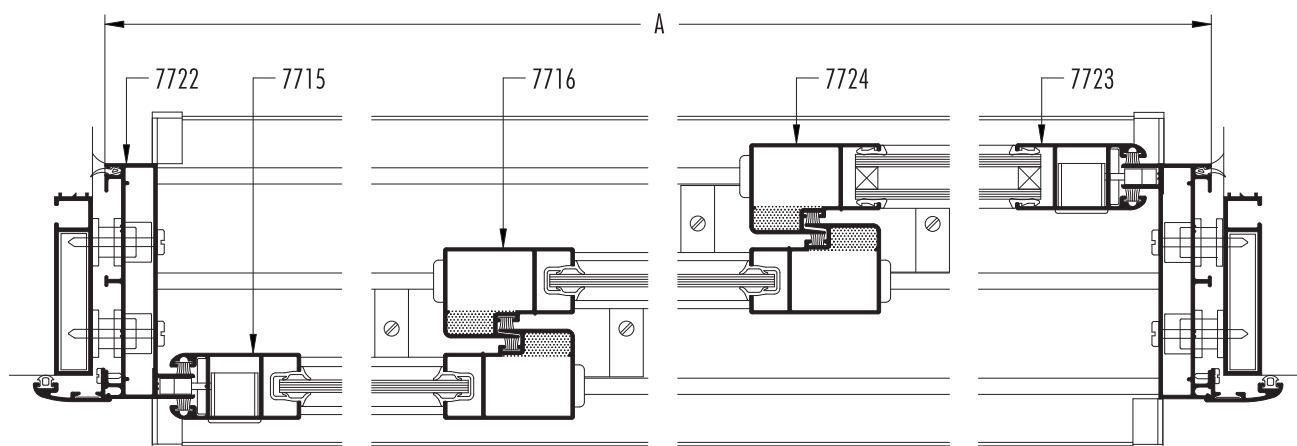

Dimensiones de corte de perfiles


(*) Replantear en la abertura armada.

A ancho total del marco


H altura total del marco


cantidad de piezas		perfil	descripción	medida mm	corte
VC3	PC3				
2	2	6901	Jambas premarco	H+40	45-45
2	2	6901	Umbrales y dintel premarco	A+40	45-45
2		7711	Jambas tapa premarco	H+58	45-45
2	1	7711	Dintel y umbral tapa premarco	A+58	45-45
	2	7711	Jamba tapa premarco	(*)	45-90
2	2	7722	Jamba de marco	H	90-90
2	2	7721	Umbrales y dintel de marco	A-42	90-90
2	2	7715	Parante lateral hoja	H-79	90-90
	2	7728	Parante central reforzado	H-79	90-90
4	2	7716	Parante central hoja	H-79	90-90
6	3	6204	Zócalo y cabezal de hoja	(A/3)+6	90-90
	3	6209	Zócalo alto	(A/3)+6	90-90
	2	6239	Travesaño de hoja lateral	(A/3)-51	90-90
	1	6239	Travesaño de hoja central	(A/3)-66	90-90


SECCION 6

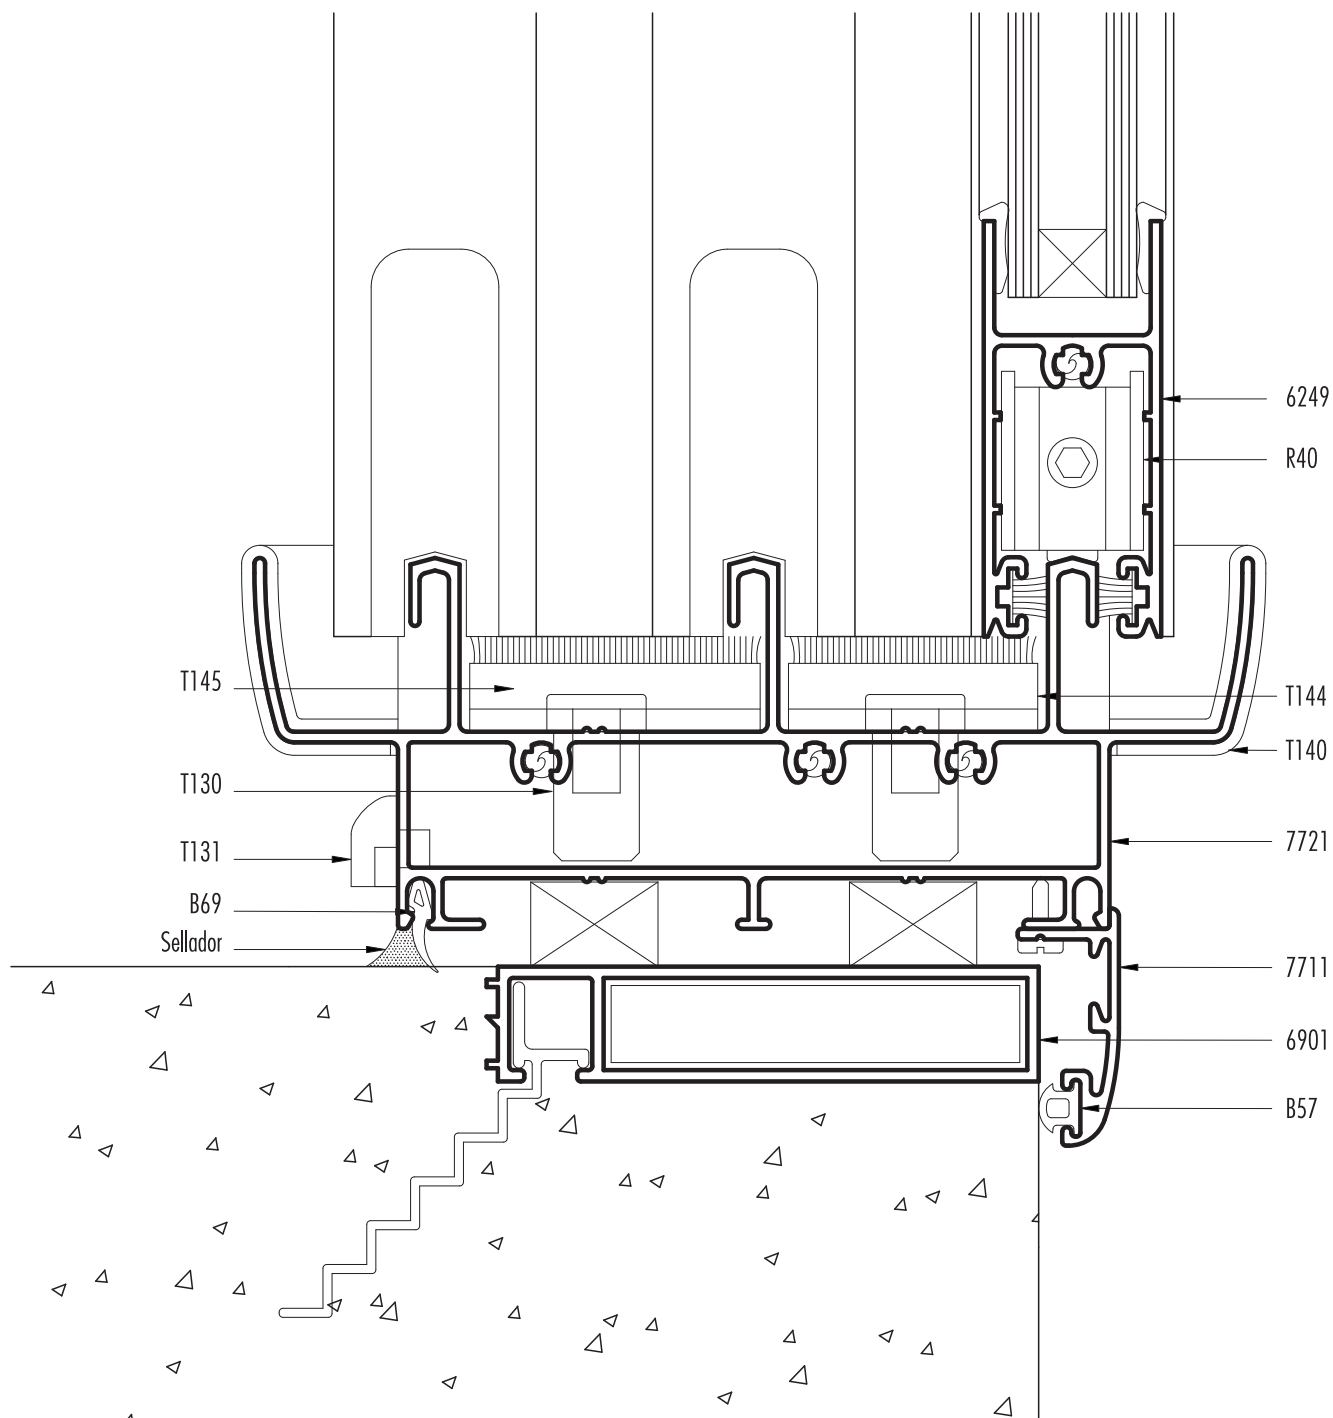


SECCION 1-2

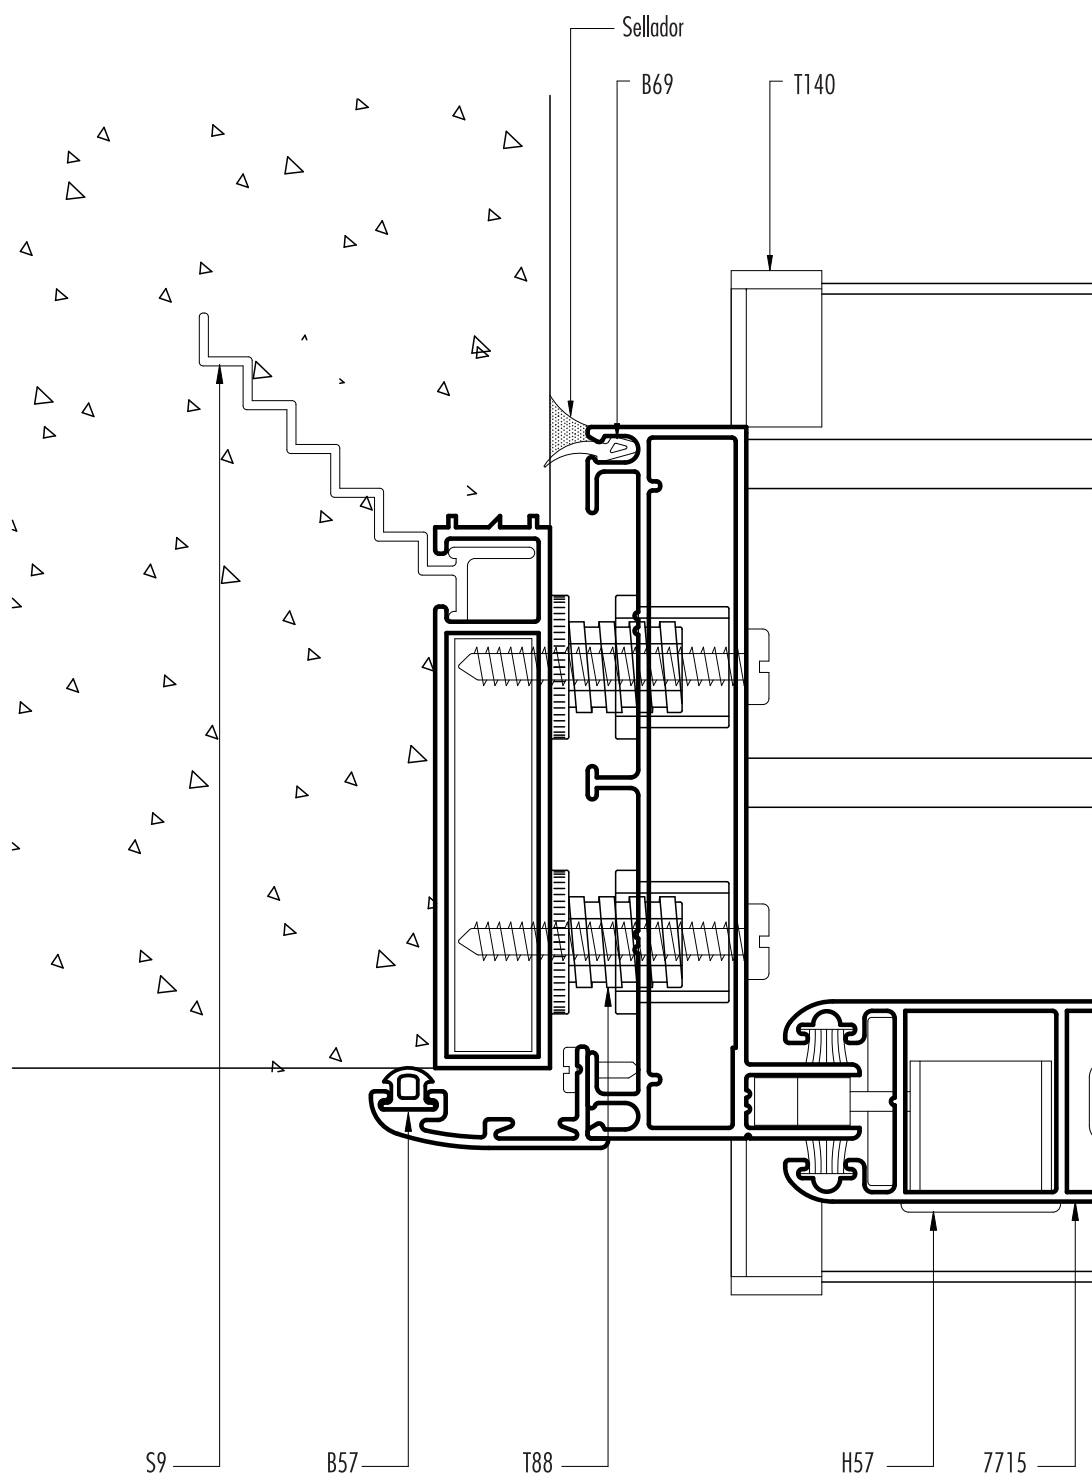


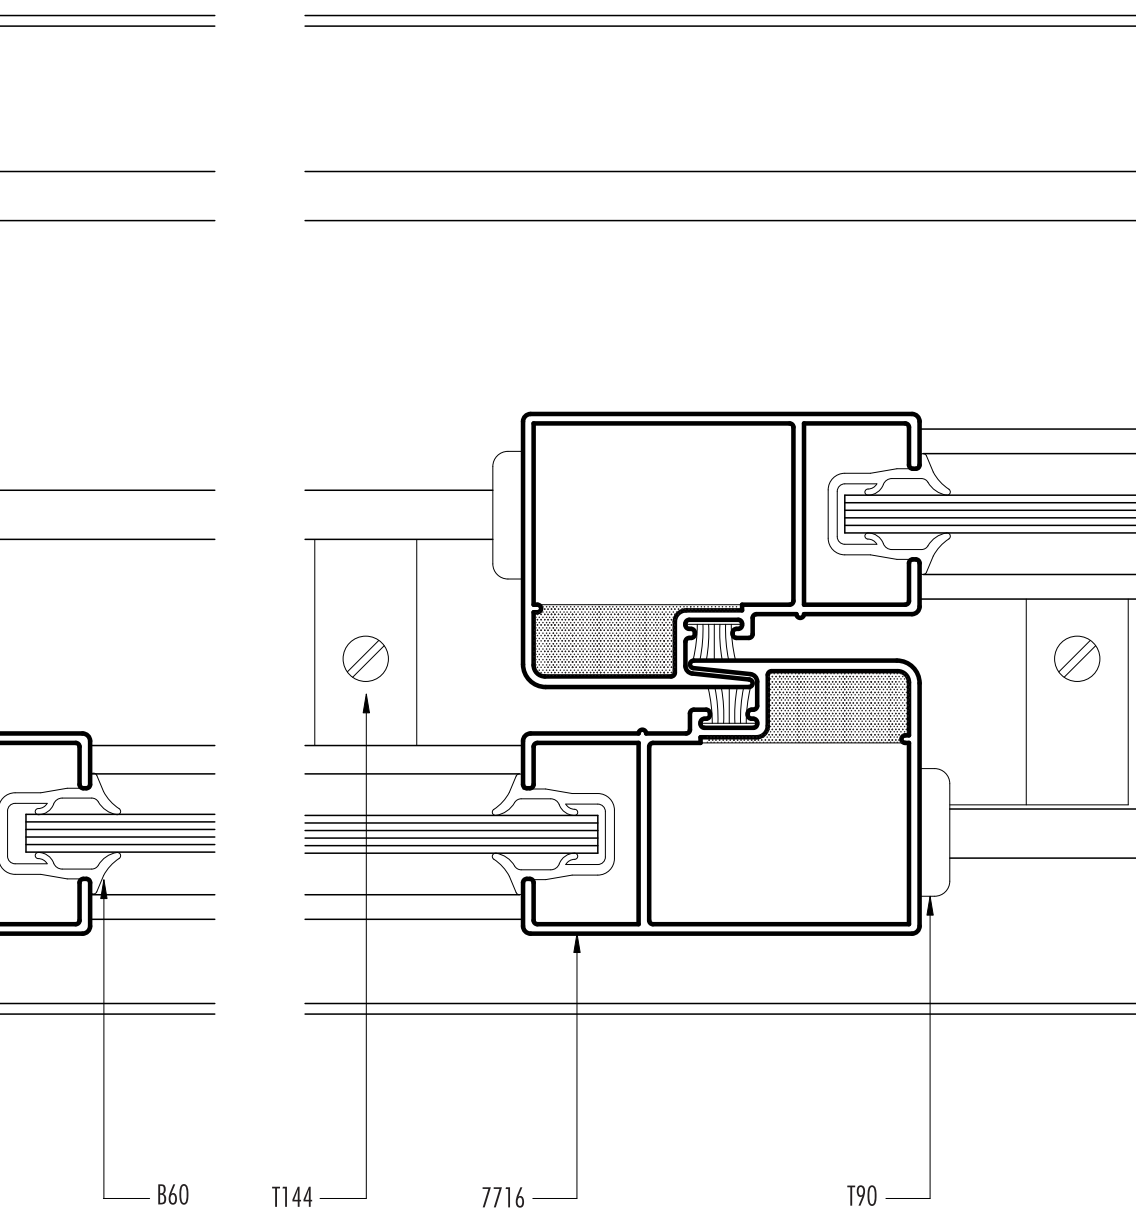

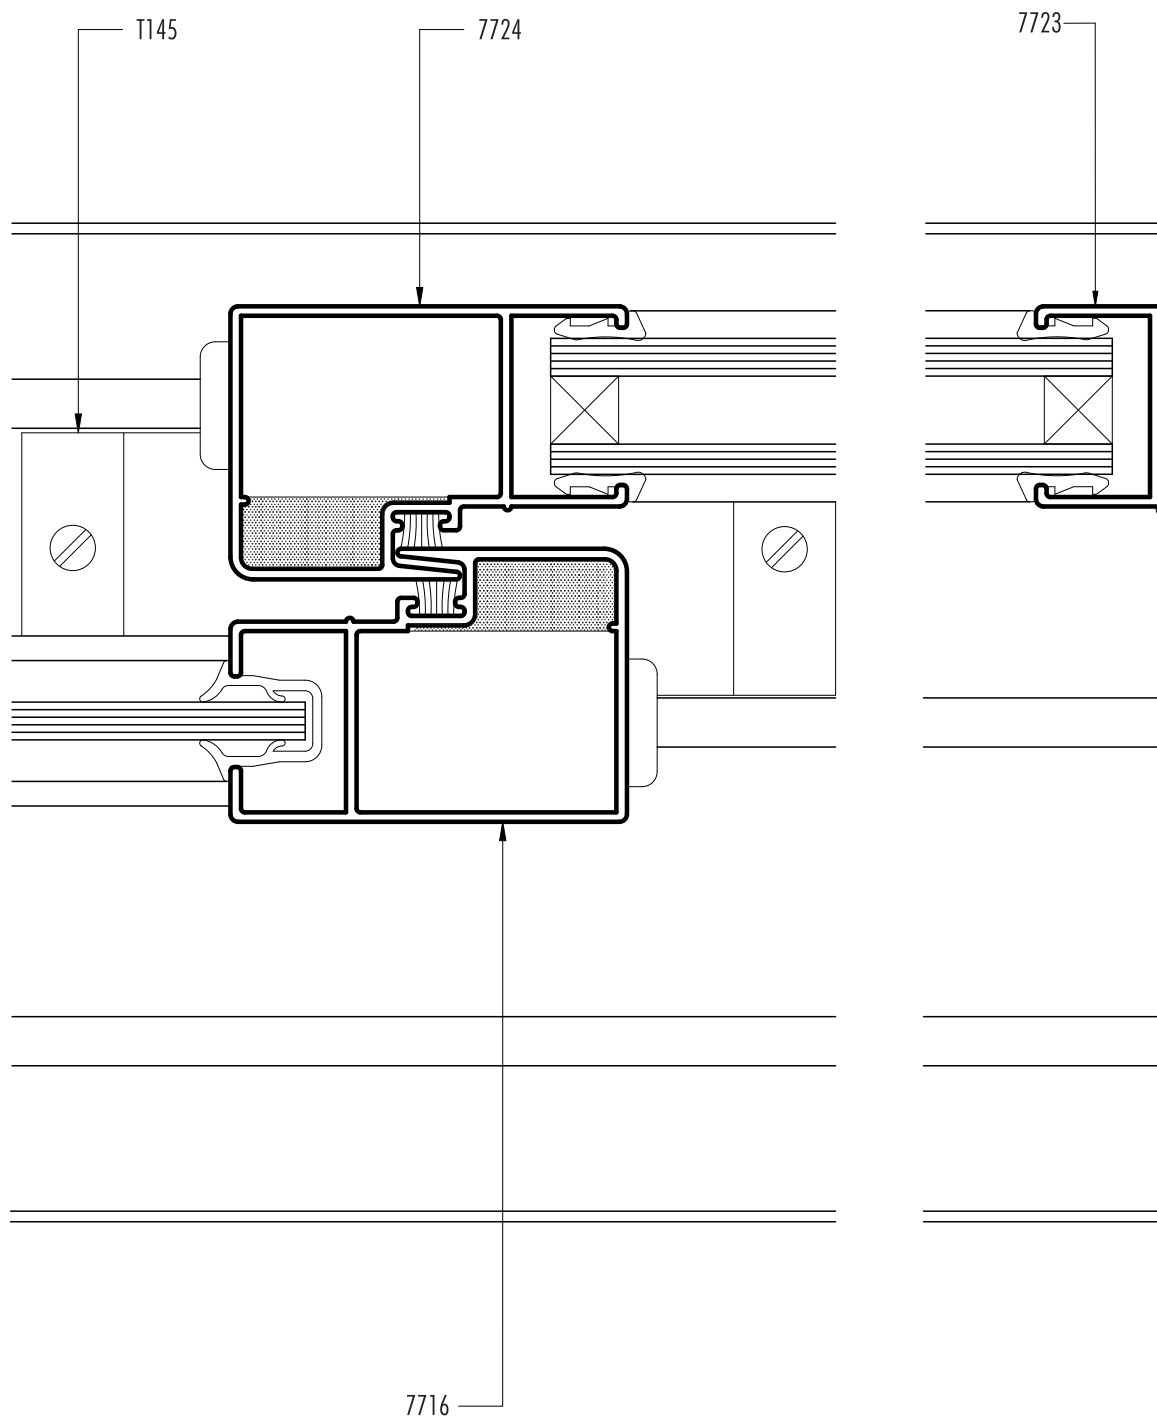


SECCION 3-4

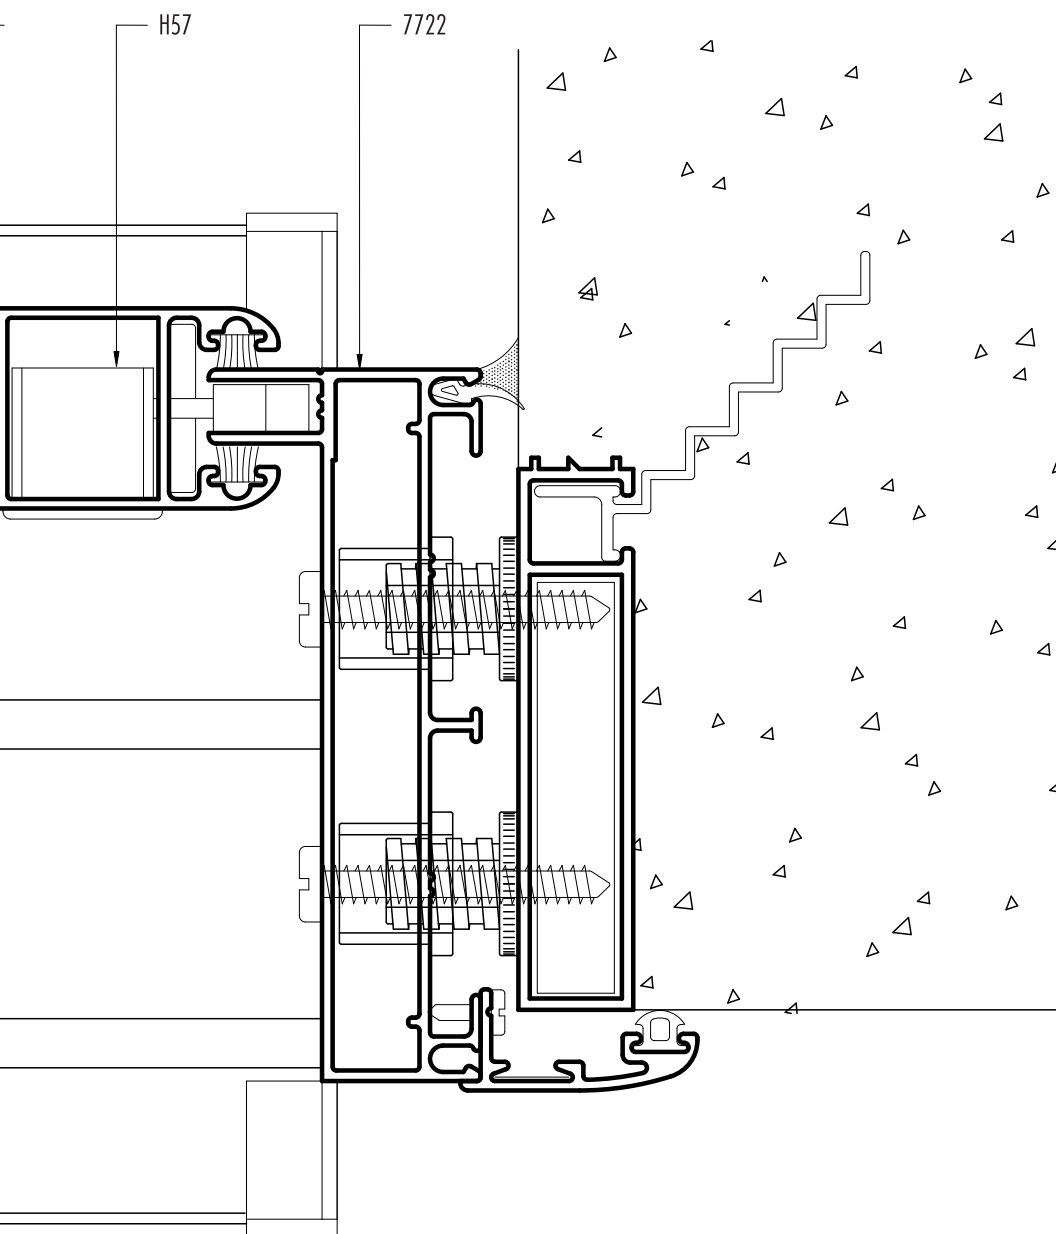


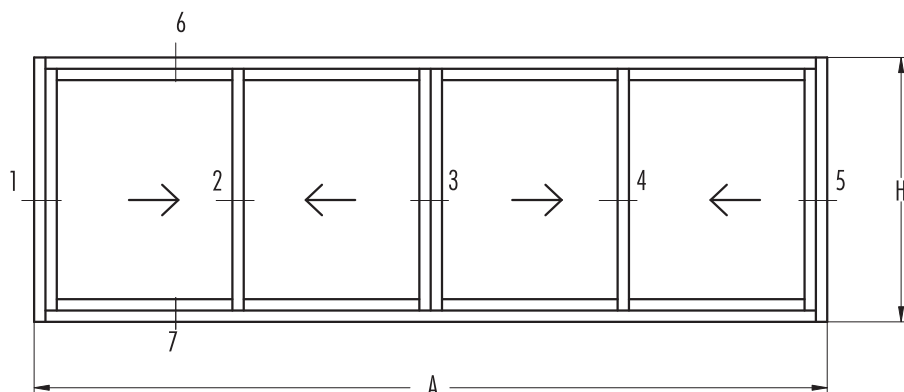

SECCION 6-7

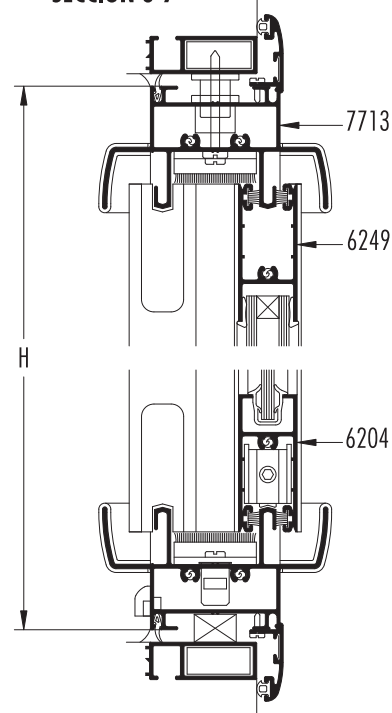

SECCION 1-2-3-4

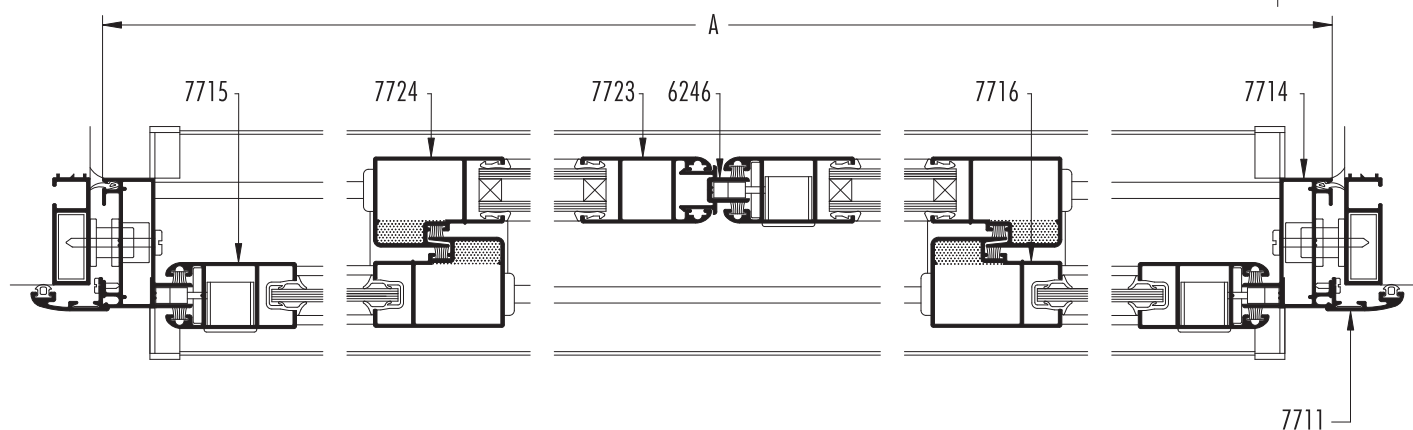

Dimensiones de corte de perfiles


(*) Replantear en la abertura armada.


A ancho total del marco

H altura total del marco


cantidad de piezas		perfil	descripción	medida mm	corte
VC4	PC4				
2	2	7727	Jambas premarco	H+40	45-45
2	2	7727	Umbrel y dintel premarco	A+40	45-45
2		7711	Jambas tapa premarco	H+58	45-45
2	1	7711	Dintel y umbrel tapa premarco	A+58	45-45
	2	7711	Jamba tapa premarco	(*)	45-90
2	2	7714	Jamba de marco	H	90-90
2	2	7713	Umbrel y dintel de marco	A-42	90-90
4	4	7715	Parante lateral hoja	H-79	90-90
	2	7728	Parante central reforzado	H-79	90-90
4	2	7716	Parante central hoja	H-79	90-90
8	4	6204	Zócalo y cabezal de hoja	(A/4)-5	90-90
	4	6209	Zócalo alto	(A/4)-5	90-90
	4	6239	Travesaño de hoja	(A/4)-63	90-90
1	1	6246	Encuentro central 4 hojas	H-79	90-90

SECCION 3

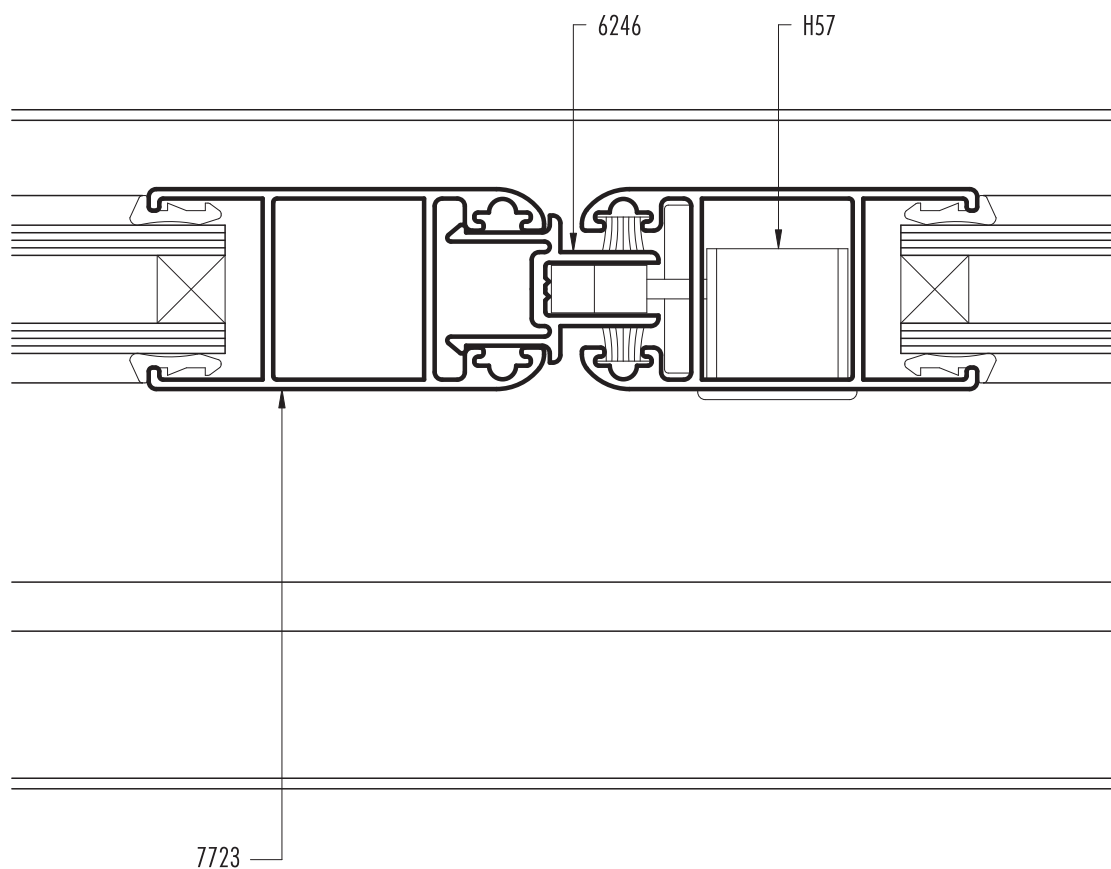


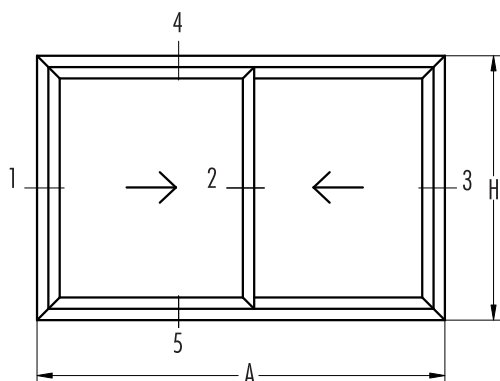

SECCION 1-2-3

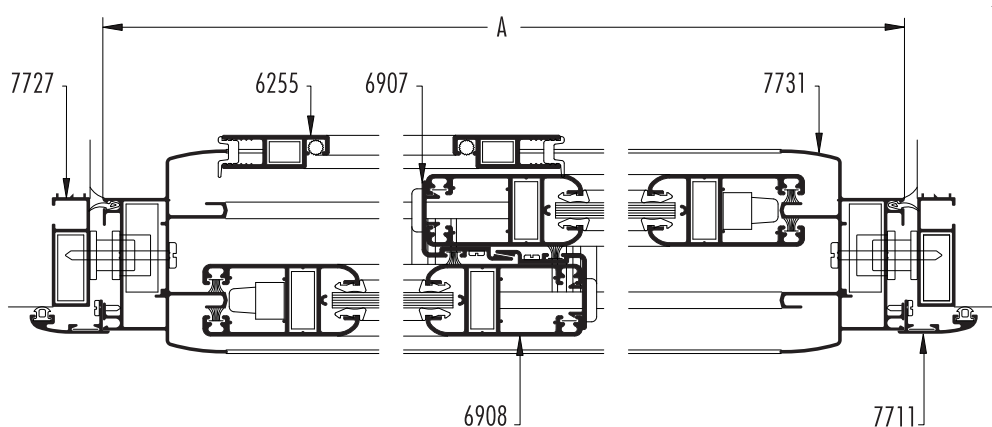

SECCION 4-5

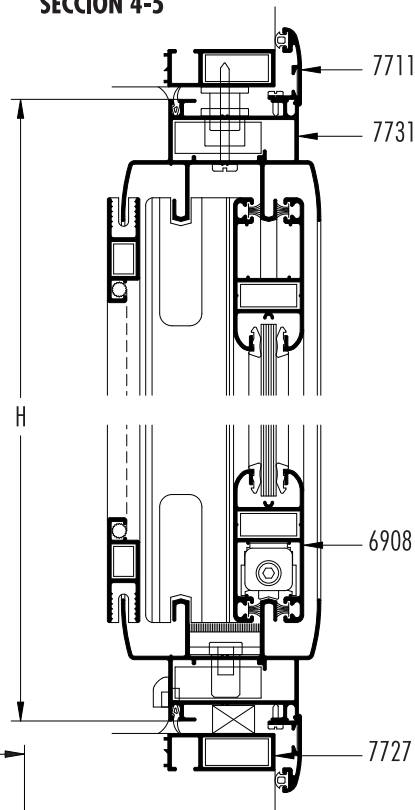

Dimensiones de corte de perfiles


(*) Replantear en la abertura armada.

A ancho total del marco


H altura total del marco


cantidad de piezas VC2	PC2	VS	perfil DVH	descripción	medida mm	corte
2	2		7727	Jambas premarco	H+40	45-45
2	2		7727	Umbral y dintel premarco	A+40	45-45
2			7711	Jambas tapa premarco	H+58	45-45
2	1		7711	Dintel y umbral tapa premarco	A+58	45-45
	2		7711	Jamba tapa premarco	(*)	45-90
2	2		7731	Jamba de marco	H	45-45
2	2		7731	Umbral y dintel de marco	A	45-45
2	2	6908	6909	Parante lateral hoja	H-80	45-45
4	4	6908	6909	Zócalo y cabezal de hoja	(A/2)-10	45-45
2	1	6908	6909	Parante central de hoja	H-80	45-45
	1	6910	6911	Parante central reforzado	H-80	45-45
2	2		6907	Suplemento parante central	H-80	90-90
2	2		6255	Jambas mosquitero	H-88	45-45
2	2		6255	Zócalo y cabezal mosquitero	(A/2)-34	45-45
	1		6256	Travesaño mosquitero	(A/2)-100	90-90

SECCION 5

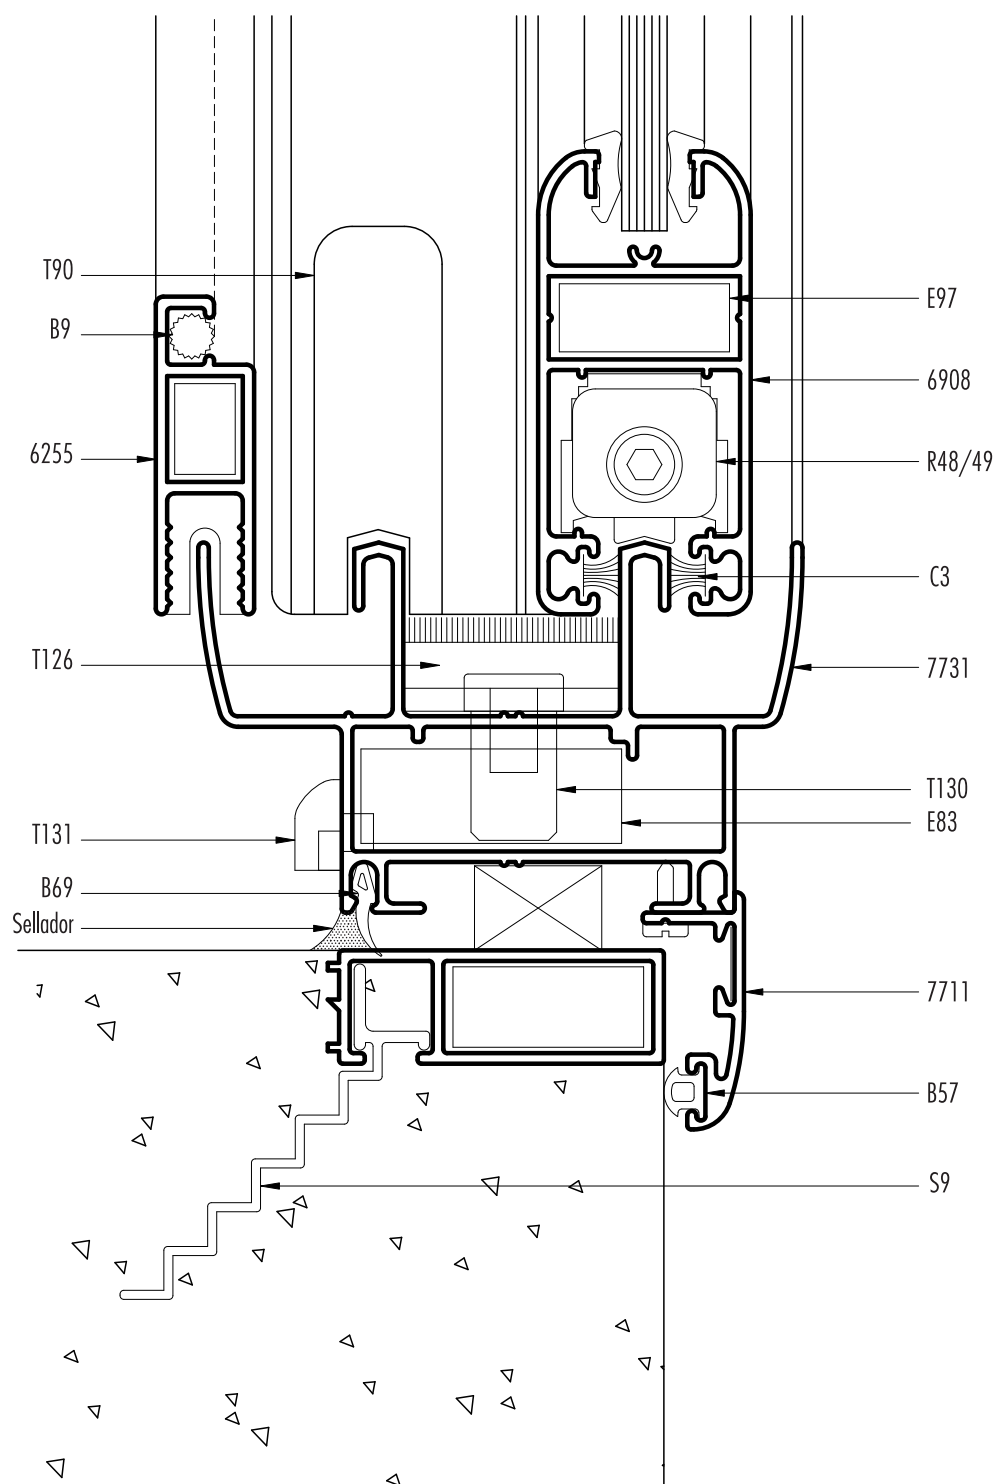


SECCION 1-2-3

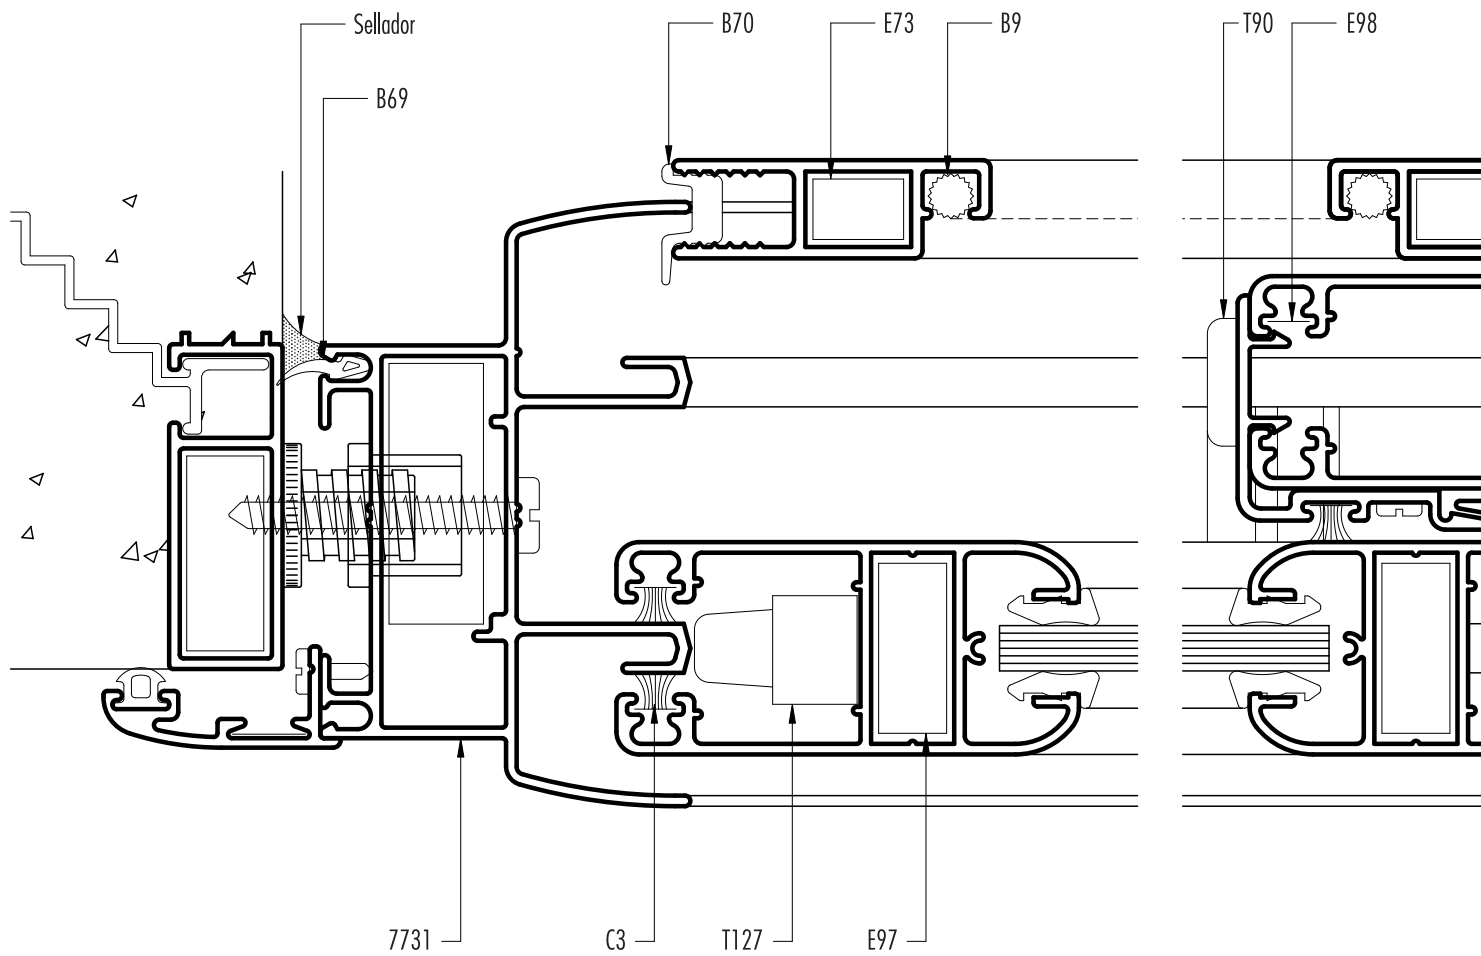


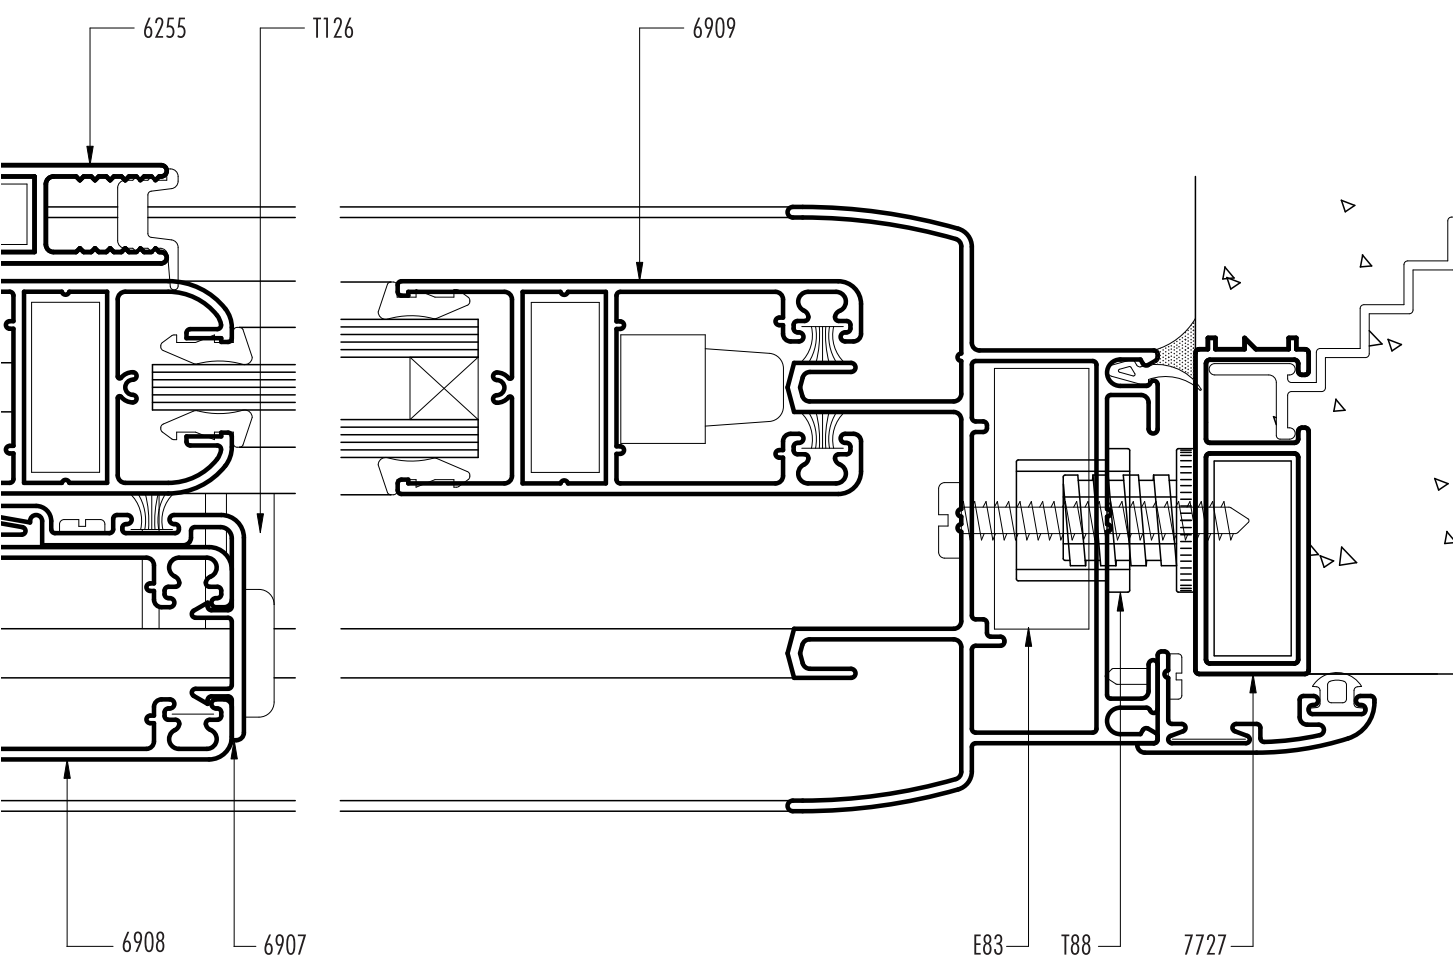

SECCION 3-4

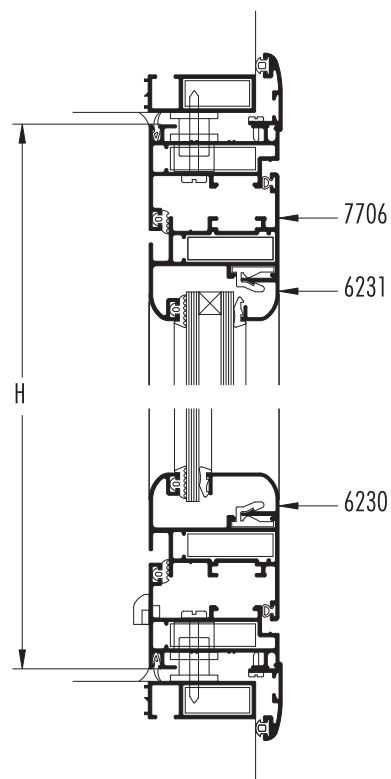


SECCION 1-2

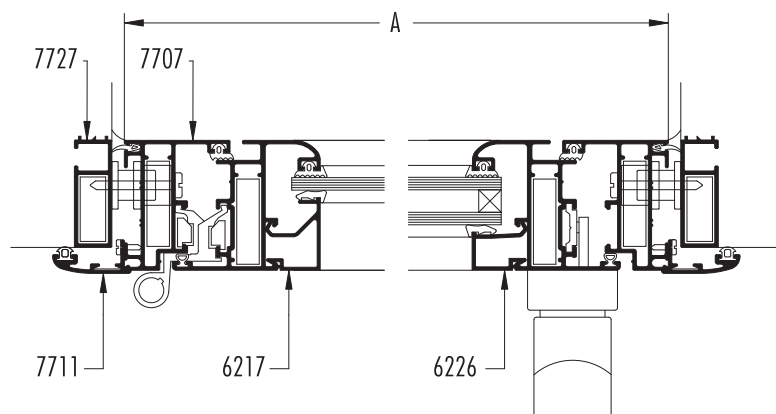


Dimensiones de corte de perfiles

A ancho total del marco H altura total del marco


cantidad de piezas	perfil	descripción	medida mm	corte
2	7727	Jambas premarco	H+40	45-45
2	7727	Umbrales y dintel premarco	A+40	45-45
2	7711	Jambas tapa premarco	H+58	45-45
2	7711	Dintel y umbral tapa premarco	A+58	45-45
2	7707	Jamba de marco	H	45-45
2	7707	Umbrales y dintel de marco	A	45-45
2	7706	Jambas de hoja	H-38	45-45
2	7706	Zócalo y cabezal de hoja	A-38	45-45

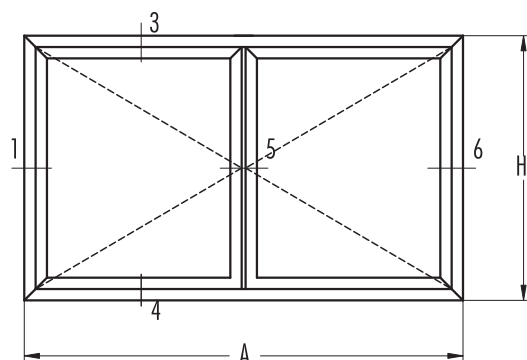

SECCION 1-5-6

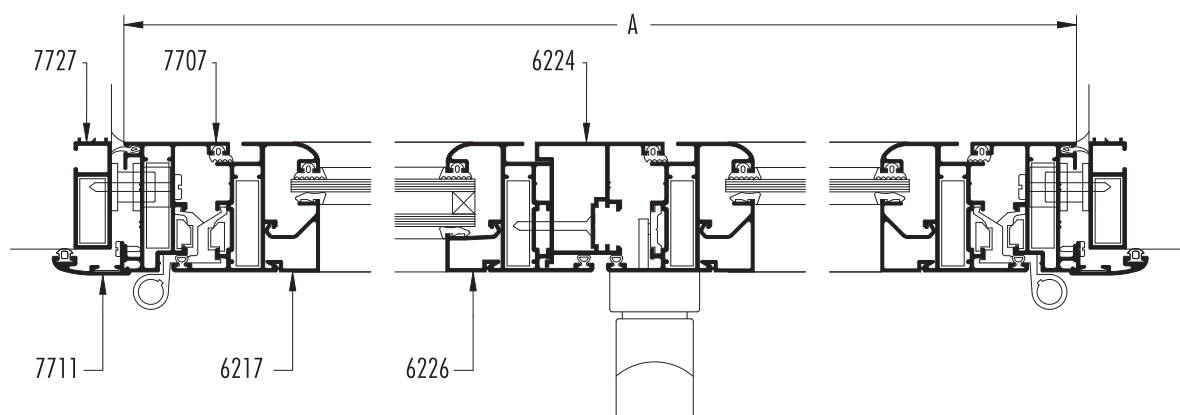

SECCION 3-4

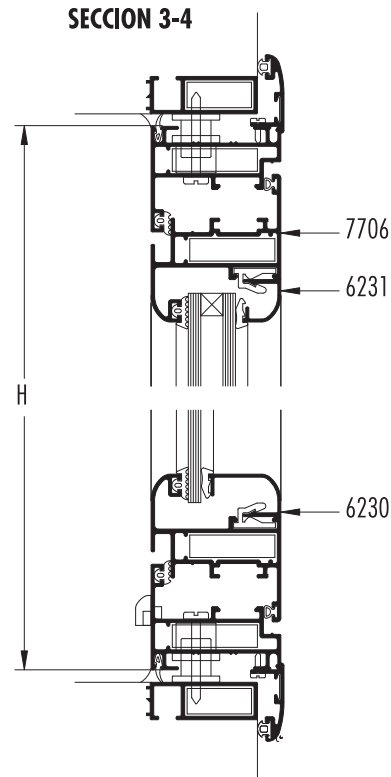


Dimensiones de corte de perfiles


A ancho total del marco **H** altura total del marco

cantidad de piezas	perfil	descripción	medida mm	corte
2	7727	Jambas premarco	H+40	45-45
2	7727	Umbral y dintel premarco	A+40	45-45
2	7711	Jambas tapa premarco	H+58	45-45
2	7711	Dintel y umbral tapa premarco	A+58	45-45
2	7707	Jamba de marco	H	45-45
2	7707	Umbral y dintel de marco	A	45-45
1	6224	Encuentro central 2 hojas	H-95	90-90
4	7706	Jambas de hoja	H-38	45-45
4	7706	Zócalo y cabezal de hoja	(A/2)-22	45-45


SECCION 3

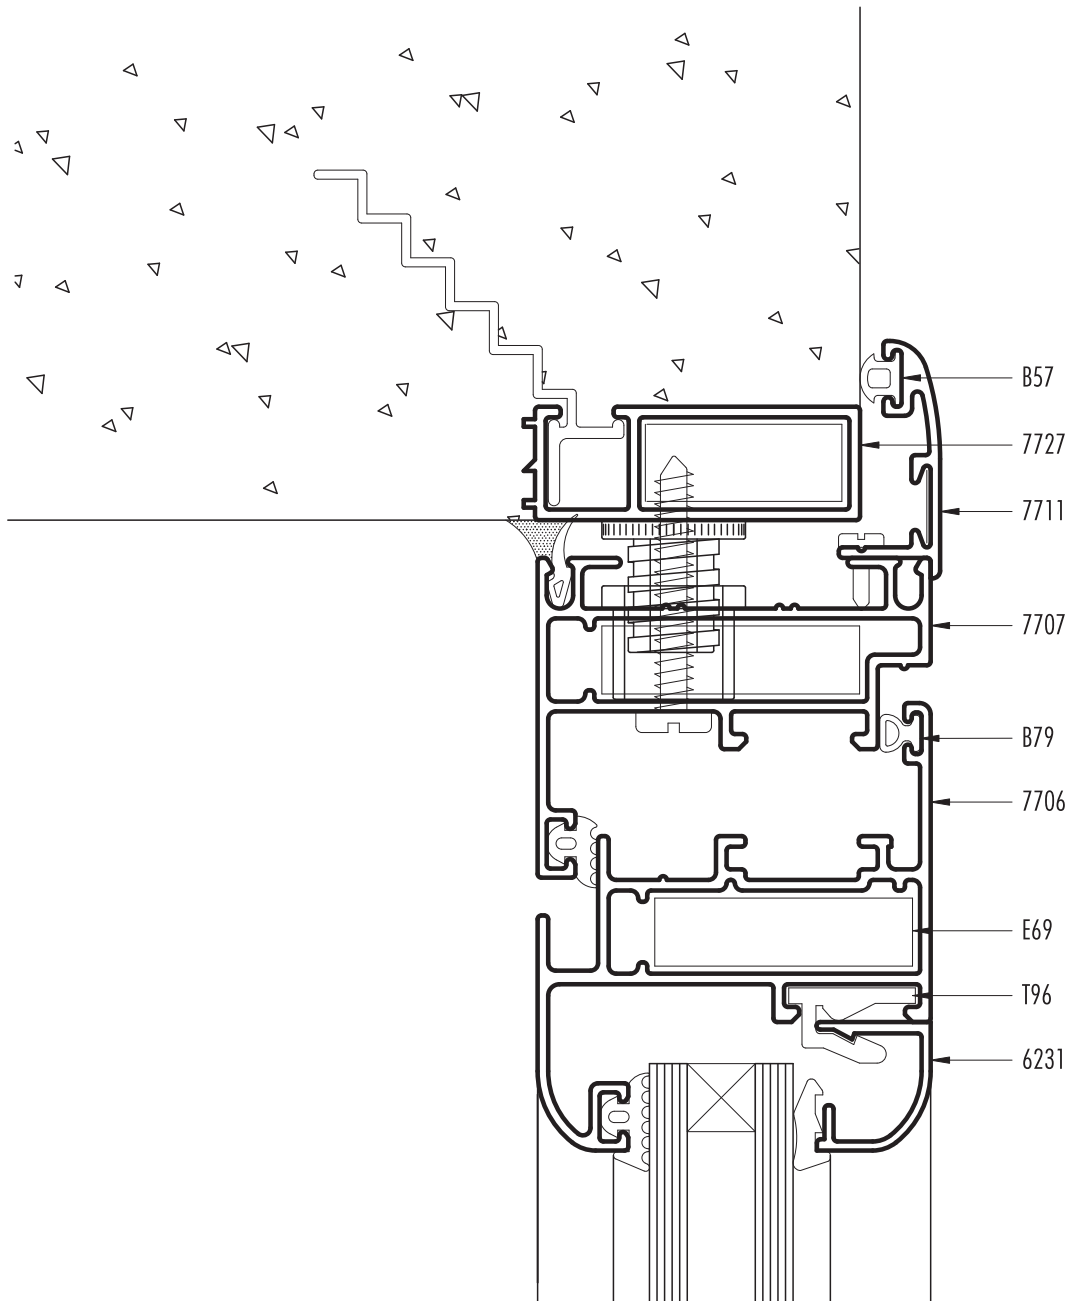


SECCION 4

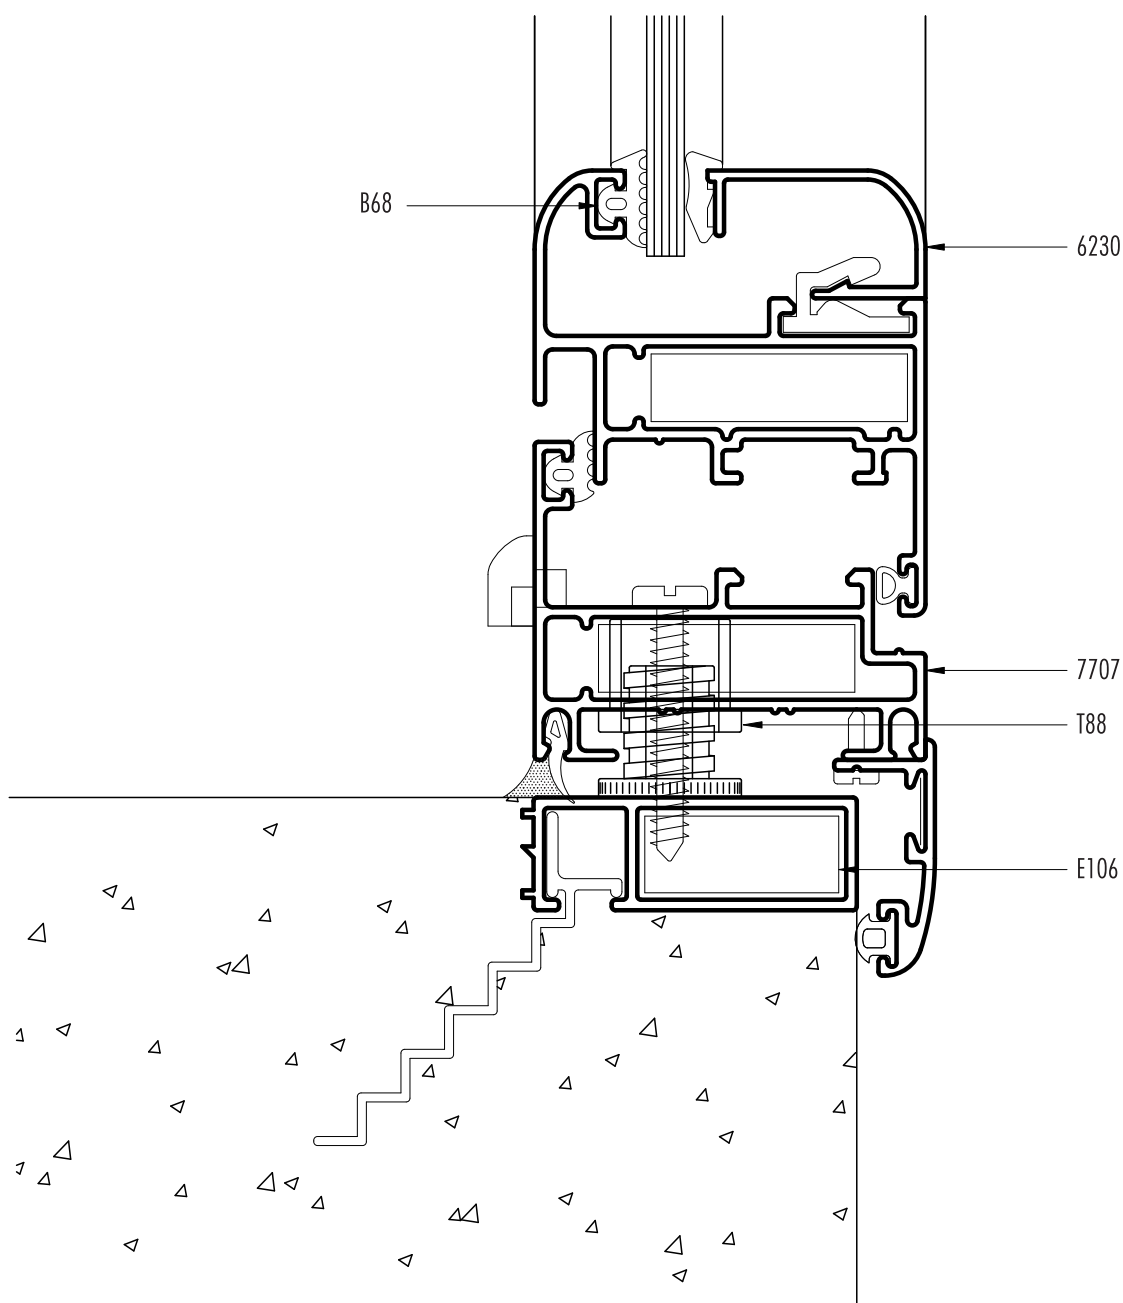


SECCION 1

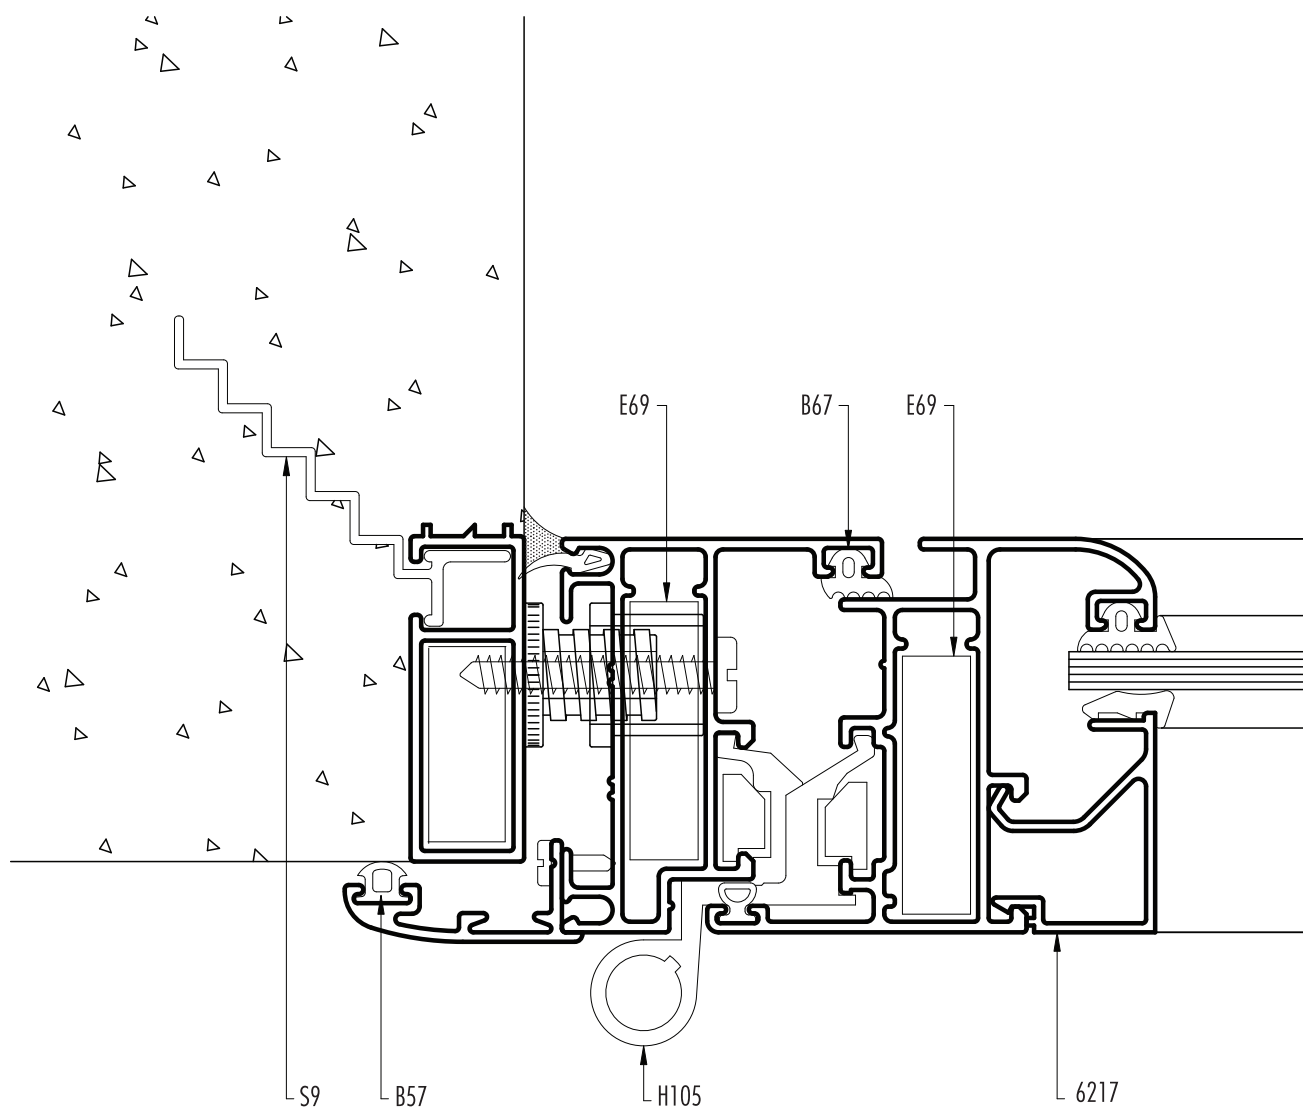

SECCION 5

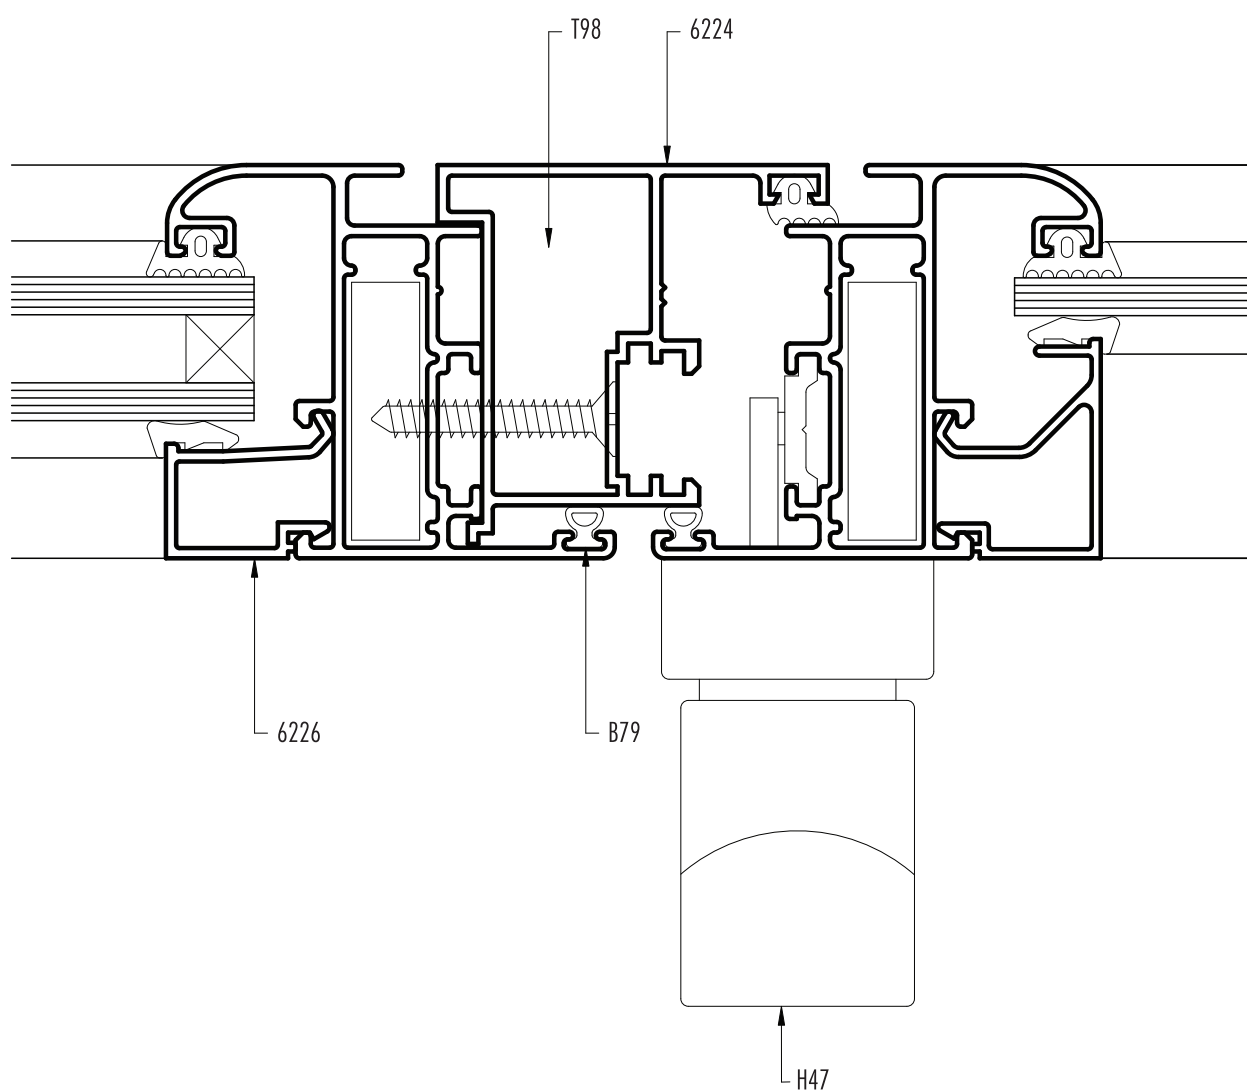


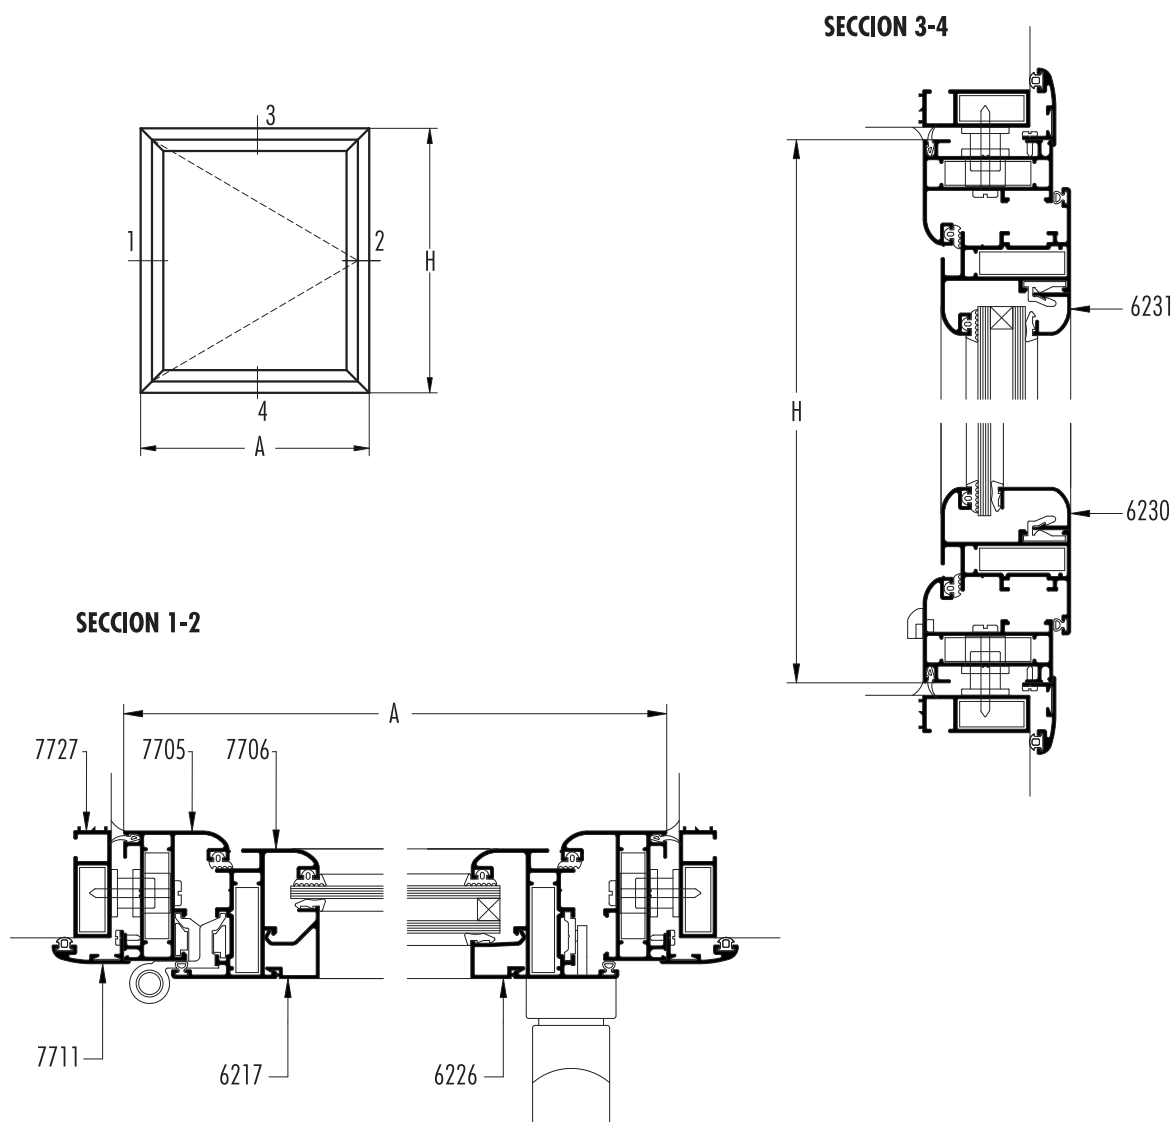


Dimensiones de corte de perfiles

A ancho total del marco H altura total del marco


cantidad de piezas	perfil	descripción	medida mm	corte
2	7727	Jambas premarco	H+40	45-45
2	7727	Umbral y dintel premarco	A+40	45-45
2	7711	Jambas tapa premarco	H+58	45-45
2	7711	Umbral y dintel tapa premarco	A+58	45-45
2	7705	Jamba de marco	H	45-45
2	7705	Umbral y dintel de marco	A	45-45
2	7706	Jambas de hoja	H-38	45-45
2	7706	Zócalo y cabezal de hoja	A-38	45-45

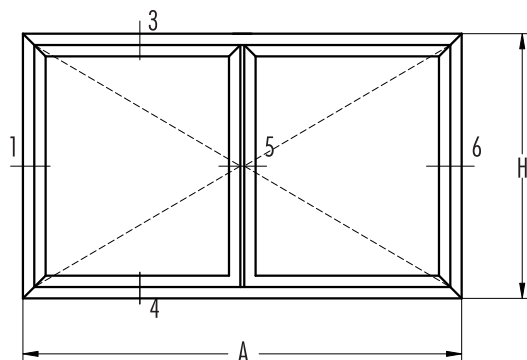

SECCION 1-5-6

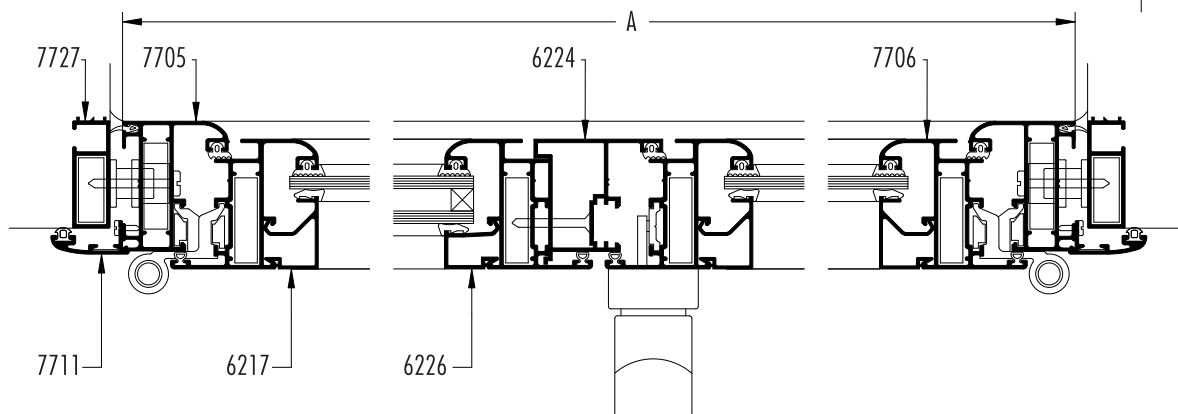

SECCION 3-4

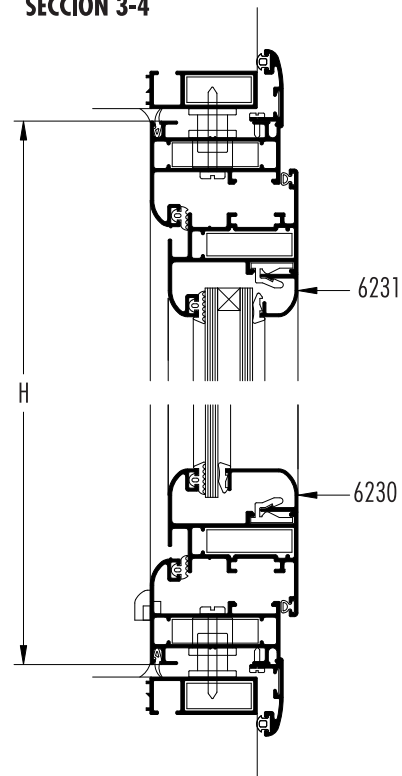


Dimensiones de corte de perfiles


A ancho total del marco H altura total del marco

cantidad de piezas	perfil	descripción	medida mm	corte
2	7727	Jambas premarco	H+40	45-45
2	7727	Umbral y dintel premarco	A+40	45-45
2	7711	Jambas tapa premarco	H+58	45-45
2	7711	Umbral y dintel tapa premarco	A+58	45-45
2	7705	Jamba de marco	H	45-45
2	7705	Umbral y dintel de marco	A	45-45
1	6224	Encuentro central de 2 hojas	H-95	90-90
4	7706	Jambas de hoja	H-38	45-45
4	7706	Zócalo y cabezal de hoja	(A/2)-22	45-45


SECCION 1

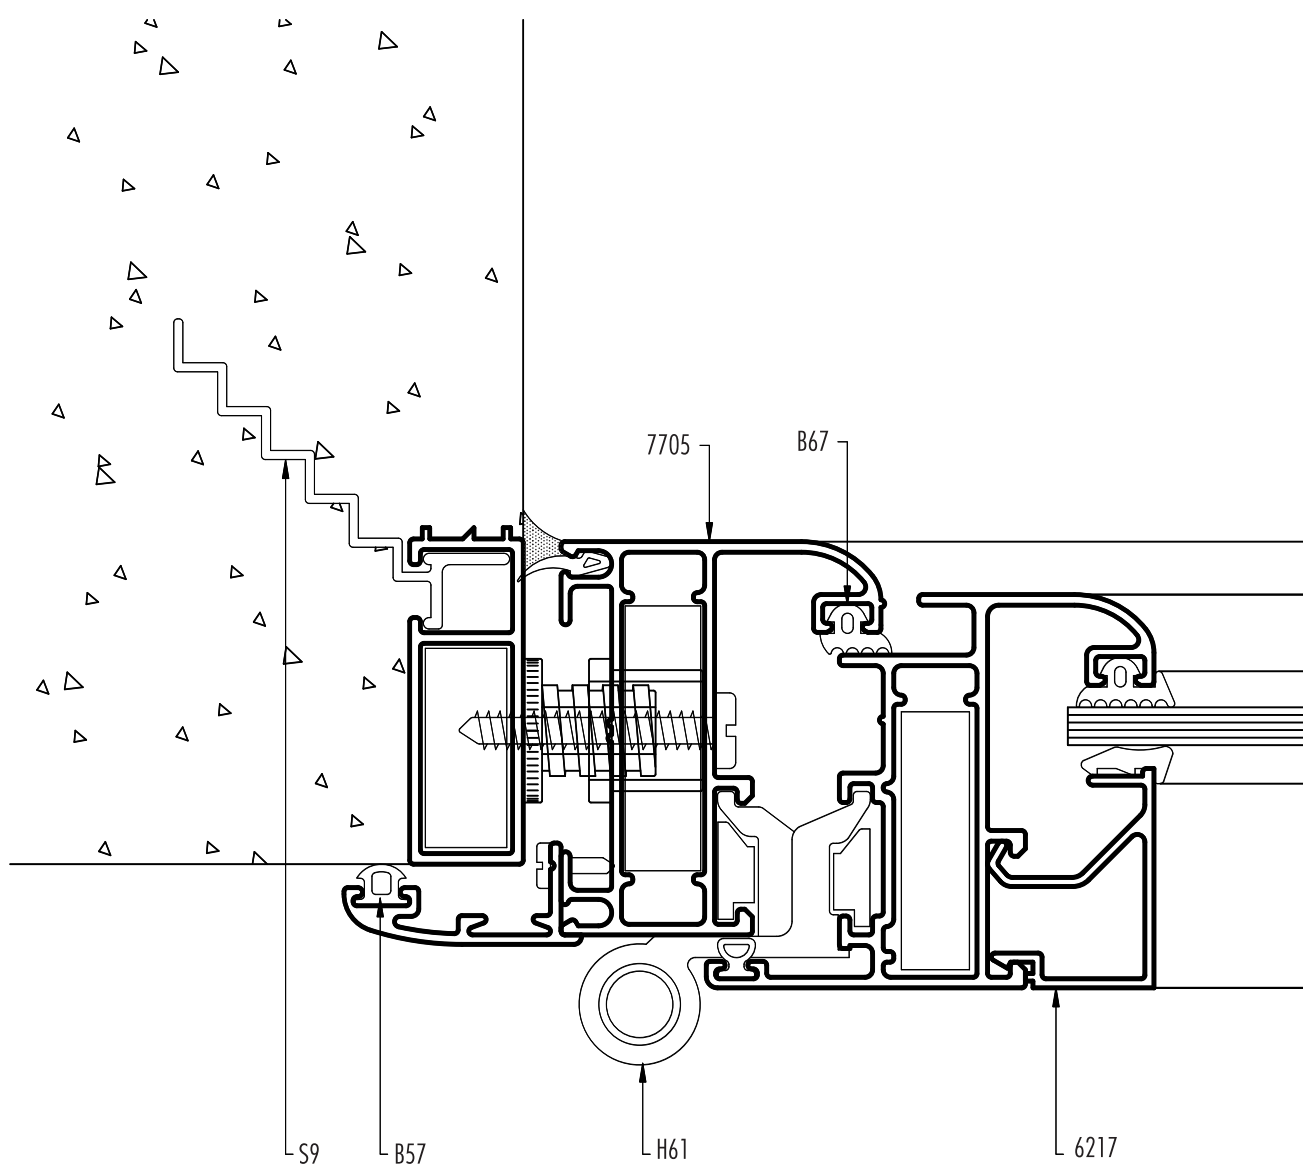



SECCION 3

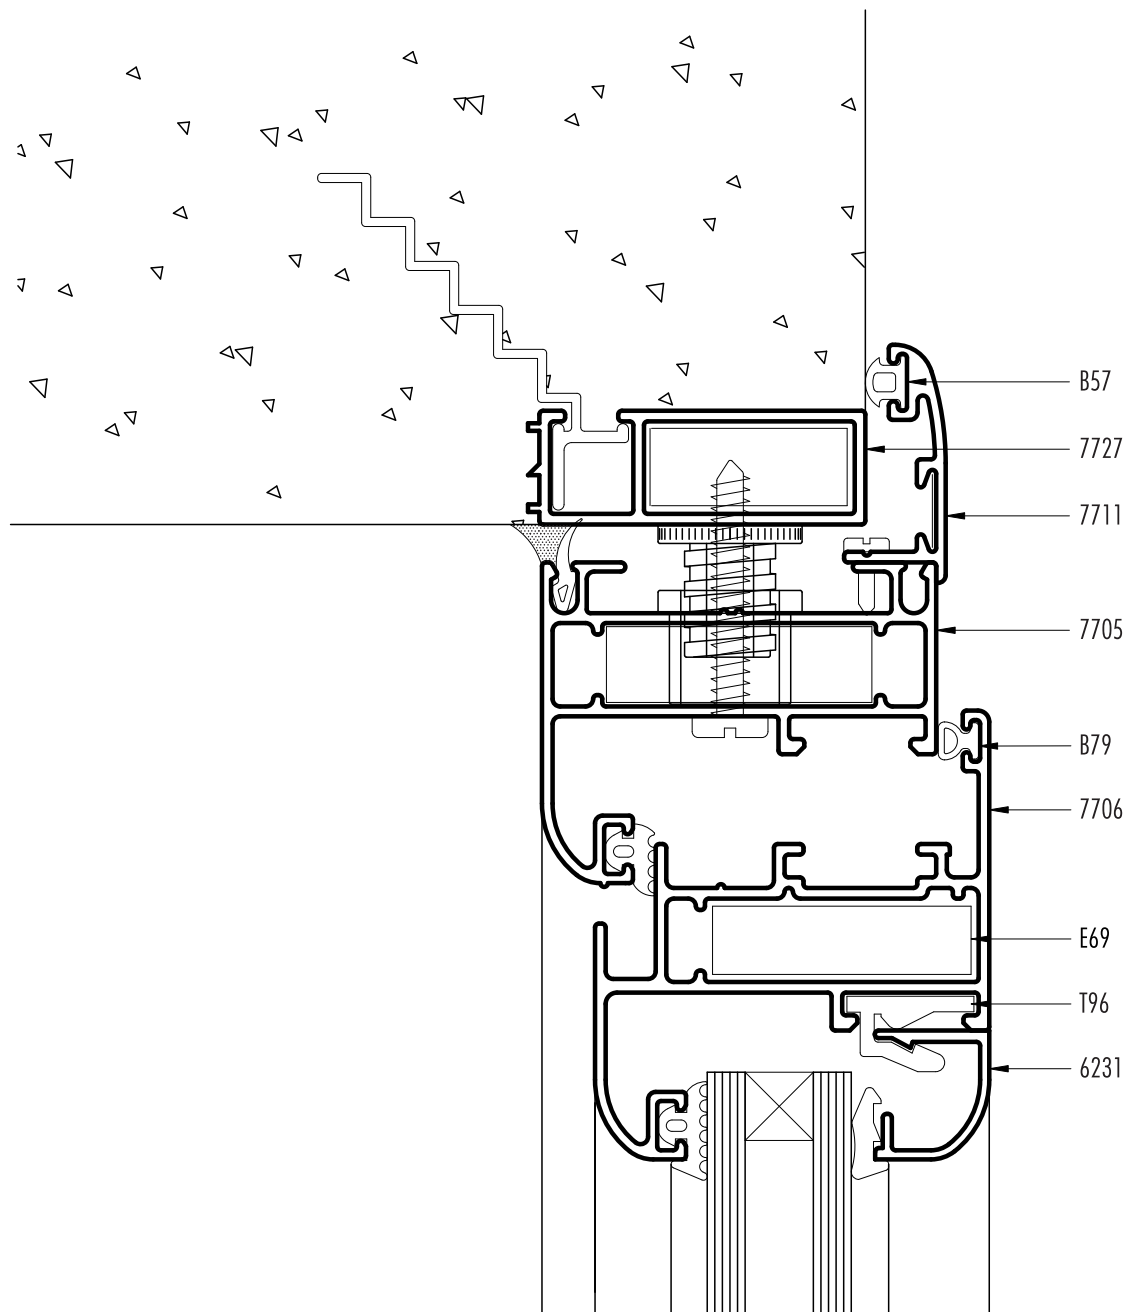

SECCION 3-4-5

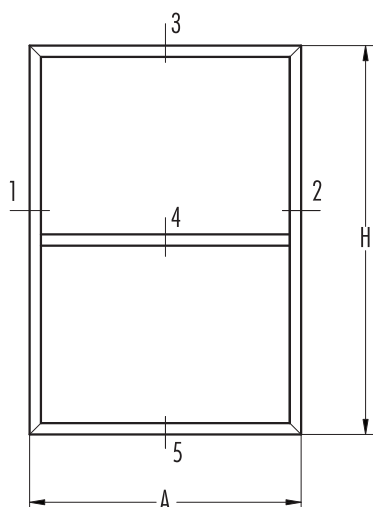

SECCION 1-2

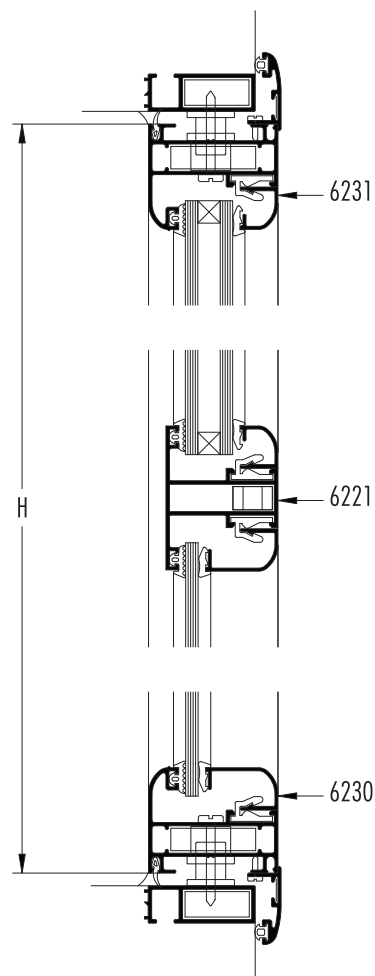
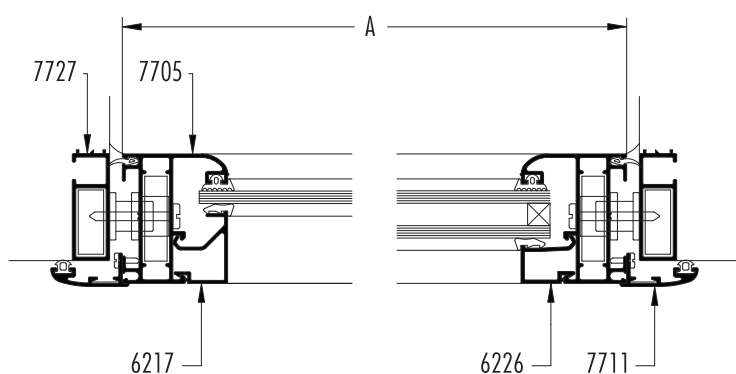



Dimensiones de corte de perfiles

A ancho total del marco **H** altura total del marco


cantidad de piezas	perfil	descripción	medida mm	corte
2	7727	Jambas premarco	H+40	45-45
2	7727	Umbra y dintel premarco	A+40	45-45
2	7711	Jambas tapa premarco	H+58	45-45
2	7711	Dintel y umbra premarco	A+58	45-45
2	7705	Jamba marco	H	45-45
2	7705	Umbra y dintel marco	A	45-45
1	6221	Travesaño horizontal	A-51	90-90

SECCION 3-4

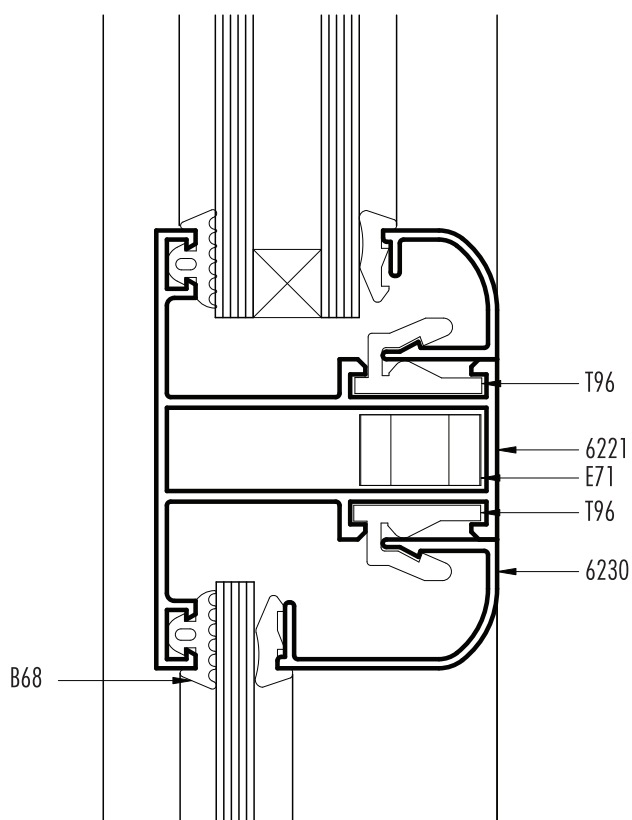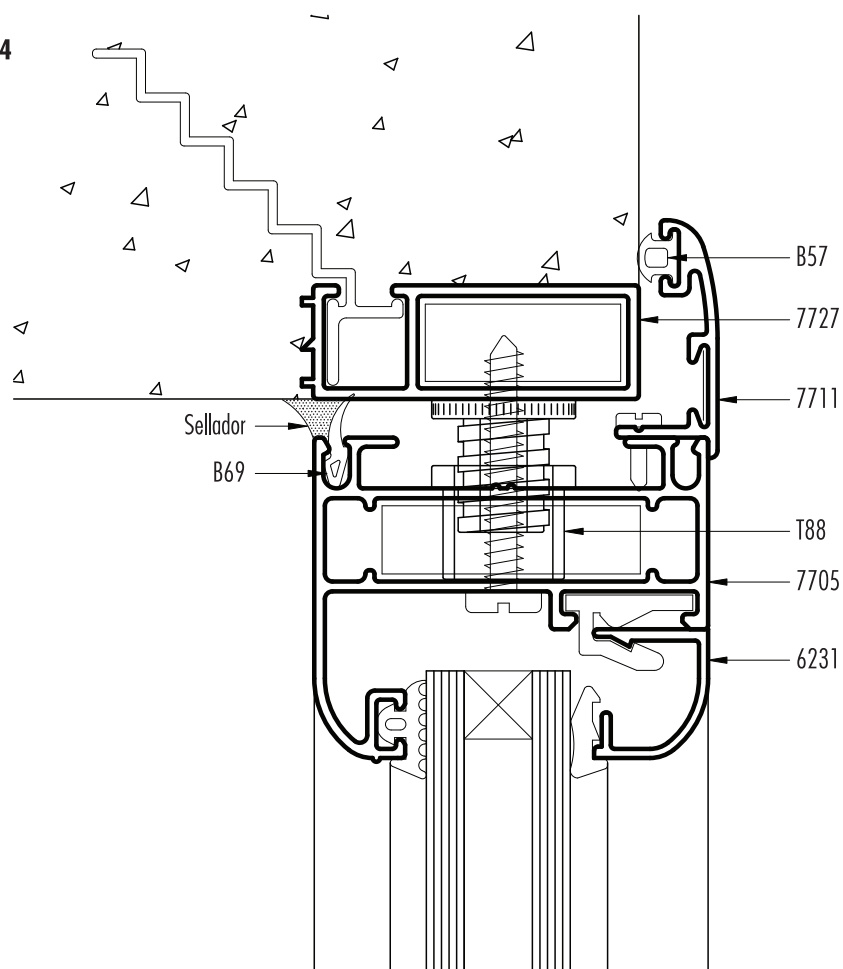


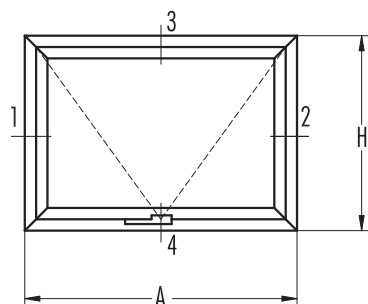

SECCION 1-2

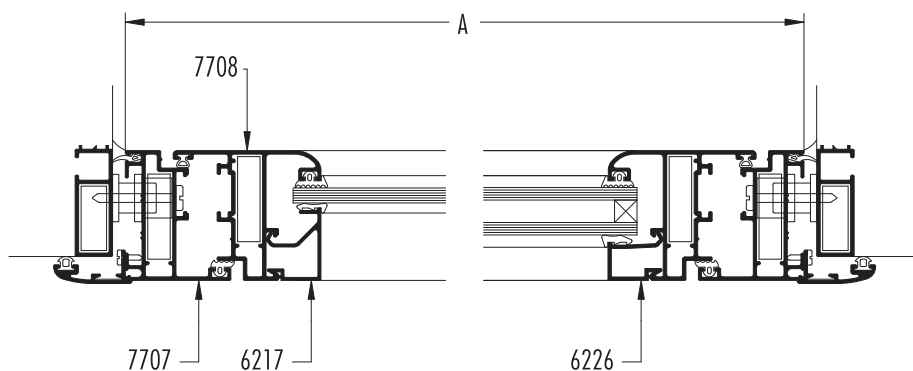

SECCION 3-4

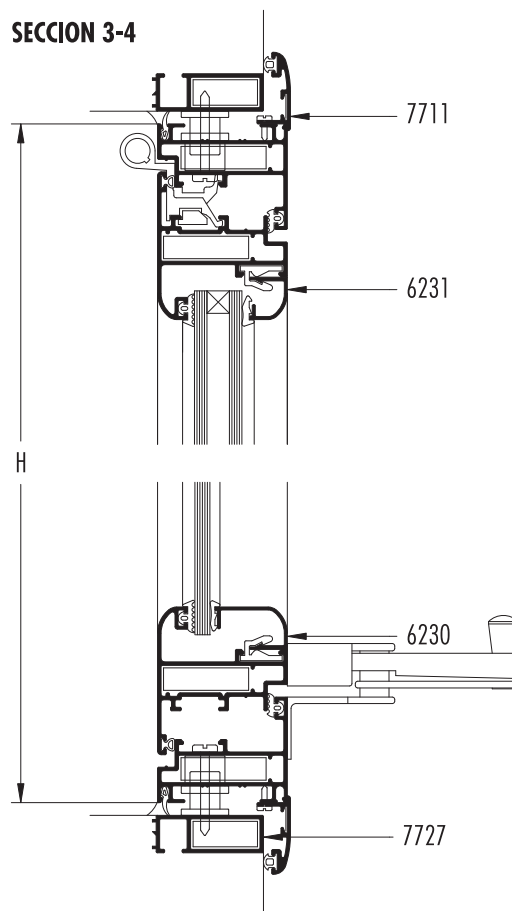


Dimensiones de corte de perfiles


A ancho total del marco H altura total del marco

cantidad de piezas	perfil	descripción	medida mm	corte
2	7727	Jambas premarco	H+40	45-45
2	7727	Umbrales y dintel premarco	A+40	45-45
2	7711	Jambas tapa premarco	H+58	45-45
2	7711	Dintel y umbrales tapa premarco	A+58	45-45
2	7707	Jamba de marco	H	45-45
2	7707	Umbrales y dintel de marco	A	45-45
2	7708	Jamba de hoja	H-38	45-45
2	7708	Dintel y umbrales de hoja	A-38	45-45


SECCION 1

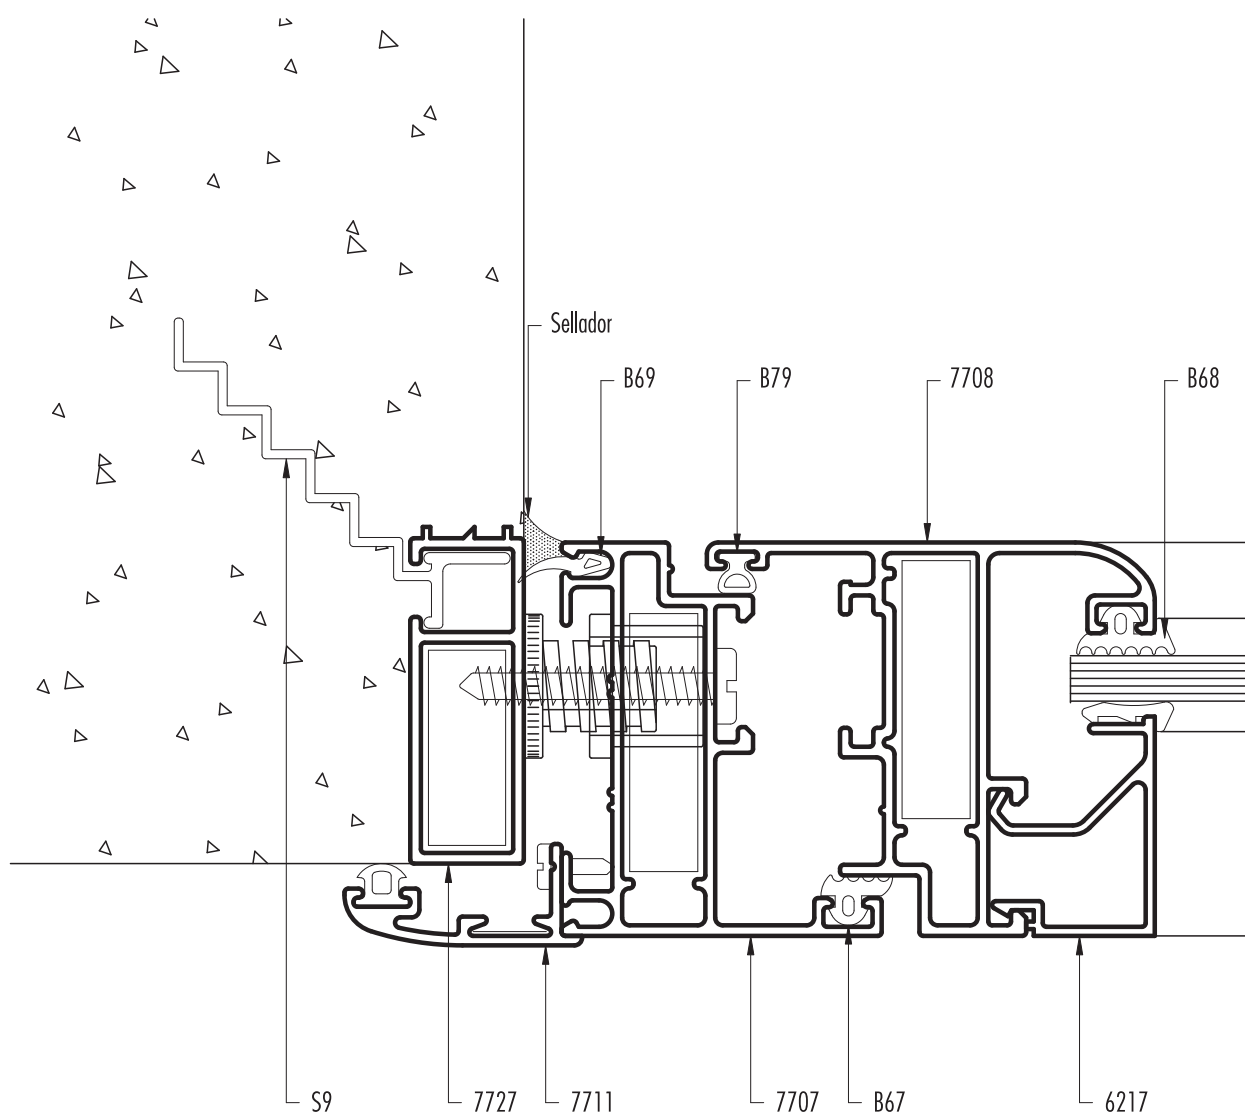



SECCION 3

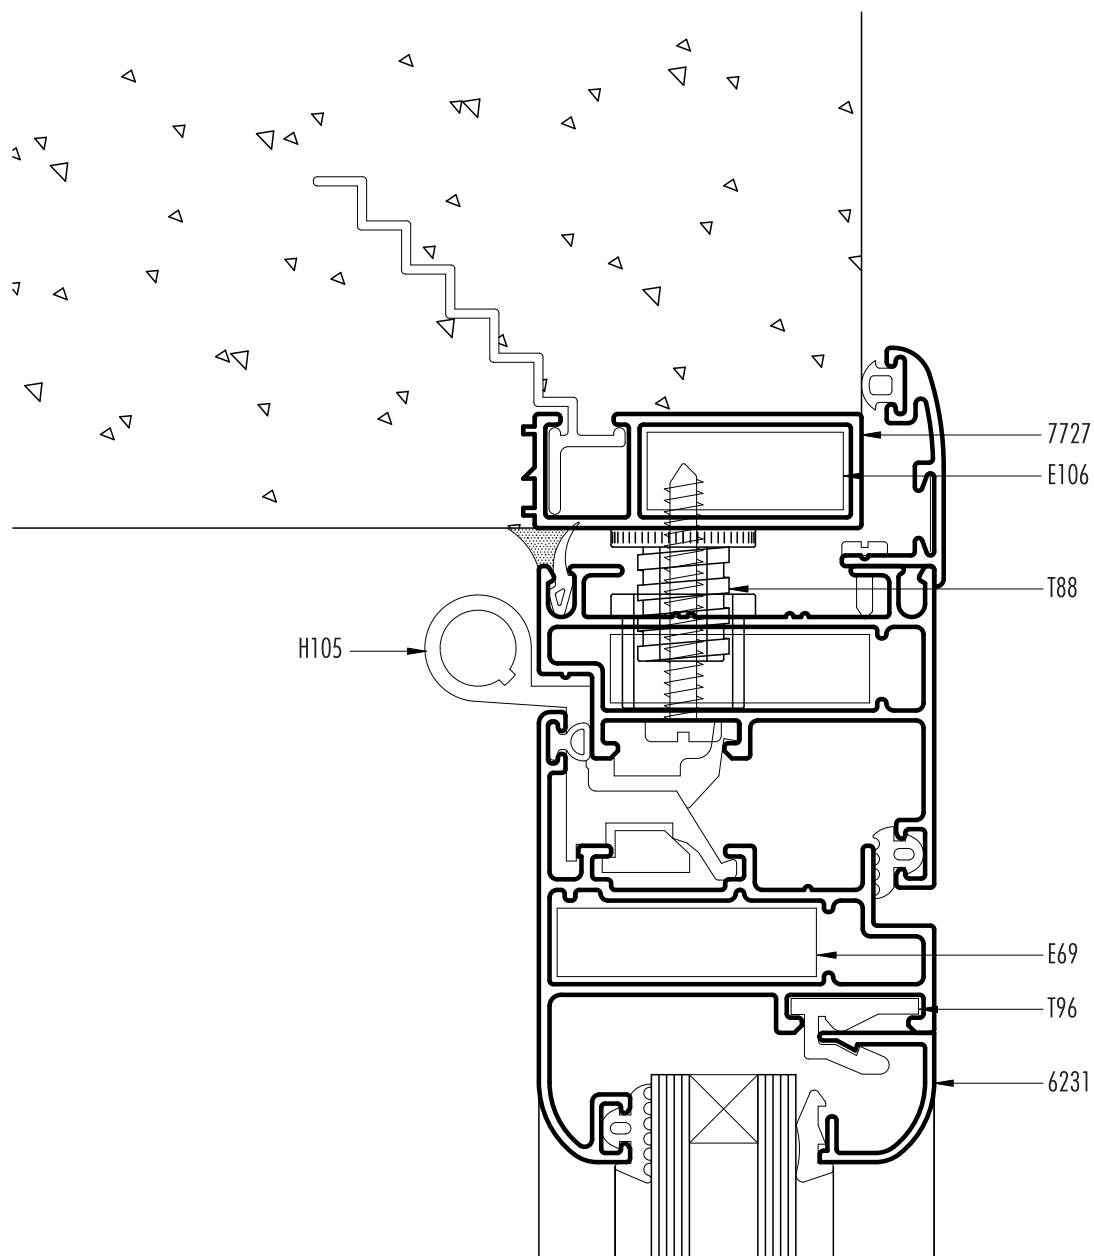

SECCION 3-4

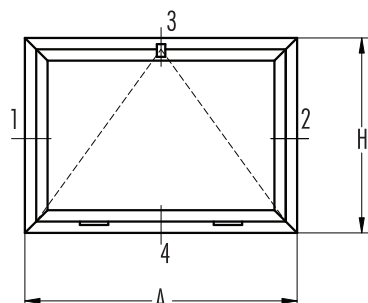

SECCION 1-2

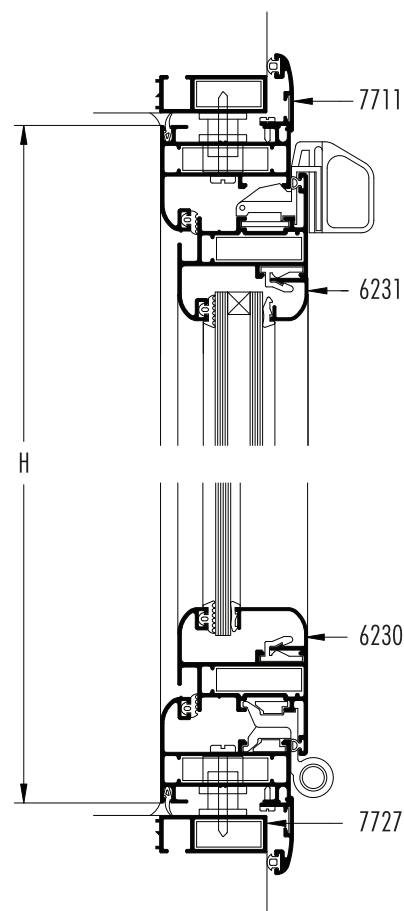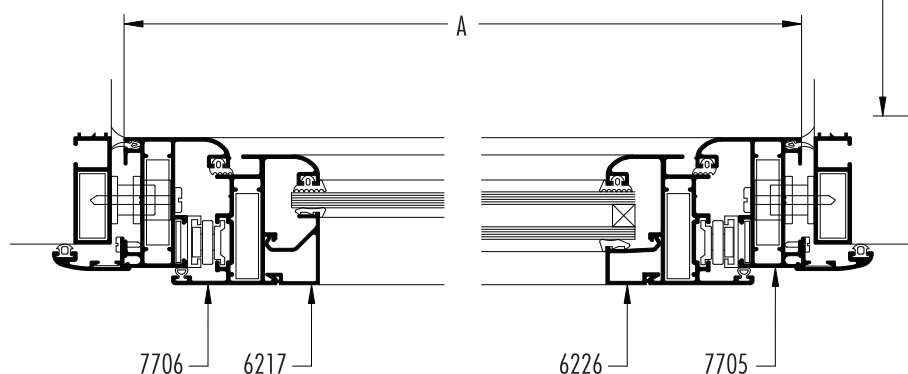


Dimensiones de corte de perfiles


A ancho total del marco **H** altura total del marco


cantidad de piezas	perfil	descripción	medida mm	corte
2	7727	Jambas premarco	H+40	45-45
2	7727	Umbrel y dintel premarco	A+40	45-45
2	7711	Jambas tapa premarco	H+58	45-45
2	7711	Dintel y umbrel tapa premarco	A+58	45-45
2	7705	Jamba de marco	H	45-45
2	7705	Umbrel y dintel de marco	A	45-45
2	7706	Dintel y umbrel de hoja	A-38	45-45
2	7706	Jamba de hoja	H-38	45-45

SECCION 1

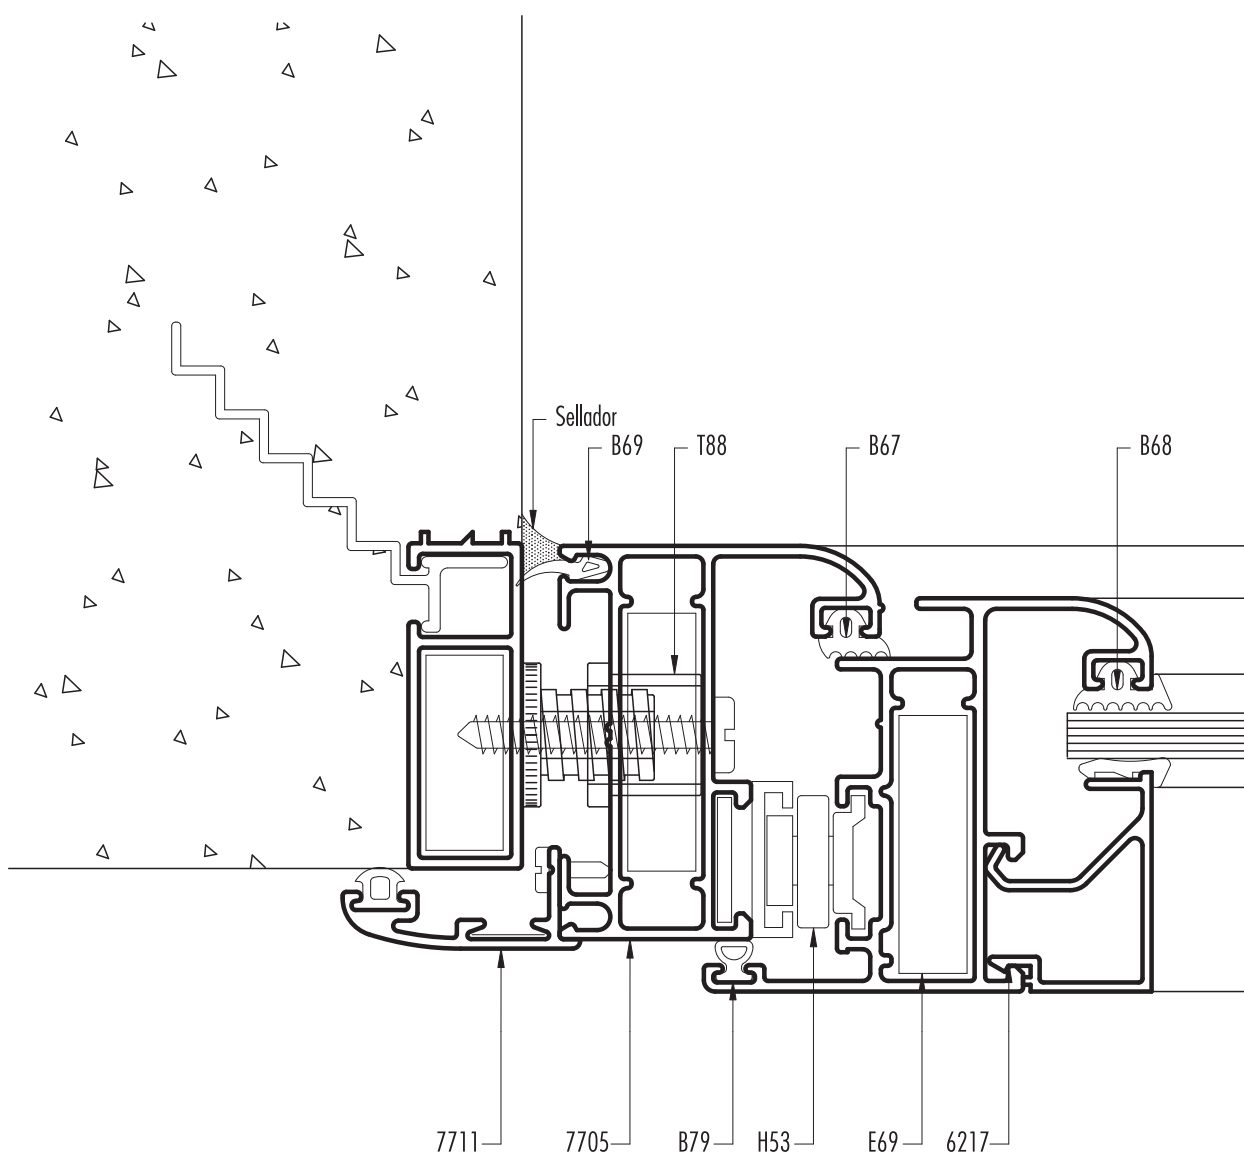


SECCION 4

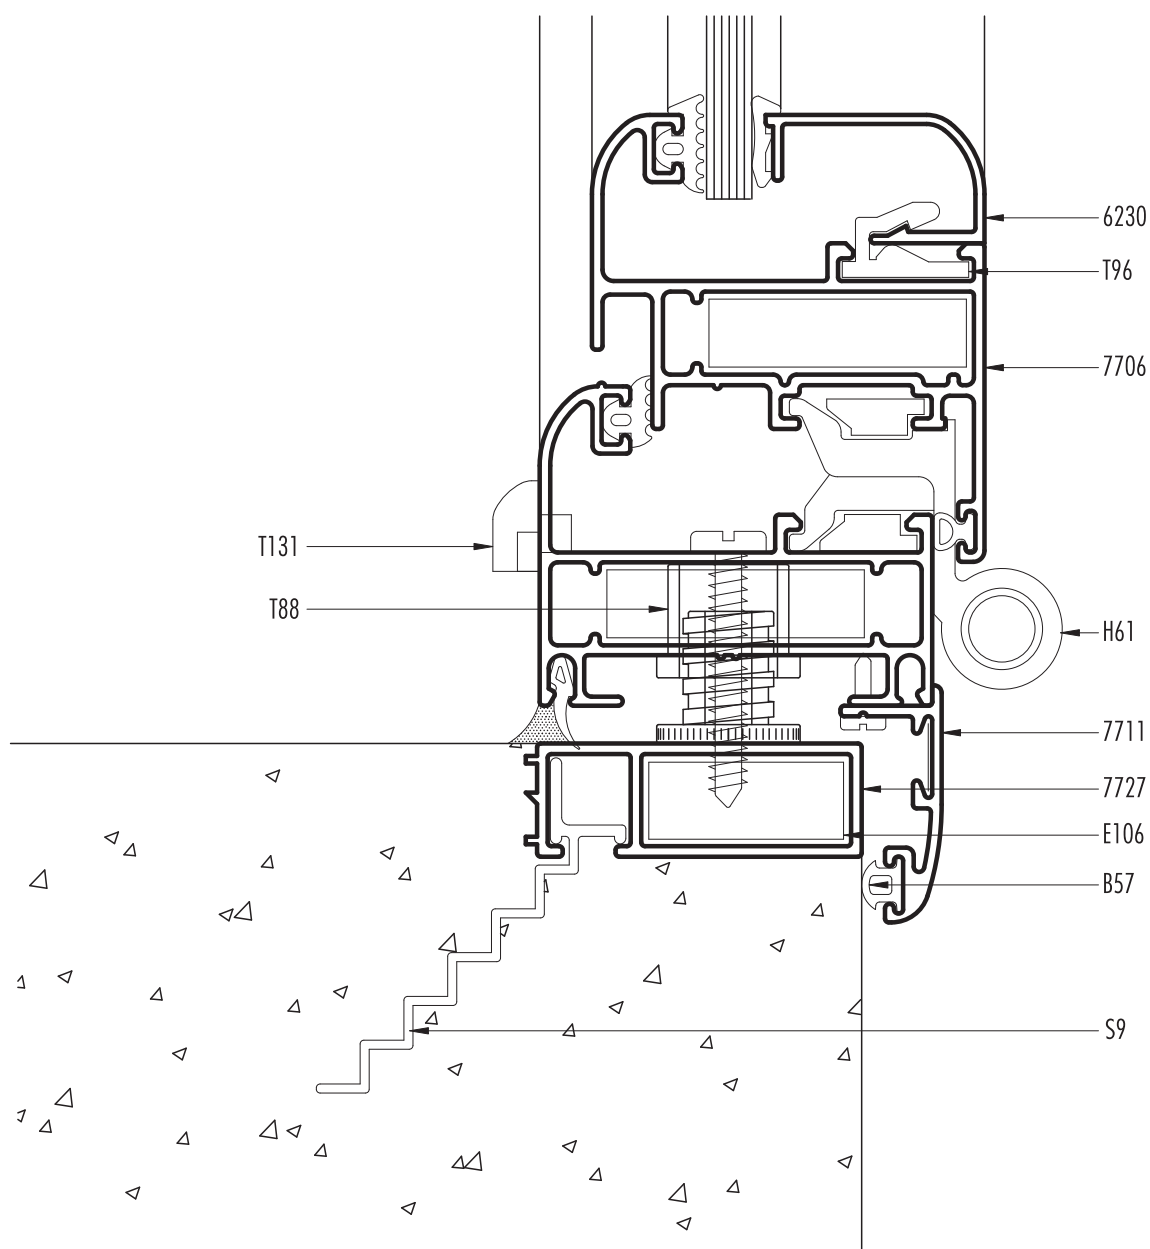


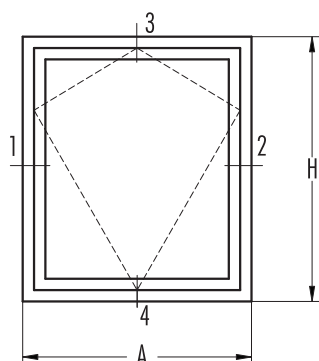

SECCION 1-2

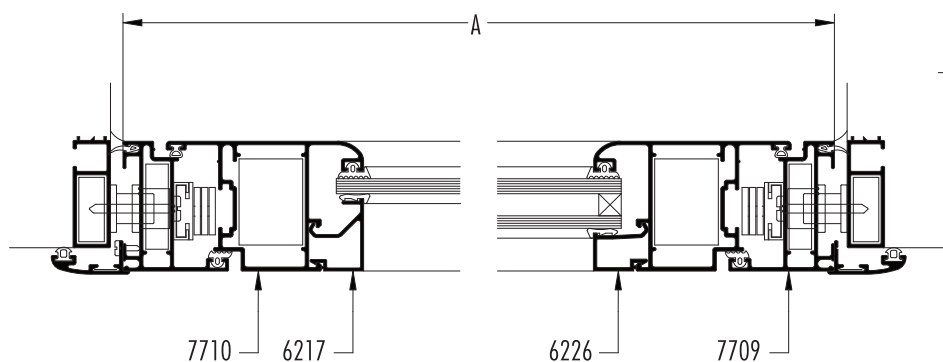

SECCION 3-4

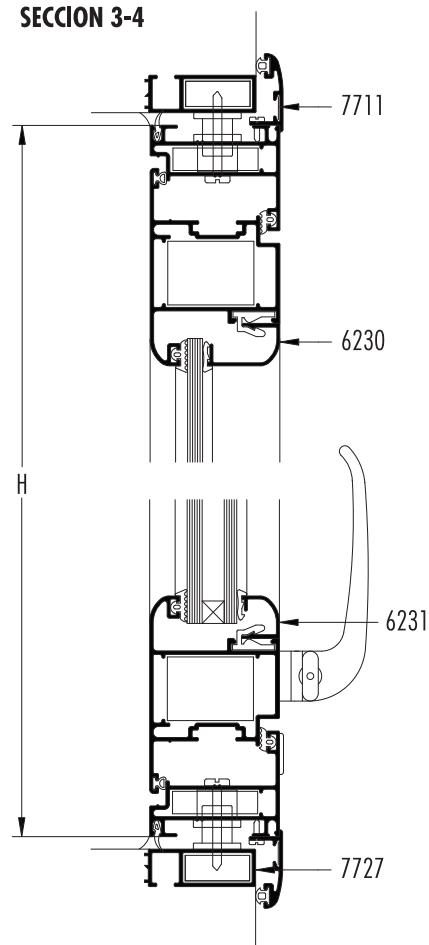


Dimensiones de corte de perfiles


A ancho total del marco H altura total del marco


cantidad de piezas	perfil	descripción	medida mm	corte
2	7727	Jambas premarco	H+40	45-45
2	7727	Umbra y dintel premarco	A+40	45-45
2	7711	Jambas tapa premarco	H+58	45-45
2	7711	Umbra y dintel premarco	A+58	45-45
2	7709	Jamba de marco	H	45-45
2	7709	Umbra y dintel de marco	A	45-45
2	7710	Jambas Hoja	H-35	45-45
2	7710	Umbra y cabezal hoja	A-35	45-45

SECCION 1

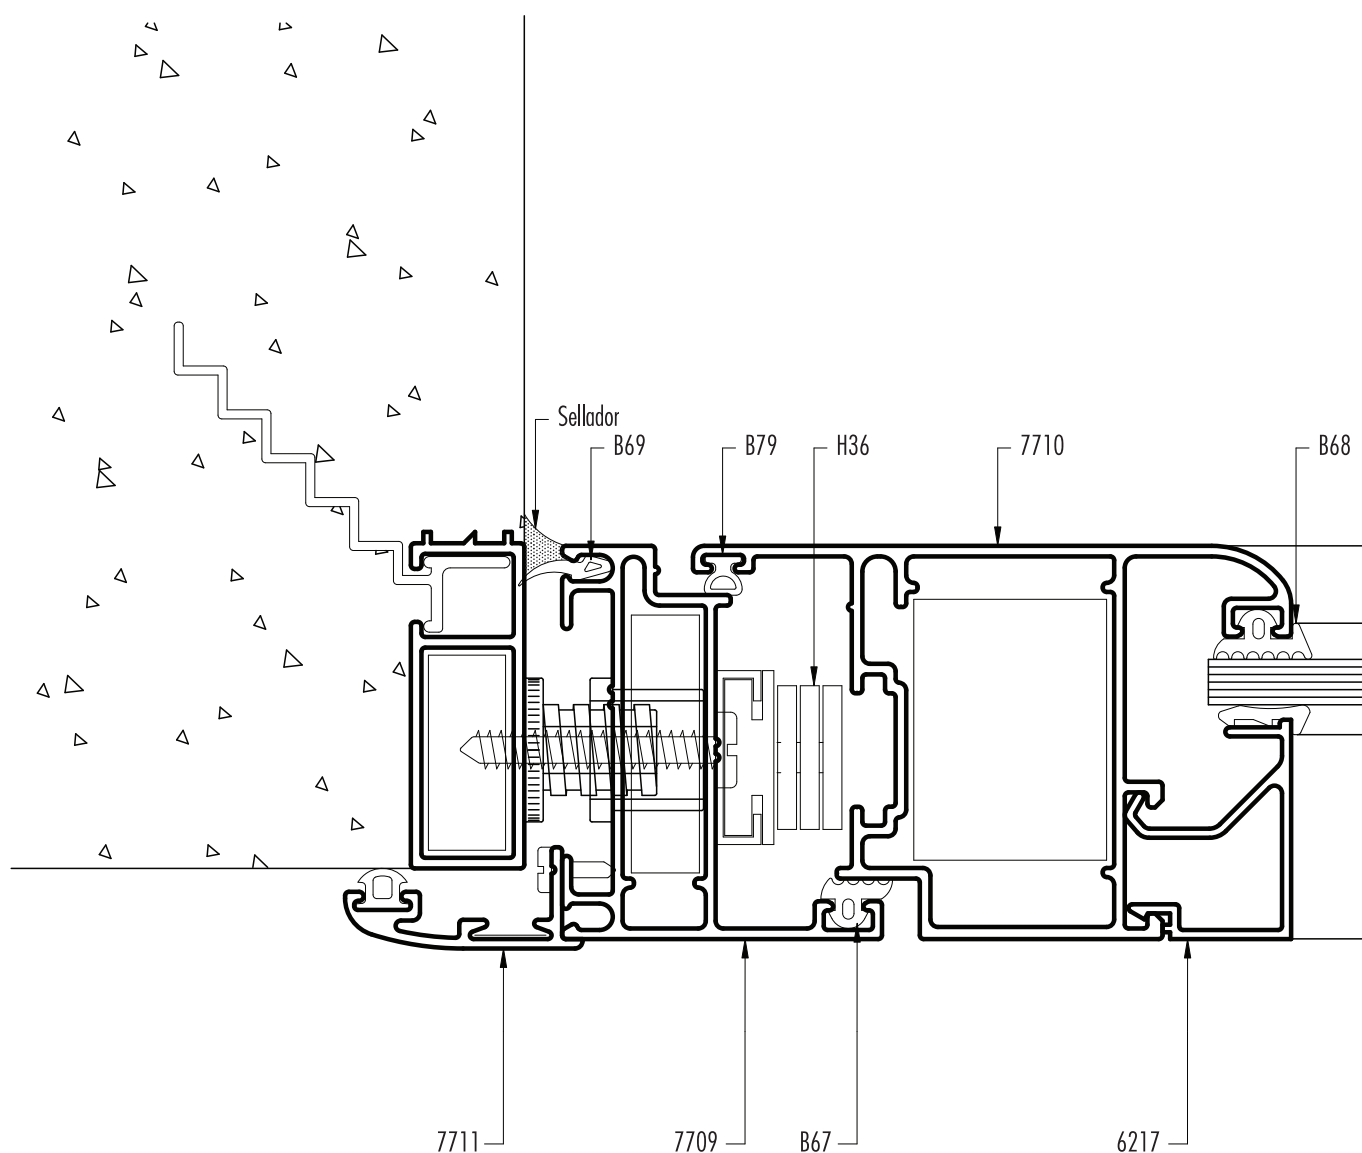


SECCION 4

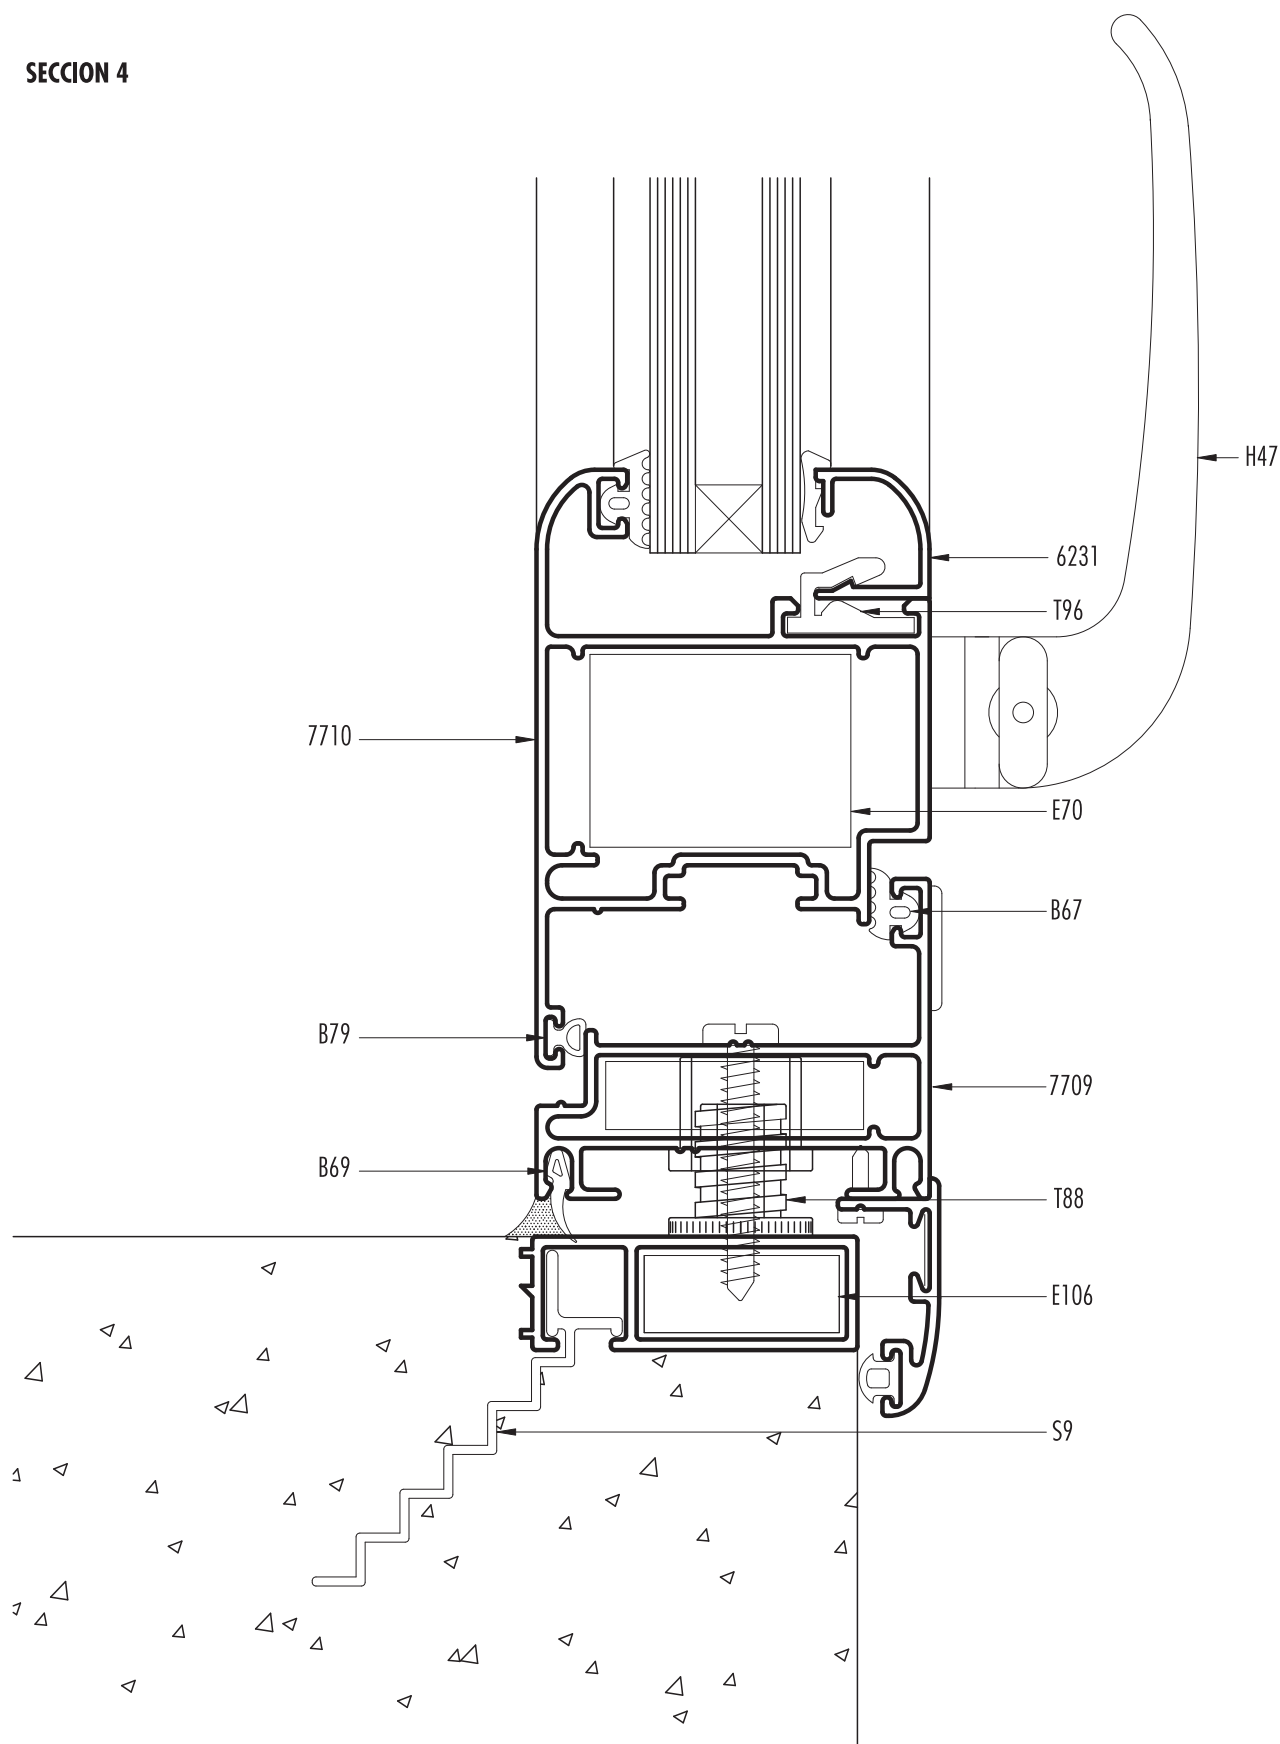


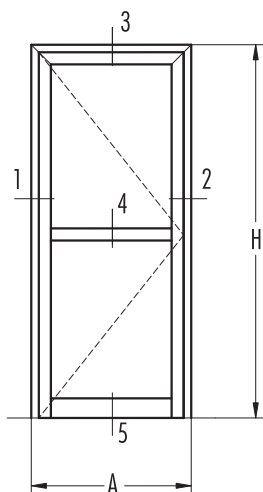

SECCION 1-2

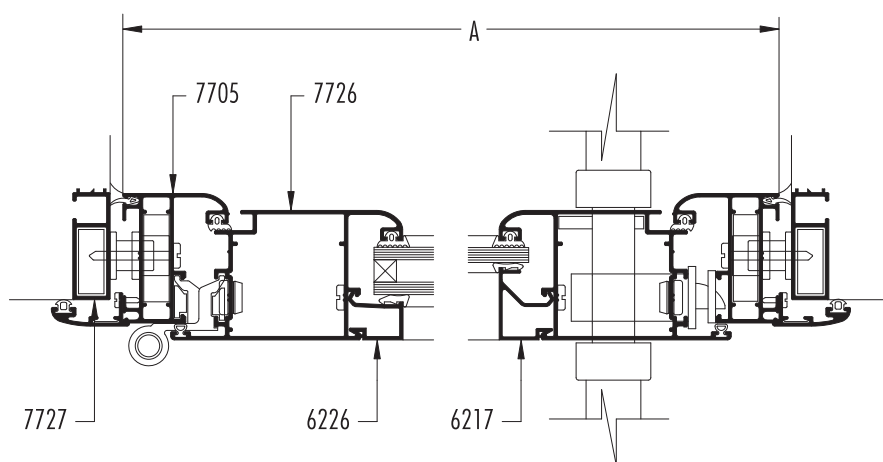

SECCION 3-4-5

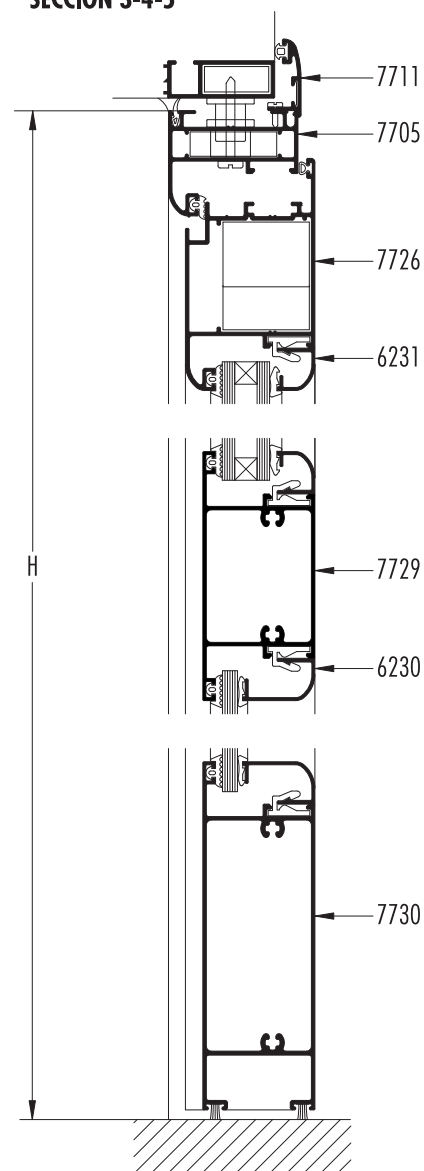


Dimensiones de corte de perfiles


A ancho total del marco H altura total del marco

cantidad de piezas	perfil	descripción	medida mm	corte
2	7727	Jambas premarco	H+18	45-90
1	7727	Dintel premarco	A+40	45-45
2	7711	Jambas tapa premarco	H+29	45-90
1	7711	Dintel tapa premarco	A+58	45-45
2	7705	Jamba marco	H	45-90
1	7705	Dintel de marco	A	45-45
2	7726	Jamba de hoja	H-24	45-90
1	7726	Cabezal de hoja	A-39	45-45
1	7730	Zócalo de hoja	A-191	90-90
1	7729	Travesaño de hoja	A-191	90-90


SECCION 2

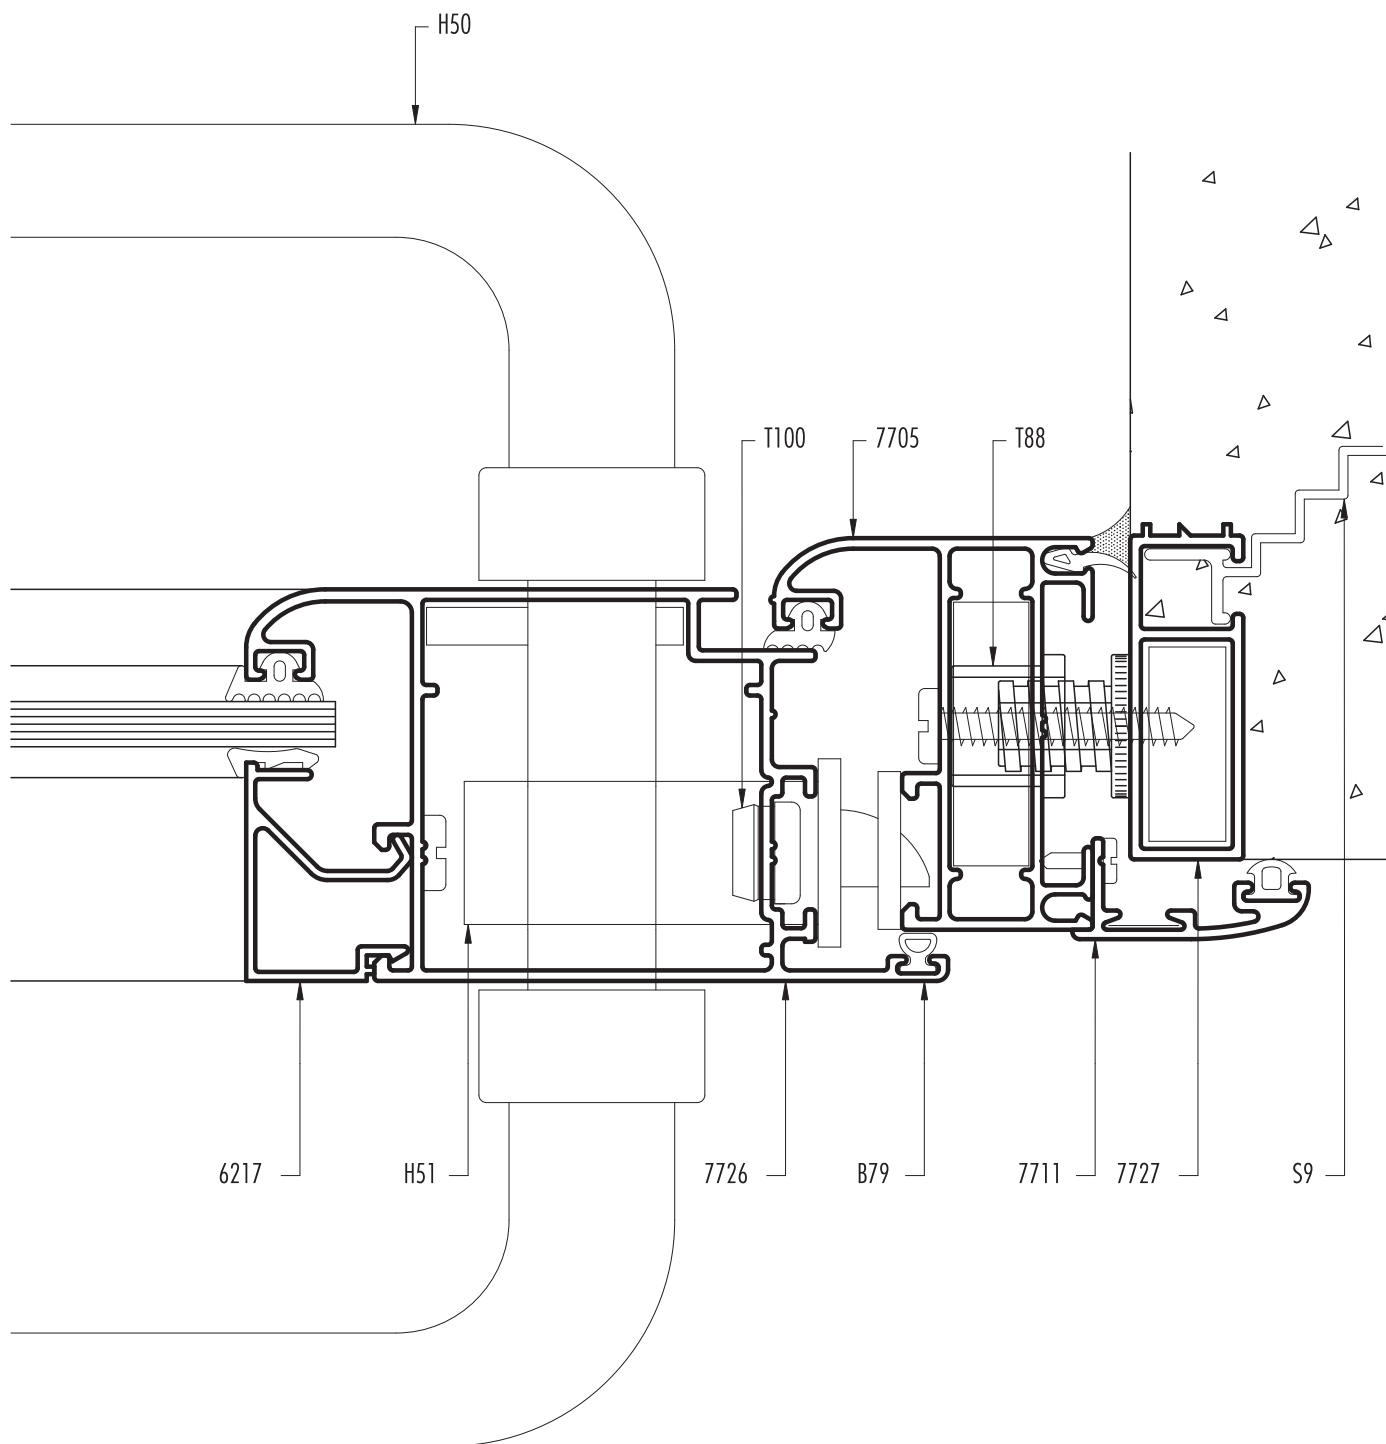


This technical cross-section diagram illustrates the internal structure of a window frame assembly. The diagram shows multiple layers and components, including a central glass pane (E100) held in place by a spacer (E70) and a gasket (T96). The frame is composed of several parts, including a main frame (B67) and a secondary frame (B68). A sealant (Sellador) is applied to the joint between the frame and the glass. Other components labeled include B69, E106, and 7711. The diagram also shows a drainage system with a channel and a plug (B68) for water removal. The overall structure is designed to provide a secure and weather-resistant seal.

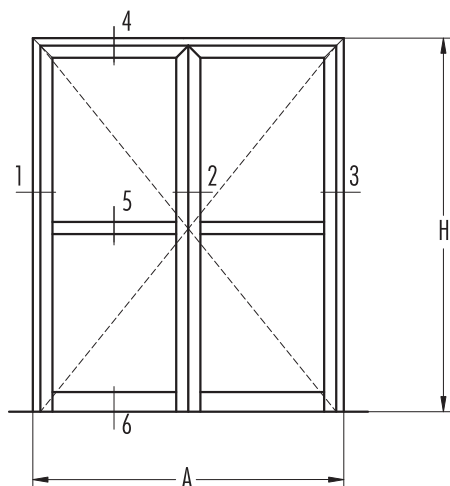

SECCION 4-5-6

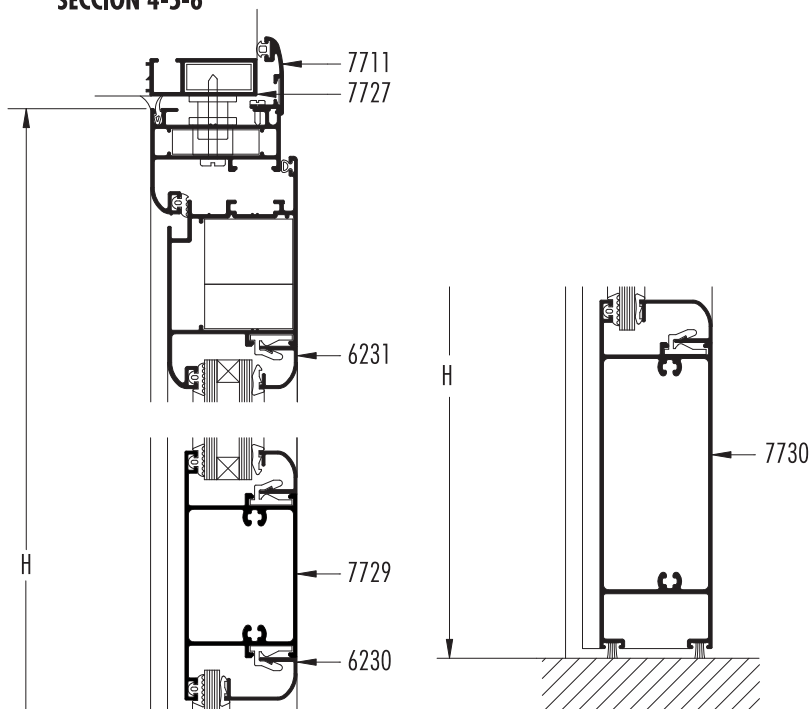

SECCION 1-2-3

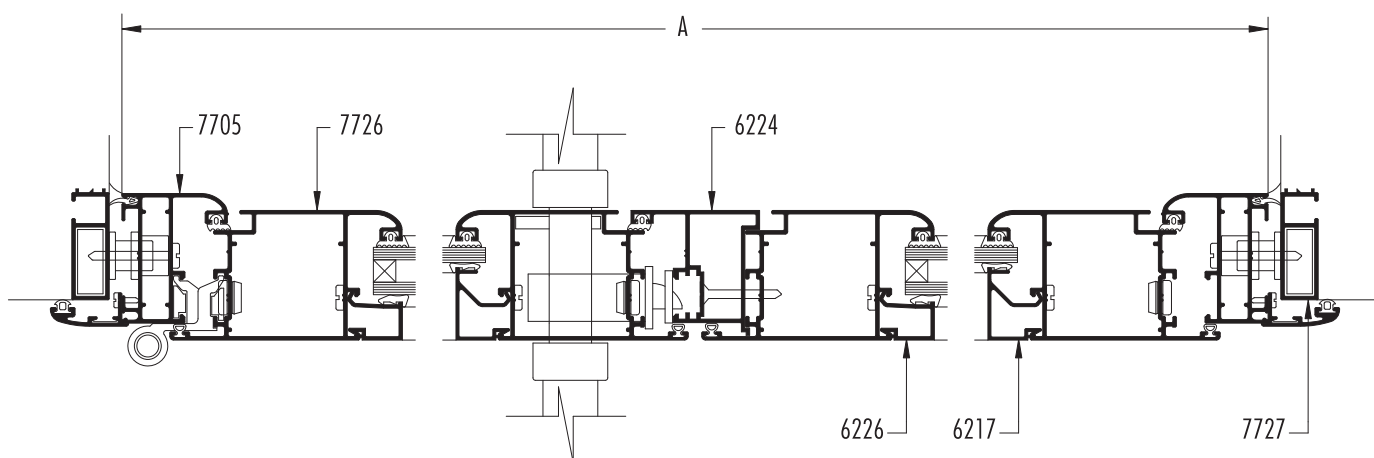


Dimensiones de corte de perfiles


A ancho total del marco H altura total del marco

cantidad de piezas	perfil	descripción	medida mm	corte
2	7727	Jambas premarco	H+18	45-90
1	7727	Dintel premarco	A+40	45-45
2	7711	Jambas tapa premarco	H+29	45-90
1	7711	Dintel tapa premarco	A+58	45-45
2	7705	Jamba marco	H	45-90
1	7705	Dintel de marco	A	45-45
1	6224	Encuentro central de 2 hojas	H-52	90-90
4	7726	Jamba de hoja	H-24	45-45
2	7726	Cabezal de hoja	(A/2)-22	90-90
2	7730	Zócalo de hoja	(A/2)-174	90-90
2	7729	Travesaño de hoja	(A/2)-174	90-90


SECCION 5

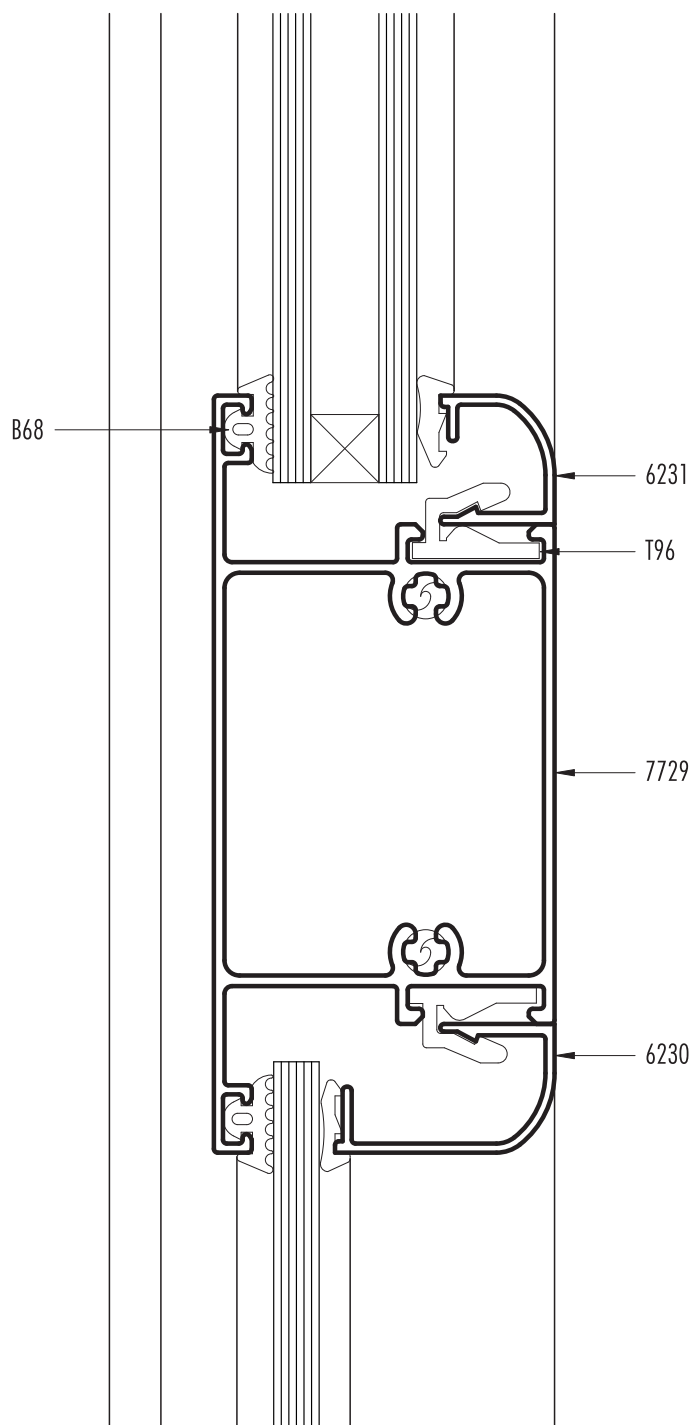


SECCION 2

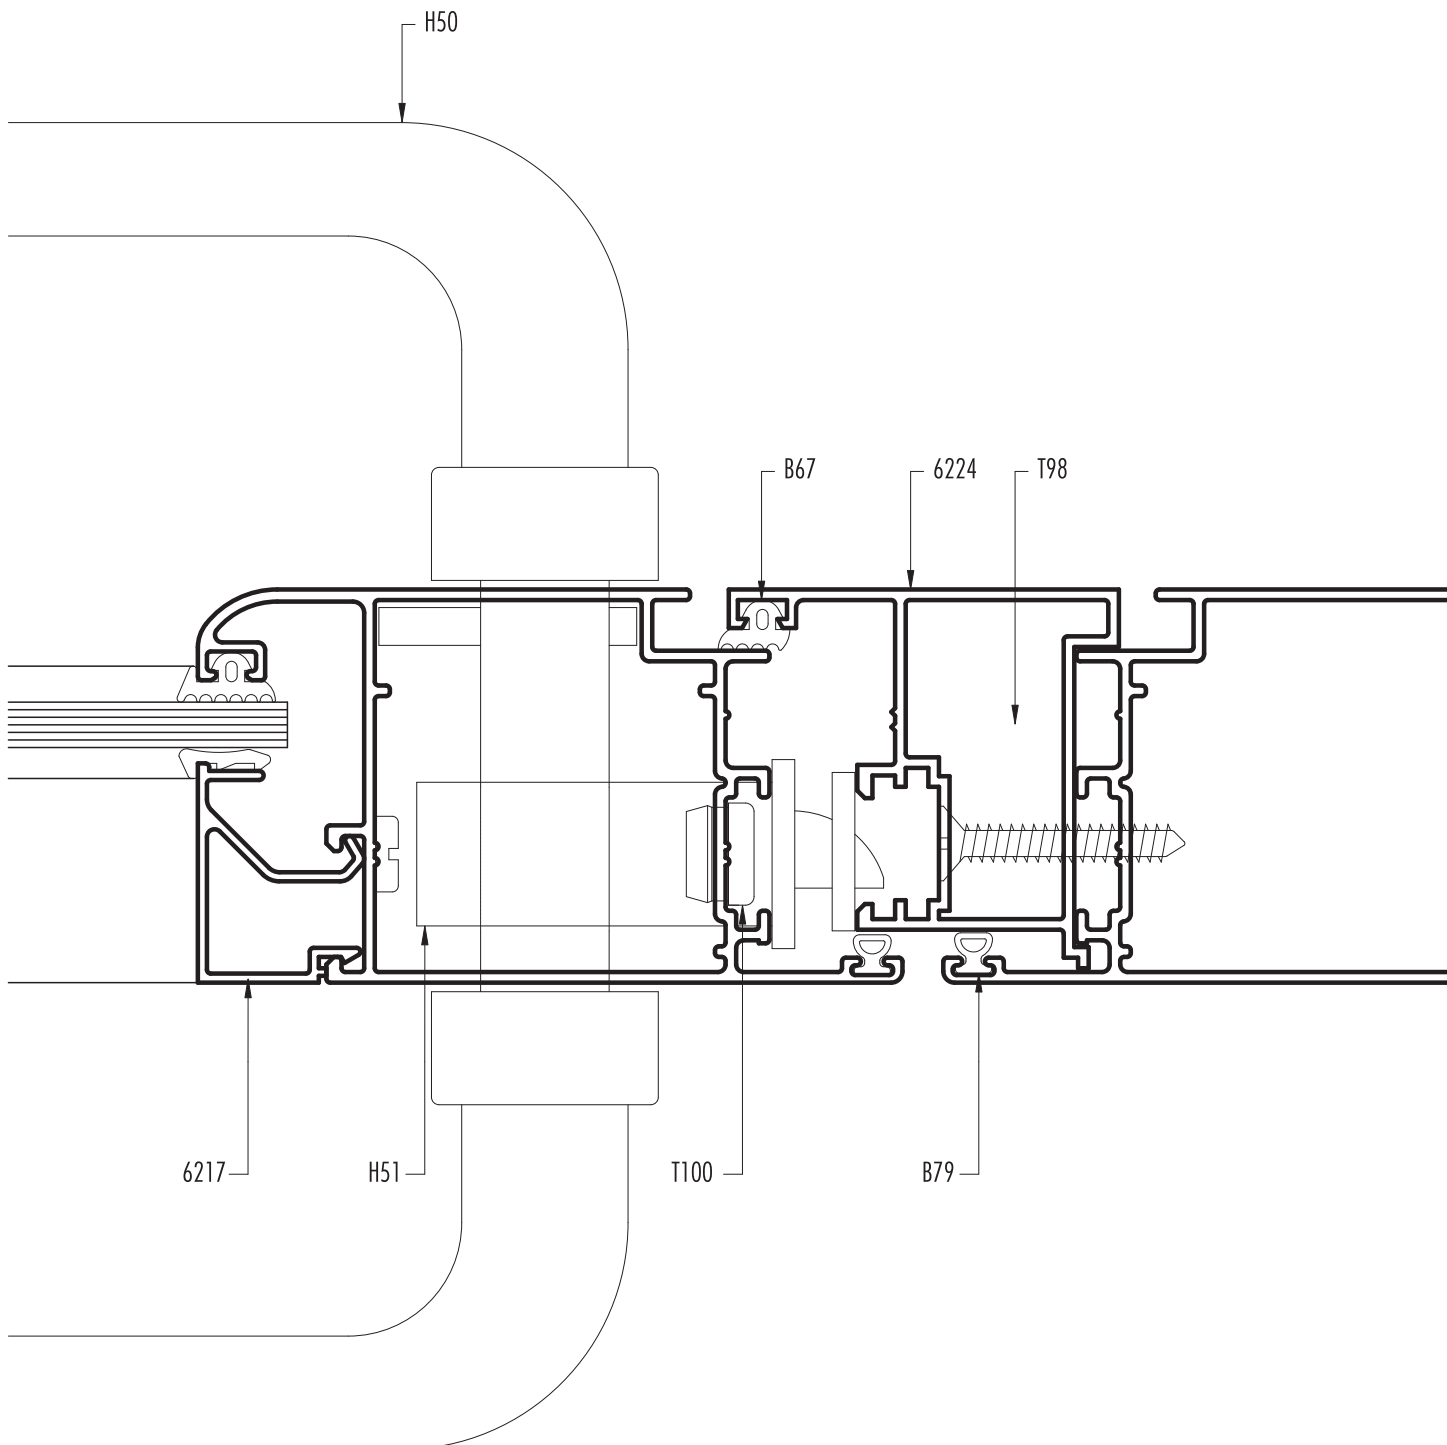


SECCION 6

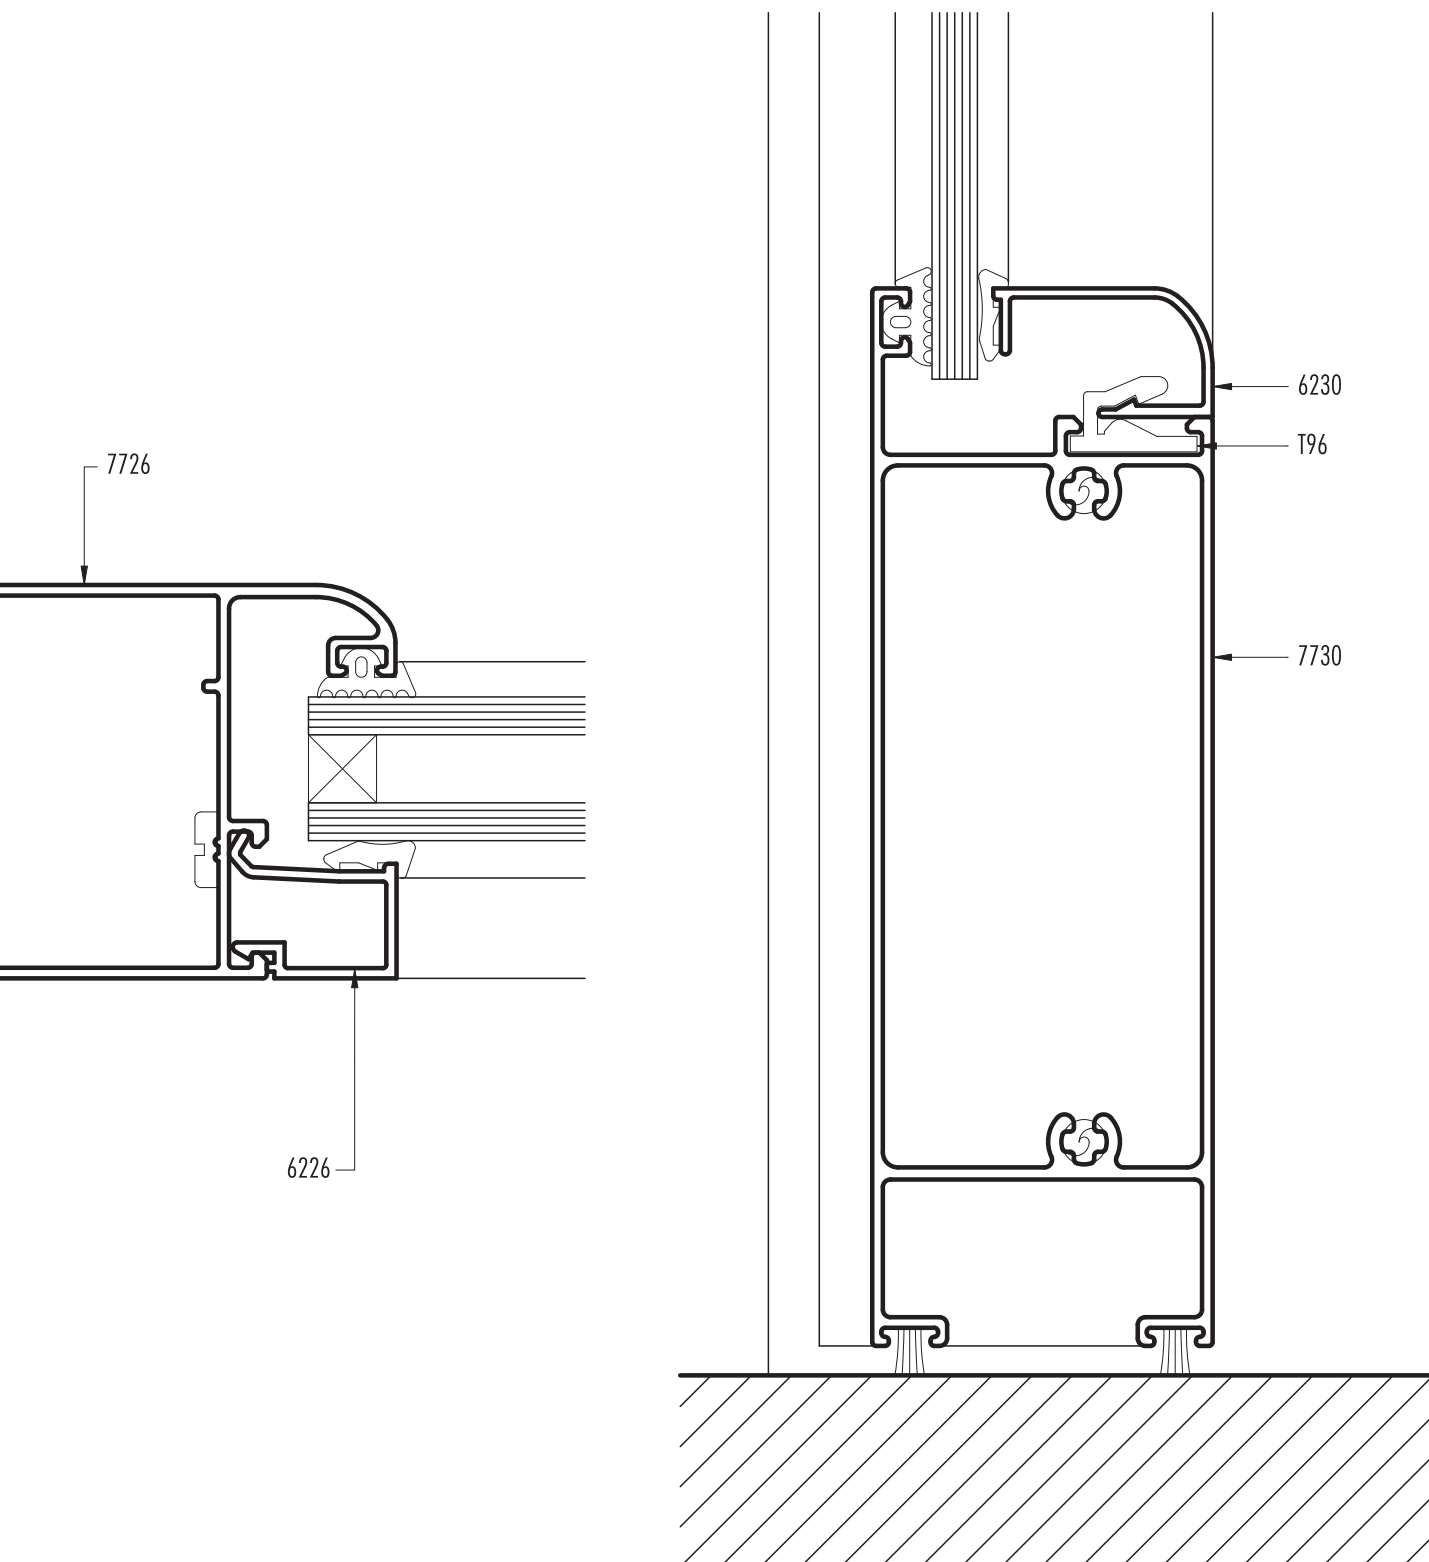

SECCION 4-5

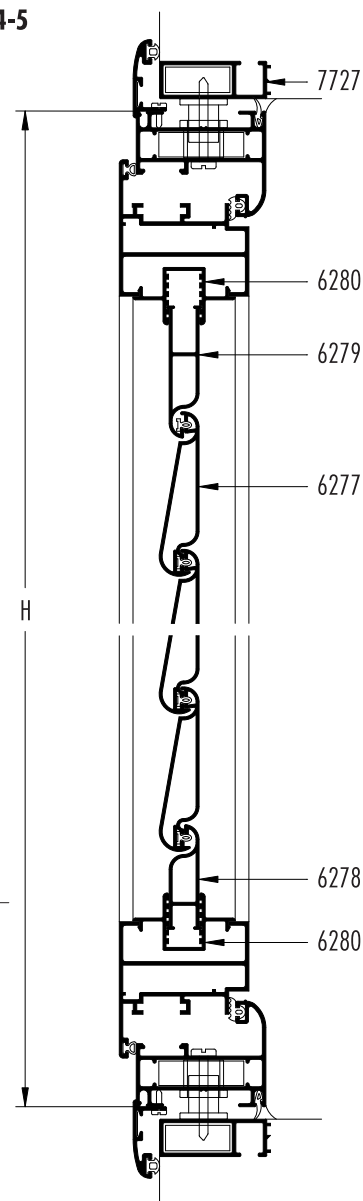

SECCION 1-2-3

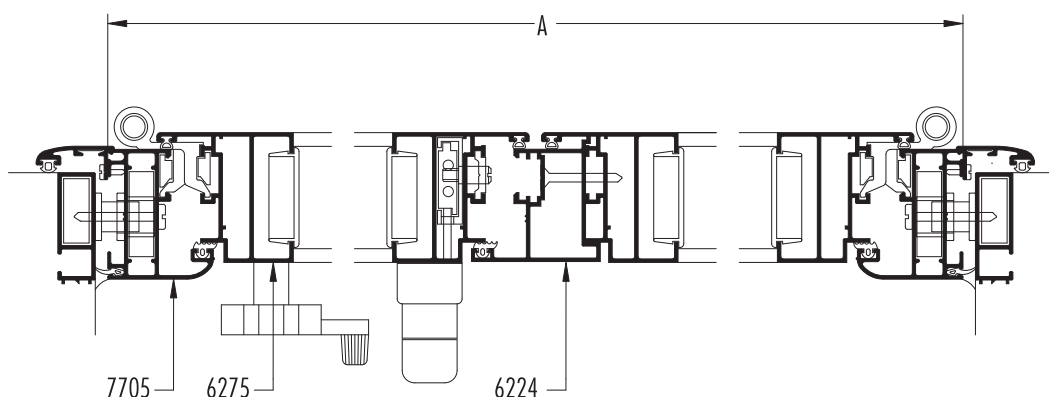


Dimensiones de corte de perfiles

(*) Cantidad según altura del postigón
(**) Verificar medida en el postigón armado


A ancho total del marco H altura total del marco

cantidad de piezas POR1	cantidad de piezas POR2	perfil	descripción	medida mm	corte
2	2	7727	Jambas premarco	H+40	45-45
2	2	7727	Umbrel y dintel premarco	A+40	45-45
2	2	7711	Jambas tapa premarco	H+58	45-45
2	2	7711	Umbrel y dintel premarco	A+58	45-45
2	2	7705	Jamba de marco	H	45-45
2	2	7705	Umbrel y dintel de marco	A	45-45
2	4	6275	Jamba de hoja	H-39	45-45
2		6275	Zócalo y cabezal de hoja	A-39	45-45
	4	6275	Zócalo y cabezal de hoja	(A/2)-23	45-45
	1	6224	Encuentro central	H-94	90-90
(*)		6277	Tabilla	H-170	90-90
	(*)	6277	Tabilla	(A/2)-153	90-90
2		6280	Soporte de compensadores	A-148	90-90
	4	6280	Soporte de compensadores	(A/2)-132	90-90
(*)		6278	Compensadores	(**)	90-90
	(*)	6279	Compensadores	(**)	90-90


SECCION 4

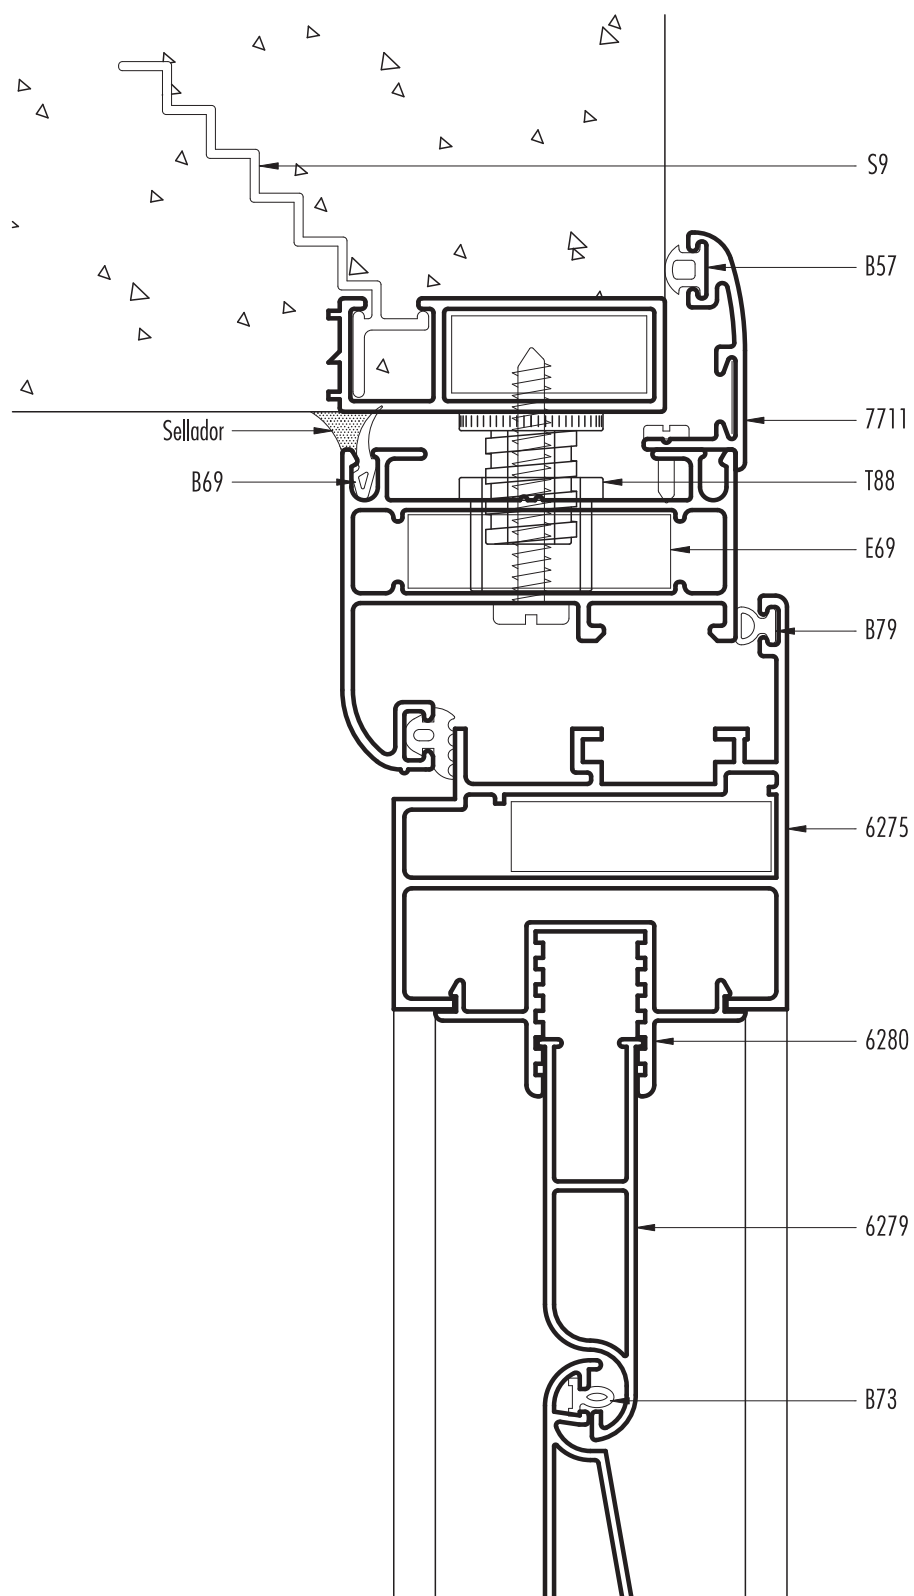


SECCION 1

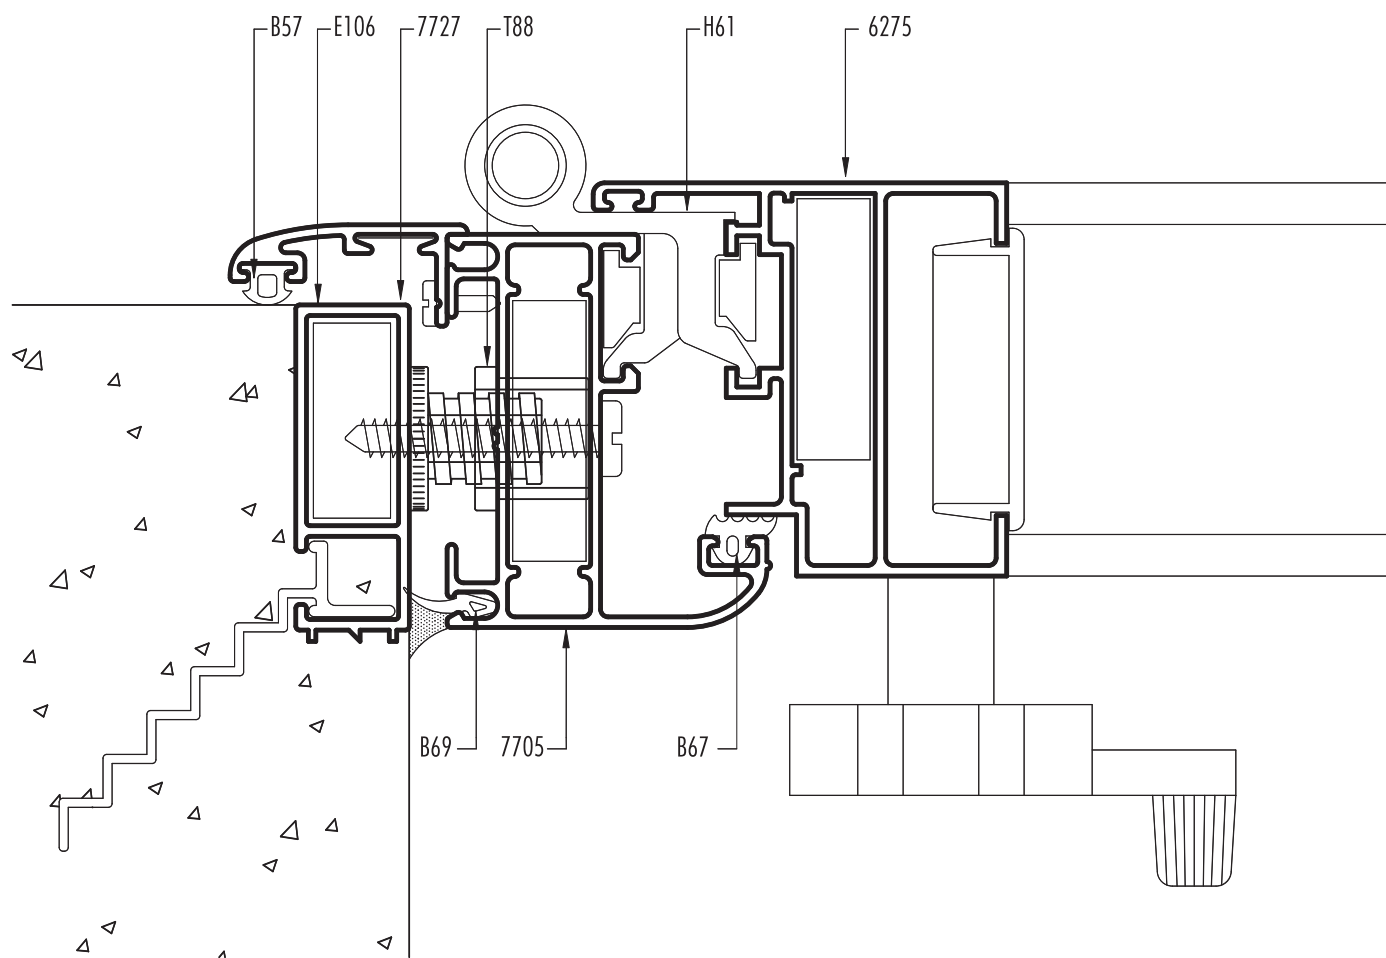



SECCION 2

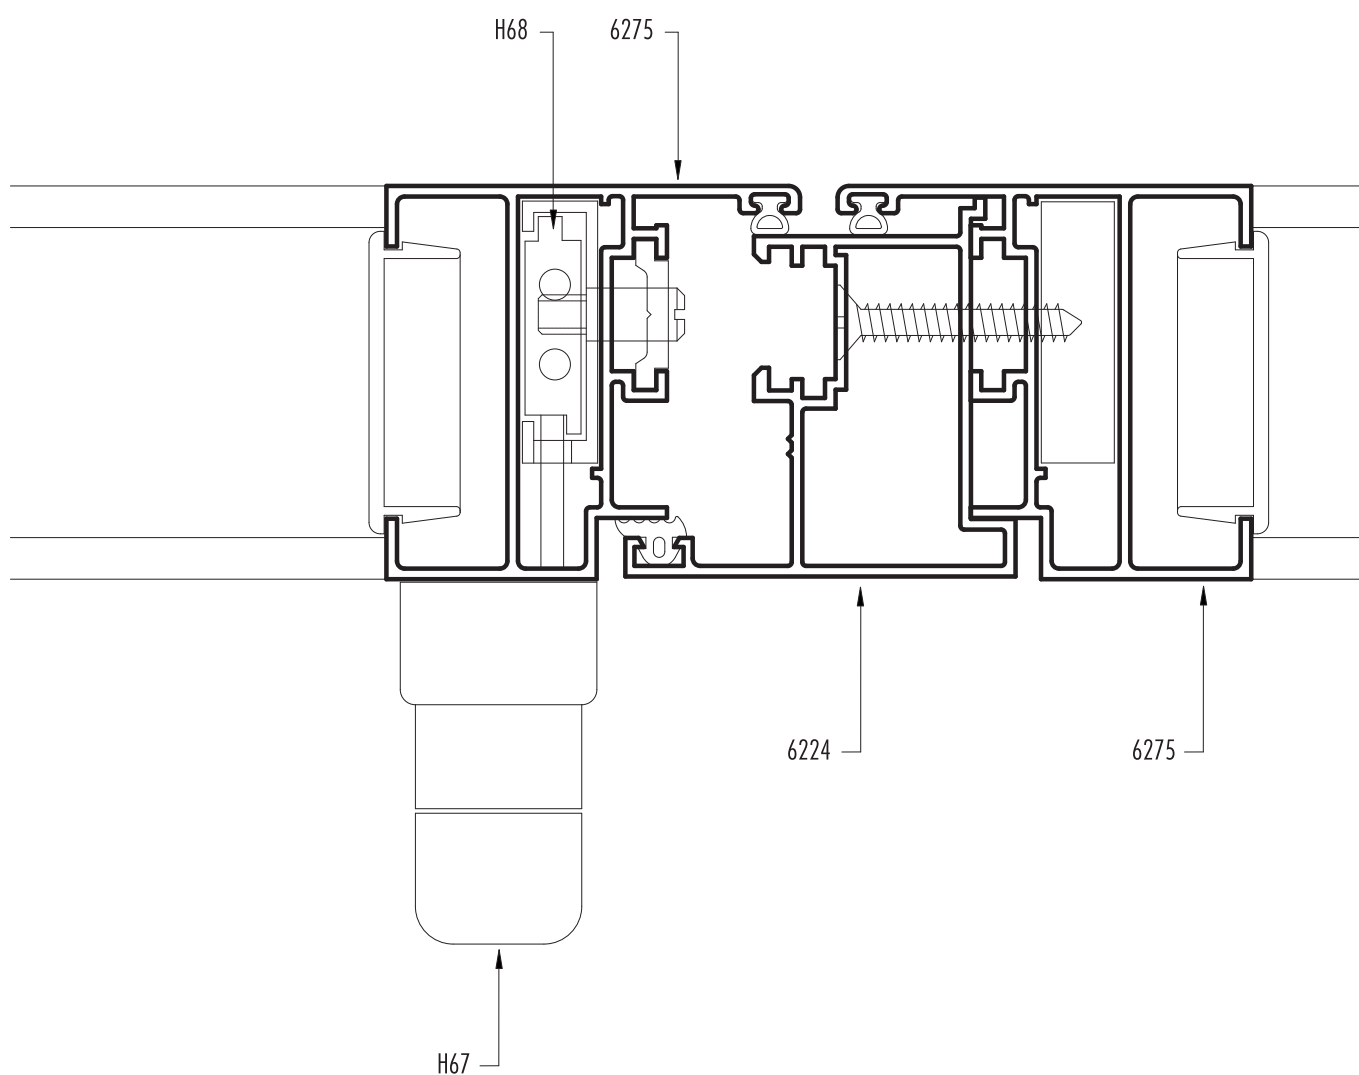

SECCION 3-4-5

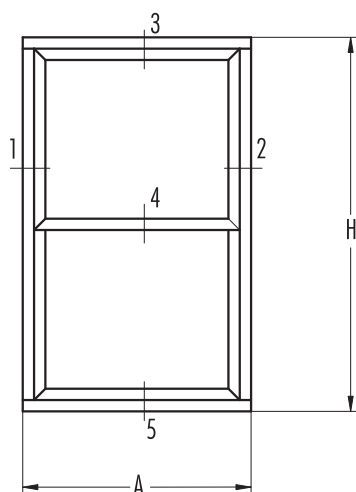

SECCION 1-2

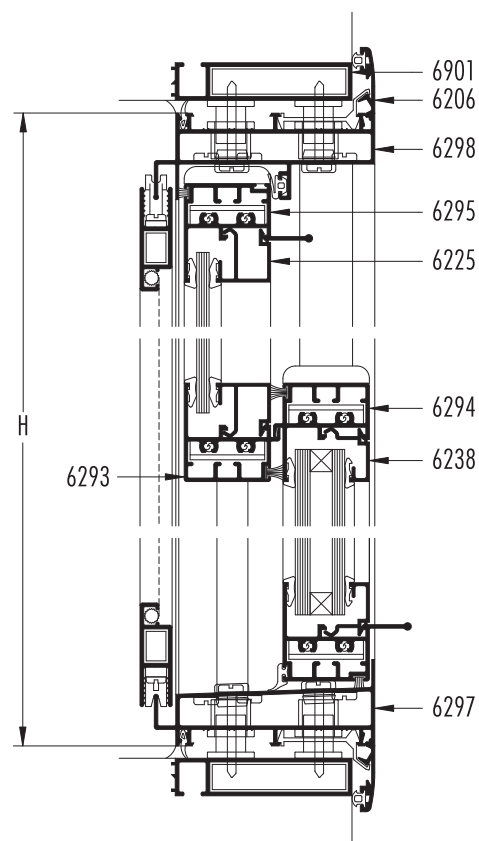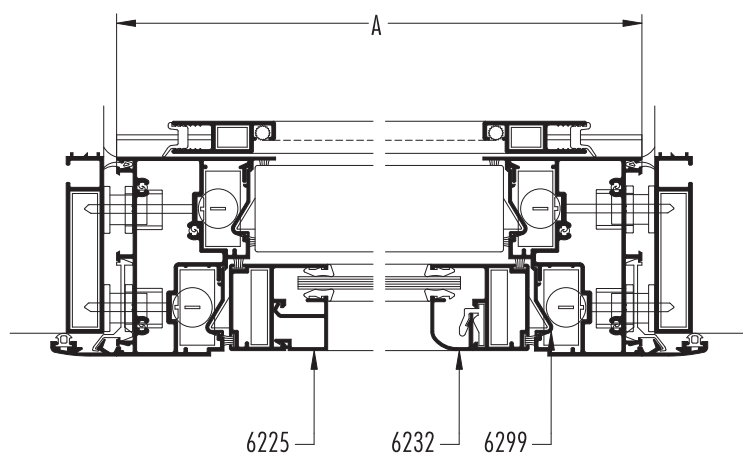


Dimensiones de corte de perfiles


A ancho total del marco **H** altura total del marco

cantidad de piezas	perfil	descripción	medida mm	corte
2	6206	Jambas tapa premarco	H+53	45-45
2	6206	Umbral y dintel tapa premarco	A+53	45-45
1	6293	Parante central externo	A-111	45-45
1	6294	Parante central interno	A-91	45-45
1	6295	Cabezal de hoja	A-111	45-45
1	6295	Zócalo de hoja	A-91	45-45
2	6296	Jambas de marco	H-42	90-90
1	6297	Umbral de marco	A	90-90
1	6298	Dintel de marco	A	90-90
4	6900	Parante lateral hoja	(H/2)-8	45-45
2	6901	Jamba premarco guillotina	H+36	45-45
2	6901	Umbral y dintel premarco guillotina	A+36	45-45


SECCION 1

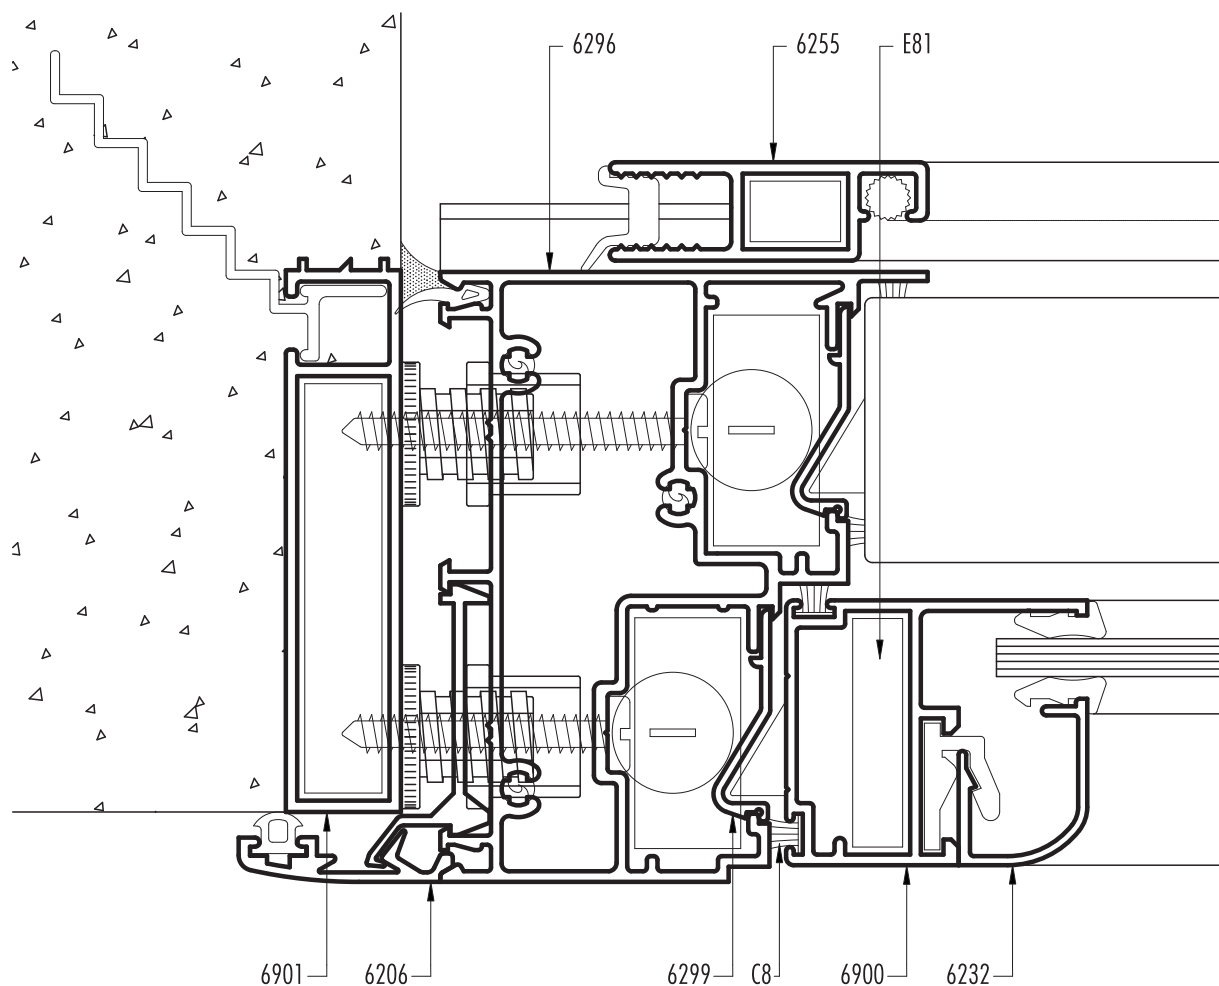


SECCION 3-4

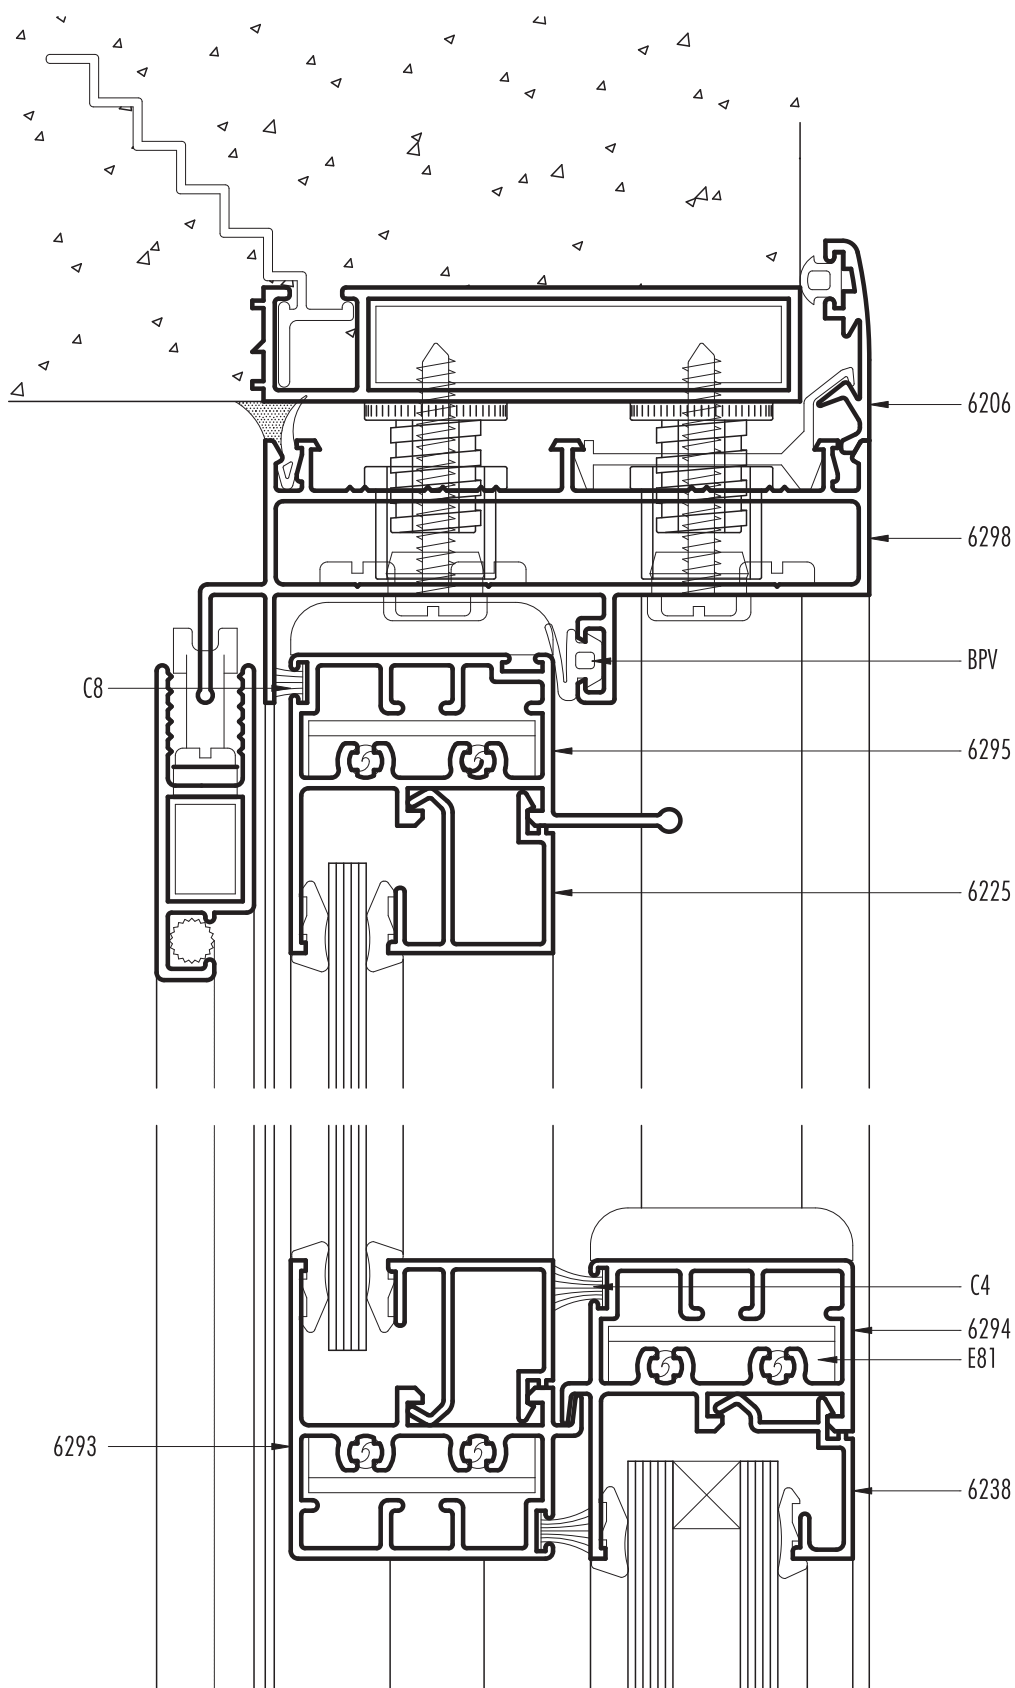


SECCION 5

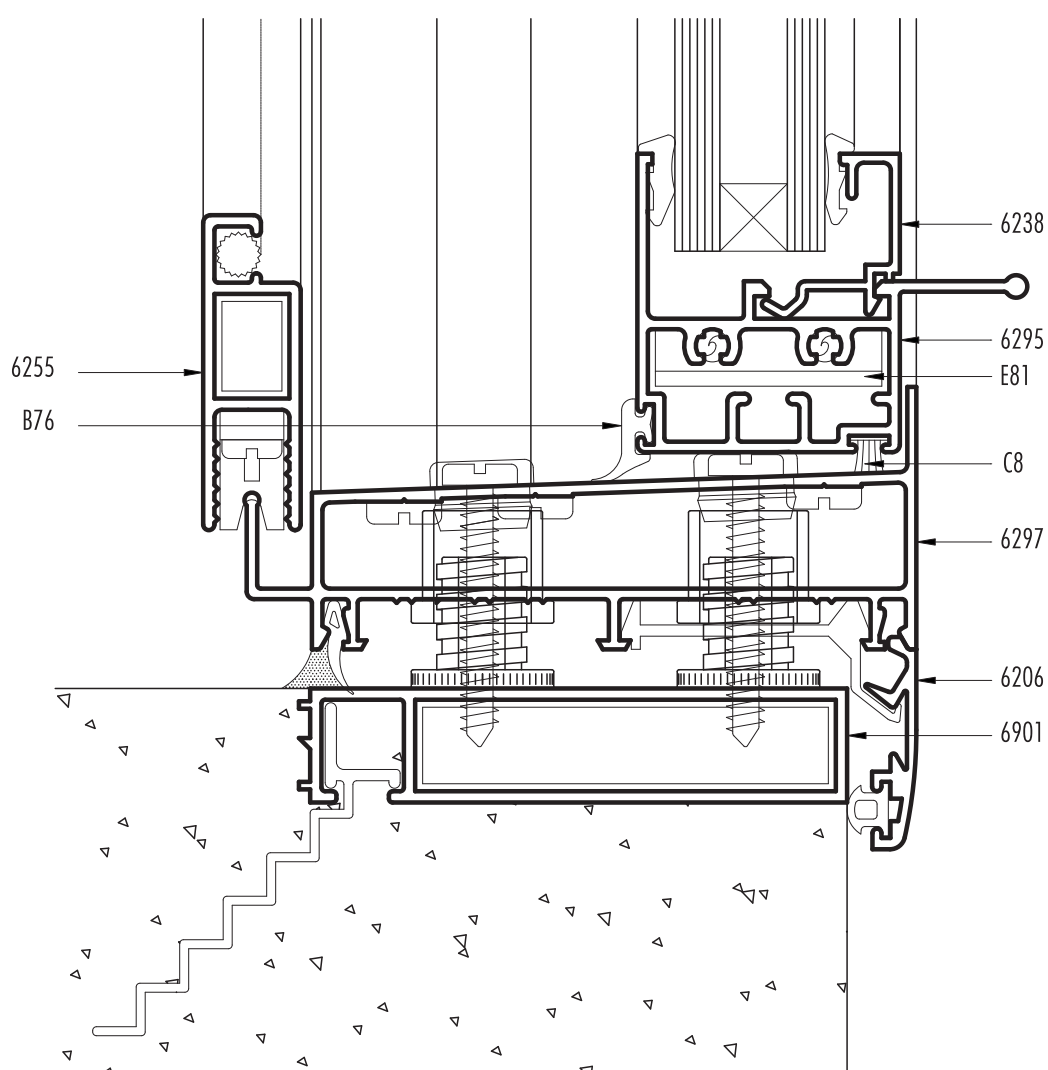


Perfil de acople simple

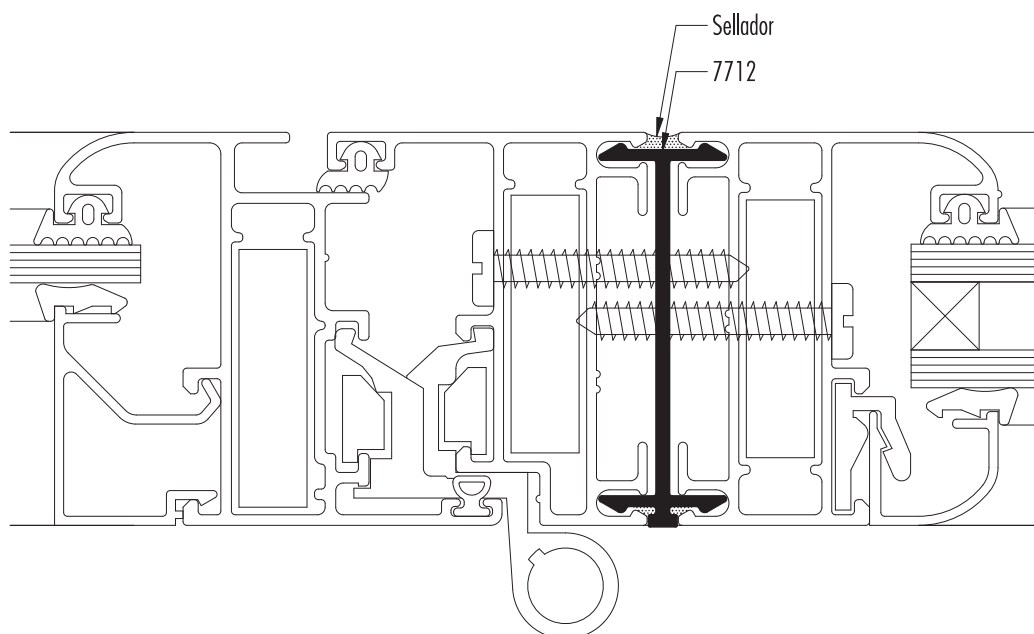


Perfil de acople reforzado










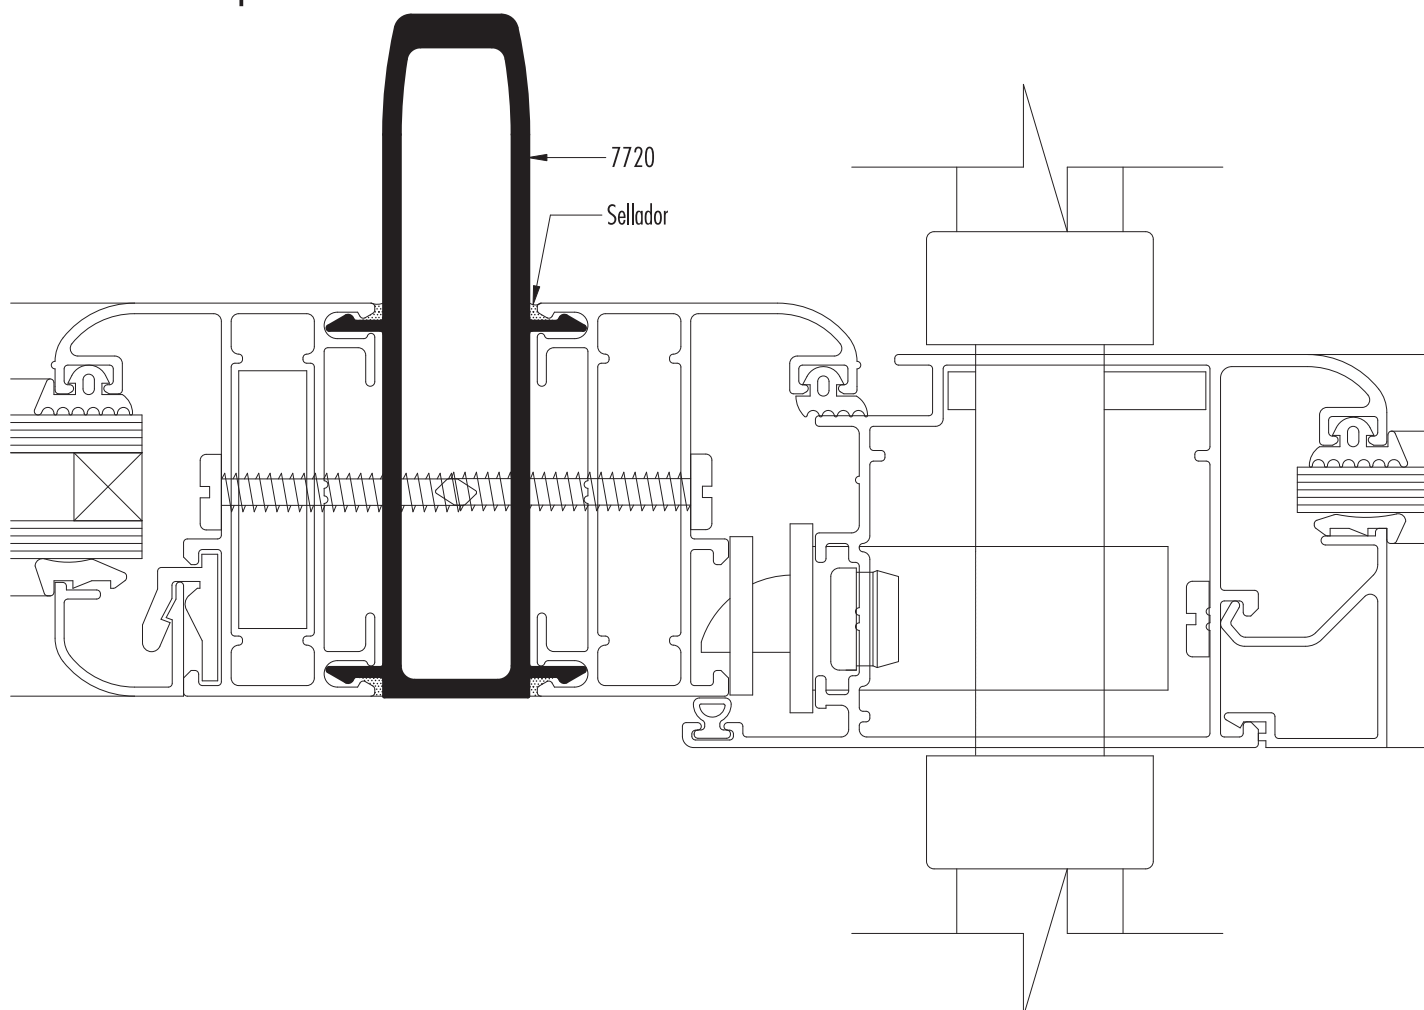


Perfil de acople a 135°

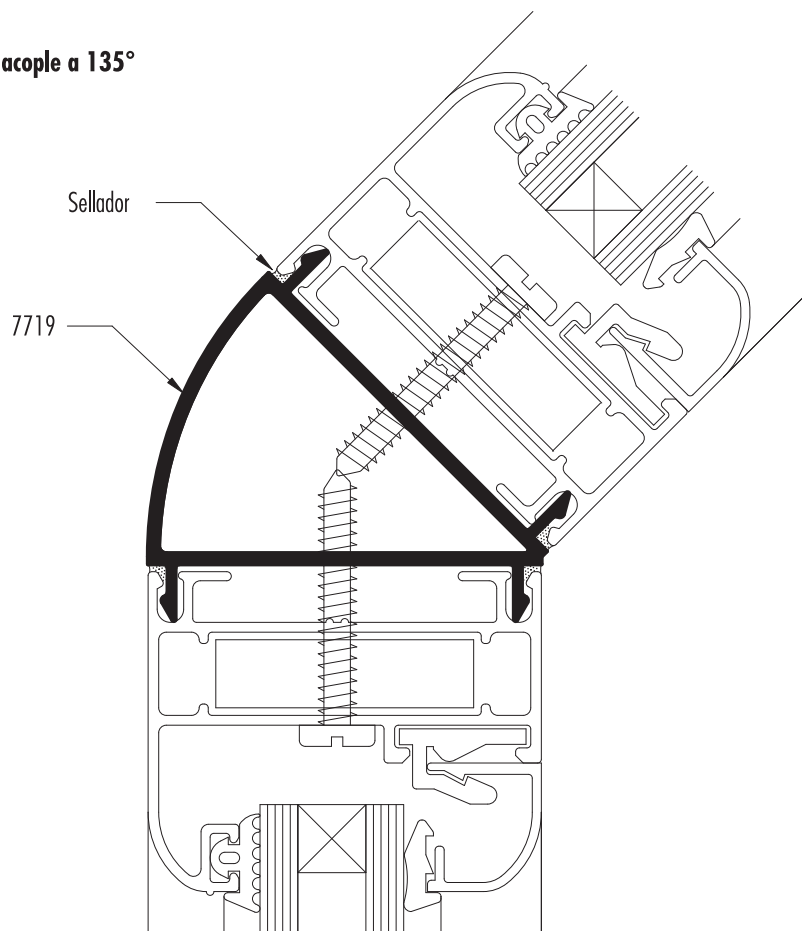

Perfil de acople a 90°

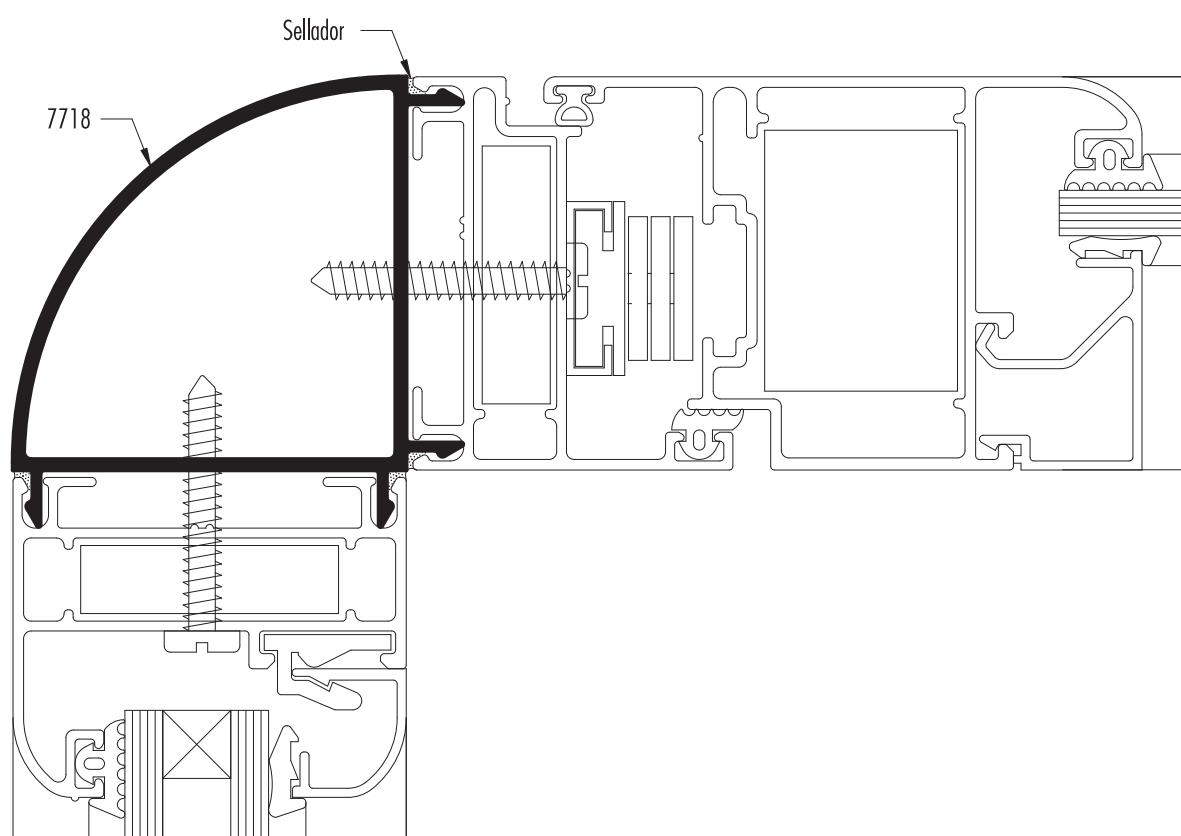


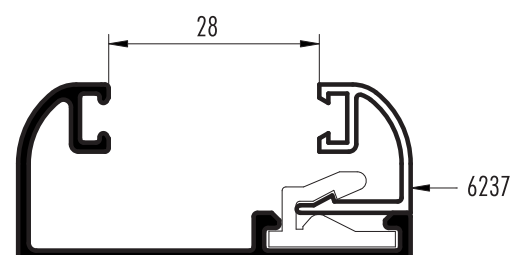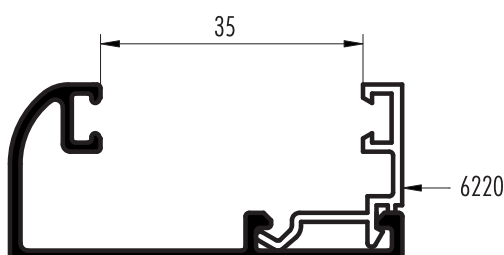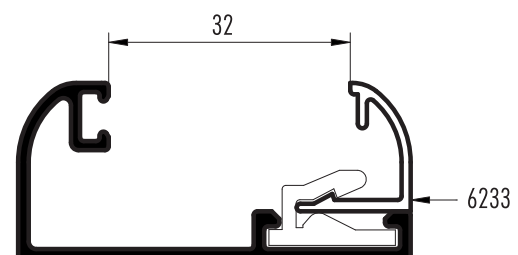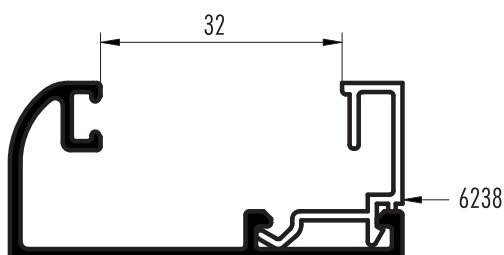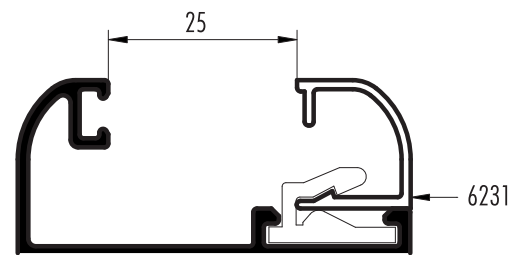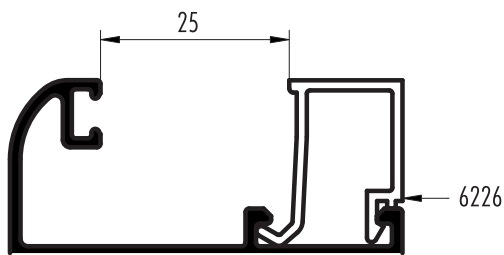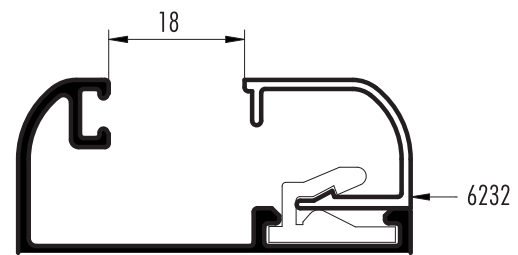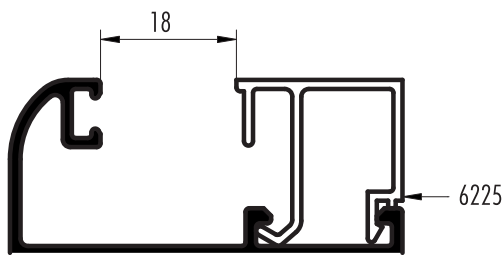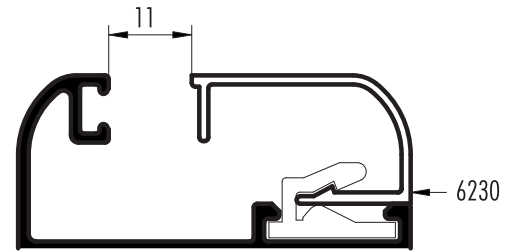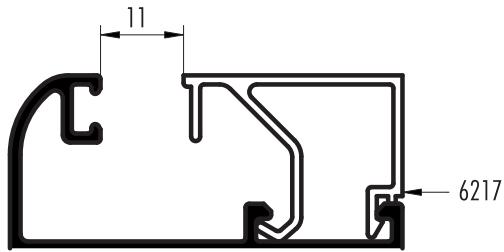


Nota: Estos contravidrios serán de aplicación para los perfiles 7705/7706/7708/7710 y 7726.

Diseño Industrial Registrado


Ventana corrediza

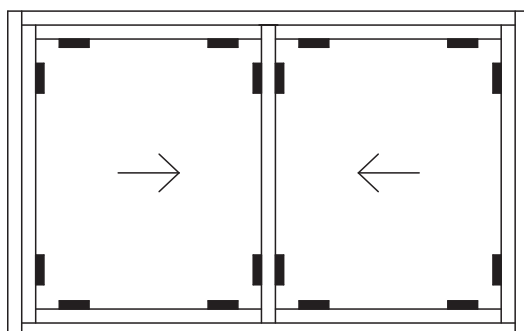


Paño fijo




Ventana Desplazable




Ventana Oscilo/batiente




Ventana de Abrir




Puerta de Rebatir

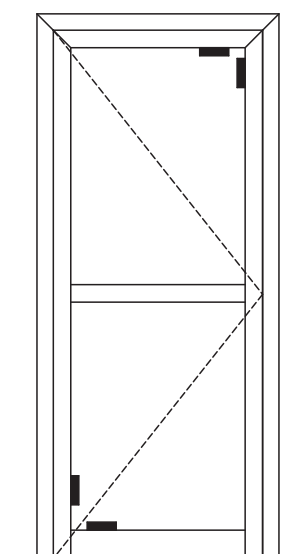


Ventana Banderola




Ventana Ventiluz




RECORTE DE ALETAS EN PARANTES

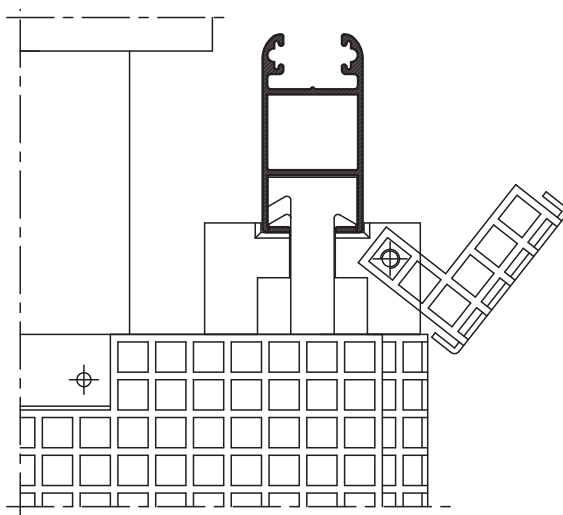

7724




7725




7723



7716









7728




7715




RECORTE DE ALETAS EN PARANTES

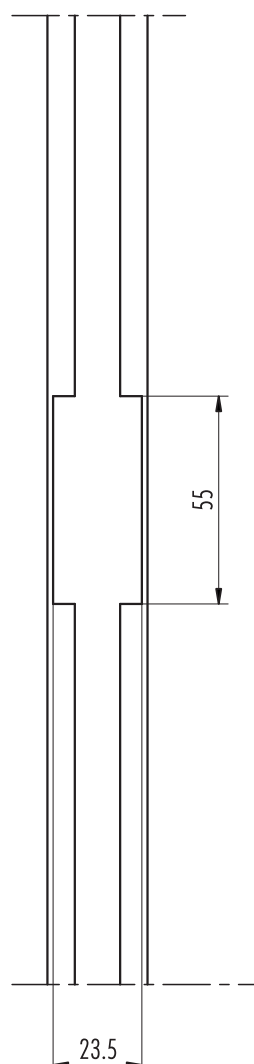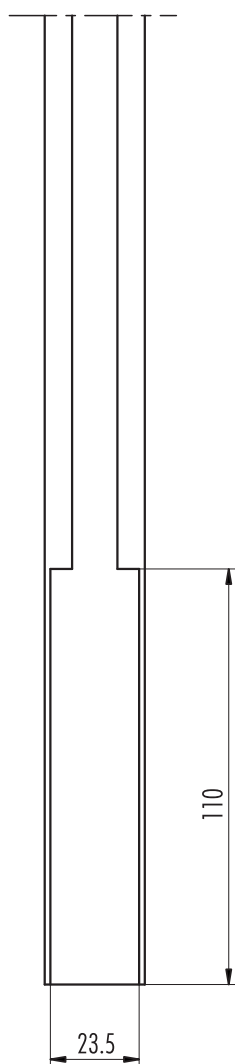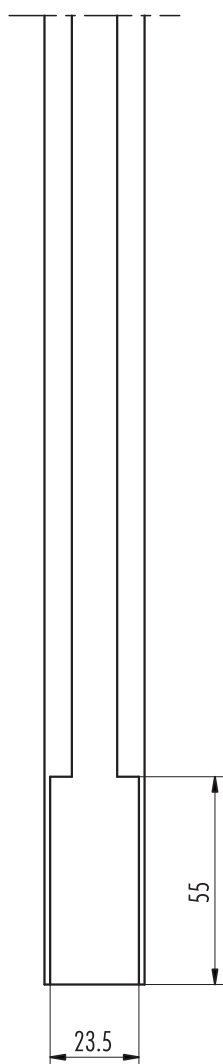


CALADO PARA COLOCACION DE ZOCALO Y CABEZAL

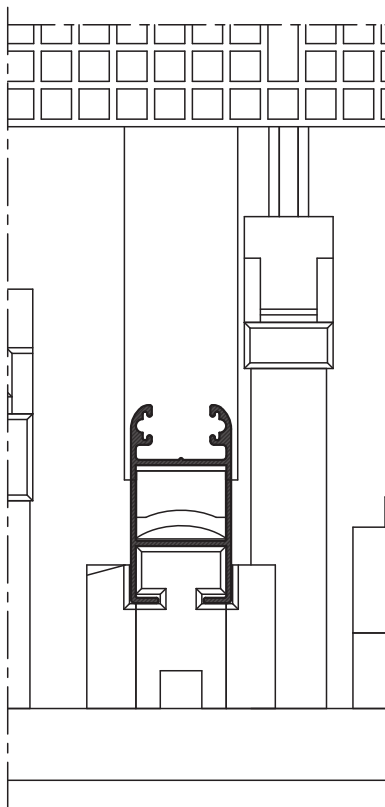

7724




7725




7723



7716







7728




7715




CALADO PARA COLOCACION DE ZOCALO Y CABEZAL

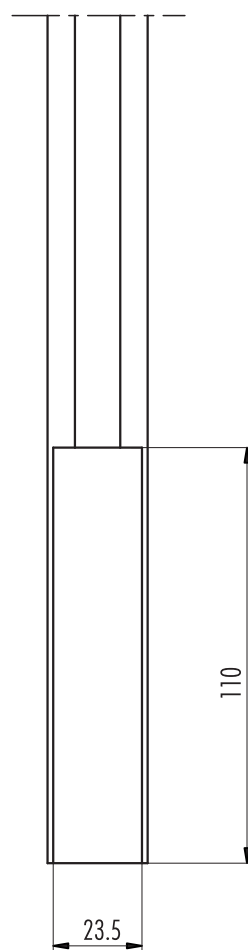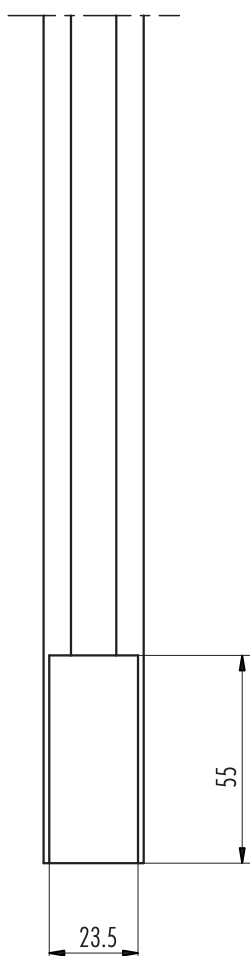


CALADO PASAGUÍA Y PERFORACIONES PASA TORNILLO

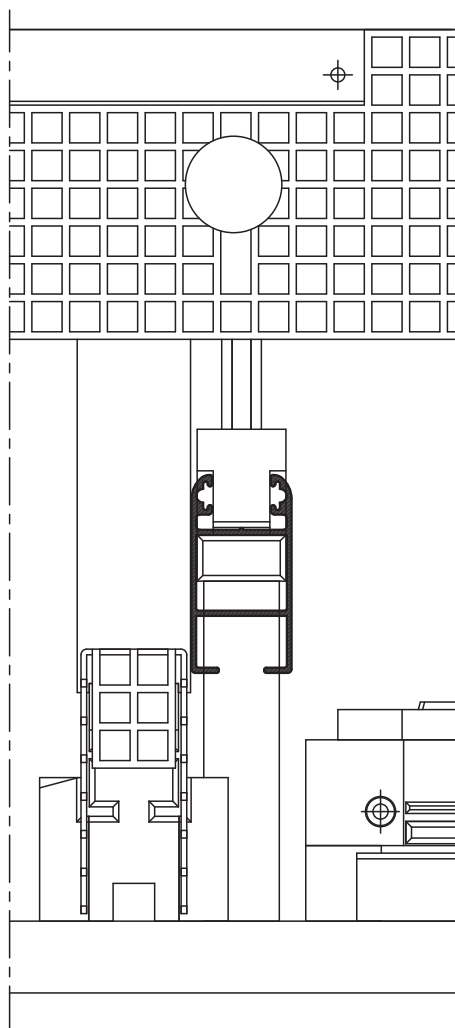

7724




7725




7723



7716







7728






7715



CALADO PASAGUIA Y PERFORACIONES PASA TORNILLO

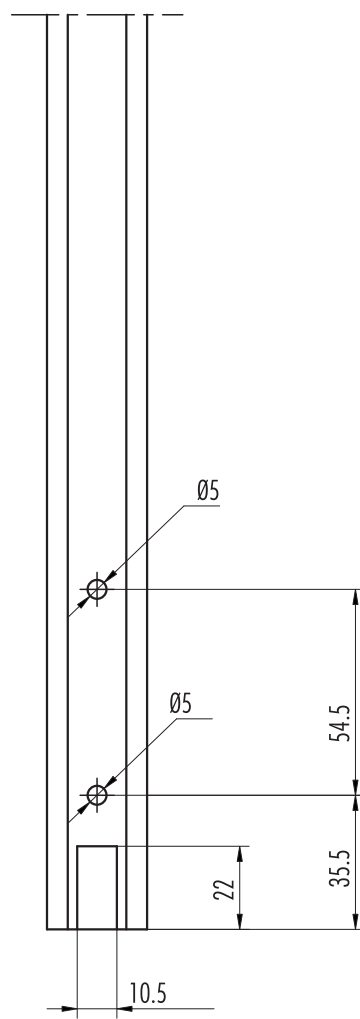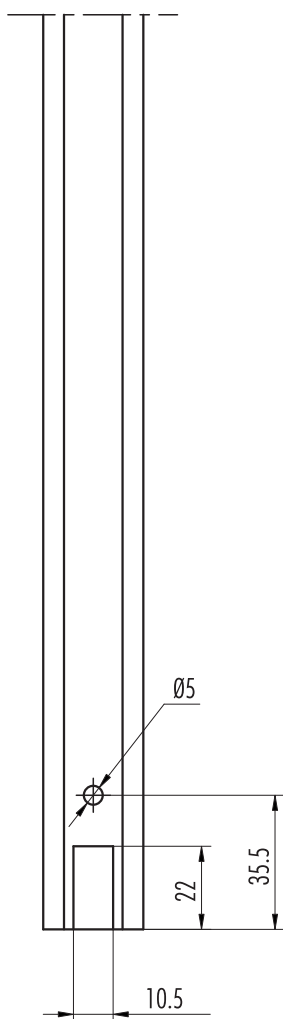




AGUJEROS JAMBA PARA UNION CON UMBRAL Y DINTEL

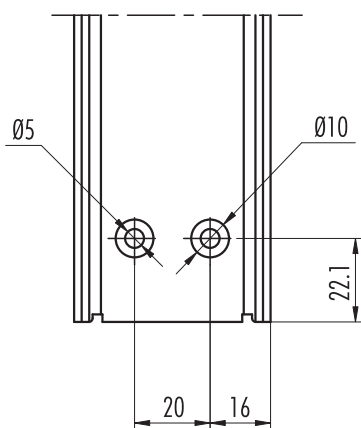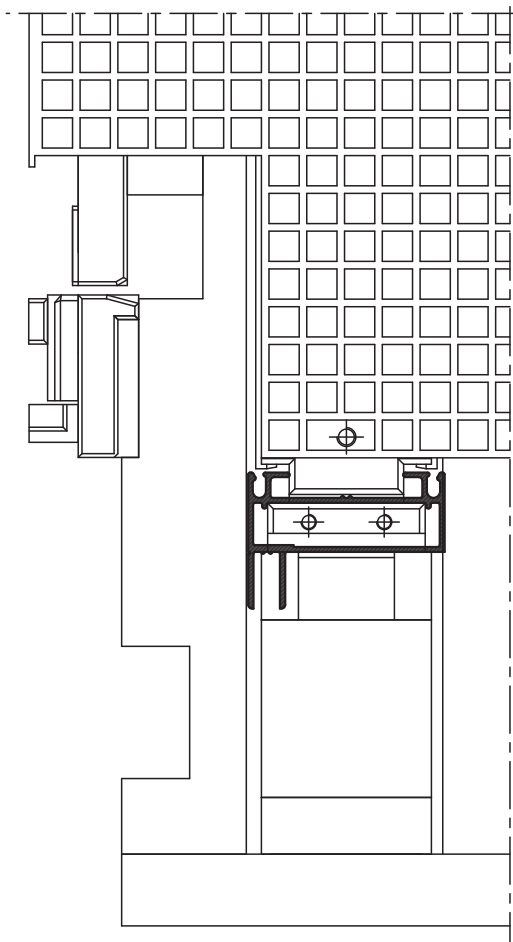






Mecanizados realizados sobre la base de la Punzonadora Comall ALR021AR o
Punzonadora OK M90/45 (nueva version modificada).
Se recomienda verificar la compatibilidad de acuerdo a la marca y modelo de máquina.

AGUJEROS JAMBA PARA UNION CON UMBRAL Y DINTEL

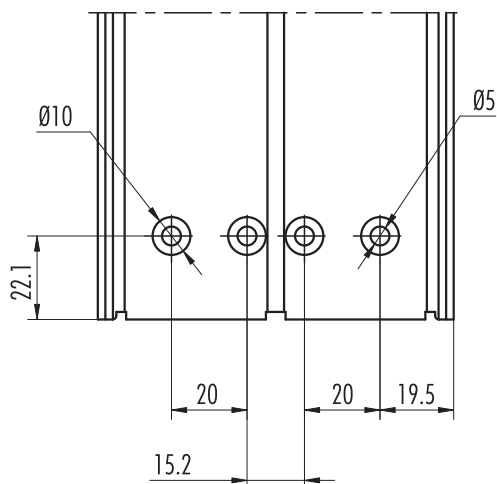

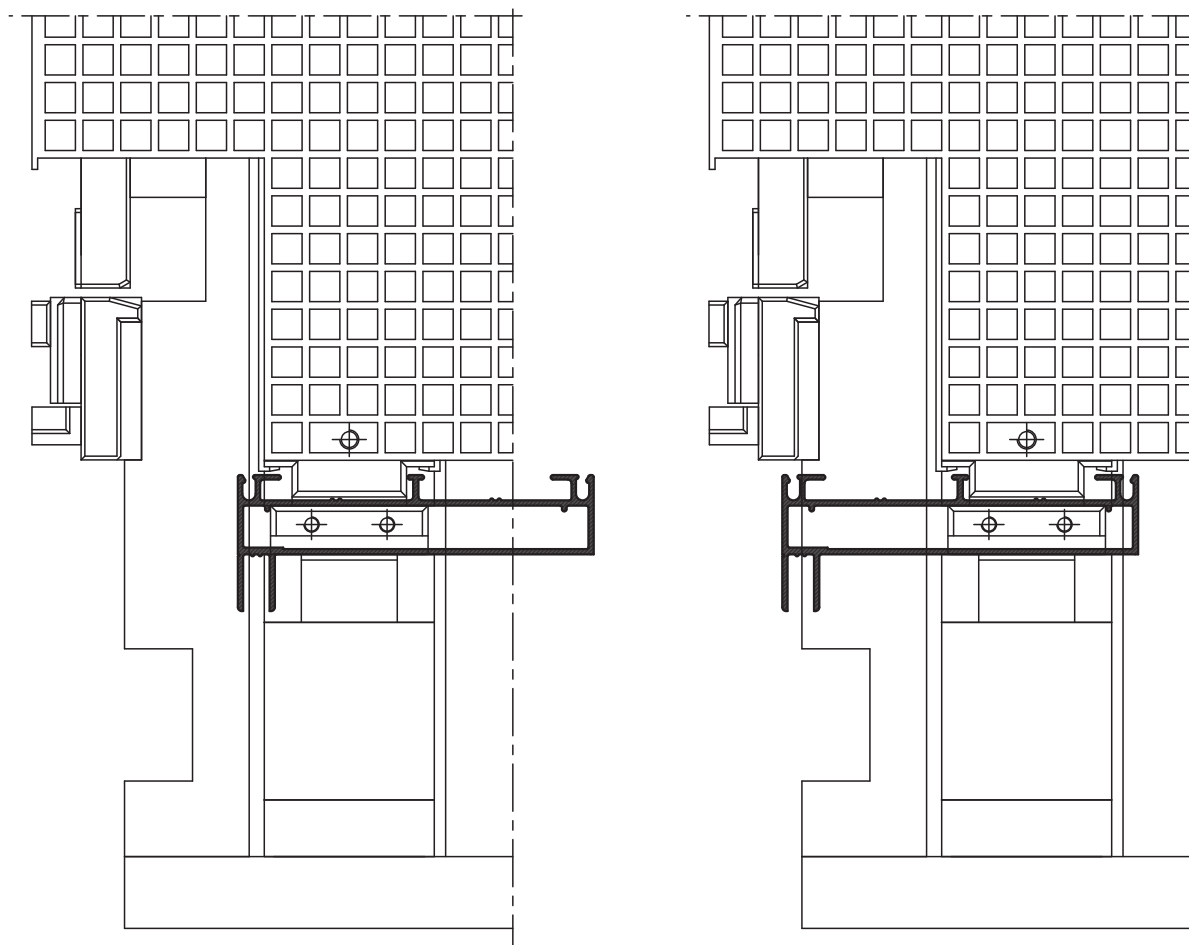


Mecanizados realizados sobre la base de la Punzonadora Comall ALR021AR o
Punzonadora OK M90/45 (nueva version modificada).
Se recomienda verificar la compatibilidad de acuerdo a la marca y modelo de máquina.


RECORTE ALETAS EXTERIORES DE JAMBAS

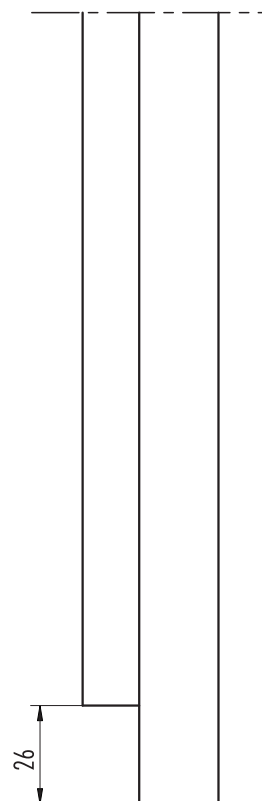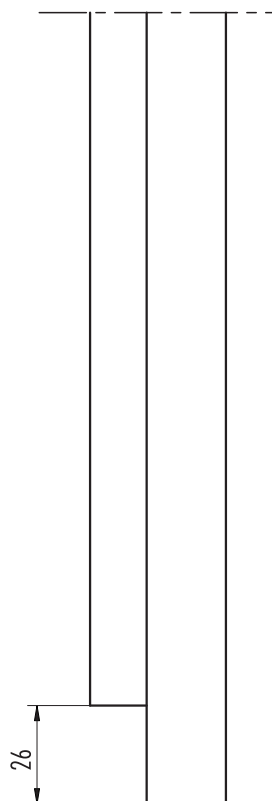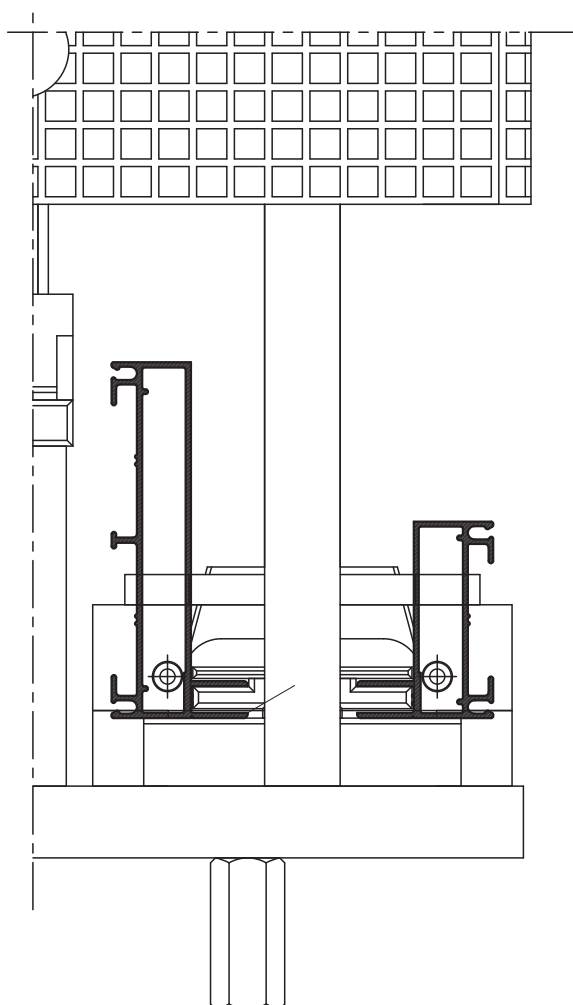


MECANIZADO PARA DESAGÜE GUIAS UMBRAL

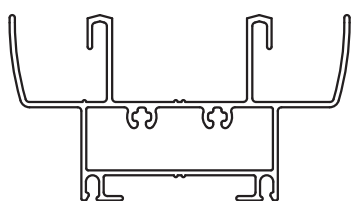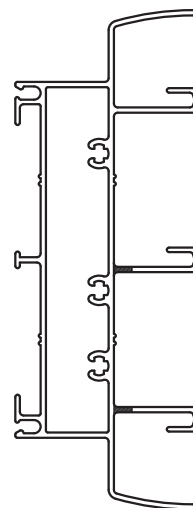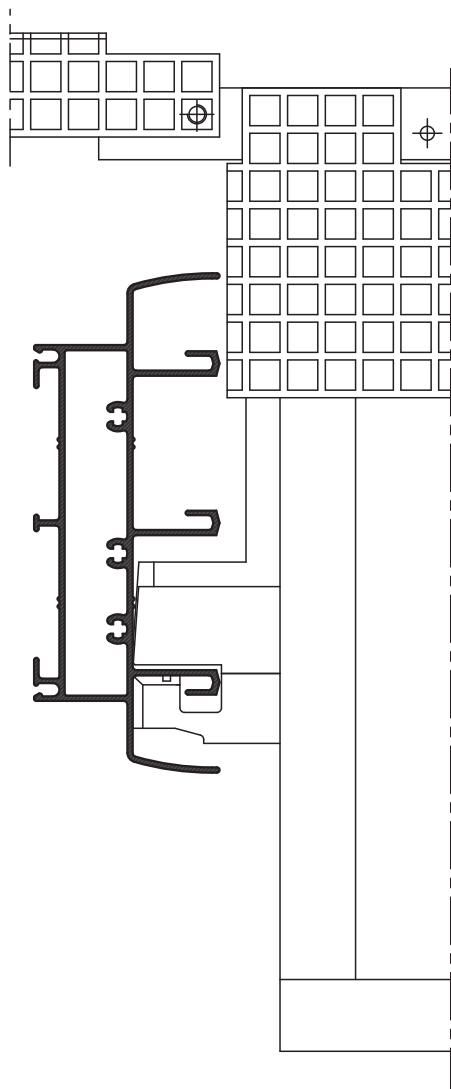


7713

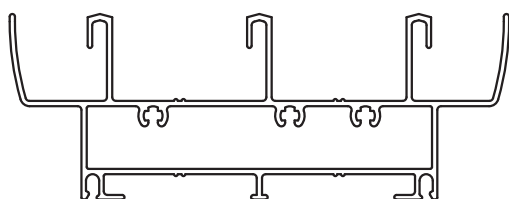




7721




7731

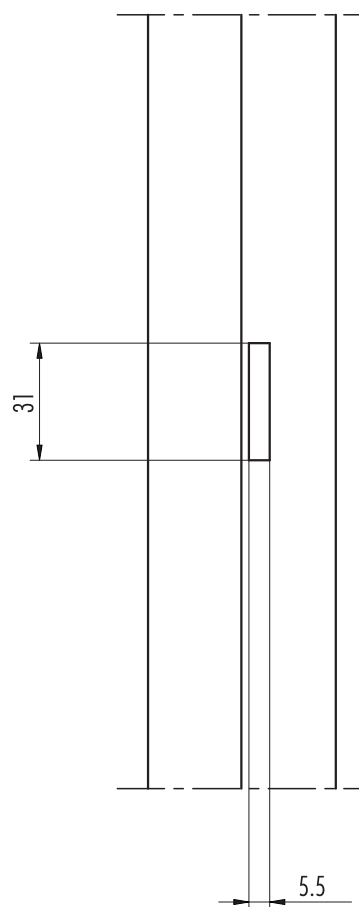


CALADO PASAGUIA Y PERFORACIONES PASA TORNILLO

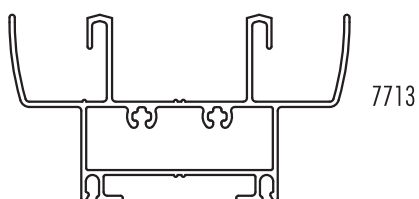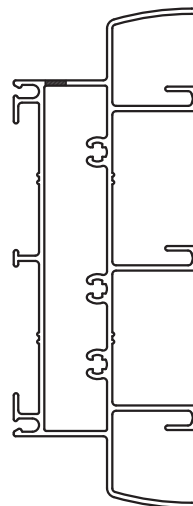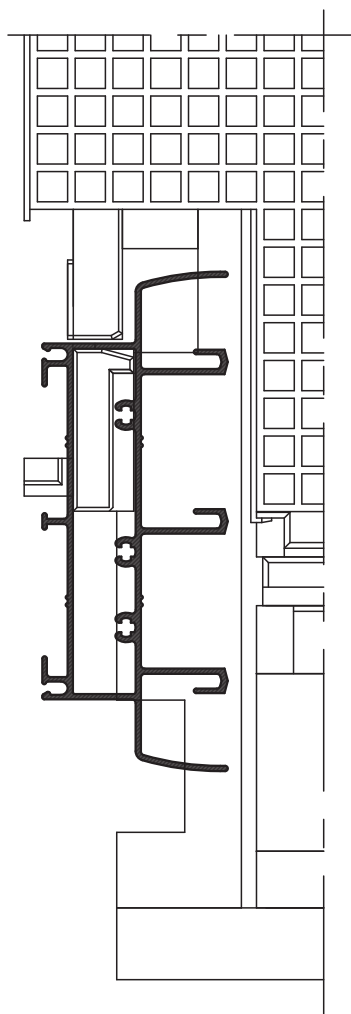


7713

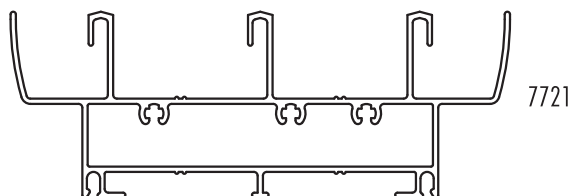


7721

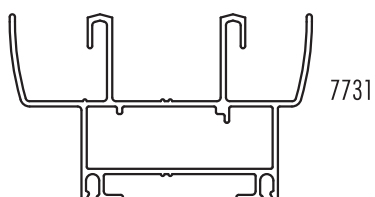



7731

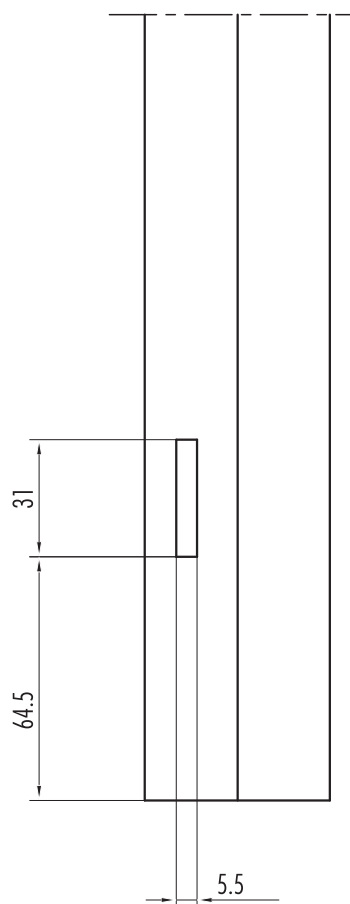

DESAGÜE ALETA EXTERIOR UMBRAL


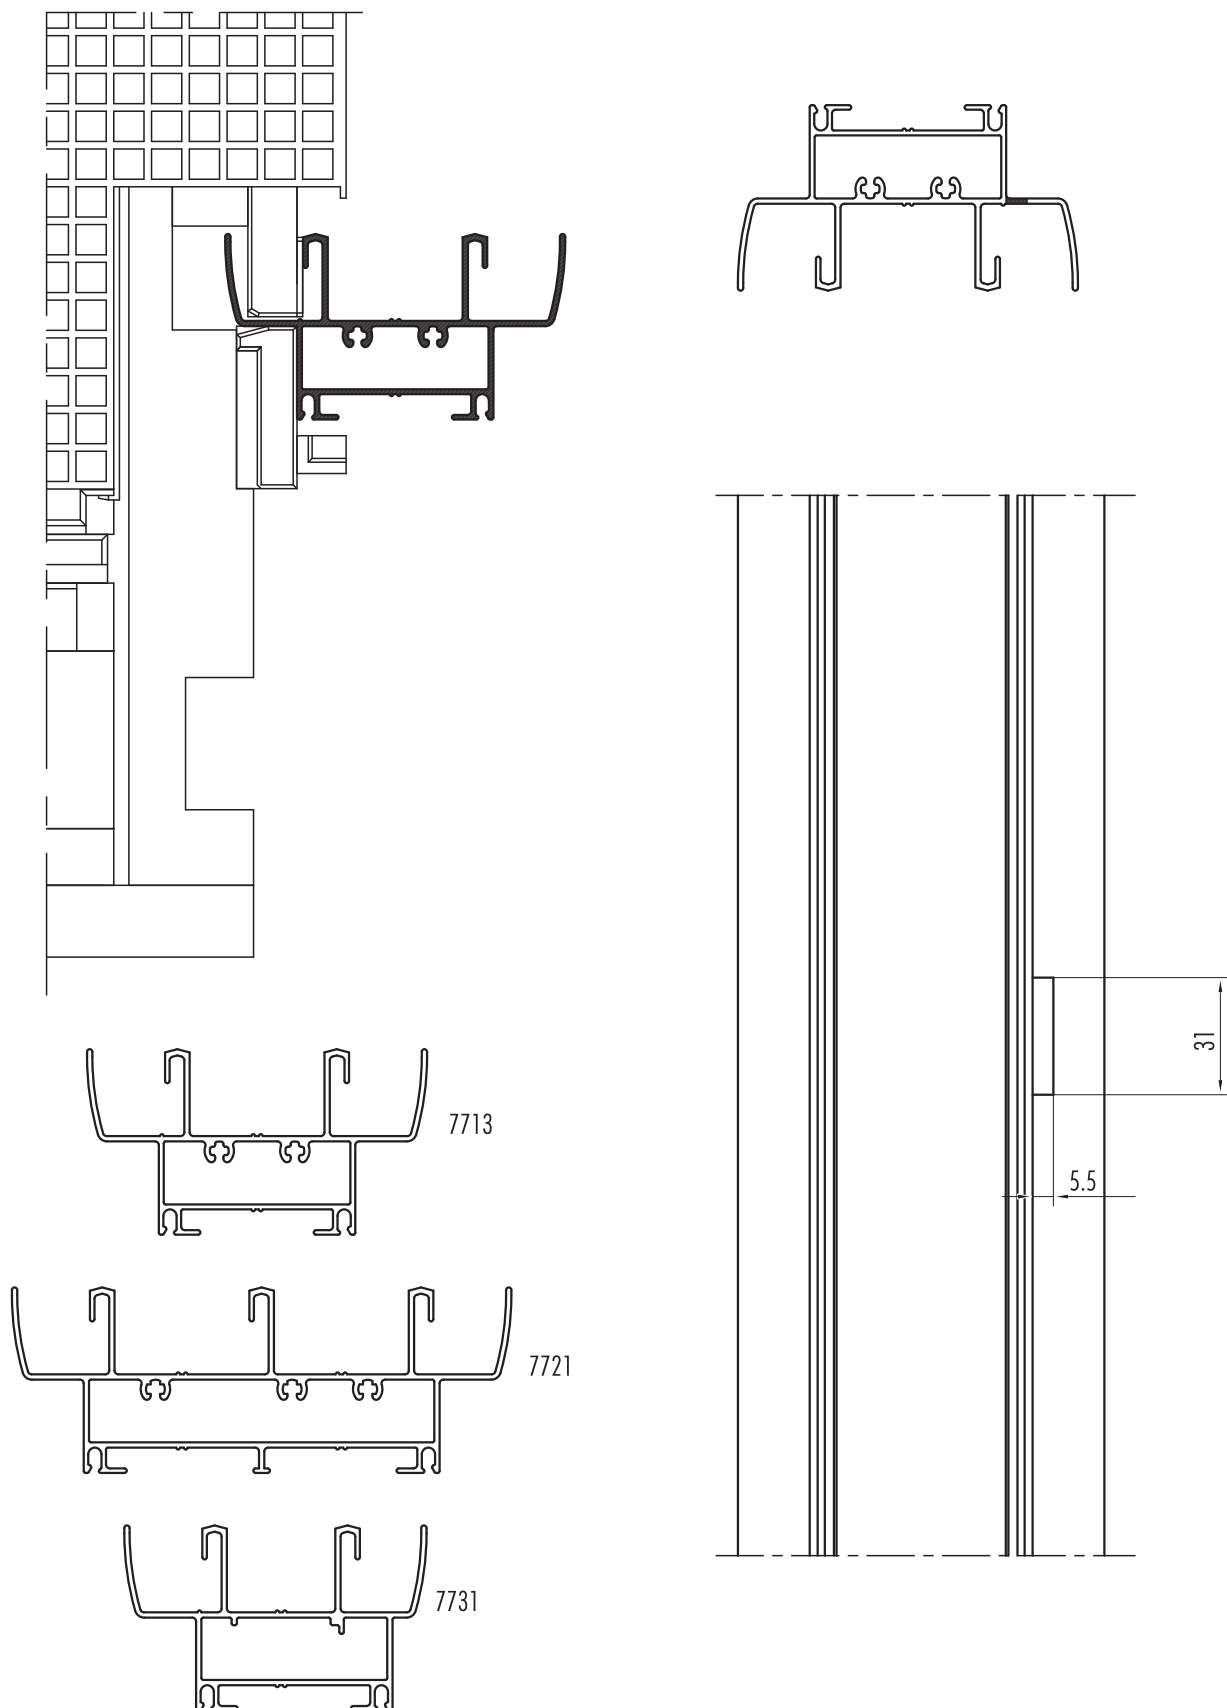


RECORTE ALETAS ENCUENTRO CENTRAL

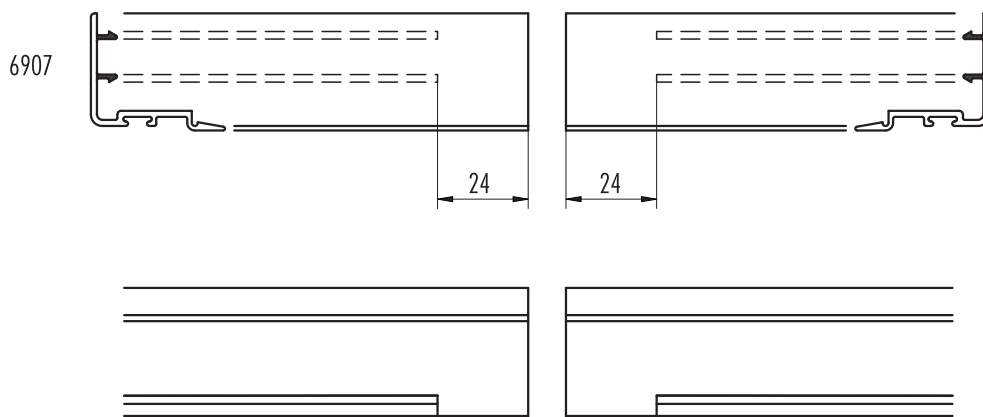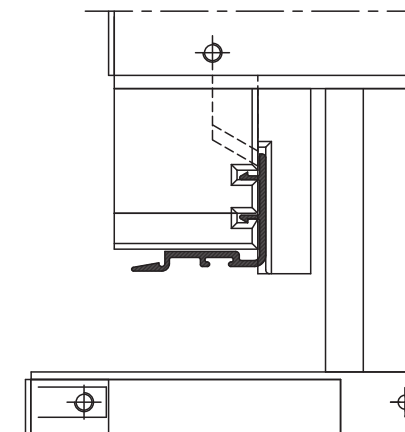


Mecanizados realizados sobre la base de la Punzonadora Comall ZOX14310 o Punzonadora OK M90/45.
Se recomienda verificar la compatibilidad de acuerdo a la marca y modelo de máquina.


CALADO PASAGUIA Y AGUJERO TAPON

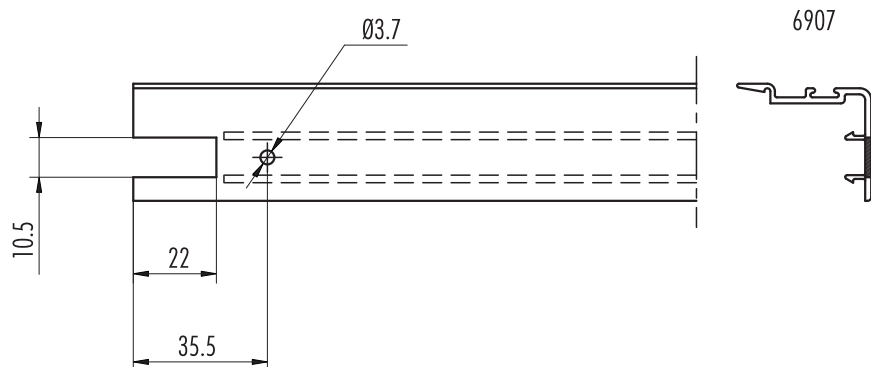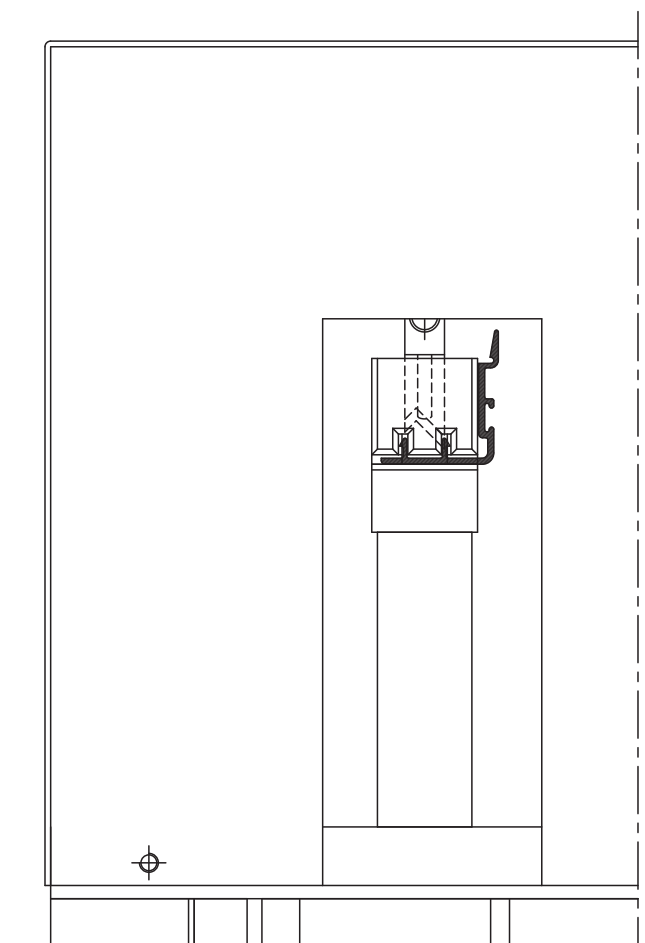


MECANIZADO PARA ESCUADRA

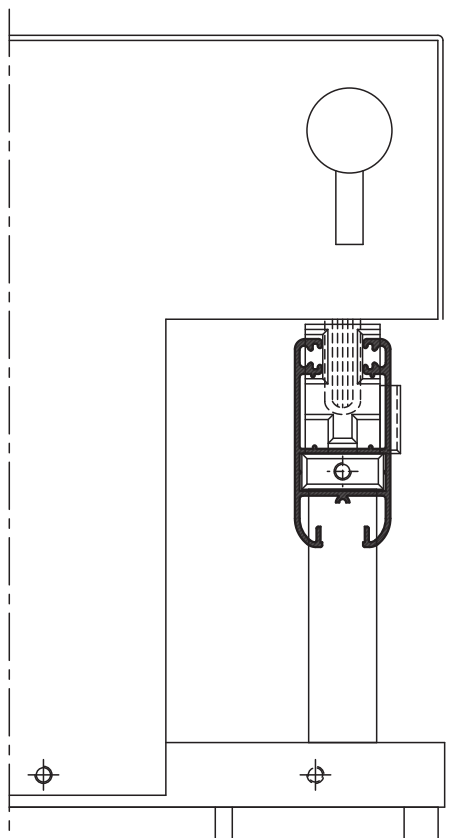


6910



6911




6909



6908









6908

6909


6910

6911


MECANIZADO PARA ESCUADRA

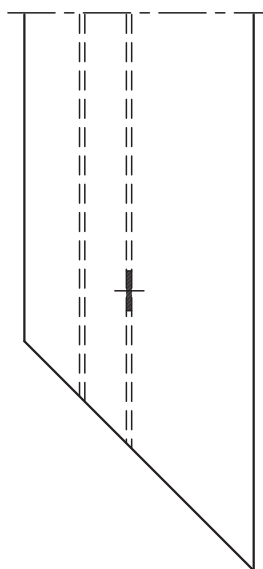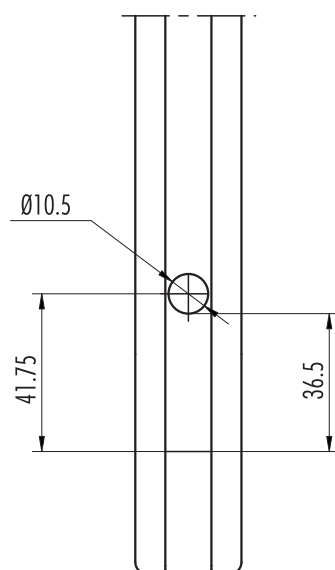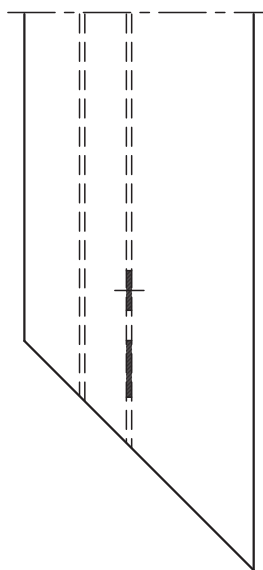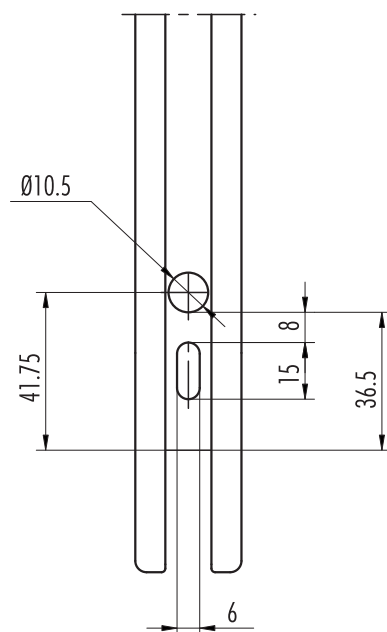

MECANIZADO PARA ESCUADRA





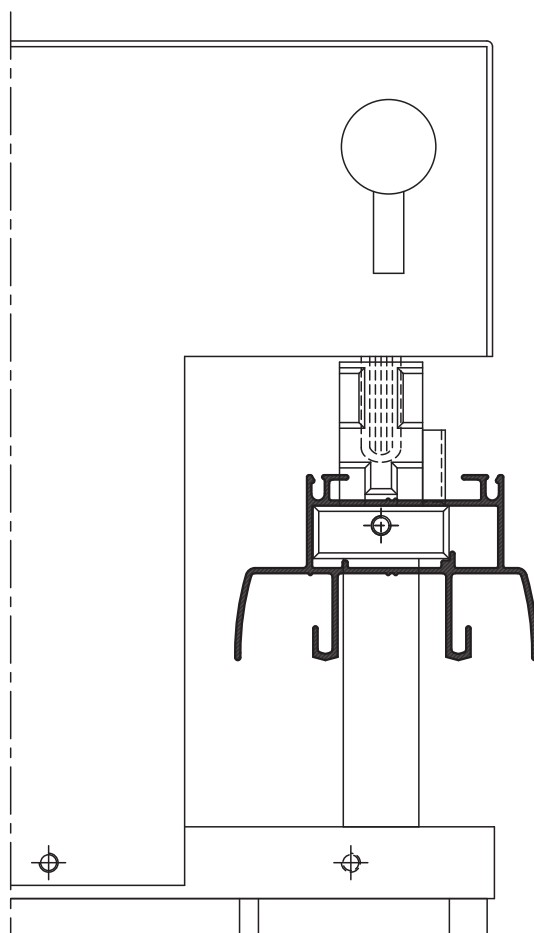


7731







Mecanizados realizados sobre la base de la Punzonadora Comall ZOX14310 o Punzonadora OK M90/45.
Se recomienda verificar la compatibilidad de acuerdo a la marca y modelo de máquina.



MECANIZADO PARA ESCUADRA

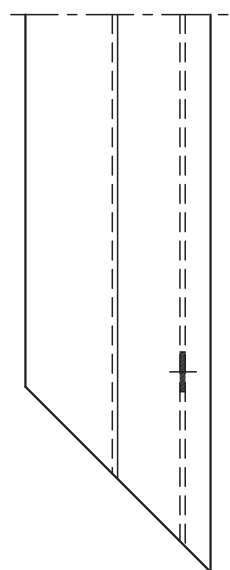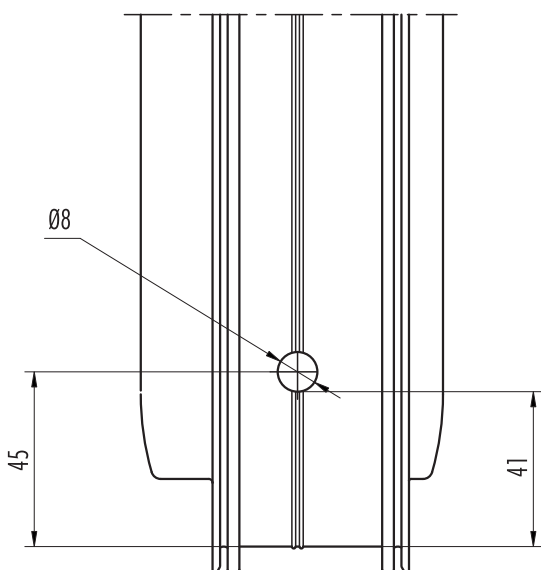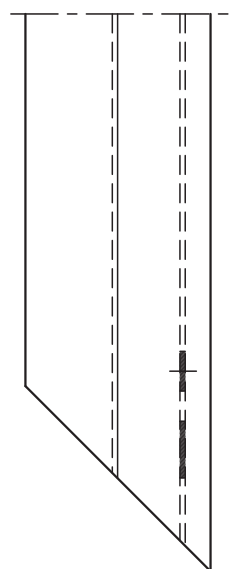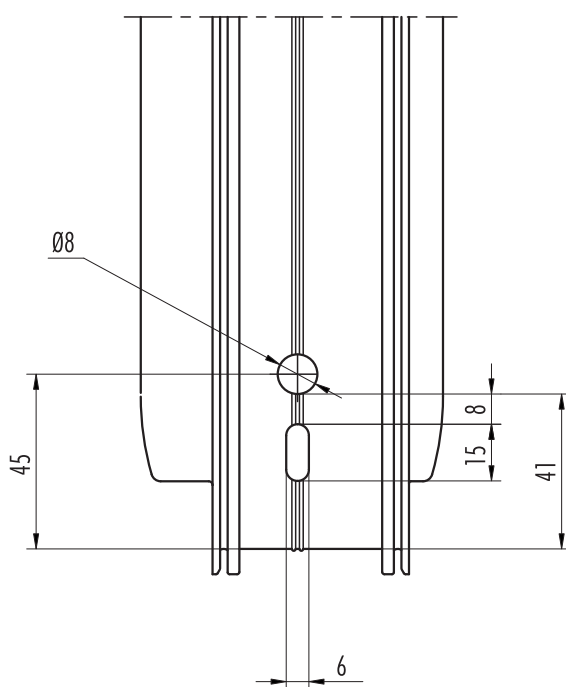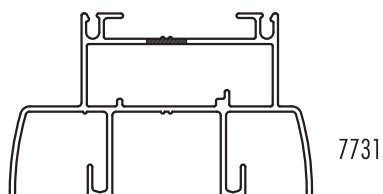


FRESADO PARANTE REFORZADO

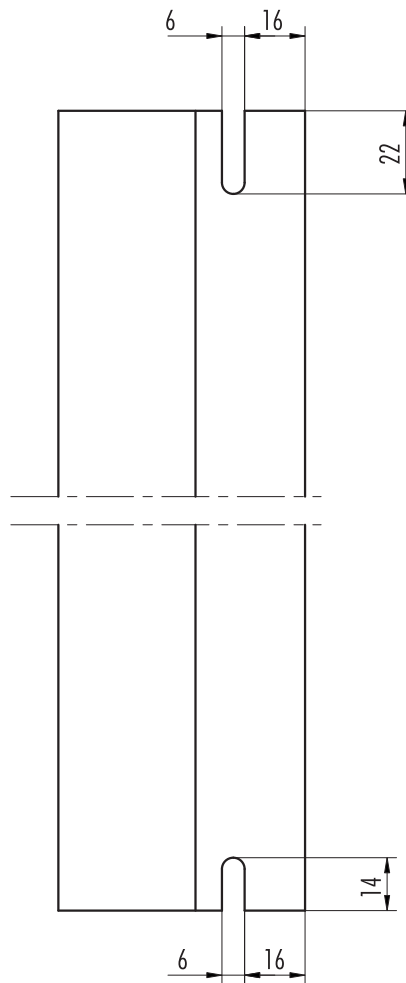

MECANIZADO PARA CIERRES LATERALES

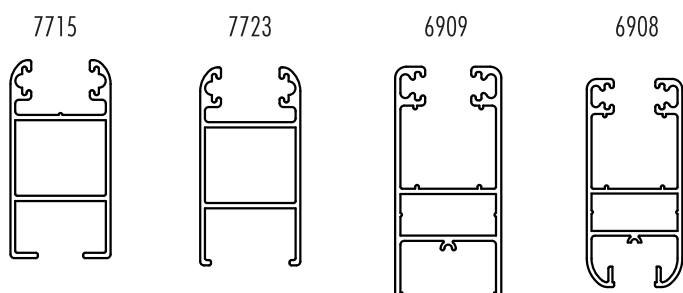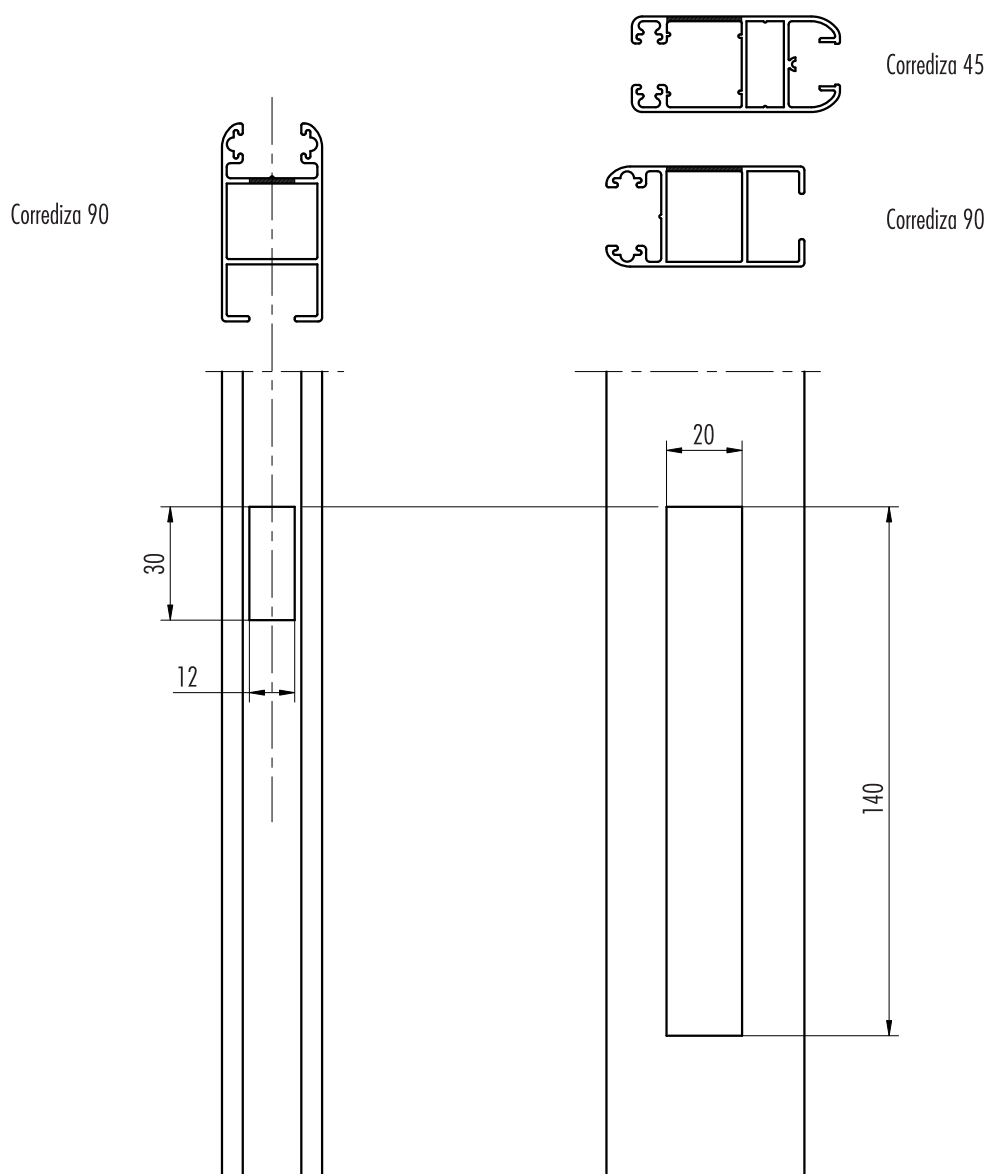

Mecanizados de cierres indicativos.
Se recomienda verificar medidas de acuerdo al tipo de cierre a utilizar.




MECANIZADOS UMBRAL

7713

7721




7731

LADO EXTERIOR

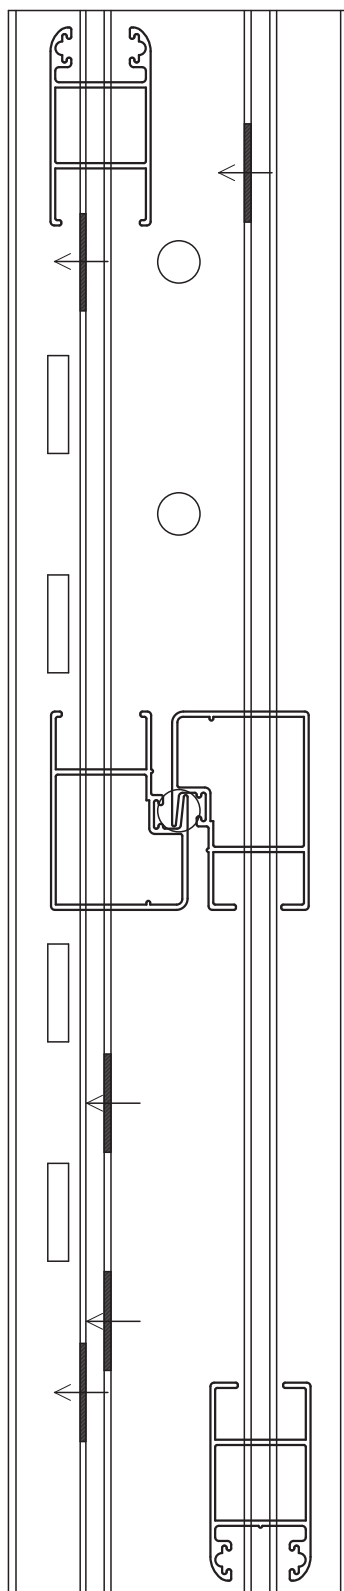


LADO INTERIOR


CALADO PARA DESAGÜE T131

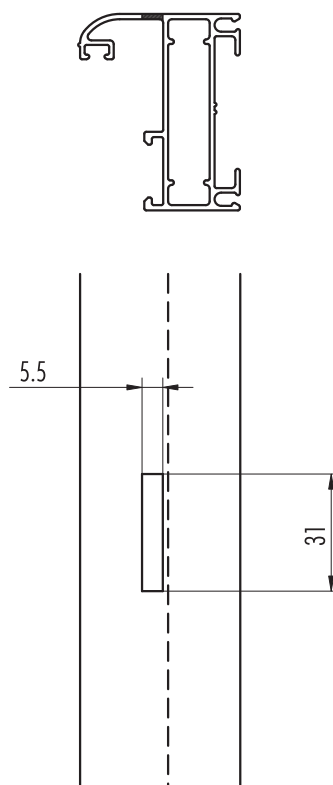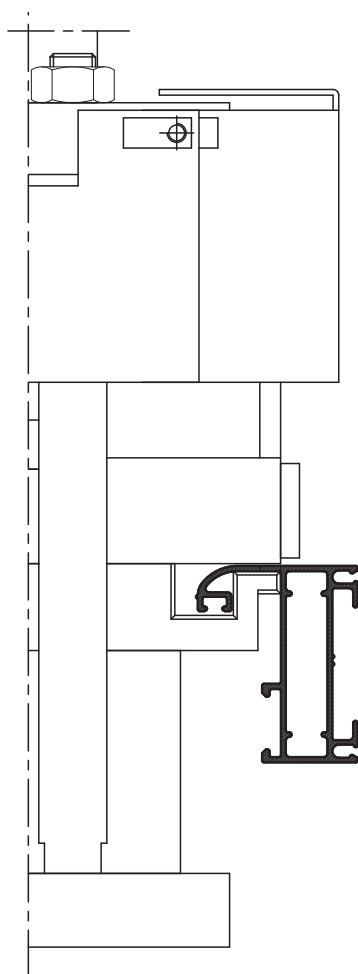

7707







7709




7705


MECANIZADO PARA ESCUADRA

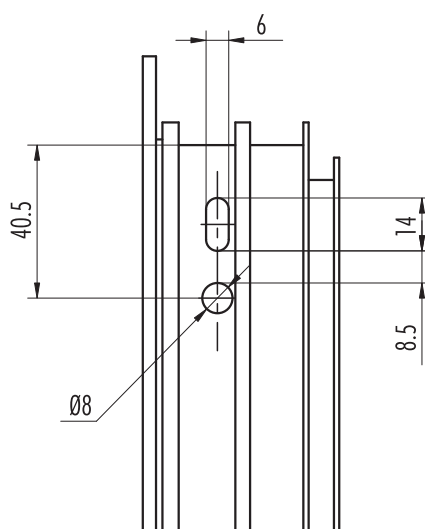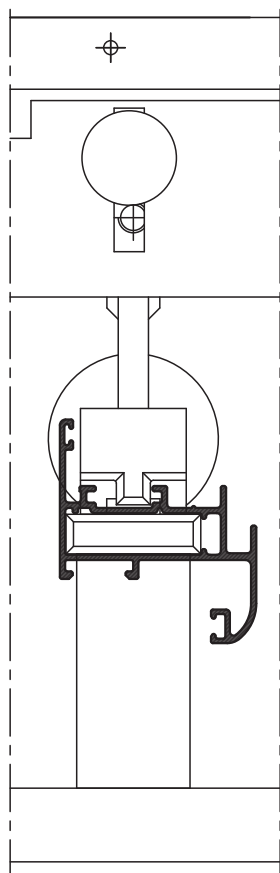


7707




7709



7705







7706




7708

MECANIZADO PARA ESCUADRA

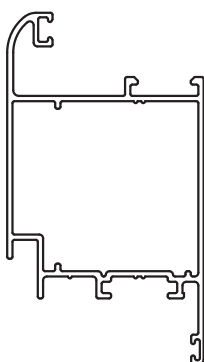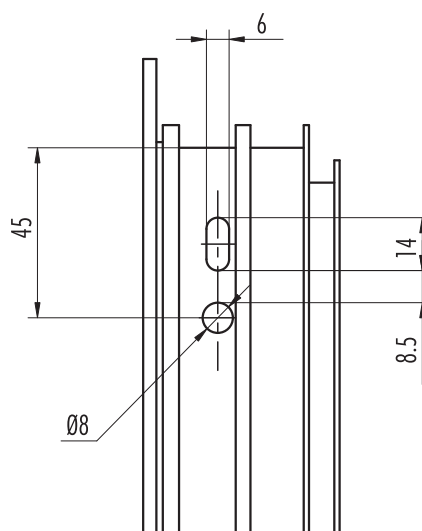
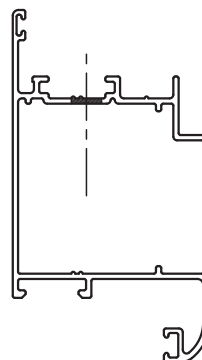
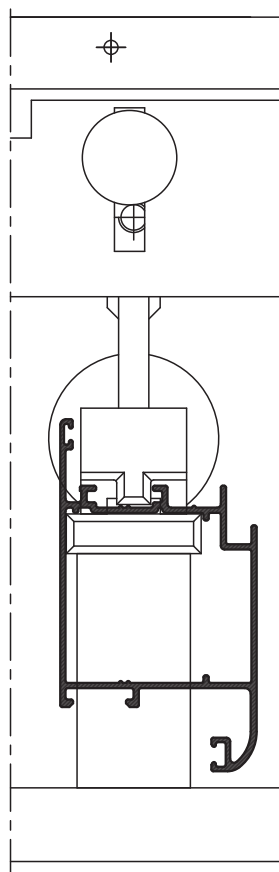


7726




7710

MECANIZADO PARA COLOCACION DE FALLEBA



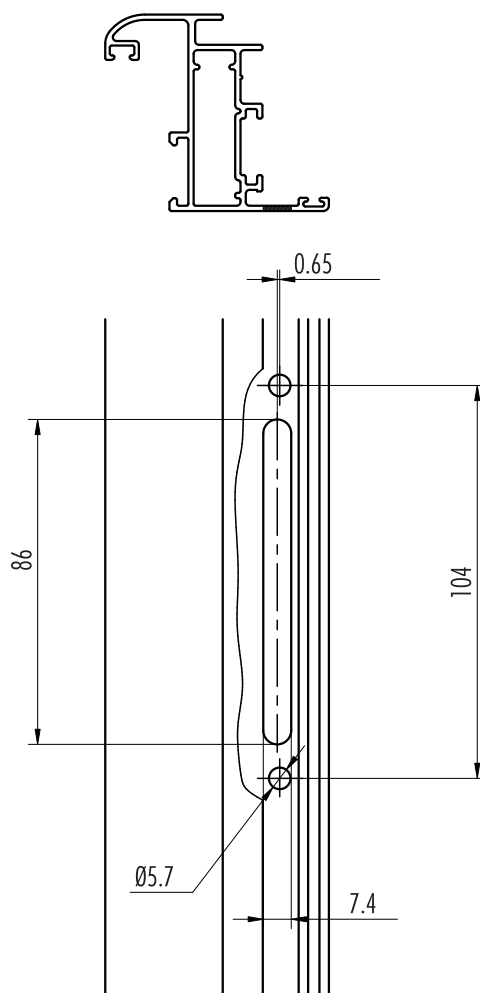
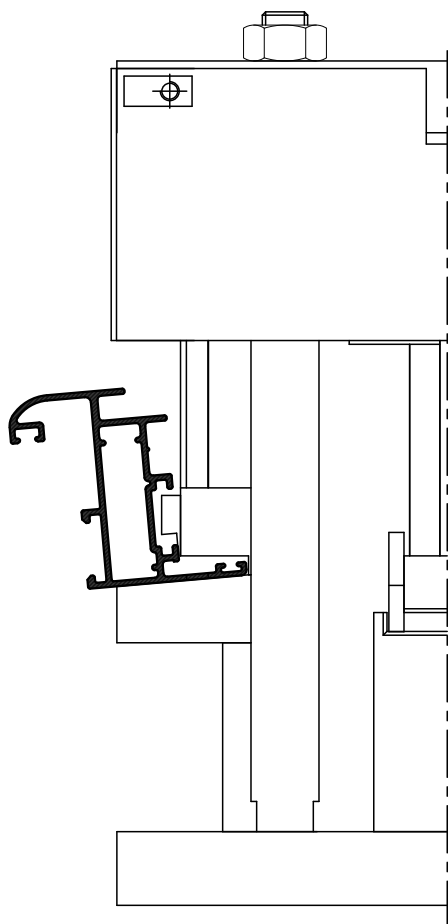


7706

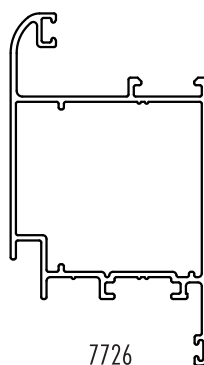


7726

MECANIZADO ALETAS PARA PASAJE PLETINA

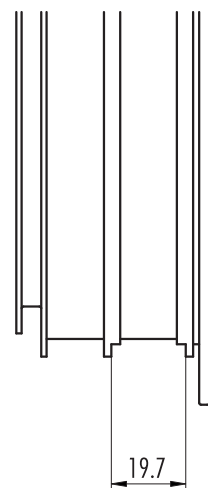
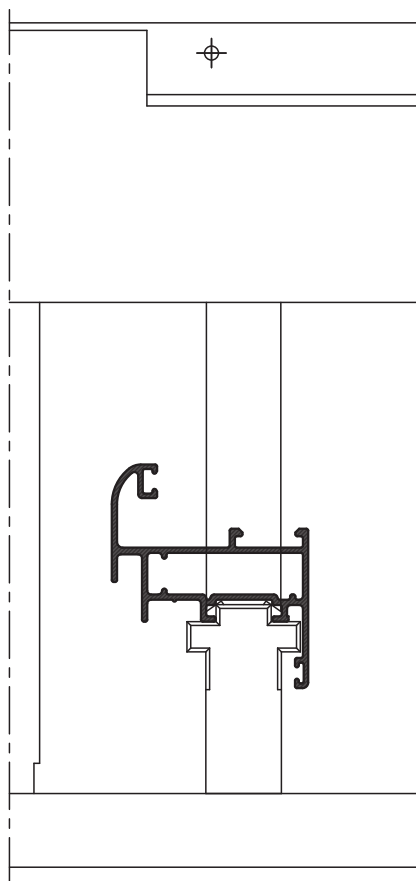


7706

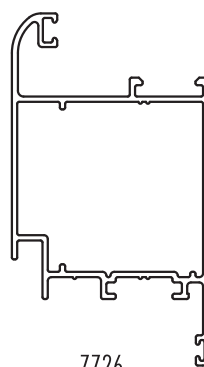







7726

MECANIZADO PASAJE TORNILLOS PUERTA DE REBATIR

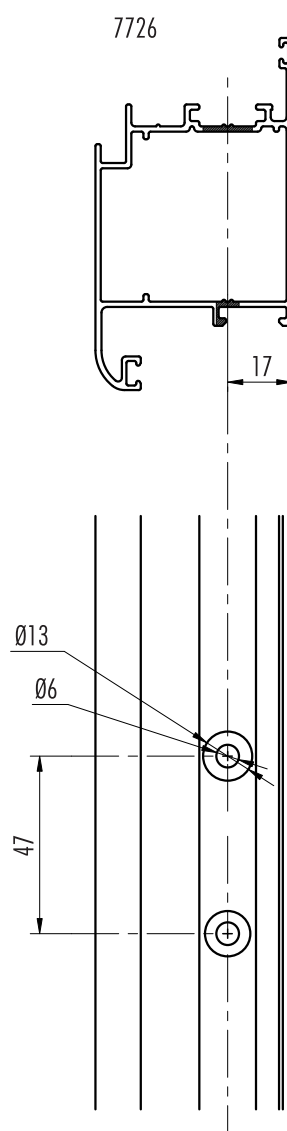
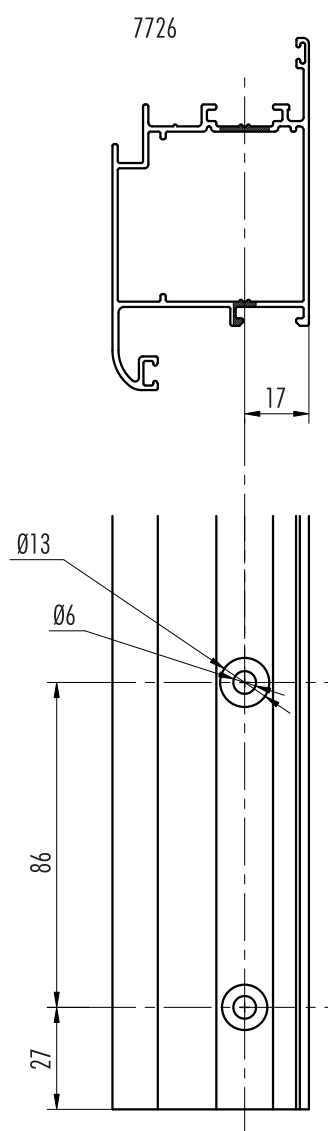


FRESADO DE ALETAS TRAVESAÑO Y ZOCALO PUERTA



TRAVESAÑO PAÑO FIJO

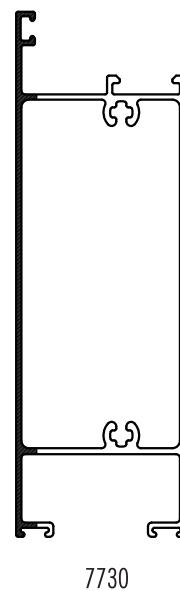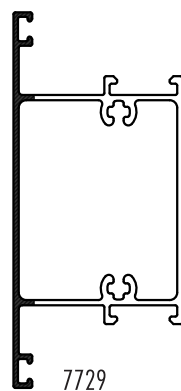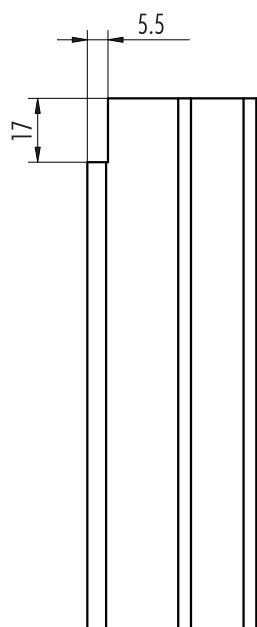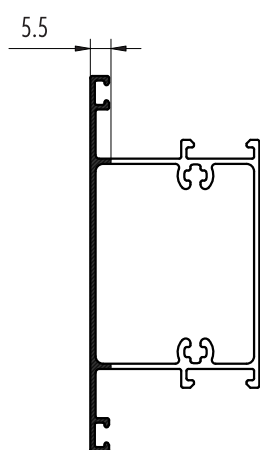



Parante central 7716-7716

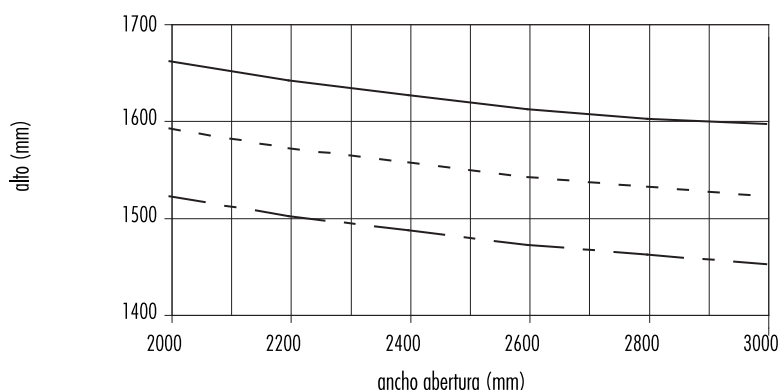

Parante central 7716-7728

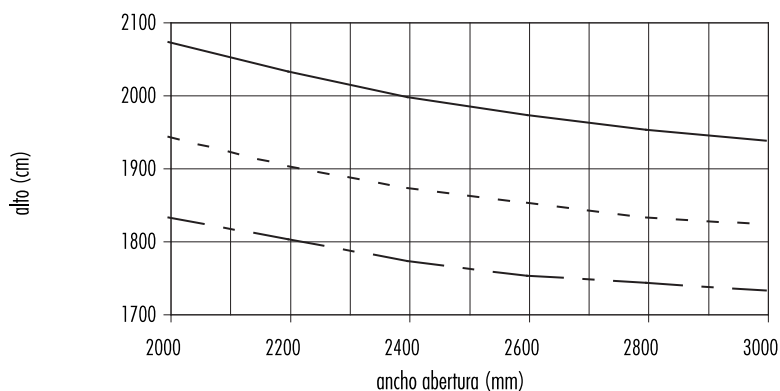

Parante central 7728-7728

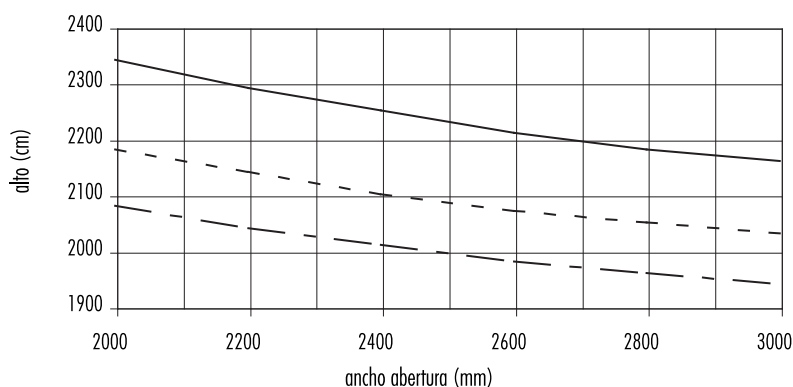

Peso máximo de hoja:

Con ruedas simples R39/R40: 40 kg

Con ruedas dobles R41/R42: 80 kg



Las curvas son indicativas y muestran diferentes combinaciones de anchos, altos y presiones de viento, de acuerdo a los parantes centrales que se utilicen (vidrio simple).

Se recomienda para ancho de hoja superior a 800mm y alto superior a 1600mm usar como zócalo de hoja el perfil 6209. Para ancho de hoja superior a 1000mm y alto superior a 2000mm, usar como zócalo y cabezal de hoja el perfil 6209.



Referencias generales

———— 80 kg/m²
----- 100 kg/m²
- · - · - 120 kg/m²



Parante central 6908-6908

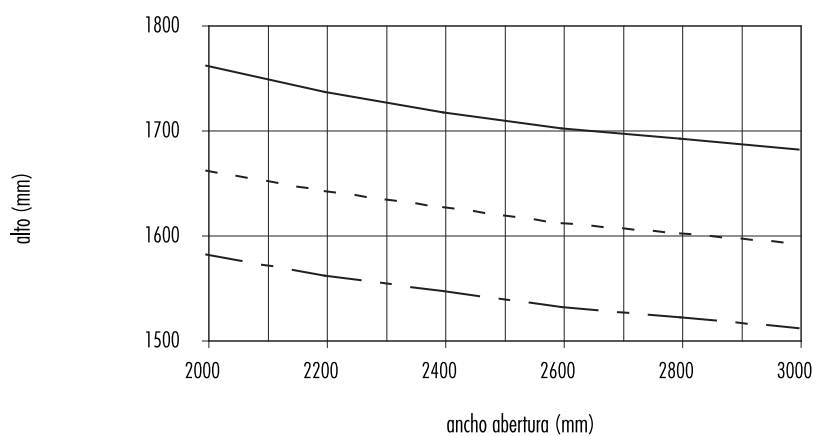

Parante central 6908-6910

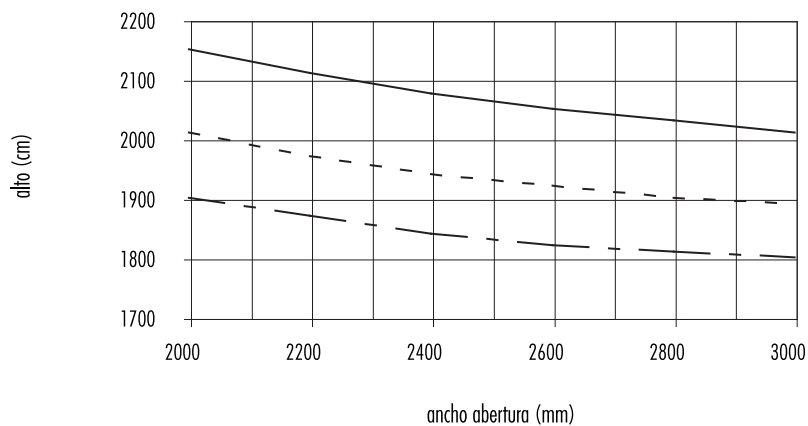

Parante central 6910-6910

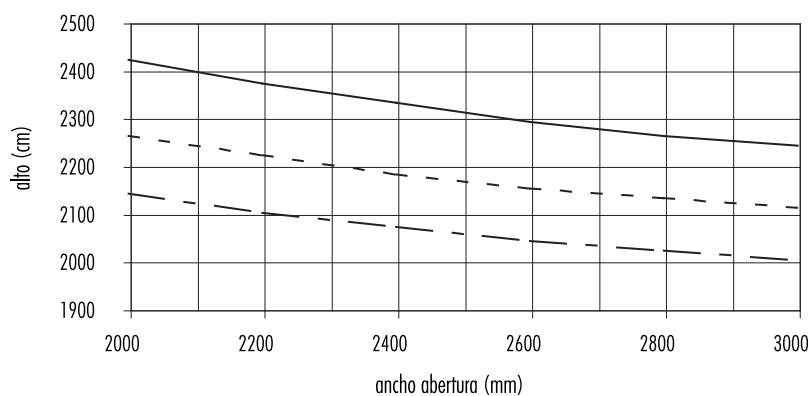

Peso máximo de hoja:

Con ruedas simples R48: 40 kg


Con ruedas dobles R49: 80 kg

Las curvas son indicativas y muestran diferentes combinaciones de anchos, altos y presiones de viento, de acuerdo a los parantes centrales que se utilicen (vidrio simple).

Referencias generales


—— 80 kg/m²
- - - 100 kg/m²
- · - 120 kg/m²

Ventana de abrir / oscilobatiente

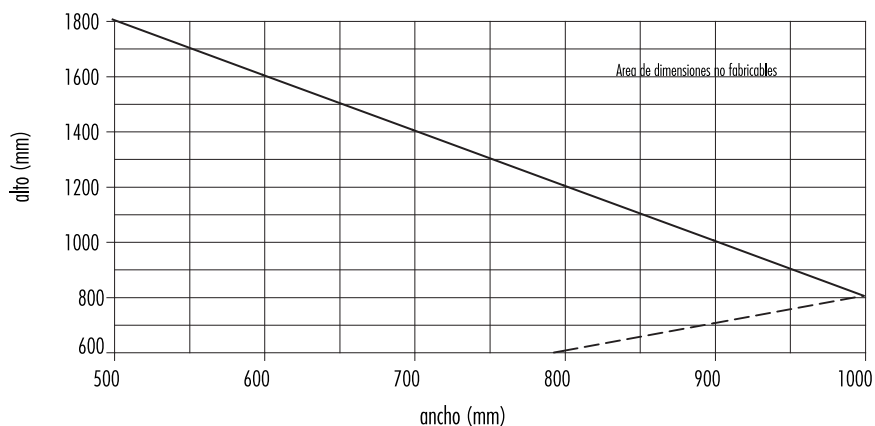


Peso máximo de hoja: 75 kg con 2 bisagras H61


Para oscilobatiente, consultar con el fabricante del accesorio tamaños mínimos y peso de la hoja
En caso de ventana de 2 hojas, debe verificarse estructuralmente el parante central de acuerdo a la presión de viento de la zona de colocación.




Ventana ventiluz / banderola

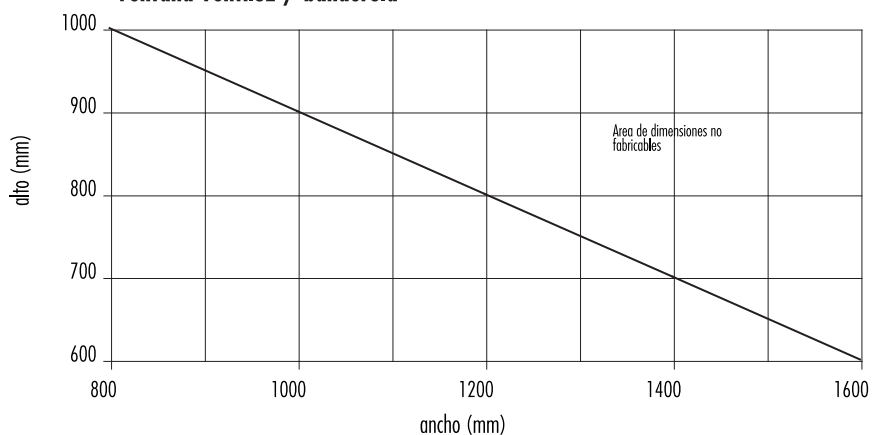

Peso máximo de hoja: 75 kg con 2 bisagras H61

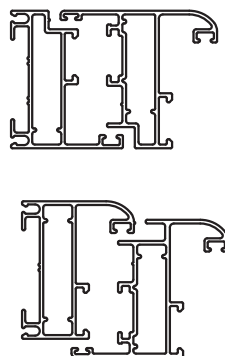


Puerta de rebatir

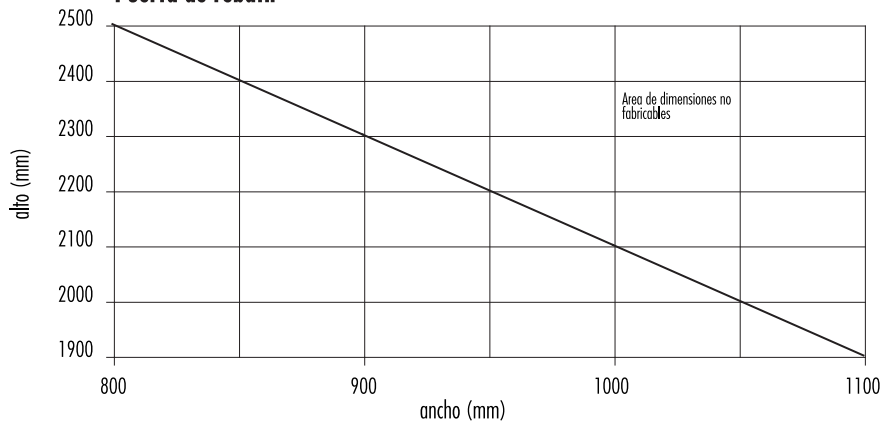

Peso máximo de hoja: 75 kg con 3 bisagras H61 o 85 kg con 3 bisagras H62

En caso de puerta de 2 hojas, debe verificarse estructuralmente el parante central de acuerdo a la presión de viento de la zona de colocación.



Ventana desplazable

Con tijera de acero inoxidable Securistyle Senator 250 o Cotswold HD 10:

Alto máximo: 750 mm

Ancho máximo: 1900 mm

Peso máximo: 50 kg

Apertura máxima: 80° (ancho mayor a 1200 mm, debe colocarse limitador de apertura)

Con tijera de acero inoxidable Securistyle Senator 400 o Cotswold HD 16:

Alto máximo: 1100 mm

Ancho máximo: 1800 mm

Peso máximo: 60 kg

Apertura máxima: 80° (ancho mayor a 1200 mm, debe colocarse limitador de apertura)

Con tijera de acero inoxidable Securistyle Senator 550 o Cotswold HD 22:

Alto máximo: 1300 mm

Ancho máximo: 1600 mm

Peso máximo: 70 kg

Apertura máxima: 80° (ancho mayor a 1200 mm, debe colocarse limitador de apertura)

Con tijera de acero inoxidable Securistyle President 730A o Cotswold Validus:

Alto máximo: 1500 mm

Ancho máximo: 1500 mm

Peso máximo: 100 kg

Apertura máxima: 15°

Ventana Guillotina

Ancho máximo de hoja: 1200 mm

Alto máximo de hoja: 800 mm

Paño Fijo

Las dimensiones de fabricación están limitadas por el tamaño del vidrio que se va a utilizar, que de acuerdo a la presión de viento de la zona de colocación, define el espesor a utilizar.

Se recomienda verificar el perfil de contravidrio a utilizar, de acuerdo al espesor de vidrio y burletes (ver pag.83)

Para la aplicación de contravidrios curvos, se recomienda la colocación del accesorio T96 cada 150 mm.

Fijaciones en general

La recomendación para la cantidad de fijaciones mínimas a colocar son 2 por lado, que deben estar como máximo a 500 mm entre si y a no mas de 250 mm de las esquinas del marco. Para marco de menos de 500 mm de lado es aceptable colocar solo una fijación por lado.

Somellera 6456 CP (C1439ABH) CABA
(54 11) 4630-7000/7030
aluarnews@aluar.com.ar
www.aluarnews.com.ar

